



Slik gjør du

Disse plantekassene består av fire like sider, der hver side bare er tre bord, skrudd på en lektestump. Satt sammen fire og fire, blir de til en kvadratisk tre-kasse som er enkel å plante i. Samtidig sørger du for at det du planter i dem, ikke brer seg som ugress i resten av hagen. Til å holde sammen kassene, kan du lage bunner av fire bord og fire lekter. Bunnene kan du sette krukker på.

Her har vi kjøpt materialer til formålet, men du kan fint bruke rester du har liggende. Bare sørg for å gi kassene et beskyttende strøk maling eller olje. Sett dem også sammen med rustfrie skruer, slik at de holder litt lenger.

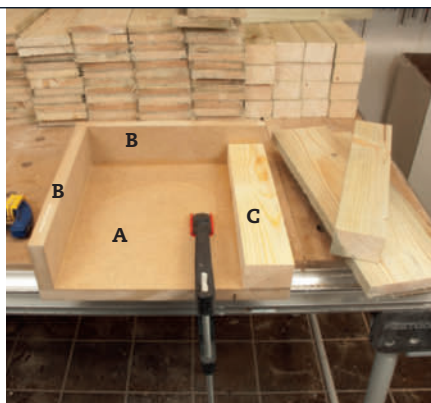

1 Bygg en monteringskasse. Da er det enkelt å sette sammen mange plantekasser. Monteringskassen består av en mdf-plade (A), to styrebord (B) som skrues på A, og en styrekloss (C) som ligger løst.

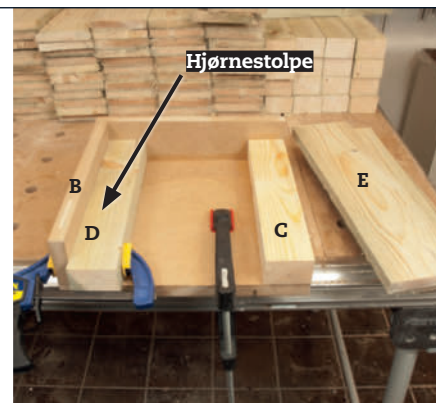


2 Legg en hjørnestolpe (D) i kassen. Den skal legges helt opp i hjørnet, og ut i siden langs styrebordet (B). Deretter kan du legge de tre sidebordene (E) på plass over C og D.



3 Legg sidebordene (E) på plass, og merk opp hvor de skal skrus fast til hjørnestolpen (D). Forbor og undersenk skruehodene, eller bruk selvskjærende skruer som undersenker seg selv.



4 Skru fast sidebordene (E). Her bruker vi selvskjærende skruer med freseribber (terrasseskrue) – de både forborer og undersenker seg selv i én og samme arbeidsgang.

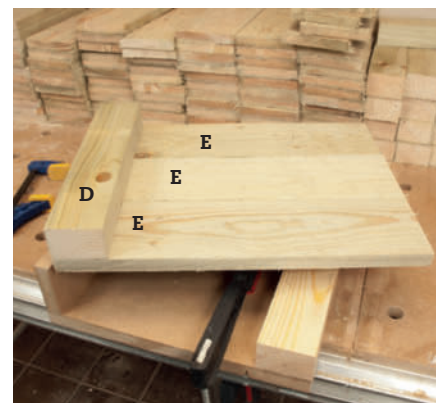

5 Den ferdige siden er klar til å bli satt sammen til en kasse. Men først skal du lage 27 sider til, hvis du skal ende opp med å ha sju plantekasser.



6 Ferdig kasse. Merk deg at kassen består av fire identiske sider, som overlapper hverandre i hjørnene. Da gjenstår bare å montere de siste kassene, og eventuelt noen bunner, før alt males.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer til 7 kasser + 2 bunde

16 mm mdf-plade:

- Monteringsplate (A), 40 x 40 cm

16 x 98 mm bord:

- 2 styrebord (B) til monteringskasse à 40 cm
- 84 sidebord (E) à 38,4 cm
- 8 bunnbord (F) à 40 cm

36 x 48 mm lekter:

- 1 styrekloss (C) til montering, 40 cm
- 28 hjørnestolper (D) à 29,4 cm
- 8 bunnlekter (G) à 34 cm

Dessuten:

40 mm rustfrie skruer, trebeskyttelse

