



Skjuleren er kledd med svart insektsnett for å skjule radiatoren. Alternativt kan radiatoren males svart.

FLOTT RADIATORSKJULER

Bygget av en benkeplate

Har du en stygg radiator som skjemmer stuen? **Med litt flid og en enkel teknikk med maskeringsteip**, kan du lage en elegant radiatorskjuler som løser problemet. Listene kan for eksempel skjæres ut av en benkeplate du har til overs.



VANSKELIGHETSGRAD

Et prosjekt der de fleste kan henge med. Men det krever grundig oppmåling og nøyaktig utskjæring.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

1 dag.



PRIS

Benkeplate: Fra cirka 1000 kroner


Skjæreplan for benkeplate til radiatorskjuler

Radiatorskjuleren er laget av materialer som vi har skåret ut av en benkeplate. Platen vår var en rest av nyotah, som vi hadde til overs etter renoveringen av et bad.

Du kan utnytte platen optimalt ved å lage en skisse og markere de enkelte delene på selve platen.

Den drøyt halvannen meter lange platen skjæres ut i lister med en bredde på 20 mm. Rammedelene har en bredde på 35 mm, og overliggeren er 95 mm bred.

Skissen viser hvordan vi har skåret lister, rammer og hylle ut av en benkeplate. Målene er angitt i centimeter.

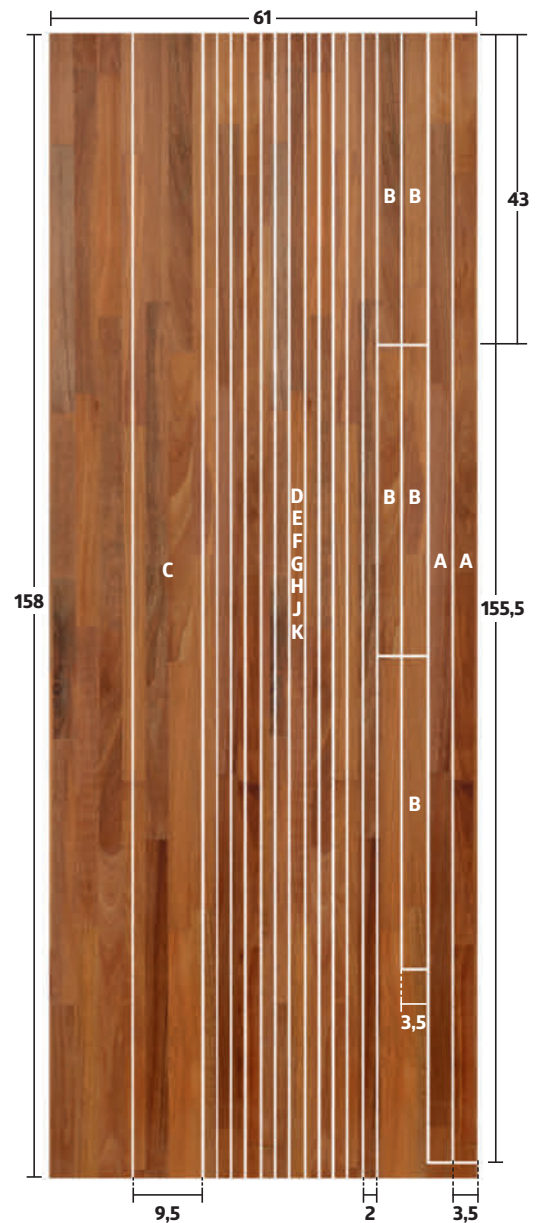


**Smart
skjøte-
teknikk!**

Det enkleste og beste er å skjære ut delene med en bordsirkelsag.


Fiskebeinsmønsteret krever nøyaktig kapping i vinkler på 45 grader. Det kan du klare perfekt med en kapp-/gjærsag. D-listens plassering betyr at den må kappes litt annerledes.

Rammen monteres

Vi begynner med å sette sammen rammen, som består av sju deler. Delene til denne rammen er skåret ut i en bredde på 35 mm. Husk å forbore, slik at treet ikke sprekker.

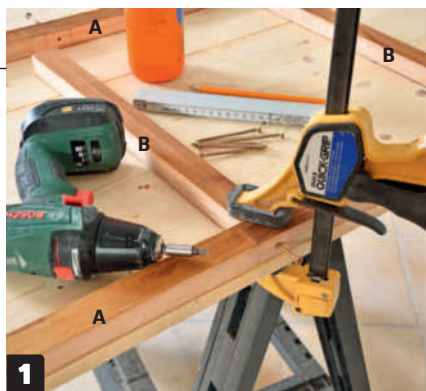

1 Rammen holdes fast mot underlaget med en tvinge. Det gjør det enklere å skru inn skruene slik at listene havner i eksakt samme nivå. Husk å forbore.

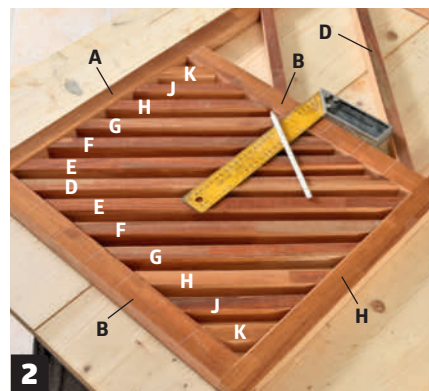

2 Legg i listene, og merk opp hvor de skal plasseres. Avstanden mellom listene tilsvarer cirka tykkelsen deres på 2 cm. Bruk listene fra første felt som mal til de øvrige.

Listene limes fast på rammen

Nå skal listene limes fast. Det kan du gjøre på en smart måte med maskeringsteip, som du vikler rundt hver enkelt list. Da blir de holdt på plass mens limet tørker.



1 Smør trelim på snittene, og sett listene på plass i rammen. **2** Dra teipen fra hjørnet på rammen og rundt listen. **3** Listen blir nå holdt godt på plass. Smør neste list med lim. Sett listen på plass, og dra enda en runde med teiprullen. **4** Fortsett samme metode til alle listene i feltene er på plass. **5** Fjern teipen når limet er tørt. Etterpå sliper du radiator-skjuleren grundig med en slipemaskin.

Monter beslag og skjuler på radiatoren

Du skal bruke et par vinkelbeslag, så skjuleren kan henge på radiatoren. Mål på stedet hvor bred radiator beslagene skal kunne gape over.

De to vinkelbeslagene plasseres direkte oppå radiatoren



3 Beslaget holder skjuleren på plass. Det presses ikke inn mot veggen av skjuleren.




1 Sett vinkelbeslaget i skrustikken.

Bøy det, slik at det passer til å kunne gripe rundt radiatoren. Gjør det samme med det andre beslaget.



4 Nå kan skjuleren henges på plass på radiatoren. Kapp til hyllen som skal sitte oppå skjuleren. Hyllen skal stikke cirka 1 cm utenfor fremkanten.

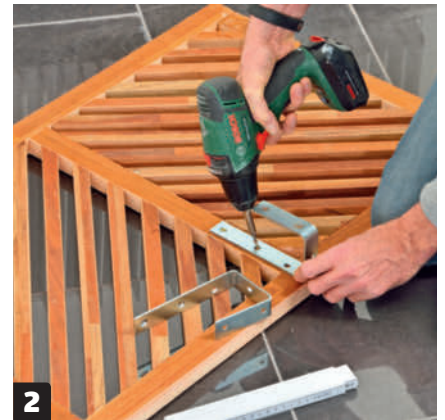

2 Skru de to vinkelbeslagene bak på skjuleren med 4 x 20 mm skruer. Beslagene skal sitte på de to nest ytterste sprossene.



5 Skru fast hyllen til de to bøyde vinkelbeslagene. Skru på ytterligere to beslag ytterst for å holde sammen hylle og skjuler.

MATERIALER

26 x 35 mm fra benkeplaten:

- 2 vannrette rammedeler (A) à 155,5 cm
- 5 lodrette rammedeler (B) à 43 cm

26 x 95 mm fra benkeplaten:

- 1 overligger (C) à 158 cm


26 x 20 mm fra benkeplaten:

Til kledning av ett felt:

- 1 list (D) à 50,8 cm
- 2 lister (E) à 48,8 cm
- 2 lister (F) à 40,8 cm
- 2 lister (G) à 32,8 cm
- 2 lister (H) à 24,8 cm
- 2 lister (J) à 16,8 cm
- 2 lister (K) à 8,8 cm

Dessuten:

- 2 vinkelbeslag (M), 50 x 50 x 50 mm
- 2 vinkelbeslag (L), 50 x 150 x 150 mm
- 4 x 20 mm skruer
- Trelim og maskeringsteip

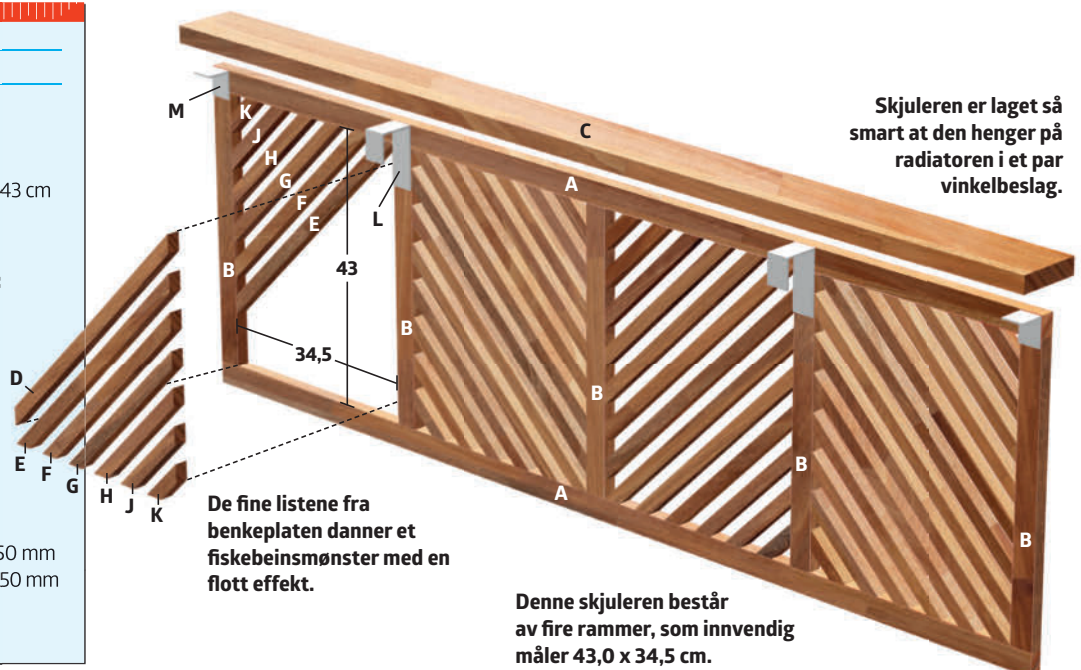

Skjuleren er laget så smart at den henger på radiatoren i et par vinkelbeslag.

De fine listene fra benkeplaten danner et fiskebeinsmønster med en flott effekt.

Denne skjuleren består av fire rammer, som innvendig måler 43,0 x 34,5 cm.