

INDLØBSVENTILEN – SÅDAN SKIFTER DU MEMBRANEN



Hvis vandet stopper med at løbe, i samme øjeblik du lukker for hanen, er det indløbsventilen, der er utæt. En ny membran eller rensning af den gamle løser problemet.

1. Fjern først bundventilen, så du lettere kan komme til indløbsventilen.

2. Skru den store plastmøtrik, der holder slangen fast, af.

3. Træk slangen fri fra indløbsventilen.

4. Fjern indløbsventilen fra cisternen. Den sidder på denne model fast med to beslag, som kan klikkes fri.

5. Træk det første plaststykke af. Læg mærke til de to røde streger, som skal sidde ud for hinanden, når du efterfølgerne skal samle indløbsventilen igen.


6. Fjern plastringen, der holder membranen på plads. Ringen er forsynet med et lille hul, der skal sidde ud for et lignende hul i ventilens topstykke, når du samler ventilen efter at have rensset membranen.

7. Du kan nu tage gummimembranen ud og rense den eller skifte den ud til en ny. Når du sætter den på plads igen, skal du forsigtigt sætte den på plads på den tynde pind i midten af topstykket.

Efterfølgende samler du indløbsventilen i modsat rækkefølge: Oven på membranen sættes plastringen og plaststykket med den røde streg.

Klik indløbsventilen fast på plastcisternen. Montér slangen ved at skru den store plastmøtrik fast igen.

Nu kan du montere bundventilen igen.

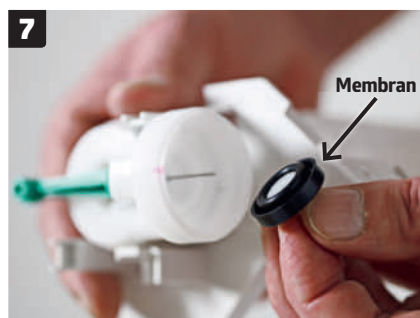

INDLØBSVENTIL – RÆKKEFØLGE

Indløbsventilen er det mest avancerede i dette moderne toilet, men husker du rækkefølgen på de enkelte elementer, er det ingen sag at skifte den lille sorte membran ud.

UDLØBSVENTILEN – SÅDAN SKIFTER DU PAKNINGEN



1. Tag fat om udløbsventilens top, og drej den en kvart omgang med uret. Du kan mærke, at den slipper.

2. Løft ventilen op af cisternen. Husk dens placering, så du nemt kan sætte den på plads igen. Tag evt. et foto.

3. Fjern pakningen fra den nederste del af udløbsventilen. Gør den ren under vandhanen, eller skift ud til en ny, hvis den er mør eller ødelagt.

4. Sæt den nye eller den rengjorte pakning tilbage i rillen. Er der et firma-logo præget på pakningen, skal logoet vende opad, så pakningen holder tæt.

5. Placér ventilen, som da du løftede den op. Drej en kvart omgang mod uret.



SÆT KÅBE ELLER LÅG PÅ IGEN

Nu kan du lukke cisternen igen og tænde for vandet. Tjek, at alt virker, inden du lukker helt.

Modeller med kåbe

1. Sæt porcelænskåben på igen, og tryk indløbsrøret på plads.

2. Skru skrueerne i begge sider fast. Spænd dem skiftevis, og brug kun håndkraft, så du ikke overspænder dem.



Modeller med låg

1. Spænd møtrikken. Den skal blot spændes til, brug ikke for mange kræfter.

2. Klik knappen fast igen, så den kan vippe til begge sider.

