

Bålsted**Højbed****Havegrill****Kompostbeholder**

Byggeklodser for store drenge

Det er som at lege med Legoklodser, bare i en helt anden vægtnklasse, når vi bygger små og store projekter af betonsten.

Det er sjovt at bygge med betonklodser. Det er nemt, det går hurtigt, du kan prøve dig frem, og du kan rive ned og bygge om og bygge nyt, lige så mange gange du har lyst til, for blokkene ligger blot ved deres egen vægt. Som ved rigtige Legoklodser er der ingen grænser, og for de store drenge er de 28 kg tunge betonklodser verdens bedste legetøj i haven, for de kan ligge ude i al slags vejr, og de tåler uden at kny ild og vand og blæst og tørke.

Her bygger vi fire projekter til priser fra 400 til 3200 kroner. De bygges alle af klodser med målene 14 x 21 x 42 cm. Det format er godt, fordi forholdet mellem siderne er 2:3:6, så de let flettes ind i hinanden – som en klods med otte dutter.

Bålstedet er hurtigt bygget, og har du lagt sand i bunden, kan du fjerne det igen næste dag og bruge blokkene til et andet projekt.

Bålsted

Diameter: Cirka 110 cm

Højde: 2 skifter (28 cm)

Antal blokke: 12

Pris: 384 kroner v. 32 kroner pr. blok

Dertil kommer: Lidt grus eller sand



Bålsted på få minutter

Bålstedet bygges op i en cirkel. Det består af to lag blokke, der lægges forskudt, så blokkene holder hinanden på plads. Den lave konstruktion stiller få krav til underlaget, og blokkene kan sagtens sættes direkte på mulden eller græsset.



1 Læg et lag sand ud, og ret det af med et lige bræt eller et langt vaterpas, så det ligger plant og helt vandret.



2 Den første blok placeres, og du tjekker, at den ligger vandret i begge retninger. Her er et lille vaterpas nemt at bruge.



3 Næste blok sættes over for den første med en afstand på 70,5 cm. De to blokke rettes til, så de ligger parallelt og ret ud for hinanden.



4 Resten af 1. (grønne) lag sættes med en fuge på 2-5 mm, så der også er 70,5 cm mellem de øvrige par af blokke.



5 Næste skifte (det blå) sættes med stenene forskudt, så de to lag binder hinanden i et såkaldt halvforbandt.



6 Fyld 5-10 cm sand i bunden, så underlaget ikke misfarves. Så kan du senere let flytte eller nedlægge bålstedet.



Fiberdugen på højbedets inderside sikrer, at jorden ikke trækkes ud gennem fugerne, når det regner.

Højbed

Længde: 3½ blok (147 cm)


Bredde: 2½ blok (105 cm)

Højde: 3 skifter (42 cm)

Antal blokke: 30

Pris: 960 kroner v. 32 kroner pr. blok

Dertil kommer: Fiberdug, jord og planter

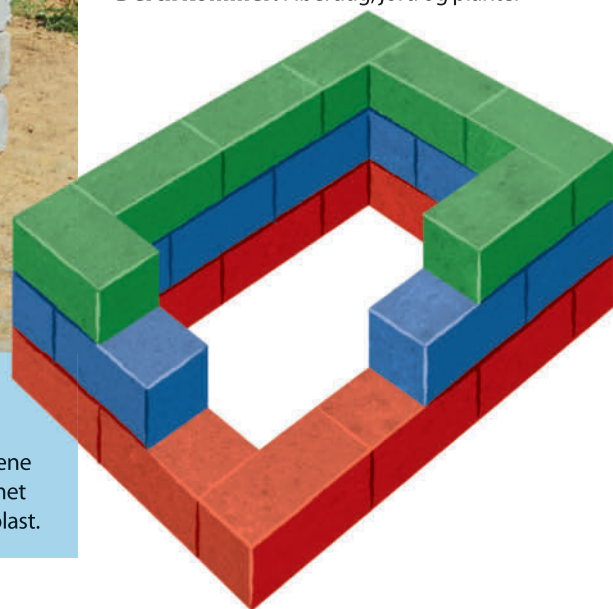

Højbed med dug i bunden

Højbedet bygges nemt af blokkene. For at undgå, at frosten om vinteren vil få murene til at revne, er det netop en fordel, at blokkene ikke limes, men kun stables. Problemet med frost mindsker vi yderligere ved at holde på jorden med fiberdug i stedet for plast.



1 Ret et lag sand af, og læg den første stribe blokke med en fuge på 2-5 mm, så ujævnhederne i blokkene optages. Tjek, at blokkene ligger vandret på begge led.



2 Kontroller, at hjørnerne er rette. Tjek jævnligt med det lange vaterpas, at blokkene flugter, mens det første lag – det røde på tegningen – lægges ud.



3 Det næste (blå) lag lægges en halv sten forskudt, så der bliver forbandt mellem blokkene. Forbandtet binder blokkene sammen, så siderne ikke vælter.



4 Højbedet fores med fiberdug, så vand ikke vil trække jorden ud gennem fugerne. Dugen skal nå helt ned i hjørnerne.




5 Læg 3. lag (grønt) – igen forskudt. Sørg for, at dugen ikke ses på ydersiden, og at den ikke trækkes løs, når jorden fyldes i.



6 3. skifte laves færdigt, og jorden fyldes i. Ret blokkene til, hvis de ligger lidt skævt, og tjek, at hjørnerne er lodrette.

Grillen står godt og solidt, og du kan uden videre flytte rundt på skærmen, så den passer til vindretningen.

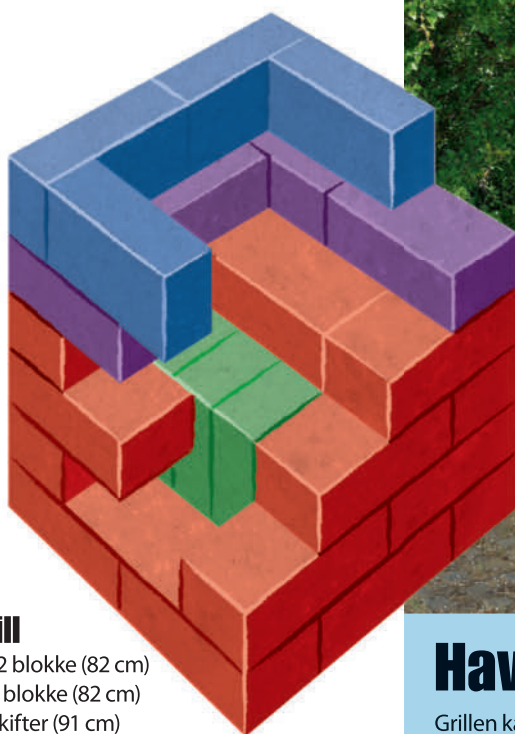

Havegrill

Længde: 2 blokke (82 cm)

Bredde: 2 blokke (82 cm)

Højde: 6 skifter (91 cm)

Antal blokke: 42

Pris: 1344 kroner v. 32 kroner pr. blok

Dertil kommer: En grillrist og en askebakke



Havegrill med vindskærm

Grillen kan bygges op på mange måder, så du indretter efter din rist og mængden af mad, du vil tilberede ad gangen. I denne enkle udgave ligger gløderne en blokhøjde under risten, og vindskærmen kan flyttes rundt, så den passer til dagens vind.



1 Den yderste ring i første lag lægges. Som ved de foregående projekter rettes bunden af med grus, og de første blokke rettes til, så de er vandrette og i vinkel.



2 Næste skifte sættes, så der dannes et forbandt mellem de to lag.



3 Hulrummet i midten fyldes med **3 blokke** – de grønne på tegningen. De sættes på højkant, så hænger klodserne i grillen endnu bedre sammen.



4 I 4. skifte lægges blokkene i midten **på fladen**, de danner bunden, hvor gløderne skal ligge under risten.



5 Det 5. lag (lilla på tegningen) er kun **en ring**, det ligger jo rundt om rummet, hvor kullene skal ligge og gløde.



6 Det 6. (blå) lag består af fire blokke **på højkant** til at dække af for vinden. Så tænder du op og lægger risten på plads.



Kompostbeholderens ene rum fyldes over nogen tid. Det ekstra rum tages i brug, når første rum skal kompostere færdigt.

Kompostbeholder


Længde: 5½ blok (231 cm)

Bredde: 3 blokke (126 cm)

Højde: 6 skifter (84 cm)

Antal blokke: 100

Pris: 3200 kroner v. 32 kroner pr. blok

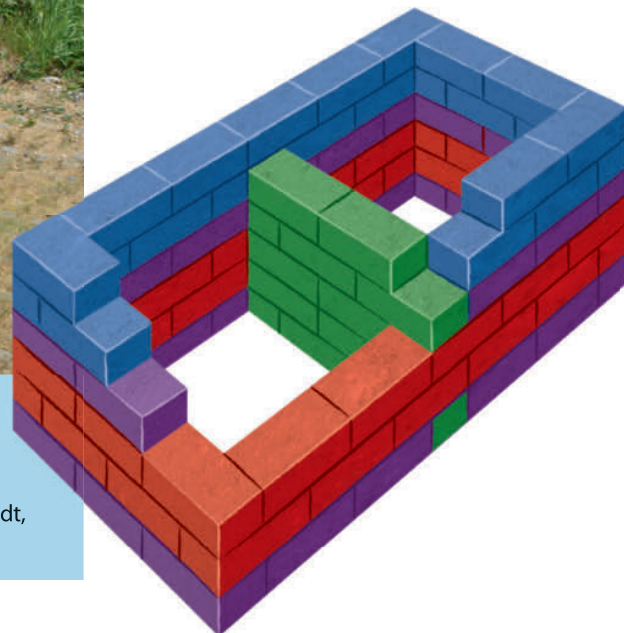

Kompostbeholder med to rum

Kompostbeholderen bygges med to rum, så man nemmere kan vende (stikke) komposten undervejs. Skillerummet betyder, at nogle skifter lægges uden forbandt, men beholderen er solid alligevel, fordi der bygges med forbandt igen ovenover.



1 Første lag i skillevæggen (grøn på tegningen) sættes, når bunden er rettet af. Ret til, så blokkene ligger præcis vandret i begge retninger.



2 Resten af blokkene i 1. lag (lilla) sættes. Hjørnerne rettes omhyggeligt i vinkel. Husk en fuge på 2-5 mm, så de små ujævnheder i blokkene kan opsuges.



3 Kontroller jævnlgt, at blokkene flugter. Denne konstruktion er længere og højere end de første, så vær grundig med at tjekke alt undervejs.



4 2. skifte i skillevæggen sættes med forbandt – det er altså bare to blokke.



5 Skiftet fortsættes i ydervæggene (rød). Til den ene side med forbandt, til den anden må det blive uden forbandt.



6 3. skifte i skillevæggen (stadig grøn) sættes uden forbandt – altså sætter vi blot to blokke.



7 I 3. skifte (rødt) sættes ydervæggen nu med forbandt hele vejen rundt. I den ende, hvor de to første lag blev sat uden forbandt, hænger siderne nu godt sammen.



8 4. skifte i skillevæggen sættes nu med forbandt, så den igen rækker ud i ydervæggen og bliver stabil.



9 Ydervæggen i 4. skifte (lilla) lægges. Nu kommer der forbandt til den side, hvor vi før måtte opgive forbandt – så må det mangle i den anden side.



10 Blokkene rettes til undervejs – det er ikke til at rette dem, når de først ligger under næste blok. Husk at sikre, at hjørnerne står flot lodrette.



11 Det 5. lag og sidste lag i skillevæggen sættes med forbandt, altså igen kun to blokke.



12 Skiftet (blåt) fortsættes i ydervæggen, så der dannes forbandt i den ende, men ikke den anden.



13 6. og sidste skifte (blå) sættes – og nu dannes der igen forbandt hele vejen rundt, så væggene står stabilt.



Beholderen er klar, og skillevæggen er lavere, så det er lettere at flytte kompost fra rum til rum.

Tjek priserne på nettet



Blokke på 14 x 21 x 42 cm er standard, og du kan finde dem til priser fra 30 kroner til op mod det dobbelte. Tjek priserne på nettet. Bygger du mere end et bålsted, kan du spare op til flere tusinde kroner.