

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:
Kompostsien er let at bygge
og et oplagt projekt for
begyndere.

TIDSFORBRUG:
Cirka en halv dag

PRIS:
Cirka 300 kroner



Kompostjorden smides op i sien og
filtreres gennem nettet, så kun den
gode kompost ryger ned i trillebøren.

Sådan bygges sien

Kompostsien er nem at bygge. Den består af en træramme, der måler 80 x 130 cm. Det er en passende størrelse, så den både kan lægges oven på en trillebør og stå frit. I rammen udspændes forholdsvis fintmasket hønsenet, som komposten smides igennem med en skovl, så de grove dele bliver sorteret fra. Det efterlader den fine, velomsatte kompost, der er klar til at forbedre jorden rundt omkring i havens bede.

Det kan blive nødvendigt at udskifte hønsenettet, der godt kan blive slidt, hvis sien bruges flittigt. Derfor er nettet monteret på gevindstænger gennem øskner med møtrikker, som let spændes fast og løsnes, når nettet skal skiftes.



1 Sav træet til rammen til. Her er brugt 25 x 45 mm trælist, der skal savs på 45 grader i enderne, så samlingerne bliver pæne. Lim de fire dele sammen med trælim, og saml med en enkelt skrue pr. samling.



2 Forstærk samlingerne med vinkelbeslag på ydersiden og hjørnebånd på oversiden, når rammen ligger ned. Det gør rammen ekstra stærk. Brug korte skrue, så træet ikke flækker.


Smart og enkel si giver god kompost

Samler du kompost i din have, kan du få stor glæde af en kompostsis. Med den kan du si din kompost, så de store dele bliver sorteret fra, og kun den fine kompost efterlades.



TIPS


Gratis gødning. Velomsat kompost giver god næring til havens planter. Fordeler du kompost i havens bede, giver den både jorden en bedre struktur og gratis gødning.



Ramme med net og ben

Kompostsien består af to ben og en ramme af lægter. Rammen er samlet med skruer og vinkeljern i og på hjørnerne. Nettet sidder fast på gevindstænger monteret med øskner. Benene sidder fast med to hængsler.

Nettet er fastgjort til gevindstænger, der er monteret med øskner og møtrikker på den indvendige side af rammen, så det kan spændes stramt ud og nemt udskiftes.

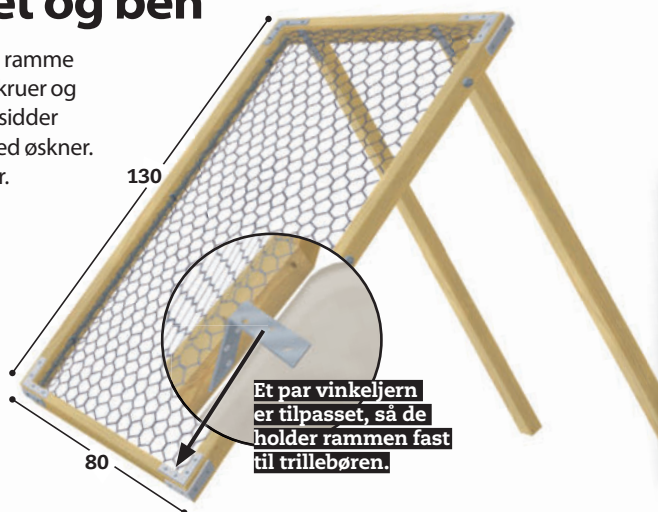

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Trælister, 25 x 45 mm, 7 meter
- Hønsenet, evt. volierenet
- Vinkelbeslag og hjørnebånd
- Hængsler
- Skruer, 4 x 30 mm
- Gevindstænger
- Øskner m. gevind og møtrikker



Bor gennemgående huller i rammen til øsknerne. Når nettet er på plads, låses det fast med møtrikker fra ydersiden.

3 Sæt net på rammen. Skær to gevindstænger til, så de passer til rammens langsider, og træk så tre øskner på hver stang. Nettet vikles om stængerne, hvorpå øsknerne stikkes igennem de forborede huller og låses på ydersiden med møtrikker.



Vinkelbeslag

4 Skru to vinkelbeslag på forneden på rammen, så den kan stilles på en trillebør. Her skulle det ene beslag bukes lidt for at få ordentligt fat i trillebøren. Vinklerne sikrer, at kompostsien står sikkert og ikke rutsjer ned.



5 Sæt to ben på rammen, så den kan stå skråt – enten på trillebøren eller blot på græsset. Listerne til ben monteres med hængsler, så de kan slås ind, når de ikke er i brug. Sæt evt. et søm fast under benene, så de får bedre fat i jorden.