



FØR

Den viste indretning kan bruges i de fleste garager. Den eneste forskel kan være, at borde og hylder skal skrues fast med plugs, hvis der ikke som her er trævægge.



NU

Garagen blev det ideelle værksted – et kreativt sted, hvor alt er muligt. Arbejdsbordet kan gøres klar på mindre end et minut, og når det er slået op, er der stadig fin plads til bilen. Skal der lakeres eller slibes, smækkes porten op, og du har masser af frisk luft. Området foran garagen bruges til samling af større ting – eller midlertidig opbevaring af materialer.



FÅ MASSER AF PLADS FOR UNDER 1000 KRONER:

Udnyt pladsen

Der er ingen grund til, at bilen skal optage pladsen i garagen, så snart den firhjulede ikke er ude at køre. Her er historien om, hvordan vi for under 1000 kroner indrettede garagen, så den fremover også kan bruges som værksted, planteværksted samt til opbevaring af have- og legeredskaber.



i garagen optimalt

Sådan fremstiller du bord og hylder ... ►

Byg først et langt bord – og sav det så midt over

Har du en garage, har du samtidig alle tiders mulighed for at indrette det perfekte værksted. Og uden at det behøver at gå ud over bilen. For hvem siger, at bilen absolut bør beslaglægges garagen, når den er ude at køre – eller om sommeren, hvor du især kan få optimal glæde af et værksted.

I vores tilfælde var der ikke rigtig plads til et decideret værksted i selve huset, og derfor blev søgelyset meget naturligt rettet mod garagen.

Arbejdsbordet er vigtigt

Et godt arbejdsbord er et must i ethvert værksted, og derfor måtte der også tænkes kreativt, hvis der stadig skulle være plads til at parkere den firhulede.

Løsningen blev et smart klap sammen-bord, som godt nok fylder hele den ene langside af garagen. Men ved at dele bordpladen op i to halvdele er det muligt at slå disse op og ned uafhængigt af hinanden. Det har den fordel, at du kan lade den ene halvdel hænge på væggen, hvis du kun har brug for et bord i halv længde. Desuden er det vægtmæssigt også betydeligt nemmere med en halv bordplade, når bordet slås op og ned.

Bordene kan uden problemer fremstilles som to enkeltborde fra starten, men det er meget smartere at bygge ét langt bord som i vores tilfælde – og så save det midt over. Så er du nemlig sikker på, at de to halvdele passer sammen.



1 Start med at klodse bæreplanken (A) op. Husk, at planken skal klodses lidt ud fra væggen, så der bliver plads til bordplade og revler, når den er klappet op. Brug én cm tykke lister som opklodsning, og stift dem på planken.



2 Skru bæreplanken (A) fast til væggen med 5,0 x 100 mm skruer. Hvis du placerer den 80 cm over gulvet, får du en bordhøjde på cirka 85 cm. Har du brug for større arbejds højde, korrigerer du blot målene. Husk også, at bæreplanken skal være i vage.



6 Den færdige bordplade er nu klar til montering på væggen. Vend den med benene fremad.



7 Løft bordpladen på plads på bæreplanken (A) – klod den cirka én cm op. Skru derefter hængslerne på henholdsvis revler (C) og bæreplanke (A).

Hylde og værktøjstavle monteres

Det er helt bevidst, at vi har bygget værkstedet af rå materialer – så kan tingene nemlig tåle at blive brugt. Det gælder også de hylde, som vi har monteret for-

oven hele vejen rundt. Når alt kommer til alt, er det jo bare et værksted.

Hylterne er på samme måde som bordpladen fremstillet af (to) terrassebrædder og

monteret på hyldeknægte, som efterfølgende er skruet fast til væggene.

De mange hylde meter har også den fordel, at det er utroligt nemt at rydde op og feje gulvet i værkstedet efter fyraften – og du kan gemme maling samt væsker sikkert af vejen for små pilfingre.




Mål ud til placering af hyldeknægtene. Brug et vaterpas, og skru knægtene fast med 5,0 x 60 mm skruer.




Hyldebrædderne (B1) samles nemt i hjørnerne med en 50 x 200 mm sømplate, som skrues fast med 4,0 x 30 mm skruer.




3 Læg de fem brædder til bordpladen ud på et par bukke foran bæreplanken, og sam dem med de 10 revler (C) og 5,0 x 45 mm skruer. Du kan evt. bruge 5 mm tykke lister til at holde afstand mellem brædderne – så får du det pæneste resultat.

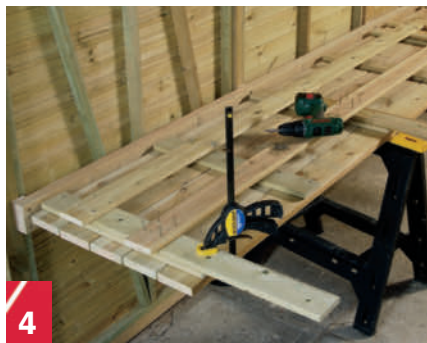

4 Læg bordbenene (D) oven på hver anden revle og på de to tætsiddende revler, hvor bordet skal deles. Skru tværstiverne (E) på med 5,0 x 40 mm skruer. Den øverste tværstiver flugter med bordbenets korte ende.

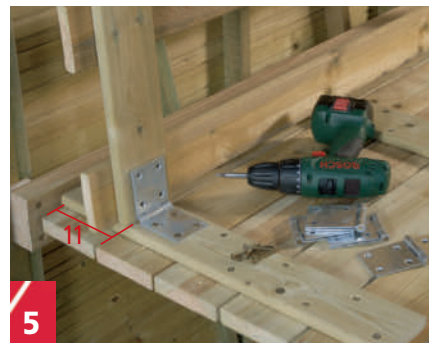

5 Rejs bordbenene (D) til lodret, og **hængsl dem på** revlerne. Hold cirka 11 cm afstand fra forkanten af bordpladen. Brug 5,0 x 4 mm skruer.

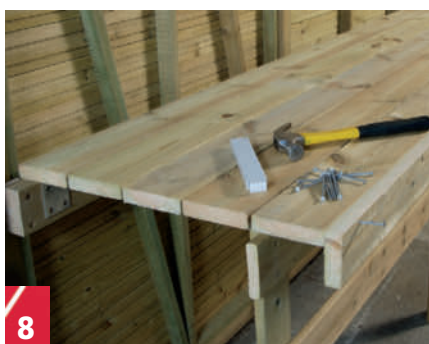

8 Slå bordet ned, og **søm kantbrættet (F) på** med 31/80 galvaniserede søm.



9 Mål ud til midten af bordet, og sav bordpladen igennem med en fukssvans.

Værktøjet er samlet på en tavle på endevæggen. Tavlen, som består af fire tavler, der er samlet til én stor på 63 x 157 cm, er uundværlig, hvis du skal have blot et nogenlunde overblik over dit værktøj.

Hylden over værktøjstavlen er indrettet til forskelligt elværktøj.



Værktøjstavlen er hængt op på tre 28 x 120 mm brædder i hele tavlens længde – det vil sige 157 cm.



10 **Monér et hængelåsoverfald** pr. bord til at holde bordpladerne oppe med.

TIPS

Få styr på tingene

Det er en god idé at dele værkstedet op i "sektioner". På den måde kan du samle de ting, som skal opbevares på hylderne i forskellige kategorier – det kan fx være et afsnit til maling, et til bilpleje- og cykelprodukter, et til søm og skruer og et til ting, som relaterer sig til haven. På den måde får du aldrig problemer med at finde tingene.




Opbygningen af værkstedsbordene

De sammenklappelige arbejdsborde er enkle at fremstille, hvis du følger tegningen. Ved at ændre på længden af bordbenene (D) – og tilsvarende ændre på placeringen af bæreplanken (A) op- eller nedad – har du mulighed for individuelt at tilpasse højden på arbejdsbordet, så du får den ergonomisk mest korrekte arbejdspladsindretning.

Disse beslag har vi anvendt

I forbindelse med indretning af værkstedet har vi brugt forskellige hængsler og beslag, som alle er standardvarer i bygge- og trælasthandlere. Hyldeknægt (1), hængsel – bachflaps – (2), hængelåsoverfald med tilhørende hængelåsbeslag (3) samt redskabsophæng (4).

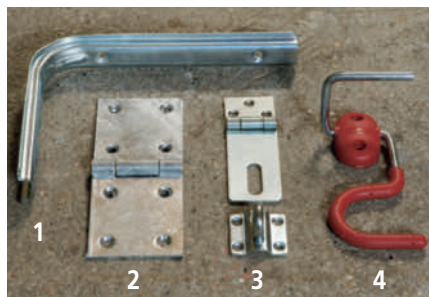

Det har vi brugt

45 x 95 mm reglar:

- 1 bæreplank (A), 457 cm

28 x 120 mm terrassebrædder:

- 5 bordpladebrædder (B) a 457 cm
- 4 hyldebrædder (B) a 457 cm
- 2 hyldebrædder (B1) a 211 cm
- 1 bræt, 457 cm, til ophængning af redskaber
- 1 bræt, 230 cm til småtingshylde
- 3 brædder a 157 cm til ophængning af værktøjstavle

22 x 95 mm terrassebrædder:

- 10 revler (C) a 62 cm
- 6 bordben (D) a 81 cm
- 4 tværstivere (E) a 228,5 cm
- 1 forkant (F), 45,7 cm

Endvidere:

- 2 hængelåsoverfald (G) a 4 x 11,5 cm
- 12 hyldeknægter (H) a 15 x 20 cm
- 12 hængsler (J) a 7 x 16 cm
- 2 sømplader a 5 x 20 cm
- 9 ophæng til haveredskaber
- Skruer, 5,0 x 100, 5,0 x 45, 5,0 x 40, 5,0 x 60 og 4,0 x 30 mm
- Galvaniserede søm, 31/80
- 4 værktøjstavler (Stanley)
- Kæder af rustfrit stål til cykelophæng

Pris: 975 kroner

Op og ned i en fart



Arbejdsbordet er ideelt, når du skal i gang med at plante ud til sommerhaven. **Når bordene skal slås ned**, er det blot at løfte op i hængelåsoverfaldene og vippe dem ned. Benene klapper ud af sig selv.

Haveredskaberne er til at overskue og meget nemme at komme til på den ene sidevæg. De særlige redskabsophæng er monteret på et 28 x 120 mm bræt i hele garagens længde.

TIPS

Udnyt pladsen under hylderne

Du kan aldrig få plads nok i dit værksted, og et af de steder, hvor du med fordel kan udnytte pladsen, er under fx hylderne. Ved at montere kroge kan du hænge lettere værktøjer og redskaber op – men det vil også være alle tiders "parkeringsplads" for bl.a. tovværk, forlængerledninger og diverse tilbehør til haveslangen.



Garagespærerne er ideelle til at hænge fx en cykel op i (vi har brugt rustfrie kæder med lange led). Pladsen over spærerne kan samtidig bruges som lagerplads for brædder og lister.

Se endnu mere på www.goerdetselv.dk

Klik • Fra gammelt skur til lækker garage
Klik • Planteværksted

Fri adgang for abonnenter

