

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Selvom liggestolen består af mange dele, er den faktisk relativt simpelt opbygget. Det sværeste er at save de buede sæde- og rygvanger samt at fræse ud.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dag + tørretid.



PRIS

Fra 600 kr. (fyrretræ).

PRINT SELV SKÆREPLAN!

Læs mere på næste side.


STOL

eksempelvis i en tynd MDF- eller krydsfinerplade, til de lidt sværere udskæringer som de buede sæde- og rygvanger. For når din nye, flotte og selvbyggede liggestol får premiere hjemme i haven, kan du godt regne med, at bestillingerne vælter ind fra naboer, venner og bekendte, og så er det praktisk at have skabelonerne på lager. God fornøjelse! □

Byggeprojekt i 4 etaper

Print, og klip skæreplanen ud

Hent skæreplanen på Gør Det Selvs hjemmeside. Print den ud på en almindelig printer, og klip og tape den sammen til en skabelon, du kan skære efter. Det er noget af et puslespil, men vi fortæller dig, hvordan du nemmest lægger det.

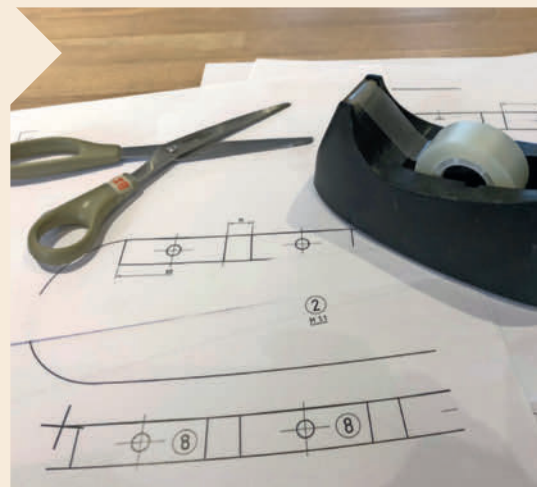

Skær stykkerne ud

Alle 36 stykker træ skal skæres ud, og her får du brug for en skærekasse eller endnu bedre: en kap-/geringssav, når du skal skære de 27 lameller. Selve vangerne til ryglænet og sædet samt benene kommer du til at save manuelt med en almindelig stiksav.

Fræs, og bor for

Du skal fræse et spor i hver vange til lamellerne. Derudover skal du forbore vanger og lameller, så du senere kan samle dem med dyvler. Det er selvfølgelig sværere end bare at skrue det hele sammen, men på denne måde får din liggestol skjulte samlinger.




Saml alle delene

Sidste punkt er at samle alle liggestolens dele. Først skal lameller og dyvler limes, ligesom benene også limes på. Ryglænet og sædet spændes sammen med spændebånd, mens limen tørrer, og til sidst skrues du så ryglænet og sæde sammen.

Print, og klip skæreplanen ud

Du er selvfølgelig velkommen til selv at tegne dine egne buede vanger, men hvis du vil være sikker på, at resultatet bliver det eksakt samme flotte og helt præcise som her, skal du hente skæreplanen på Gør Det Selvs hjemmeside. Her skal du (gratis) hente og printe de 20 sider i almindeligt A4-format og til sidst klippe og tape siderne sammen til to sammenhængende skabeloner. Ud over skæreplanen ligger der også en oversigt, du skal bruge for at holde styr på puslespillet.

Hent skæreplanen her: www.goerdetselv.dk/liggestol-skabelon

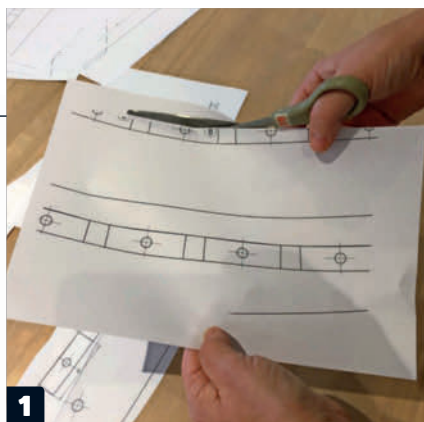

Klip papirerne til, så tegningerne passer sammen. Der er nogle millimeters luft ud til papirenes kanter, du skal klippe af.



Tape tegningen sammen, så den til sidst danner en fuld skabelon, du kan skære efter.

MATERIALER

27 mm høvlede brædder:

- 2 sædevanger (A), 176 x 19 cm
- 2 rygvanger (B), 103 x 15,5 cm
- 1 tværstøtte (C), 57,8 x 5 cm
- 2 rygstøtter (D), 35,5 x 5 cm
- 2 ben (E), 35 x 10,5 cm

19 mm høvlede brædder:


- 14 sædelameller (F), 60 x 6 cm
- 13 ryglameller (G), 54 x 6 cm

Desuden:



- 2 bladhængsler, 35 x 100 mm
- 2 låsemøtrikker, M10
- 2 bræddebolte, M10
- Skiver, M10
- 50 dyvler, Ø 8 x 40 mm
- Dyvelmarkører, 8 mm
- Snedkerlim til udendørs brug
- Olie eller maling

SPECIAL-VÆRKTØJ

- Overfræser
- Kap-/geringssav
- Søjleboremaskine

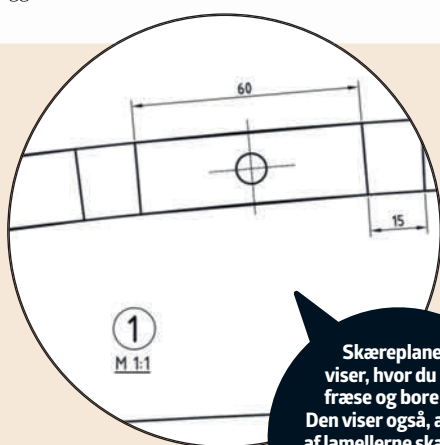


Skæreplanen viser, hvor du skal fræse og bore for. Den viser også, at hver af lamellerne skal være 60 mm brede, og at de skal sidde med en afstand på 15 mm.

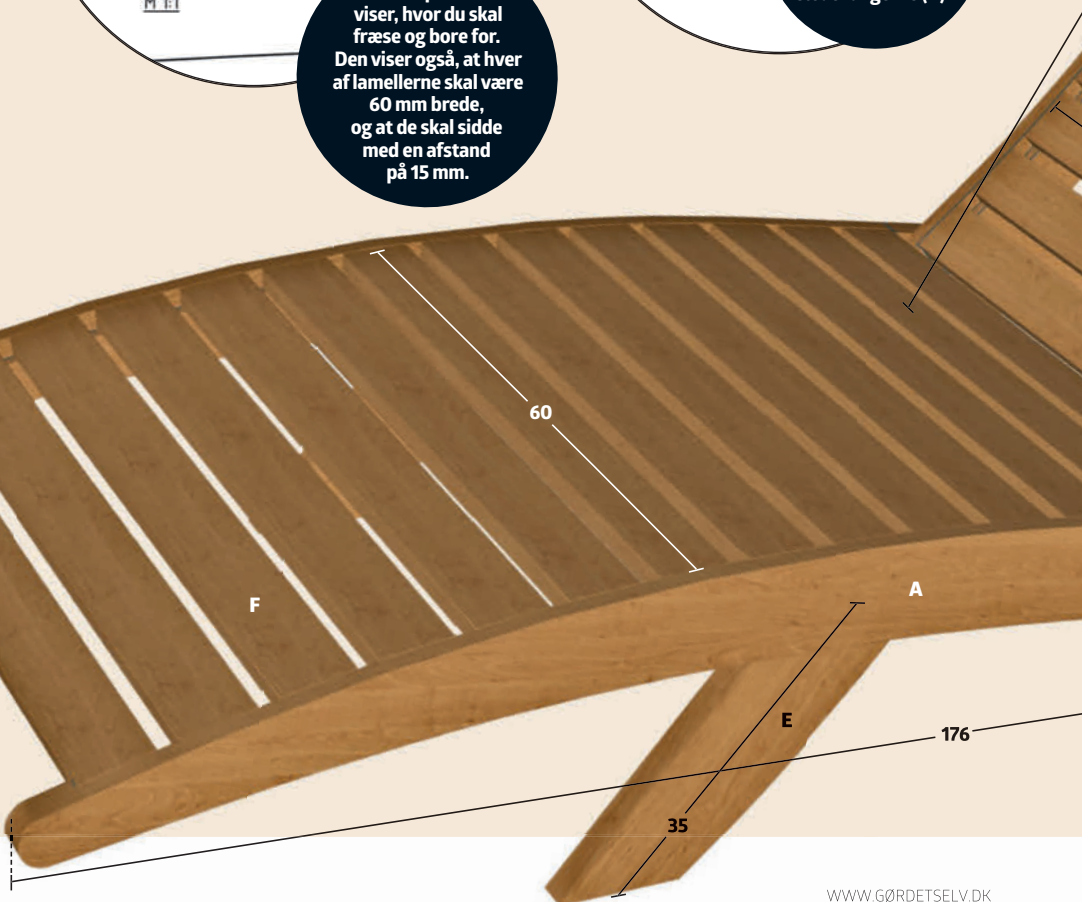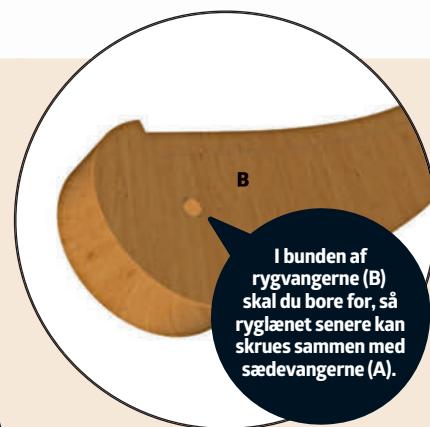

Skær alle stykkerne ud

Med en kap-/geringssav eller en skærekasse kan du skære alle de rektangulære lameller ud på meget kort tid. Husk dog, at der er lidt forskel i længderne på sæde- og ryglamellerne.

Hvis du vælger at bruge skæreplanen som skabelon, kan du også nemt se, hvor de fræsede spor skal starte og slutte, samt hvor du skal bore for. Et rigtig godt tip er, at du starter med at lave en skabelon i eksempelvis MDF-plade eller krydsfiner, som du senere kan bruge til at tegne efter, når du arbejder i det rigtige træ.

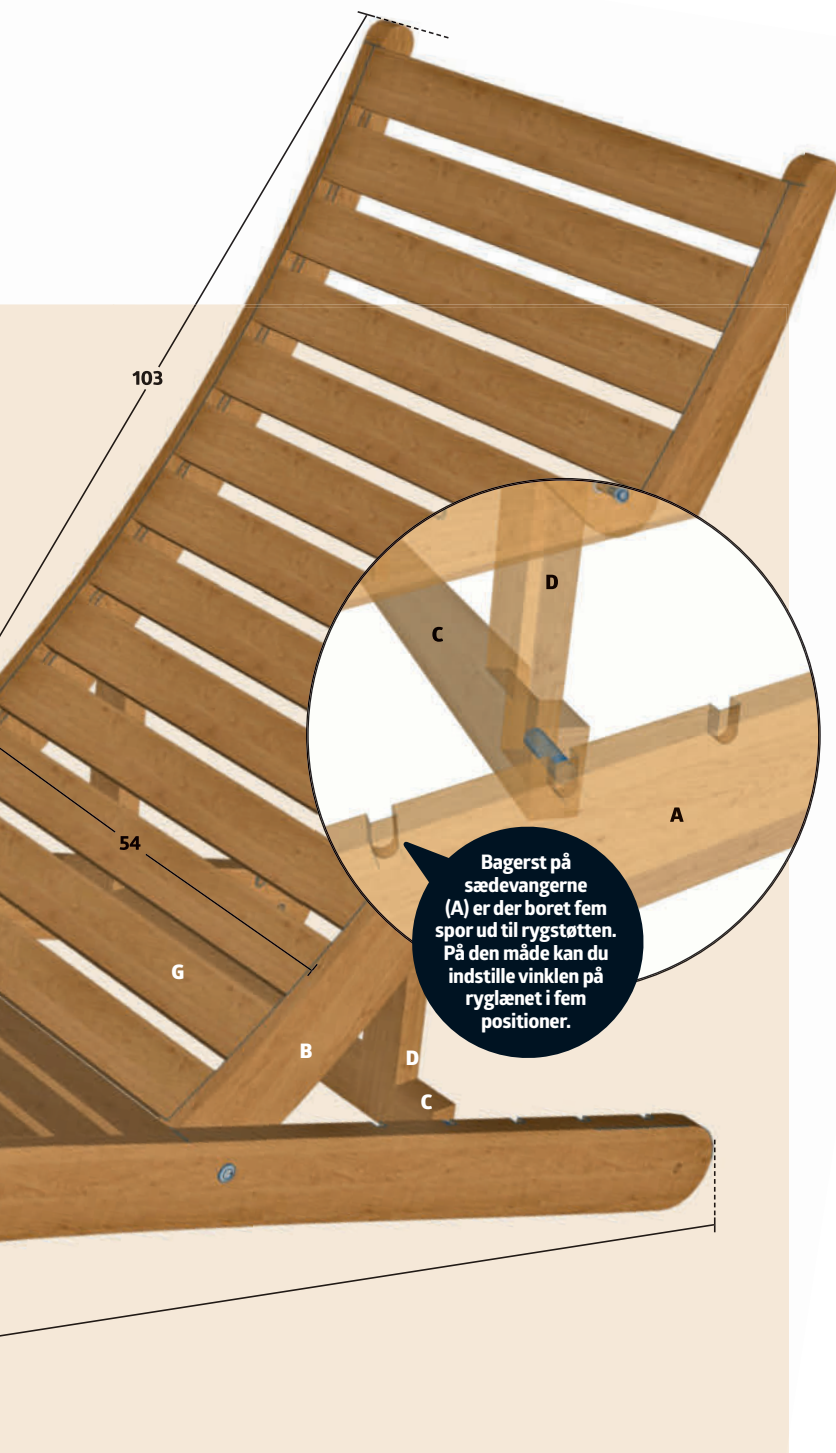

Overfør stregerne fra skæreplanen til træet/pladen med en blyant, som det er gjort her. Du kan også bare tape planen fast direkte på træet og skære igennem begge dele. Her starter vi med at skære skabeloner ud i en tynd plade.



Skær skabelonerne til, og slut af med at give dem en let tur med finkornet slibepapir. Når de er færdige, er du klar til at skære de første vanger ud. Husk, at du skal lave en skabelon til både sædevangen (A) og rygvangen (B), da de er forskellige.



Du kan også bruge skæreplanen til at skære benene (E) ud efter. Sørg for at holde papiret helt stille, så du ikke kommer til at tegne skævt.