

Plass for HYGGE

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Hvis du er nøye med de skrå snittene, er dette et enkelt prosjekt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

1 dags tid.



PRIS

Cirka 2000 kroner.




MATERIALER

- 5 planker, 30 mm tykke, à 200 cm
- 5 stk 48 x 98 mm, à 200 cm
- 5 skrufundament til 48 mm bjelker
- 10 vinkelbeslag, cirka 80 mm
- Rustfrie beslagskruer, 5 x 25 mm
- Rustfrie skruer, 6 x 100 mm
- Franske treskruer, 6 x 40 mm, inkludert skiver

En benk rundt en bål plass er kanskje en av verdens eldste byggeprosjekter. **Her er prosjektet gjort tidsriktig og moderne med en 5-kantet benk montert på skrufundamenter.** Det gjør det enkelt å slå gress under benken. I tillegg er benken lett å fjerne igjen, hvis du ikke lenger ønsker å ha en bål plass.



Lekten med planken oppå monteres til et skrufundament.

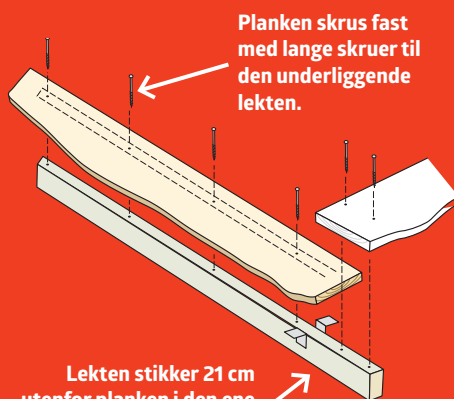

5-kantede snitt

Hvis du bygger en 4-kantet benk, skal vinklene være 90 grader. Skal den ha skrånede sammenføyninger, skal den kappes med 45 graders snitt, altså halvparten, i endene. På en 5-kantet benk er vinklene i hjørnene 144 grader, og skal de ha skrånede sammenføyninger, skal vinkelen være 72 grader.

Kapp-/gjærsagen sager normalt rett vinklede snitt på 90 grader (0 på sagens skala). Den skal derfor stilles på 18 grader når plankene skal kappes (90 minus 72 grader). Da er du klar!



Slik bygger du benken

Benken er bygget av 30 mm tykke planker som kappes til med et 18 graders snitt i den ene enden. Plankene festes til lekter som stikker ut i den ene enden, slik at de kan understøtte den neste planken. Benken monteres på skrufundamenter.

1. Kapp til delene. De bærende lektene kappes i en overlengde på 190 cm og med et 18 graders snitt i den ene enden, slik at de kan settes sammen til en 5-kant. Plankene kappes i en lengde på 180 cm og skal også ha et 18 graders snitt i den ene enden.

2. Lekten stikker ut 21 cm under sitteplanken, så den kan understøtte den tilstøtende planken når benken settes sammen. Skru fast lekten midt under planken med 6 x 100 mm skruer. Husk å forbore i planken, slik at den ikke sprekker.

3. Snu planken og skru fast vinkelbeslag med beslagskruer i den enden lekten stikker utenfor planken. Vinkelbeslagene stabiliserer planken når du sitter på benken.

4. Legg de sammensatte delene på bakken så du kan se hvor plankene skal kappes. Det er smart å merke delene, slik at de settes sammen på samme måte ved bålstedet.

5. Skrufundamentene skrues i bakken. Forbør først med et 12-16 mm langt murbor, og skru fundamentene på plass.

6. Finjuster skrufundamentene til de står i samme høyde. En halv omgang er cirka 20 mm, så det er ikke helt enkelt.

7. Legg benken på plass og skru den fast med franske treskruer. Avrund den innvendige kanten til benken er god å sitte på.

