

## Gjør Det Selv

LETT

VANSKELIG

**VANSKELIGHETSGRAD:**  
Dette er et hyggelig og enkelt prosjekt, men du må få hjelp til å snu benken rundt.

**TIDSFORBRUK:**  
1-2 dager, pluss litt tørketid.

**PRIS:**  
1000 - 1500 kroner, avhengig av materialene du bruker.

Slipper du fantasien løs på en haug med terrassebord og stolper, står du snart med en vakker benk som slynger seg rundt et tre.

# HAGEBENK MED flotte kurver

**M**yke kurver og overraskende linjer hører til i naturen – så hvorfor skal hagemøbler være firkantede? Her lar vi fantasien få utfolde seg i frodige buer. Resultatet er en hagebenk som slynger seg rundt et stort tre midt på plenen.

Når du bringer ideen ut i handling i din egen hage, ender benken kanskje med å følge buene langs en rekke busker eller bredden på hagedammen. Tenk bare i buer.


## Setet til benken lages i buer

De 40 cm lange lamellene legger du på en plan flate i den formen benken skal ha, med 5-10 mm luft mellom.


I de skarpe kurvene legger du bare ut hver annen lamell, og holder en avstand i ytterstiden av buen på 11 cm. Legg deretter de siste lamellene oppå, og trekk en strek på lamellene i første lag langs begge sider på lamellene i annet lag. Legg til cirka 7 mm luft i begge sider. OBS: Nummerer alle lamellene før de flyttes, da har du kontroll.





**1 Lamellene (A) skjæres ut og spisses til.** Først skjærer du dem ut i 40 cm lange stykker. Legg dem på bakken med luft mellom. I de skarpe kurvene i to lag. Strek opp der hver annen skal spisses til, og skjær dem til.

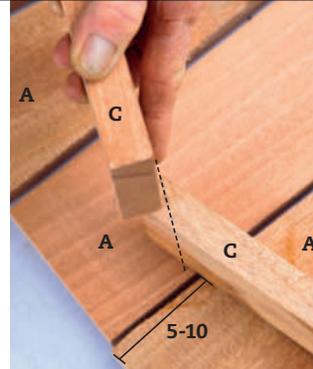

**2 Sargene (C) skjæres til.** Når du har lagt de tilpassede lamellene (A) tilbake på rett sted, skjærer du til sargene med skrå snitt, slik at de følger med rundt i kurvene. Så lange som mulig, så de holder 5-10 cm til kanten.

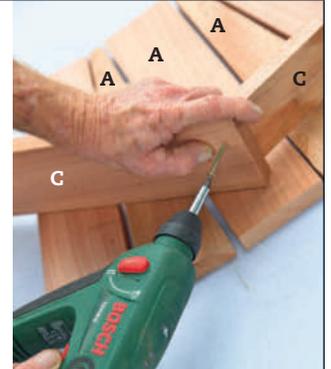



**3 Sargene (C) skrues sammen** med to stk. 5 x 60 mm rustfrie skruer i hver skjøt. Forbor eventuelt, da sklir ikke skjøtene når du skrur. Her ligger altså sargene på lamellenes overside.

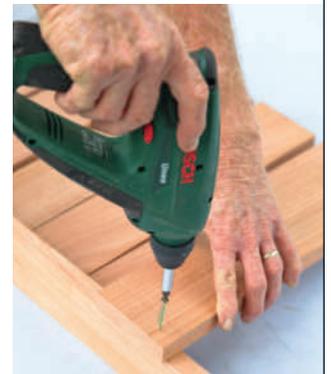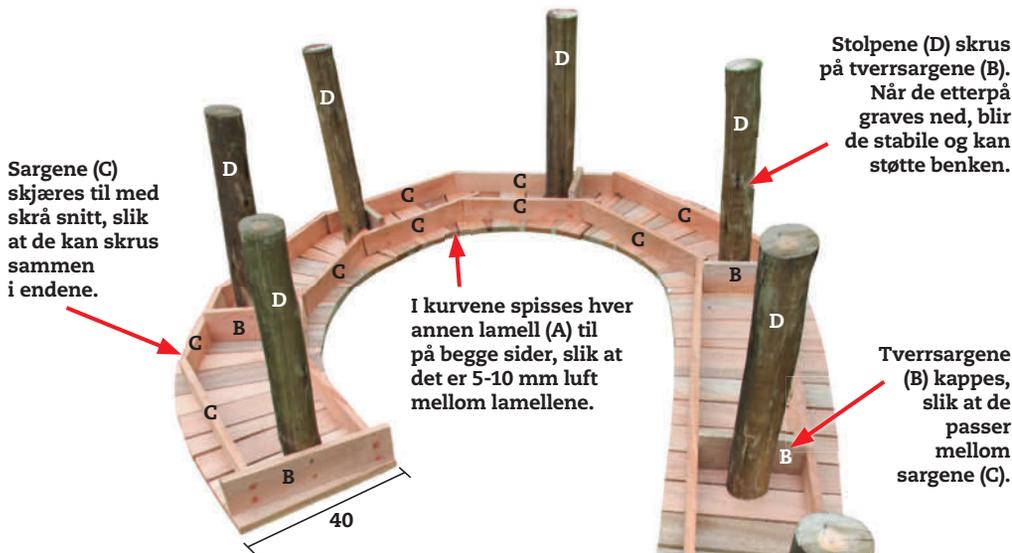

**4 Lamellene (A) skrues på sargene (C)** med 4 x 40 mm skruer. Én for én lister du ut lamellene og skrur dem på oversiden av sargen. Dermed ligger alt riktig vei, og setet ligger oppå sargen.

## Benk i fri utfoldelse

Slipp fantasien løs når du bygger din egen benk. De få spillereglene her, hjelper deg å komme trygt i mål. Formen finner du frem til selv. Legg en hageslange i en flott bue for å styre etter. Da unngår du skarpe hjørner og får naturlige kurver.

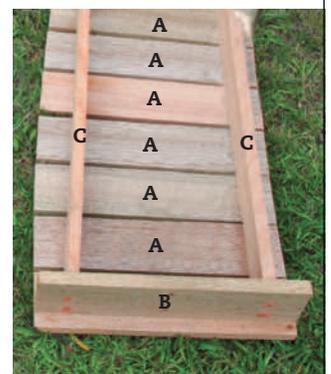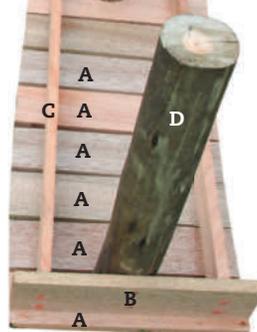

**5 Tverrsargene (B) føyes til.** Først må du snu hele benken på hodet – det krever hjelp. I enden skrues tverrsarger på i full lengde. Bruk to 5 x 60 mm skruer. De øvrige kappes til slik at de passer.

### DETTE HAR VI BRUKT

#### 22 x 96 mm hardtrebord:

- 48 lameller (A) à 40 cm
- 8 tverrsarger (B) à 40 cm, seks av dem kappes på stedet

#### 22 x 69 mm hardtrebord:

- Sarger (C) i skiftende lengde, i alt cirka 10 m

#### Runde trykkimpregnerte stolper, 120 mm i diameter:

- 7 stolper (D) à 60 cm

#### Dessuten:

- Mørk fyllmasse til tre
- 200 rustfrie skruer med skjærspiss, 4 x 40 mm

- 100 rustfrie skruer, 5 x 60 mm
- 2 sekker tørrbetong
- 2 liter treolje

#### Spesialverktøy


- Kappsag
- Sirkelsag (helst en bordsirkelsag eller en sag med føringsskinne)

## Benken settes opp rundt treet

Nå er det blitt tid for å skru fast stolpene til benken.

Vi nøyer oss med en stolpe på midten, for å holde tingene så enkle og konsekvente som mulig. Benken vil selvfølgelig bli mer stabil hvis du setter to stolper ved tre eller fire av tverrsargene.

Benken blir også straks mer stabil når du har fått gravd ned stolpene og støttet dem med jorden.

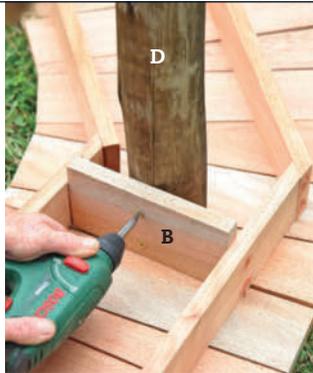

**1 Stolpene (D) skrues fast på tverrsargene (B)** med to rustfrie 5 x 60 mm skruer. Vi har skåret stolpene 60 cm lange. Lager du dem lenger og graver mer ned, blir benken enda mer stabil.



**2 Benken settes opp der den skal stå.** Igjen må du sørge for å få hjelp av to-tre venner, ellers er det umulig å få den plassert hel.



**3 Nøyaktig plassering til stolpene (D) merker vi opp** med kritt fra en boks som egentlig er til krittning av krittspor. Du kan selvsagt merke opp på annet vis.



Nå er benken på plass. Den mangler bare å få stolpene sikret godt, samt å bli slipt og polert, så den for alvor kan spille på sitt flotte utseende.



**4 Stolpene (D) graves ned.** Benken flyttes litt vekk, og vi graver hull til alle stolpene. Vi lager hullene cirka 30 cm dype, så benken blir ganske lav med sine drøye 30 cm. Fyll opp rundt stolpene. Stamp godt til.



**5 Lameller og de synlige delene til sargen slipes.** Gi først treet en runde med korn 40 eller 60, alt etter hvor ru overflaten er. Alle kanter rundes lett. Følg opp med finere, og avslutt med korn 120.

### TIPS



Er du alene om jobben, kan du prøve å dele benken i mindre deler når du skal snu den rundt. Det er litt mer utfordrende, men du får det nok til.

### MATERIALER



Med billigere terrassebord til setet og sargene, lager du benken mye rimeligere. Du kan for eksempel fint bruke trykkimpregnerte furubord. Men benken ser unektelig godt ut med tropisk tre, som vi har brukt.



**6 Gi benken treolje.** Smør oljen raskt ut på benken, slip den godt inn i treet med våtslipepapir, og tørk av overskytende olje. Gjenta neste dag etter en lett runde med slipepapiret, og poler til slutt.