



**LIV I
HAGEN**
– gjør det selv

Bygg ditt eget bålsted

Byggesett i tre deler

Et knitrende bål skaper både hygge og varme på terrassen. Denne hagepeisen av rustne jernplater blir du aldri lei av.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:


Hvis du får en blikkenslager til å skjære plater og bore hull, er dette lett. Borer du selv, skal du være veldig nøye med oppmålingen.

TIDSFORBRUK:

Et par timer.

PRIS:

Du må betale cirka 500 kroner for platene.

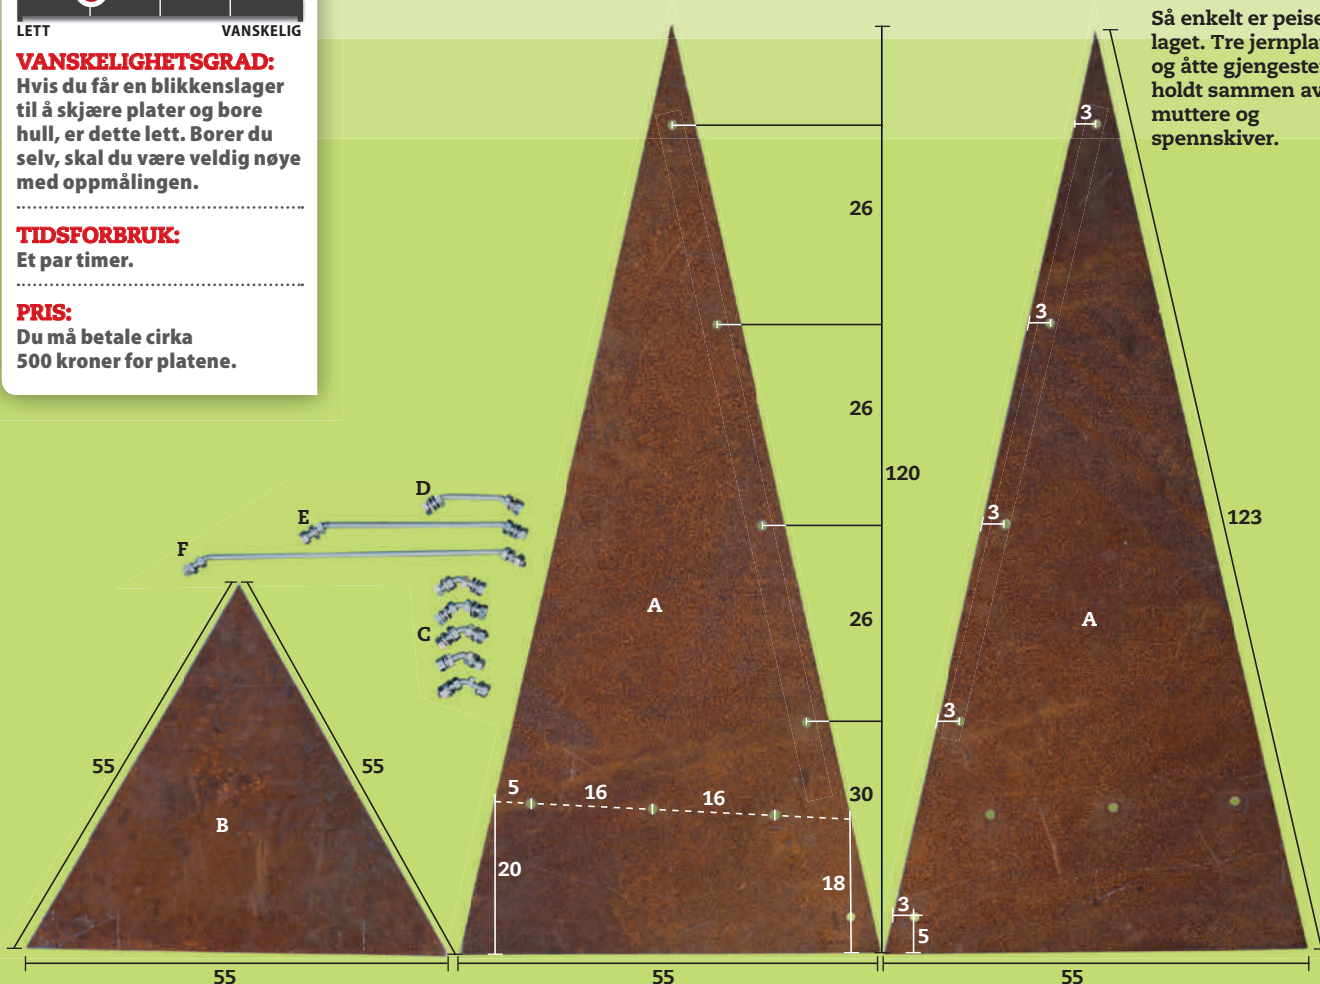

Så enkelt er peisen laget. Tre jernplater og åtte gjengestenger, holdt sammen av muttere og spennskiver.

Det er ingen sak å lage dette hyggelige bålstedet, med form som en lavvo. Du kjøper nemlig ferdig tilpassede jernplater. Alt du skal gjøre, er å bøye gjengestenger og skru sammen med muttere.

Der er noe avslappende og hyggelig med et sprakende bål en sommerveld. Eller en kjølig vinterdag, for den sakens skyld. Legger du bålet til rette i en "bål-lavvo", har du kontroll på både gnister og varme.

Har du lyst til å lage ditt eget bålsted, viser vi deg hvordan det kan gjøres, bare du skaffer tre jernplater og noen biter gjengestang.

Du lager den nye hagepeisen av jernplater, som rustet flott opp til en

moderne, rødbrun farge i løpet av kort tid. Få en blikkenslager til å klippe ut en 4 mm jernplate til deg, og evt. også bore 10 mm hull etter anvisningene. Da går det fort å sette sammen hagepeisen.

Peisen er lett å tenne opp i, og den skrånende bunnplaten hindrer ved og aske fra å ramle ut på terrassen. Peisen er ikke tyngre enn at du kan flytte den akkurat dit du vil. Når det blir vinter, kan du bare skru den fra hverandre og sette den inn i uthuset.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

4 mm jernplate:

- 2 sidestykker (A) à 55 x 120 cm
- 1 bunnplate (B), 55 x 55 cm

10 mm gjengestang (i alt 1 m):

- 5 skjøteestenger til ryggen (C) à 7 cm
- 1 holder til bunnen (D), 14 cm
- 1 holder til bunnen (E), 30 cm
- 1 holder til bunnen (F), 46 cm
- 40 muttere (G), 10 mm
- 40 spennskiver (H), 2 x 10,5 x 20 mm

Spesialverktøy

- Fastnøkkel/pipenøkkel, 17 mm

Slik monteres peisen

Hvis du vil bore hullene selv, skal de avsettes ved hjelp av målebånd og en kjørner. Deretter bores de større og større med 4, 8 og 10 mm bor. Når du går gradvis oppover, setter ikke boret seg fast under boringen.


Først skrues de fem stengene i ryggen, uten at de spennes helt. Deretter legges stengene som skal holde bunnplaten på plass, og mutterne til dem spennes løst fast. Bunnplaten legges inn slik at vinkelen mellom de to ryggstykkene passer til bunnplaten. Alt spennes skikkelig sammen, og bålstedet er klart til bruk.



1 Bor alle hullene i de to sideplatene (A) etter "tegningen". Merk opp der du skal bore på platene først, og slå kjørnermerker der boret skal bore. Eller få en blikkenslager til å bore hullene.



2 Kapp gjengestengene (C, D, E, F) i riktige lengder med en baufil, og bøy de ytterste 30 mm i en 30° vinkel. Sett på en mutter og en spennskive fra hver ende av alle stengene før du monterer peisen.

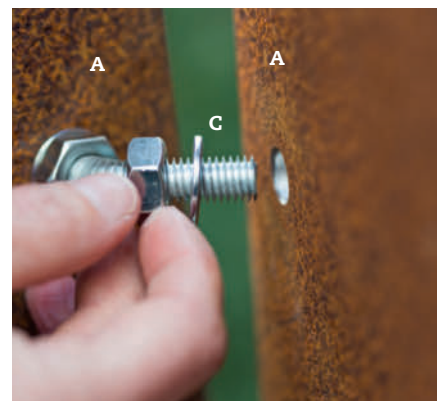

3 Sett opp de to sidestykkene (A) med bakkantene mot hverandre. Sett inn de fem skjøtestengene (C). Sett på skiver og muttere fra yttersiden, men uten å spenne dem til foreløpig.



4 Skru utvendige muttere på de tre lange gjengestengene (D, E, F) når de er lagt på plass. Legg inn bunnplaten (B). Den skal flukte med sidene før du spenner til alle mutterne.