


Ferdig på ei helg

VANSKELIGHETSGRAD:



“Et diagonalt mønster er perfekt for å skjule skjevheter i et rom. Men det krever at du endrer litt på flisenes skjøtesystem.”

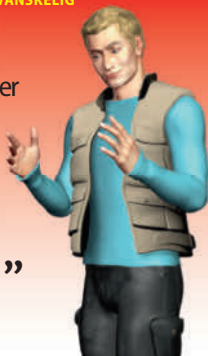

FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Forbo Marmoleum click, 30 x 30 cm (farger: Eternity og Silver Shadow)
- Gulvpapp
- Teip
- Plastbrikker (eller lignende)
- Parkettlim
- Feielister, 9 x 15 mm, hvitmalte
- 1,4 x 25 mm dykkert

Pris

Cirka 500 kroner per kvadratmeter

Spesialverktøy


- **Evt. multikutter:** Genial til å kappe dørlistene nederst
- **Gjærekasse/finérsag/kappsag:** Til tilpassing av feielistene
- **Evt. spikerpistol:** Til feielistene



Lørdag 09:00

Leggingen avhenger av undergulvet

Her legger vi gulvet på et etasjeskille. Legger du det direkte på et betonggulv, skal du først legge en fuktspærre av 0,20 mm PE-folie og lengder av trykkfordelende skumlag.

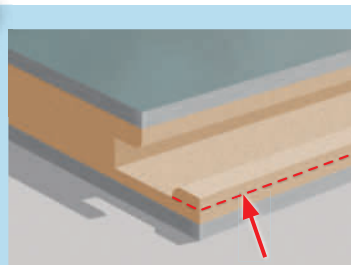

Slik kan du lime sammen flisene

For å kunne legge flisene diagonalt uten problem, fjerner vi denne delen av klikkskjøtens fjær med en hobbykniv. Da er det enkelt å sette sammen flisene og lime dem, slik at gulvet kan tåle vannsøl.

De aller fleste klikkgulv skal klikkes sammen, én rekke om gangen. En ny rekke klikkes på den forrige – og slik fortsetter du.

Men skal du legge gulvet diagonalt, fungerer ikke dette. Da er det umulig å sette gulvet sammen med klikkskjøter.

Derfor benytter vi i stedet en metode som er problemfri og enkel: Vi skjærer selve “klikket” av flisene på den ene siden, slik at det blir til en fjær og notskjøt. Da blir det enklere å sette sammen flisene, som likevel skal limes. Limet har den fordelen at det forseglar skjøtene, slik at det ikke trenger ned vann hvis du søler på gulvet. Men første fliserekke skal du ikke endre på. Den skal bare legges etter veiledningen. Fjæren skjæres enkelt av med en skarp hobbykniv.



Et materiale med gode egenskaper

Oppbygging

Marmoleum click har et topplag av linoleum. Linoleum lages av naturlig linolje, blandet med tremel, harpiks og kalkstein. Det blir blandet med farge og presset ned på vev av materiale fra juteplanten, som holder det sammen.

Linoleumet limes deretter på en HDF-kjerne med en bakside av kork, som virker dempende mot trinnlyder.

HDF-kjernen gjør at flisene, akkurat som tregulv, skal oppbevares liggende og uåpnet i 2-3 dager i det rommet de skal monteres.

Gultoning

Fordi linoleum fremstilles av naturlige råmaterialer, kan det være avvik i farge og struktur i forskjellige produksjonsserier, prøver og leverte varer. Etterhvert som linoleum gjennomgår en modningsprosess, kan det også bli gult i en periode. Det gule laget er oksidert linolje. Du kan løse problemet ved å utsette gulvet for naturlig eller kunstig lys, som får linoleumet til å utvikle naturlig farge.

Rengjøring

Marmoleum click har en sterk, beskyttende finish, som gjør det veldig enkelt både å rengjøre og vedlikeholde. Hvis du støvsuger gulvet jevnlig, og av og til vasker det med en oppvridd klut med et pH-nøytralt vaske-middel, fortsetter gulvet å se pent ut.

Rask forandring med linoleum

Med linoleum på smarte klikkfliser, er det ingen sak å skifte ut gulvet på kjøkkenet. Flisene legges flytende, direkte oppå det gamle gulvet. Med en rask og liten tilpassing av flisene, kan du også legge dem diagonalt, uten problemer.

Ferdig på ei helg

Lørdag 12:00

Ta snarveien med en multikutter

Det er ingen grunn til å fjerne alle dørlistene for å få plass til gulvet under dem. Med litt pågangsmot kan de sages til med en håndsag. Men har du en multikutter, går det mye raskere. Legg den på en flis og to lag papp.



Lørdag 14:00

“Prøveopplegging og utmåling av gulvet er avgjørende for det ferdige resultatet. Her skal du ikke forhaste deg. Er du nøye her, går resten av gulvleggingen mye lettere.”



Lørdag 16:00

Prøv å få til penest mulig avslutninger

I oppleggingen skal du ikke nødvendigvis tilstrebe å ende opp med like store flisestykker i hver side av rommet. Noen ganger kan den peneste avslutningen være å la en linje i flisene følge en sokkel eller en vegg, eller det kan være andre hensyn som skaper en pen avslutning. Dette avgjør du i prøveoppleggingen.



Her har vi latt avslutningen langs sokkelen bestemme.

Lørdag

Forberedelser

Vi legger linoleumsflisene som et flytende gulv. Det betyr at gulvet ikke er festet til noe, men bare ligger flytende oppå det gamle gulvet.

Forutsetningen for at det kan legges, er at det opprinnelige gulvet er plant. Det skal ikke være større ujevnheter enn et par millimeter, målt over to meter. Er ujevnhetene større, må du først rette opp gulvet med gulvsparkelmasse.

De mindre ujevnhetene klarer du med kraftig gulvpapp, som gulvet kan ligge på. Det reduserer også eventuell trinnstøy: lyden av en flis som slår mot gulvet.

Hold 5 mm avstand til vegger og sokkel, f.eks med avstandsbricker.



1 Fjern feielister og eventuelle fotlister. Her er sprekken mellom det gamle vinylgulvet og sokkelen og fotlistene dekket med feielister av plast. De lirkes forsiktig av.



4 Fjern de avskårne delene. Noen ganger kan hele stykket lirkes ut, andre ganger må det deles med et stemjern.



5 Sjekk om gulvet er plant. Legg en to meter lang rettholt, eller et rett høvlet bord på gulvet for å sjekke om det er rett. Det skal bare være et par millimeter luft under. Ellers må gulvet rettes opp.

Prøveopplegging

Legg opp flisene i to kryssende rekker, slik du tror de skal ligge. Når du har puslet deg fram til den måten de ligger penest, med penest avslutninger ved sokkel og vegg, tegner du en strek. Streken skal være parallell med en vegg eller sokkelen. Det blir den lettest hvis du måler like langt ut fra veggen eller sokkelen på to steder, og drar streken mellom punktene. Tegn et kryss der to fliser møtes. Da har du et krysspunkt.

Deretter tegner du en strek som møter krysspunktet ditt med en 45 graders vinkel. Flisene skal jo ikke ligge rett, men diagonalt. Legg opp flisene langs streken.



Samme avstand fra sokkel og ut til en midtlinje.

1 Legg ut rekker av linoleumsfliser i begge retninger på gulvet. Rett inn mønsteret, slik at det ikke kommer små stumper av fliser langs sokkelen eller fotlisten. Merk opp med en rett strek.



2 Skjær til listene rundt dørene. Legg sagen på to lag gulvpapp og en flis, og lag et snitt. Dermed kan gulvet legges pent inn under listene.



3 Skjær med en multikutter hvis det er vanskelig. Det er ikke alle steder du kan komme til med en hondsag. En multikutter kommer derimot til på de fleste steder. Og den gjør jobben mye raskere.



6 Rull ut kraftig gulvpapp på gulvet, og skjær den av cirka 1 cm fra fotlister og sokkel. Skjøtene skal støtes mot hverandre, de skal ikke overlape.




7 Teip alle skjøter, slik at du ikke sparker opp kantene. Med tynn pakketeip på en dispenser går det fort.

De små hindringene

Inn under dørlister

Når flisene skal vippes inn under dørlistene, kan de ikke klikkes sammen på normalt vis. Her må de, uansett om du legger dem diagonalt eller ikke, gjøres om til fjær og not-skjøl.

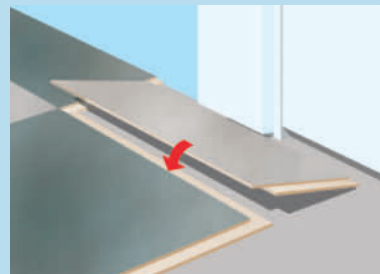

Rundt rør

Skal flisene legges rundt et rør, borer du med en hullsag i samme størrelsen som røret. Sag deretter et snitt inn til hullet, og lim sammen rundt røret.




Fjern flisene. Husk å skrive flisenes farger i krysspunktet.

2 Strek opp et krysspunkt når mønsteret er helt fastlagt. Det krysset du tegner, markerer midtlinjen. De enkelte flisene kan ligge skjevt i forhold til vegg og sokkel. Men det retter du litt senere.



Overlappet tilsvare det du skal skjære av den siste flisen.

3 Unngå stumper. En sikker måte å unngå stumper på, er å la de to siste flisene overlape et par cm i prøveopp- leggingen. Da skjærer du litt av spissen på den siste flisen, fremfor å legge en stump.

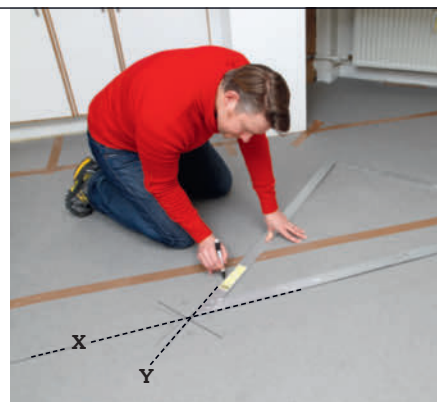

4 Tegn opp strekene i krysspunktet, og legg en 45 graders vinkel mot streken (X). Lag en strek (Y) gjennom krysspunktet – den streken kan du legge opp fliser langs.

Lørdag 20
Søndag 21

Ferdig på ei helg

Søndag 09:00

“Nå er det vanskelige overstått. Det å legge flisene blir fort en rutine. Når du har funnet rytmen går det raskt. Men husk å holde et våkent øye med linjene i gulvet.”



Søndag 10:00

Fargede brikker gjør det enkelt å holde avstand

Et flytende golv skal ha cirka 5 mm avstand til veggene. For at gulvet ikke skal skli under leggingen, skal du sette avstandsrikker mot veggene og sokkelen. Det går raskt med fargede brikker med presise mål.



Søndag 15:00

Skyt fast feielistene med en spikerpistol

Du kan spare en del tid hvis du leier deg en spikerpistol i stedet for å spikre fast feielistene med hammer og dykkert. Denne spikerpistolen trenger ingen kompressor. Når du skyter inn spikerne, er det liten risiko for at listen sprekker.



Søndag 17:00

La gulvet tørke før du inviterer til fest

Du kan fint arbeide videre med gulvet og trå på det før limet er tørt. Men vent til limet er tørt med å invitere til fest og la gjestene danse på gulvet. Limet tørker i løpet av et døgn tid.

Søndag

Legging av gulvet



1 Klikk sammen én rekke fliser, og legg rekken mot streken (Y).

Bevar klikkskjøtene på alle fire sider av disse flisene. Hold øye med krysset.



2 Fortsett med fliser uten klikkfjæren.

Når første rekke er lagt, fortsetter du med flisene på den ene siden av den første rekken. Du kan gjøre rekkene ferdige helt inn i hjørnet.



5 Bank flisen på plass. Sett en slagkloss av en bit av en resteflis på kanten, og bank flisen på plass de siste 5 mm mens du trykker ned.



6 Tørk av overskytende lim med en bomullsklut dyppet i lunkent vann. Vri kluten hardt opp.

De siste flisene



1 Legg de siste flisrekkene. Pass på at du ikke trækker på kanten av de lagte flisene. Det tåler de ikke.



2 Hold avstand til veggene. Det flytende gulvet skal ha en avstand på minst 5 mm til vegg og sokkel. Det sikrer du med brikker, som også gir mothold til gulvet er lagt og limet er tørt.



3 Når du legger en flis, begynner du med å legge lim på de to skjøtene. Legg en pølse lim på toppkantene, slik at skjøtene blir forseglet av limet.



4 Hold flisen på skrå mens klikk-skjøten kommer på plass. Vrikk litt på flisen, slik at limet presses opp. Legg flisen ned mot gulvet når den er helt på plass.



7 Når du skal merke opp en utskjæring, kan det være hjelp i å montere neste flis midlertidig. Da har du nemlig tre kanter å måle mot.



8 Skjær til flisene med en stikksag. Du kan bruke full fart og pendel. Linoleumskanten fliser seg ikke opp.



3 Lirk på plass de siste flisene. De siste flisene i enden kommer du ikke til for å banke på plass. Der er det effektivt å lirke dem forsiktig på plass med et kubein, eller du kan bruke et spesielt slagjern.



4 Skjær til feielister. Skråskjær vdem med en finérsag i en gjærekkasse eller på en kapp-/gjærsag. Du kan spikre på feielistene med hammer og dykkert, men det går raskere med en spikerpistol.



Det nye gulvet har gitt hele rommet et løft.

“ Det kan lønne seg å låne eller leie en spikerpistol når du skal sette fast de tynne feielistene rundt gulvet. Det går raskt, og du slipper irriterende dykkert som bøyer seg hele tiden.

