




VANSKELIGHETSGRAD:
Oppgaven som helhet er ikke så vanskelig. Men vær forsiktig når du borer hull i bunnen av krukkene.

TIDSFORBRUK:
Springvannet kan du lage på en dag. I tillegg kommer tørketid til maling og fuger.

PRIS:
Cirka 3000 kroner

Bassenget består av en sementring som er plassert oppå et sementlokk. De to delene kan selvsagt støpes sammen, men det er faktisk mye raskere og bedre å lage en fuge av byggsilikon i kanten mellom ringen og lokket.

Enkelt springvann

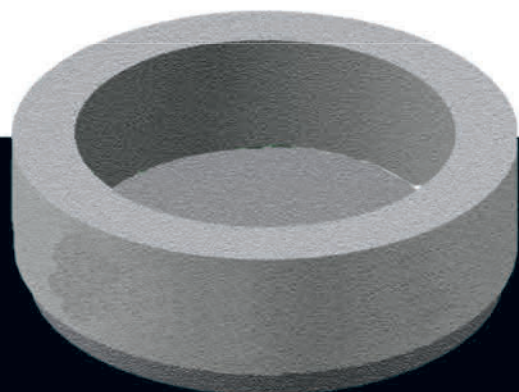

Sementring med lokk



Parasollfot

Liker du den beroligende lyden av rennende vann i hagen? Hvorfor da ikke lage ditt eget springvann som skiller seg ut fra alle andre?


Springvannet må gjerne være litt kunstnerisk utformet – bare fantasien setter grenser. Her er det laget som en søyle som overrisles med vann hele tiden. Den sterke blåfargen vi har valgt til hagen vår, er en man legger godt merke til. Men den harmonerer med blomstene i hagen, og du kan selvsagt velge en mer avdempet farge om det passer bedre med din smak.

Bassenget er laget av en passe stor sementring og et tilsvarende lokk, og det fikse er at søylen består av fem plantekrukker som er stablet oppå hverandre. Men det ser jo ingen når vannet renner!

Krukkene er satt utenpå et kraftig galvanisert jernrør som er festet til en parasollfot. Det eneste du må gjøre først, er å bore hull i bunnen av krukkene. De skal være så store at krukkene går ned på jernrøret. Hullene lager du ved å bore en rekke små hull med et murbor i omkretsen av hullet. Deretter kan du slå det ut – med litt forsiktighet vel å merke, ellers får du bruk for ekstra krukker!

Dekorer med mosaikk

Bassenget er malt med betongmaling i en farge som passer til krukkene, og kledd med mosaikkfliser. Dessuten har vi limt noen løse mosaikkfliser på krukkene – noe som gir et fint samspill mellom søylen til springvannet og bassenget.

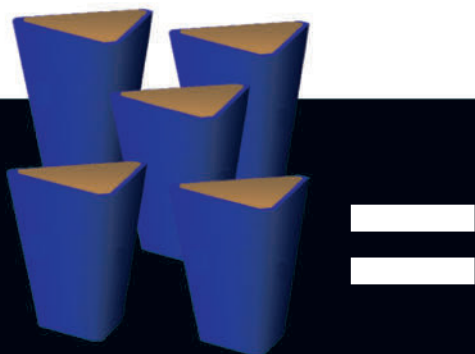

5 potter

Det er viktig at du bruker krukker som tåler frost – ellers kan søylen bli ødelagt i sterk kulde. Men ellers kan alle typer krukker brukes, og de tilbys i stort utvalg i hagesentre og byggmarkeder.



Enkelt springvann

Basseng og søyle

Bassenget består av en sementring som er plassert oppå et lokk. De to delene fuges sammen med byggsilikon i kanten mellom ringen og lokket. Ulempen er at fugen må tørke noen dager før du heller i vann. Fordelen er at fugen er elastisk og derfor ikke sprekker på grunn av svingninger i temperaturen.

Bruk et jernrør som avstivning for søylen – det går raskt, og skulle du bli lei av springvannet, kan du fortsatt bruke krukkene til det de opprinnelig var beregnet til. Alternativt kan du lime sammen med flislim, men da er det ingen vei tilbake.



1 Plassér sementringen oppå lokket, og sett parasollfoten på plass. Få eventuelt hjelp til å løfte parasollfoten. En parasollfot av sement er tung og vanskelig å håndtere.



2 Skjær et hull i det galvaniserte jernrøret med en vinkelsliper slik at du kan trekke en vannslange inni.
VIKTIG! Hullet skal sitte så høyt oppe på jernrøret at røret fortsatt kan gli ned i holderen på parasollfoten.



4 Det er nødvendig å skjære et spor i parasollfoten til vannslangen. Ellers kan slangen ikke komme ut under den nederste potta. En vinkelsliper med ei skjæreskive for stein klarer jobben.



5 Så er jernstanga klar til å bli montert i parasollfoten. Parasoll-føtter finnes i en mengde varianter. De fleste kan brukes så lenge det er plass til jernrøret i holderen.



6 En tett fuge mellom lokket og sementringen lager du med byggsilikon. La prosjektet hvile til silikonen herder, og mal så bassenget og parasollfoten med betongmaling.

SIKKERHET



Vinkelsliperen er involvert i mange ulykker, så bruk vernebriller og støvmaske når du arbeider med den.

TIPS



Sementringer finnes i flere størrelser. Vi har brukt en diameter på 80 cm. Ring og lokk finnes også i 100 cm, så har du plass i hagen, kan du også lage et større basseng.



8 Første krukke er på plass. Å montere søylen går lett hvis du har vært nøyaktig med arbeidet med å bore ut i bunnen av krukkene.



9 I toppen av søylen skal det tettes med en silikonfuge. Både mellom vannslangen og jernrøret – og mellom jernrøret og krukka.



For å få slangen midt i røret kan du vikle gaffateip rundt slangen – til det passer med den innvendige diameteren på røret.

3 Dytt vannslangen inn gjennom hullet i jernrøret og hele veien gjennom. Pass på at du ikke skader slangen på de skarpe kantene i utskjæringen.



Lag en mal som du bruker når du tegner opp til hullene i krukken. Pass på at du lager hullet i midten av bunnen.

7 Bor mange hull langs kanten av markeringen. Bruk et 8 mm bor og en slagboremaskin. De to nederste krukken har større hull fordi de skal ned over beslaget i parasollfoten.



Slangeklemme

10 Vannpumpa skrues fast til slangen som nå er malt blå, med slangeklemmer. Vi lar ledningen til pumpa gå over bassengkanten. Du kan også bore hull til ledningen i bassenget.

Dekorasjon



1 Skjær nettene med mosaikkbiter til mindre firkanter. For eksempel 5 x 5 biter og 4 x 4 biter. Lim dem på sementringen med flislim. Vask av overskytende lim, og tørk med en svamp.



De blå fugene er fine på bakgrunnen som har samme farge.

2 Når flislimet er tørt, kan du male over flisene med betongmaling. Men malinga skal straks tørkes av igjen med en klut. På den måten blir malinga bare sittende igjen på fugene.



3 Ta noen løse mosaikkbiter, og lim dem på søylen og parasollfoten. Her er det ikke noe mønster, bitene sitter tilfeldig.


Bruk bare krukker som tåler frost – ellers kan de bli ødelagt i kulde.

Når du skal finne fargen til sementringen, er det en god idé å ta med ei av krukken til fargehandleren.

Pass på at du velger ei krukke som har en bunn som er stor nok til hullet til jernrøret.

Slangen går inn i jernrøret. OBS: Hullet skal sitte så høyt at jernrøret kan gli ned i parasollfoten.

Bruk byggsilikon til skråfugen. La den tørke grundig før du maler.

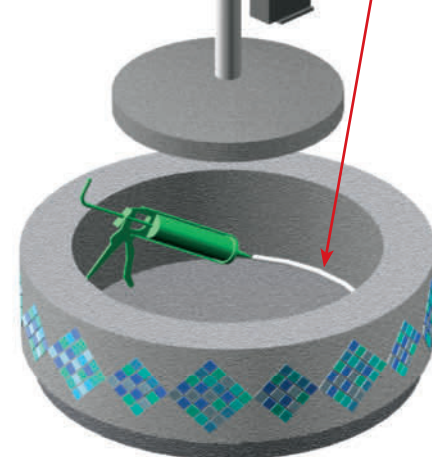

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Sementring, høyde 25 cm, utvendig diameter 80 cm
- Sementlokk som passer til ringen
- Parasollfot, diameter 40 cm
- Galvanisert jernrør, diameter 32 mm, ca. 130 cm langt
- Vannslange, ca. 160 cm
- 5 keramikkrucker som tåler frost, ca. 23 cm høye
- Ca. 5 matter mosaikkbiter, 32 x 32 cm
- 1 springvannspumpe med min. løftehøyde på 120 cm
- Byggsilikon, overmalbar
- Betongmaling, monteringslim, flislim