

LUN OG LEKKER HYGGEKROK

Synes du også at det er hyggelig å grille marshmallows over et bål en lun sommerkveld? Da er det opplagt å bygge denne bålplassen, med **en fast benk i hardtre med plass til oppbevaring av ved** rundt et bål, som er omringet av brostein. Hyggekekroken kan bygges i løpet av et par dager.





VANSKELIGHETSGRAD

Et overkommelig prosjekt i den enkle enden av skalaen. Vær nøye med stavnene på benken for å få et optimalt resultat.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 2 dager, pluss tørketid.



PRIS

Cirka 4000 kroner.



MATERIALER

- Cirka 450 brostein
- Pukk til bærelag (0,5 m³)
- Avrettingsgrus (0-4 mm)
- Dekorstein under benken
- 10 stolper (A) av trykimpregnert tre, 98 x 98 mm, 1 m lange
- 8 tverrliggere (B) av 48 x 98 mm, 95 og 115 cm lange
- 68 staver (C) i hardtre, 22 x 45 mm, 50 cm lange
- Skruer: 4,5 x 50 og 6 x 70 mm



SPESIALVERKTØY

- Jordbor eller spade til å grave hull
- Jordstamper

Klargjør underlaget

Når du har bestemt deg for hvor bålstedet skal være, plasser du en stang midt i bålet. Derfra kan du markere omkretsen på sirkelen, som du tegner opp med en sprayboks i en snor bundet fast til stangen. Deretter er det bare å grave.

1. Fjern det øverste jordlaget, slik at du kan lage et stabilt underlag. Det skal graves ned cirka 18 cm, for å lage plass til stein, bærelag og avrettingslag. Gjør en prøveoppstilling med et par steiner for å se om du har riktig høyde.

2. Fyll bærelaget på underlaget, cirka 10 cm, og stamp det godt med en stampestokk. Sjekk høyden igjen.

3. Fordel deretter et avrettingslag, cirka 3 cm. Dette laget skal være løst, slik at brosteinene kan bankes litt ned i det.



De siste strålene fra kveldssola nytes ved bålet.

1



Legg et par rekker stein midlertidig ut fra den innerste ringen. De bruker du til fortløpende å sjekke høyden mot.



VERKTØY

Når du skal bygge et bålsted med brostein, har du bruk for litt spesialverktøy. Det gjør jobben enklere, og resultatet blir bedre.



Jordstamperen brukes til å stampe underlaget med. Den er hendig der plassen er begrenset. Du kan eventuelt lage en selv, av en stolpestump med en rundstokk på tvers som håndtak.



Gummihammeren brukes til å banke steinene på plass med, uten at du trenger å være redd for at det slås av splinter når du slår.

Legg steinene

1. Legg den første innerste steinringen rundt selve bålstedet. Tegn først opp sirkelen med spraymaling. Steinene bankes på plass i grusen med en gummihammer. Det er kun et par mm avstand mellom steinene i den enden som vender inn i sirkelen, mens fugene er større i den andre enden.

2. De neste ringene av stein legges med forband, så sant det er mulig – altså litt forskjøvet i forhold til steinene på innsiden. Det gir sterkest konstruksjon. Sjekk jevnlig at steinene ligger i riktig høyde i forhold til de midlertidige rekkene.

3. Sjekk at steinene ligger rett, når du har lagt alle sammen. Bruk et langt, rett bord. Hvis det er skjevheter du må rette opp, er det nå du skal gjøre det, før du fuger.

Steinene legges så de stikker en anelse over gresset. Med tiden vil de synke litt ned, slik at de havner i nivå med planen.

Fugebredden varierer en del, fordi steinene er uregelmessige og legges i sirkler.

2



Legg et par stein i riktig høyde i ytterkanten. Da har du et par gode peilemerker å styre etter når du banker ned stein.


STEIN		8-9 cm
AVRETTINGSLAG		3 cm
BÆRELAG		10 cm
JORD		

3



MATERIALER

Avrettingsgrusen kan brukes som fugesand når fugene er så store som her, med uregelmessige brostein. Avrettingsgrusen, som steinene legges i, har en struktur (0-4 mm) som passer godt til de store fugene. Dermed slipper du også å kjøpe flere materialer enn høyst nødvendig.

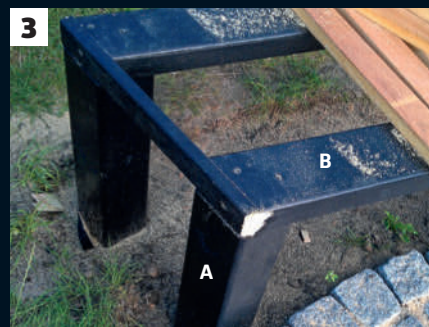

Bygg benken

1. Kapp stolpene (A) til i lengden, her én meter. De grunnes og får et par runder med trebeskyttelse, før de settes i bakken. Hullene lages cirka 60 cm dype, slik at stolpene stikker 40 cm over bakken. Hullene lager du med et jordbor eller en spade.

2. Tverrliggerne (B) kappes til i lengden og med skrå snitt i endene, slik at benken får en buet form. De skrues fast til stolpene med 6 x 70 mm skruer.

3. Kapp til et endestykke, som festes øverst i begge ender av benken. Det skaper en flott finish.

4. Monter stavnene (C), som fungerer som benkens sete. Her er de av hardtre (nyatoh), skåret ut av en større planke hos en snekker, med målene 2,2 x 4 x 50 cm. De skrues fast med 4,5 x 50 mm skruer nedenfra, slik at skru hullene ikke er synlige. Husk å forbore.

5. Legg til slutt en rekke stein rundt benken. Fyll bunnen under benken med dekorstein; da har du et veldrenert underlag til veden.



Hvis du utnytter plassen under benken til ved, er den lett tilgjengelig når du skal legge mer ved på bålet.