



Det er en stor jobb, så
gjør den nøye

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Det er ikke vanskelig, men det krever tålmodighet og grundighet.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

2-3 timer per vindu per strøk.

PRIS

Cirka 1500 kroner for tre liter maling og tre-fire pensler.

Dette er ikke blant husets raske og enkle vedlikeholdsoppgaver. Men etter noen år, krever trevinduer et nytt strøk maling hvis de skal holde seg pene i ytterligere mange år. **Det tar tid, men gjør du deg flid, blir det både flott og holdbart.**

Vinduene er husets øyne, og når de skal males, skal du kjenne deres historie. Det høres ut som en romantisk fortelling, men det med historien er i hvert fall riktig. For du skal behandle vinduene med samme type maling gjennom hele deres levetid – og hvis du ikke kjenner historien, må du utslette den ved å slipe ned vinduene og begynne forfra.

Disse vinduene er slipt ned helt, og behandlet med grunningsolje, kvistlakk og tre lag lysegrå alkydma-

ling – men det er åtte år siden, og veggen vender mot syd, der sol og regn jobber sammen om å bryte ned malingen. Derfor er det på høy tid å male vinduene igjen. Vinduene som er fra slutten på 80-tallet, er fortsatt av god kvalitet, så de bør holde i fortsatt mange år – vel å merke hvis de blir vedlikeholdt og malt med jevne mellomrom.

Det er et møysommelig pirkearbeid å male vinduer, men tålmodigheten belønnes ved løftet de nymalte vinduene gir huset. □

Rengjøring

Det er urimelig mange krinkelkroker på vinduer og vinduskarmer. Før du kan male, skal du støvsuge grundig, slik at alt støv og alle edderkoppnett forsvinner. Vask etter med grunnrens og rent vann, og la vinduene tørke.

Deretter er du klar – hvis været er med deg. Malingen må nemlig ha tid til å tørke før det kommer regn, og før du kan lukke igjen vinduene.



1 **Begynn med å støvsuge vinduene** grundig – edderkoppnett sitter ofte der det er vanskeligst å komme til, og der det er tørt.



2 **Vask med et grunnrensemiddel.** Det er enklest med en halvtiv børste og en skuresvamp. Du skal inn i alle kroker.

Slip og mal

Hvis du vet hvilken type maling som er brukt på vinduene, slipper du å slipe av all maling, og kan nøye deg med å skrape av det som sitter løst. Slip overalt med mellomfint slipepapir, for eksempel korn 120. Børst vekk alt støv før du begynner å male.

Begynn innenfra, med de flatene som er vanskelig tilgjengelige og ikke vil synes når vinduet er lukket.

Du kan bruke maskeringsteip, men er du forsiktig, kan du klare deg uten.




2

Mal falsen på karmen, og vær nøye med å komme inn mot og rundt hengselet, slik at alt får samme farge.




Karm

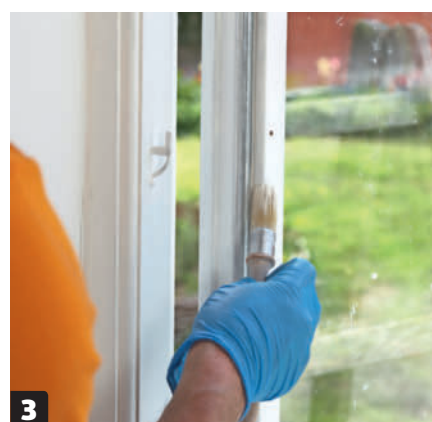

3

Mal deretter profilen på vindusrammen, inn mot gummlisten. Unngå å male gummlisten; det gjør den stiv og dårlig til å tette.

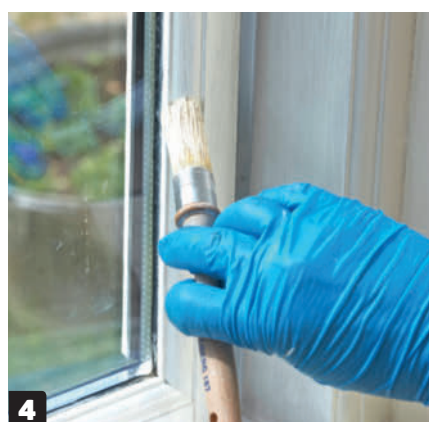

4

Mal deretter profilen inn mot glasset. Her krever det presisjon å unngå å male på ruten. Øv deg, eller hold en sparkel eller annen tildekking inn mot glasset.



5

Mal undersiden av tverrposten, som skiller vinduets øverste og nederste del. Her er det en dryppkant (et lite spor), som du skal være nøye med å male opp i.



6

Tverrpost

Oversiden på tverrposten er like utsatt som bunnkarmen. Masser malingen godt ned i sprekker med langsgående strøk. Stryk etter i kortretningen.



7

Loddpost

Stryk så de store flatene innvendig. Både karm og tverr- og loddposter. Når du ser vekk fra alle krokene, kan du bare stryke på – dette er den eneste delen av vindusmalingen som går fort.



8

Utenfra begynner du med de smale og mindre synlige flatene, så du ikke ødelegger sluttstrøket på de litt større flatene.



9

Deretter males kanten på glasslistene – igjen på fri og stødig hånd, eller med tildekking, uten å male på verken glasset eller gummilistene.



10

Mal flatene på utsiden. Det er den mest synlige delen av vinduene, så de males med all den omhu du klarer. Mal både på tvers og på langs, og avslutt med lette strøk med den flate, brede penselen igjen.



11

Vindusfalsen inn mot midtsprossen er den siste delen som males. Den er fin å gripe tak i når vinduet svinges fra side til side i den øvrige delen av prosessen.

Det rette verktøyet

Du skal bruke samme type maling som er brukt til vinduet tidligere, eller slippe ned til rent treverk. Begynner du forfra, så velg en god grunningsolje og vindusmaling.

Du får bruk for et lite utvalg av pensler. Kjøp god kvalitet, og pass godt på dem. Det lønner seg, også på lang sikt.

