

SLIK FÅR DU EN **SLITESTERK PLEN**

Når de mest utsatte stedene på gressplenene svinger mellom flekkvis bar i tørre perioder, og glatt gjørme i regnvær, kan det være greit å gjøre noe med det. Gressarmering sikrer deg en slitesterk plen, som er **stabil å gå på og samtidig både grønn og frodig.**

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Absolutt en overkommelig oppgave for alle som kan bruke spade og krafse.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Dette prosjektet tok en halv dag.



PRIS

Regn med cirka 200 kroner per kvadratmeter for mattene. I tillegg kommer grus, jord og gressfrø.


Mattene er enkle å legge, og når gresset er sådd, er det bare å vente. Når gresset gror, blir mattene nesten usynlige.

ARMERING AV STORE PLASTMATTER

■ Denne gressarmeringen består av store, hullede matter av hard plast, som låses sammen. Nede i hullene kan gresset gro, uten at det slites i stykker når du trækker på det. Mattene er så sterke, at de kan brukes på en parkeringsplass.

Gressarmering finnes som både betongstein og forskjellige typer plastmatter, som her. Disse mattene klikkes sammen to og to. Klikker du på én matte på enden av en rekke, skaper du et hjørne som du ikke kan klikke en ny matte ned i.

Plastmatter til gressarmering finnes i forskjellige størrelser og typer. Her blir fire matter én kvadratmeter.

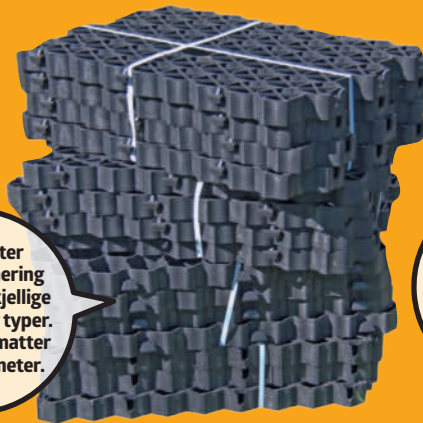

Disse mattene låses sammen med et enkelt klikksystem.

Det er lettest å slå mattene sammen med en gummihammer. De kan ikke presses sammen.



Utgraving

Armeringsmattene skal ligge i nivå med det omliggende gresset. De skal ligge stabilt, og derfor skal det bygges opp et underlag av grus, på samme måte som når du legger belegningsstein.

Tykkelsen på gruslaget, og dermed dybden på hullet du skal grave, avhenger av om du skal kunne kjøre med bil på området, eller bare kunne gå på det uten å slite gresset i stykker, som her.



1 **Legg ut alle mattene** uten å låse dem sammen. Rett dem inn, slik at de ligger akkurat der du vil ha dem liggende.



2 **Stikk gresset langs armeringen.** Stikk rett ned, og heller et par centimeter fra mattene enn inn under dem.



3 **Fjern gresstorven** på hele området. Med en skarp spade klarer du fint å skjære over røttene til gresset.

TIPS

Hvor langt ned skal du grave?

Vi sier at du skal grave vekk moldjorden, men mens det noen steder betyr at du bare skal 5-10 centimeter ned, vil det andre steder kreve et dypere hull. Kanskje mye dypere ned enn det gruslaget du har behov for å bygge opp.


Skal du bare gå på gressarmeringen, er det ikke en katastrofe hvis den ligger på en bunn av moldjord. Men skal du kjøre bil på arealet, skal moldjorden fjernes. Hvis hullet blir veldig dypt, så begynner med et lag grov pukk.



4 **Fjern moldjorden.** Du skal helst ned til fast jord – hvis du skal kunne kjøre bil eller tunge hagemaskiner på området, er det absolutt nødvendig.



5 **Grav ned til riktig dybde,** avhengig av hvor mye grus det skal være plass til (se tegningen på neste side).

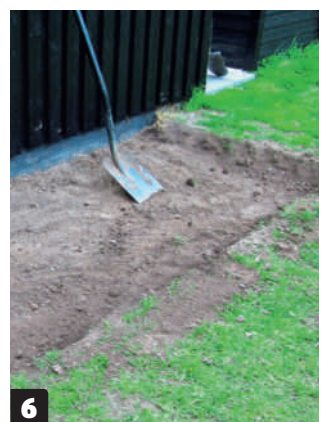

6 **Hele området er gravd opp** og klart for grus.


Underlag

Du skal bygge opp underlaget av et bærelag, med et settelag oppå. Da kan du rette opp mattene i riktig nivå og sikre at de ligger der de skal.

Hvis du må legge et tykt bærelag, får du bruk for en platevibrator. Skal du bare gå på arealet, legger du et tynnere lag og stamper bare grusen til med for eksempel en stolpe med en 25 x 25 cm plate i enden.



1 **Fyll grus i utgravingen.** Her legger vi et cirka 10 cm tykt bærelag, da det kun skal kunne tåle vanlig gangtrafikk.

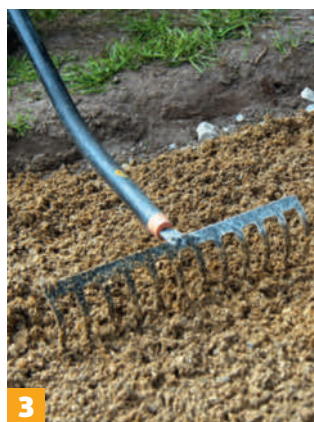

3 **Legg på et finere settelag,** og dra det ut til et jevnt, plant lag på 3-5 cm.



4 **Sjekk at mattene ligger i nivå med** (eller litt over) overflaten på gressplen.




2 **Stamp bærelaget godt.** Her bruker vi en hjemmelaget stampestokk. Til et kjørefast underlag, skal du bruke en platevibrator.

Denne stampestokken er laget av metall, men du kan fint lage en av en stolpe og en platestump.

SLIK SKAL UNDERLAGET BYGGES OPP

■ Underlaget skal bygges opp av et bærelag og et settelag, akkurat som når du legger belegningsstein. Tykkelsen på bærelaget avhenger av hva du skal bruke det armerte gressarealet til.

Skal du bare gå på det, kan du nøye deg med 10 cm. Hvis det skal kjøre biler på det, krever det 25 cm hardt stampet bærelag. I begge tilfeller skal det være et 3-5 cm settelag.

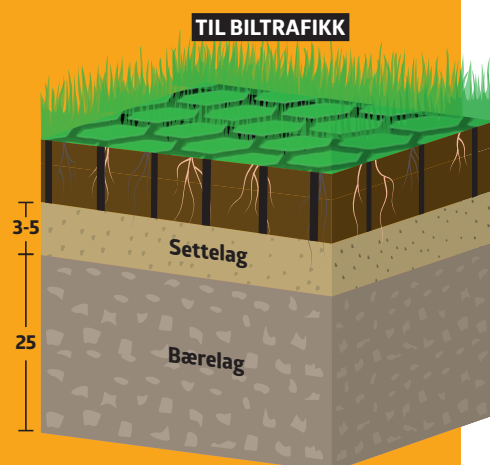

Armering


Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du nå sette sammen armeringsmattene som beskrevet i boksen først i artikkelen, hvis du har samme matter som oss. De skal settes sammen i seksjoner, altså to eller fire om gangen, slik at de fortsatt kan flyttes rundt på. Lås seksjonene sammen til slutt, når underlaget ligger som det skal.



1
Legg armeringsmattene på plass. Når de er satt sammen i seksjoner er det enkelt. Legg en seksjon, trakk på den, og legg den neste. Lås dem sammen.



2
Trakk mattene til, slik at de ligger jevnt og sitter godt fast i grusen. Har du en platevibrator, så kjør over mattene med den.

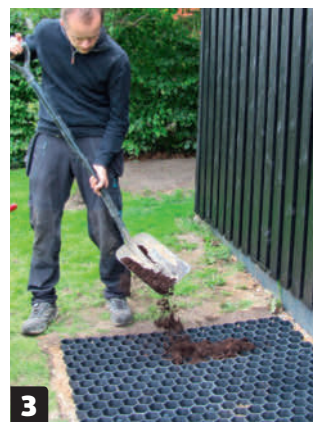

3
Fyll jord i mattene. Fyll jord over hele arealet; du kan rette det opp etterpå.



4
Fordel jorden med en kost. Sørg for at jorden ender med å ligge cirka 5 mm under overkanten på mattene. Da slites ikke gresset ned i nivå med jorden.



5
Bland gressfrø og jord eller sand – da er det enklere å så frøene jevnt ut.



6
Så gjenstår det bare å så gress jevnt utover hele arealet med matter.



7
Avhengig av været, skal du vanne stedet jevnlig de første par månedene, helt til gresset har fått godt tak.



Etter noen uker vokser gresset opp gjennom hullene. På avstand synes ikke mattene.