



## VANSKELIGHETSGRAD

Klappbordet er et fint nybegynnerprosjekt.

LETT

VANSKELIG



## TIDSFORBRUK

Cirka en halv dag.



## PRIS

Cirka 400 kroner.



## MATERIALER

**21 x 95 mm terrassebord:**

- 6 bord (A) à 120 cm til bordplate

**23 x 48 mm lekter:**

- 2 lekter (B) à 91 cm til bakramme
- 6 bordbein (C) à 85 cm
- 3 lekter (D) à 57 cm til bordplate
- 4 lekter (E) à 41 cm til siderammer
- 2 klosser (F) à 6 cm

**Dessuten:**

- Skruer: 3,5 x 20, 4 x 35 og 5 x 80 mm
- 7 hengsler, 35 x 200 mm (målt åpnet)
- 1 håndtak
- Heldekkende trebeskyttelse

Klappbordet står også solid når det kommer en tung kapp-/gjærsag oppå, og arbeidshøyden passer perfekt.

# Arbeidsbord

Mangler du et arbeidsbord med en god høyde? Eller litt ekstra avsetningsplass ved grillen? Eller kanskje et plantebord, der du kan stille blomstene dine? Da er dette fleksible klappbordet noe for deg. **Konstruksjonen er enkel, men likevel meget stabil.** I tillegg tar bordet liten plass når det ikke er i bruk.





Som plantebord har du godt med plass til potter og blomster.



Du har fin avlastingsplass ved siden av grillen med det fleksible bordet.


# Plantebord Grillbord

**E**t fleksibelt bord til utendørs bruk kan være anvendelig til mye. Hvis du er i gang med et byggeprosjekt, kan det for eksempel fungere som arbeidsbord til kapp-/gjærsagen, som får en god arbeidshøyde.

I løpet av våren og sommeren kan du få bruk for et plantebord når du skal plante om blomster eller krydderurter.

Og når du har fart på grillen og spiser ute, får du raskt bruk for litt ekstra avsetningsplass på terrassen.

Konstruksjonen gjør samtidig at når du ikke har bruk for bordet, er det enkelt å slå sammen. Det opptar derfor liten plass, og du kan fint få plass til det i både uteboden og garasjen. □

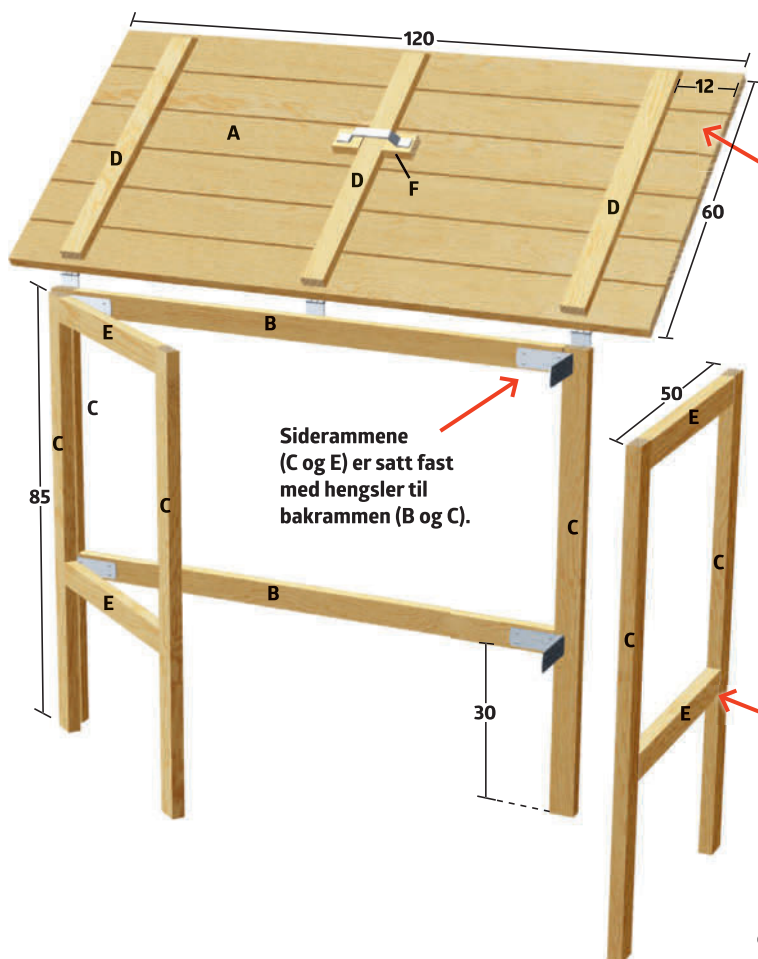

Platen består av bord (A), som settes fast til tre tverrgående lekter (D). På undersiden monteres et håndtak på to klosser (F).

Siderammene (C og E) er satt fast med hengsler til bakrammen (B og C).



De nederste vannrette delene til rammene (B og E) plasseres slik at det er 30 cm fra underkanten av B og E til underkanten av beina (C).



# Slik bygges klappbordet

Bordet består av tre rammer: en bred bakramme og to smalere siderammer. Siderammene monteres med hengsler, så de kan slås ut og inn.



Bordplaten er laget av planker som holdes sammen med tre lekter på undersiden. Den settes fast til understellet med to hengsler bakerst på platen, slik at den kan slås bakover. På baksiden av bordplaten lages det også et håndtak, slik at bordet er enkelt å flytte rundt.

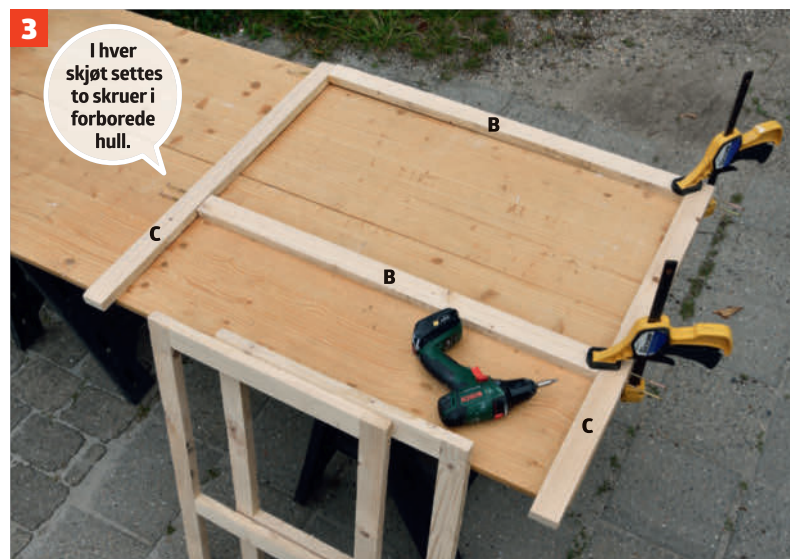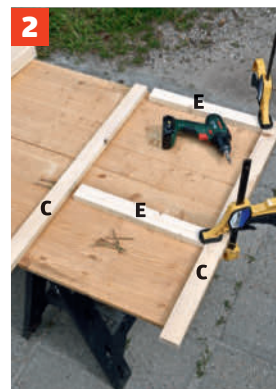


I hver skjøt settes to skruer i forborede hull.



Hold hengslene på plass med tvinger mens du skrur.

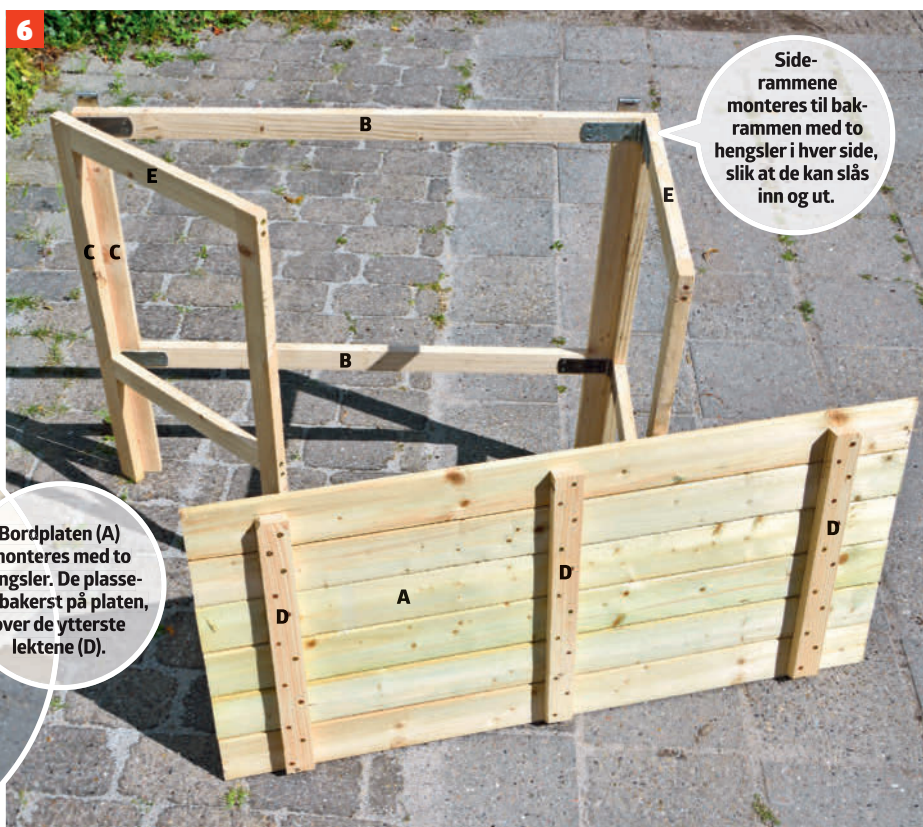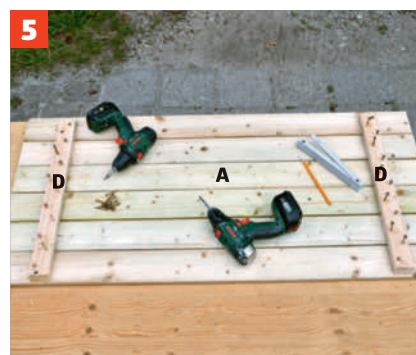

Side-rammene monteres til bakrammen med to hengsler i hver side, slik at de kan slås inn og ut.

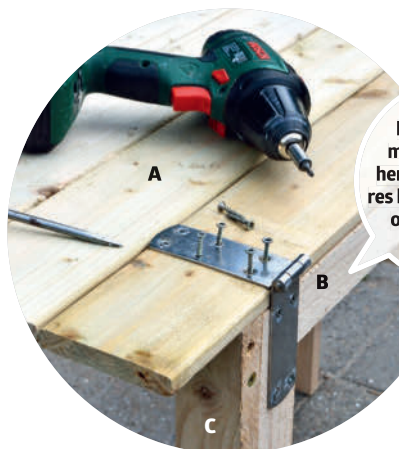

Bordplaten (A) monteres med to hengsler. De plasseres bakerst på platen, over de ytterste lektene (D).





**1 Start med å kappe lektene (B, C og E) til rammene.** Legg deretter ut beina (C), og mål opp hvor de skal skrus sammen med de vannrette delene (B og E). Mål opp på én, og overfør målene til de andre. Etterpå bores to skruerull til hver skjøt med et 5 mm bor.

**2 Sett sammen siderammene (C og E)** på en plate med vinkelrette hjørner, som du kan rette inn etter. Sett sammen delene med tvinger, mens du skrur i 5 x 80 mm skruer.

**3 Bakrammen (B og C) settes sammen** på samme måte som siderammene.

**4 Monter to hengsler** på siderammer og bakramme som vist. Det brukes 3,5 x 20 mm skruer.

**5 Bordplaten lages** av bordene (A) og lektene (D). Forbor til skruerull i lektene, og skru dem fast med 4 x 35 mm skruer.

**6 Så er understellet klart til å bli satt sammen med bordplaten.** Legg platen på plass, og skru den fast med to hengsler ved de to ytterste lektene (D).

**7 Nå er bordet nesten ferdig.** Sjekk at alt virker som det skal.

**8 Monter et håndtak** på to klosser (F) på baksiden av bordplaten på hver side av midterste lekt (D). Håndtaket skrus fast med 4 x 35 mm skruer.

**9 Mal bordet** et par strøk med en heldekkende trebeskyttelse, slik at det bedre tåler livet utendørs. Her er det brukt fargen antrasittgrå.



## Enkelt å slå sammen og flytte

Når bordplaten slås bakover så den ligger inn mot bakrammen, og siderammene slås inn mot bordet, tar bordet liten plass. I tillegg er det enkelt å flytte rundt på.

