

BEDRE AKUSTIKK MED HELLIMT KLIKKGULV

Et klikkgulv er opplagt gjør det selv-arbeid. Som regel legger du det flytende, men limer du det fast **får du et gulv uten knirkelyder og et rom med mindre trinnlyd.**

■ **Betonggulvet og bordene blir til én overflate.** Limet gjør at de to elementene smelter sammen, så trinnlyd ledes ned i konstruksjonen.

De aller fleste klikkgulv legges som så-kalt flytende gulv, der gulvflaten bare ligger som én stor, løs skive oppå undergulvet. Det er som regel helt greit, men hvis du limer bordene, vil de ikke bevege seg i skiftende temperatur og luftfuktighet. Og når gulvet ikke kan bevege seg, kan det heller ikke knirke. Som en ekstra bonus, blir lyden av trinn på gulvet redusert, fordi

tregulvet og undergulvet blir en kompakt, samlet flate, i stedet for en tynn treskive oppå et betongdekke.

Viktige forberedelser

Det er viktig at gulvet er plant og rent, før du begynner å legge gulvbord. Slip vekk buler og fyll opp hull med gulvsparkel, slik at du får en 100 % plan flate. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Nøyaktighet og erfaring med å legge klikkgulv er nødvendig her.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-3 dager.



PRIS

Cirka 500 kroner per kvm.



MATERIALER

- Betongprimer
- Gulvlim (her SikaBond)
- Klikkgulv



SPESIALVERKTØY

- Tannsparkel m. hardmetalltenner.

De første rekkene


Begynn med å måle bredden på rommet, så du kan beregne hvor mange rekker gulvbord som kreves. Hvis det viser seg at det siste bordet mot veggen blir smalere enn 4 cm, må du skjære til bordene i den første rekken, slik at start- og sluttrekken blir like brede. Det ser penest ut.

Før du begynner å lime, skal du tilpasse bordene og prøve om de passer. Vi anbefaler at du hele tiden jobber ved å tilpasse og prøvelegge to rekker, før du limer dem fast.



2

Strek opp til døråpninger. Den første rekken skal her kun være 14,5 cm bred inn mot veggen, men ha full bredde inn i døråpningen. Dette skal tegnes opp med hjelp av en vinkel når bordene er lagt løst på plass.

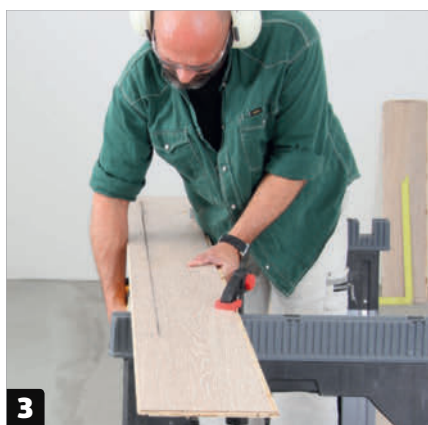

3

Sag vekk det overskytende hakket inn mot veggen. Bruk en stikksag, og sag fra baksiden så forsiden ikke fliser seg opp. Sjekk at bordet passer før du går videre.




1

Legg gulvet med hver annen rekke forskjøvet en halv lengde.

Begynn første rekke med et helt bord i venstre side, andre rekke med et halvt, og fortsett å skifte. Det du kapper av, kan eventuelt brukes til å avslutte rekken.

■ To rekker om gangen

Sørg for hele tiden kun å streke opp og trekke på lim til to rekker om gangen. Da rekker ikke limet å sette seg mens du jobber, og du unngår å krabbe rundt i limet.

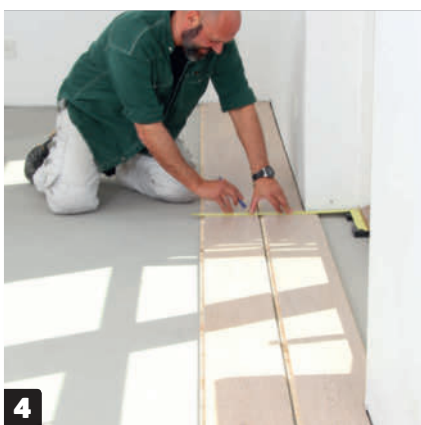

4

Neste rekke startes med et halvt bord.

Legg hele rekken, og sett sammen bordene i endene, men ikke på langsiden. Husk avstandsbrikker på 3-4 mm mot veggene.



5

Lag et strekmål. Skjær av fjæren på en bit av et gulvbord, og strek opp etter den, så du kan se hvor langt limet skal gå. Det skal ikke lenger ut enn til de to første rekkene.



Legg det første bordet på limet helt inn mot veggen og helt ute til venstre. Husk avstandsbricker. Fortsett med de neste bordene, og klikk dem sammen i endene.



Fortsett med andre rekke bord, men start med et halvt bord, så sammenføyningene kommer til å ligge forskjøvet. Det stabiliserer gulvet og gir en mer naturlig overflate.



Pass på når du slår bordene sammen.


Kantene er skrøpelige på et klikkgulv, så du skal ikke slå direkte på dem, men legge en trekloss mellom. Det finnes også egne slagklosser for klikkgulv.




Legg tunge ting på bordene som nå er på plass, og la limet tørke et døgn. Da har du noe å presse de neste bordene mot dagen etter, når du legger resten.

Vanskelige steder

Det kan umiddelbart virke vanskelig å føre et plankegulv inn i døråpninger. Men bare du sørger for å tegne og måle opp godt, og fremfor alt prøvelegge alle bord i to rekker om gangen, så kan det nesten ikke gå galt.

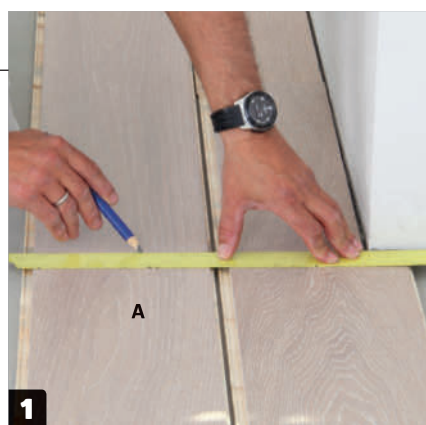

Overfør mål og vinkler. Bruk en tømmer-vinkel til å overføre vinklene fra åpningen til det bordet (A) som skal ligge i den. Lengden er enkel å måle med et målebånd.

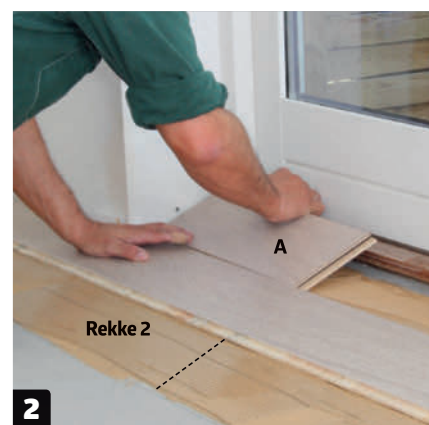

Klikk bordet (A) på plass i åpningen.


Merk at det er kort, så skjøten flukter med skjøten i rekke 2 (og 4, 6, 8 osv.). Det går lett, hvis du har husket å prøvelegge.

Under karmen

På et tidspunkt kommer du til en døråpning med en loddrett dørkarm. Her skal vi ha gulvet under karmen, så vi blir nødt til å sage litt av i bunnen. Til det er multikutteren uunnværlig. Har du ikke en allerede så kjøp en – gjerne med et par blad av god kvalitet.



1 **Strek opp hvor karmen skal kappes.** Her er terskelen fjernet for godt. Bruk et gulvbord eller en avstandsbrikke til å streke opp hvor det skal fjernes en bit av bunnen, slik at gulvet kan komme inn på undersiden.

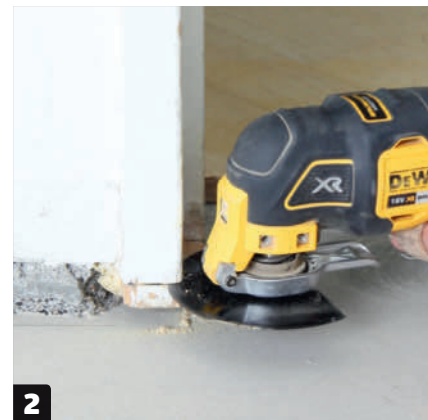

2 **Sag bunnen av karmen** med en multikutter. Velg et kvalitetsblad til tre. De er litt dyre, men de billigste bladene holder ikke særlig lenge hvis de støter på en spiker.

For og mot

■ Helliming av tregulv

- + Opp mot 1/3 mindre lyd fra trinn enn ved et ikkelimt (flytende) gulv.
- + Gulvet beveger seg ikke, så det er kun behov for litt luft i sidene, som kan dekket med en fuge i stedet for en list.
- Mer tidkrevende å legge enn bare å klikke bordene sammen.
- Vanskelig å skifte et gulvbord.



3 **Bordet kan ikke klikkes på plass** under dørkarmen. Derfor skal den lille kanten på fjæren fjernes med et stemjern. Det har ingen betydning for gulvets stabilitet, ettersom det limes fast.

Bruk en bordbit UTEN fjær og not til å streke opp etter på siste rekke.

Avslutning

Når du kommer til motsatt side av rommet, skal den avsluttende rekken planker tilpasses. Det gjør du når det mangler to rekker. Siste rekke legges nemlig løst på der nest siste rekke skal ligge. Da er det enkelt å streke opp på gulvbordene.



1 **Legg den siste rekken (2) bord,** men ned på nest siste (1) rekkes plass, og sett sammen rekken i endene. Ikke bry deg om at det nå ligger to rekker med skjøter ut for hverandre. Det skal være slik bare en stund.



2 **Legg nå de siste to rekkene.** Når alt er merket opp, tas rekke 2 (den siste) og sages til. Så legges den riktige, nest siste rekken (1) ned, og til slutt legges rekke 2.