



SVÅRIGHETSGRAD

Det är rätt lätt, men det är viktigt att du är noggrann när du mäter, sågar och gör hål för lamellpluggarna – annars kommer inte delarna att passa ihop.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar inkl. målning.



PRISBILD

Runt 3000 kr plus färg.

TEMA: MER PLATS


Behöver du mer plats för dina saker? Kika då under sängen! Där kan du få plats för mycket annat än dammtussar och borttappade strumpor. Du ska bara snickra **en ram med inbyggda lådor som passar i höjd under sängen**. Lådorna kan du köpa färdiga så du blir snabbt klar!

UTNYTTJA PLATSEN UNDER SÄNGEN




1 säng – 4 möjligheter

2X2 LÅDOR Om din säng står fritt i rummet kan du få plats för två lådor på varje sida av sängen. Men det krävs att du också har plats att dra ut lådorna.

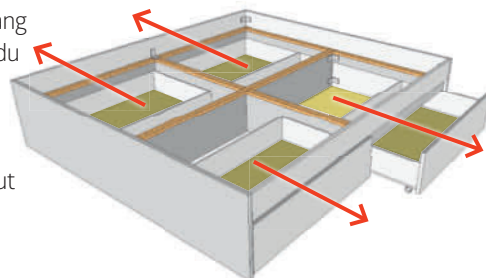


DUBBELLÅDOR Om du sätter din säng i ett hörn så finns det endast plats på ena sidan av sängen för att dra ut lådor. Du kan utnyttja platsen genom att sätta ihop två lådor men de kräver stort golvytrymme för att kunna dras ut helt.

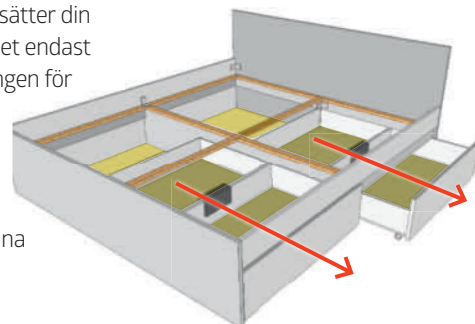


2 SMÅ OCH 1 STOR LÅDA

Om du saknar plats för att förvara långa saker kan du ha två små lådor och en lång, som dras ut via kortändan på sängen. En sådan låda måste du göra själv.

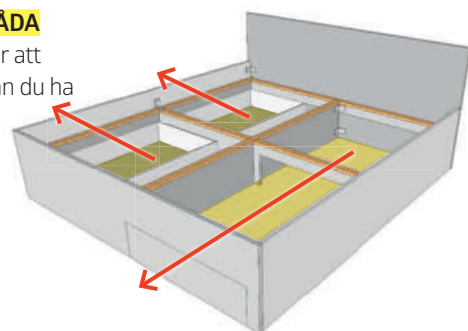

2 STORA RUM Du kan ev. också ha två stora avlånga lådor som dras ut från kortändan. Det kan vara den perfekta lösningen i ett avlågt rum, där det inte finns plats vid sidan av sängen.

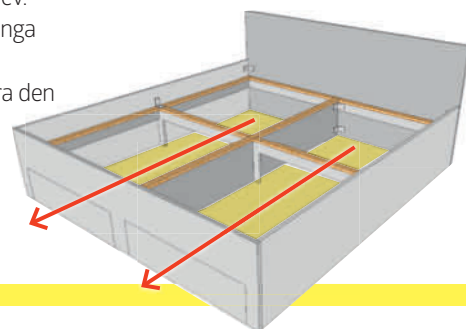


Om du letar efter fler kvadratmeter där du kan stuva undan en del av dina saker, så borde du börja med att kika under sängen. Under de flesta moderna sängar kan du få plats för stora lådor som slukar en hel del. Det mest optimala sättet att utnyttja utrymmet på är att snickra en ram – anpassad efter sänglådorna som köps färdiga med hjul under så att de lätt kan dras ut – så får du en helhet.

Själva ramen snickrar vi av 21 mm plywood som är så stark att den lätt tål tyngden av säng och sovande. Här har vi valt björkplywood, som har en mycket slät och fin yta. Men eftersom plywooden målas så kan du välja vilken plywood som helst. Du ska i så fall bara spackla noga och måla en extra gång

för att få fram en fin yta. Delarna till ramen kan nästan sågas ut av två hela skivor på 122 x 244 cm. Det blir en del sågande och det är bäst med en sängsåg med skena. Har du ingen sågskena går det bra med en lång rak bräda eller rätskiva. Du kan ev. också beställa alla delar färdigsågade på byggmarknaden. Sågar du själv så är det smart att redan från början märka delarna. Då går monteringen lättare.

Både sängramen och den ram som läggs ovanpå sätts ihop med lamellpluggar (kex). Du kan också använda vanliga pluggar. Oavsett vad du väljer är det viktigt att du ser till att de kommer på rätt ställen. Annars får du problem att sätta ihop delarna. Läs mer om lamellpluggar på www.gds.se. □

Ramen passar till en säng på 180 x 200 cm. Den görs av 22 x 44 mm furu och läggs på stödlister C och D samt det stora stöttande krysset i mitten, A och B, och fästs med vinkeljärn på sidorna E.

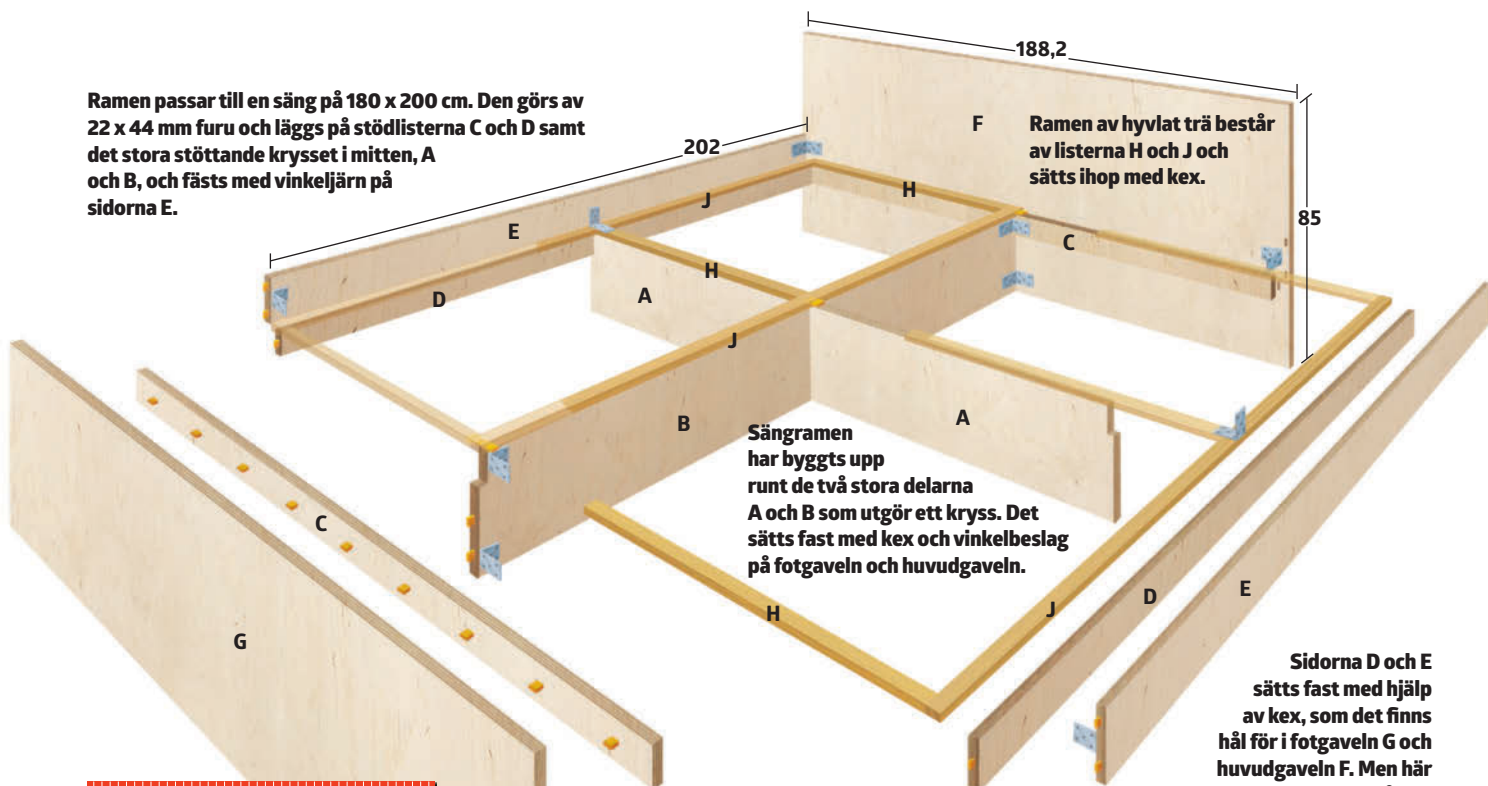

Ramen av hyvlat trä består av listerna H och J och sätts ihop med kex.

Sängramen har byggts upp runt de två stora delarna A och B som utgör ett kryss. Det sätts fast med kex och vinkelbeslag på fotgaveln och huvudgaveln.

Sidorna D och E sätts fast med hjälp av kex, som det finns hål för i fotgaveln G och huvudgaveln F. Men här ska du inte limma för å kan delarna inte tas isär. Den största av sidorna E fästs också med vinkelbeslag.

I både fotgavel G och huvudgavel F finns hål för kex som listerna C sätts ihop med. De är de enda delarna som limmas fast.



MATERIAL

21 mm plywood (ev. mdf):

- 1 stöd (A), 29 x 184 cm
- 1 stöd (B), 29 x 202 cm
- 2 stödlister (C) à 7,5 x 179,8 cm
- 2 stödlister (D) à 7,5 x 202 cm
- 2 sidor (E) à 14 x 202 cm
- 1 huvudgavel (F), 85 x 188,2 cm
- 1 fotgavel (G), 45 x 188,2 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:

- 6 ramdelar (H) à 85,6 cm
- 3 ramdelar (J) à 202 cm

Dessutom:





- Kex, här Festool Domino, 34 st.
- 2 x 2 MALM sänglådor, IKEA
- 10 vinkelbeslag, 6 x 6 mm
- Skruvar: 20 och 40 mm
- Grundfärg och färg



SPECIALVERKTYG

- Sänksåg med sågskena

Markera varje del noga så att du vet var du ska såga. Tänk på att sågspåret tar cirka 2-3 mm av skivan. Här kan delarna sågas ut av två skivor på 122 x 244 och en sida E på 14 x 202 cm.

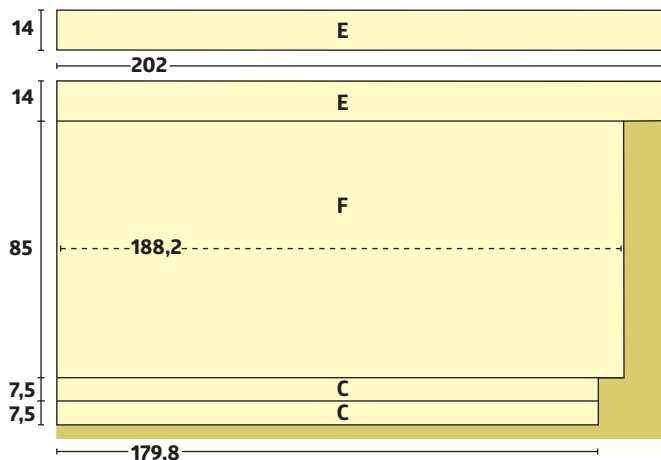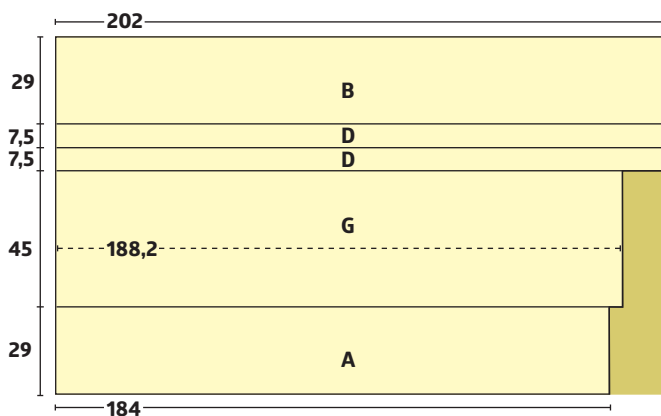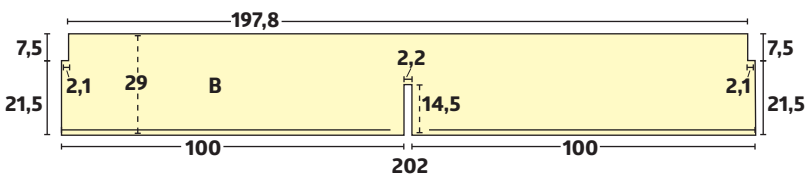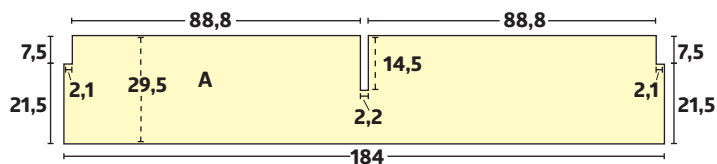

Så här sätts sängen ihop

När du har sågat ut alla delar och gjort hål för kex eller vanliga pluggar ska delarna sättas ihop. Måla delarna först

eftersom det går mycket fortare än att måla dem efteråt. Men använder du björkplywood vill du kanske inte måla.


Det går lätt att sätta ihop delarna om du har varit noggrann när du sågade och pluggade.



1 Sätt ihop bottenkrysset av A och B. Det blir ett stabilt stöd under sängen. Om du har varit mycket noga när du sågade spåren, så kan du lätt trycka ner B-delen över A-delen.



2 Montera huvudgavel och fotgavel. Börja med att fästa huvudgaveln F med kex på B-delen i krysset. Fäst det sedan med vinkelbeslag och skruvar – ett beslag på varje sida.

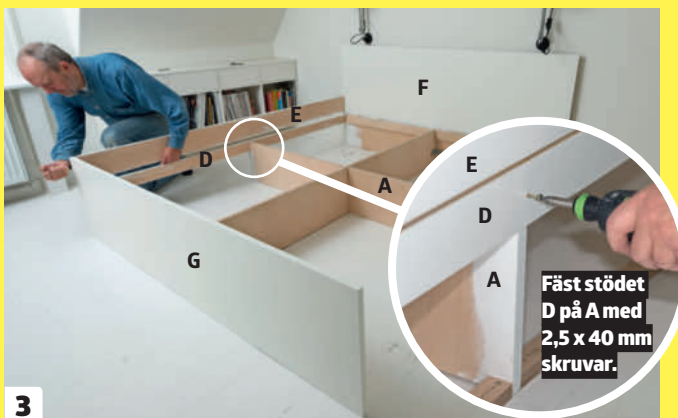


3 Sätt fast stödet D och sidan E på ena sidan av sängen. Båda delarna fästs med kex i hålen i huvudgaveln och fotgaveln. Därefter fästs E med vinkelbeslag på G och F och D skruvas fast på A.



4 På den andra sidan av sängen sätts också stöd D och sida E. Börja med att fästa delarna på fotgaveln med kex innan du tar huvudgaveln. Fäst slutligen vinkelbeslag i hörnen.



5 Sätt ihop ramen av delarna H och J och lägg den på plats. Ramens delar sätts ihop med kex. Lägg den på de bärande stöden C och D och fäst den på krysset med skruvar och ett par vinkelbeslag.

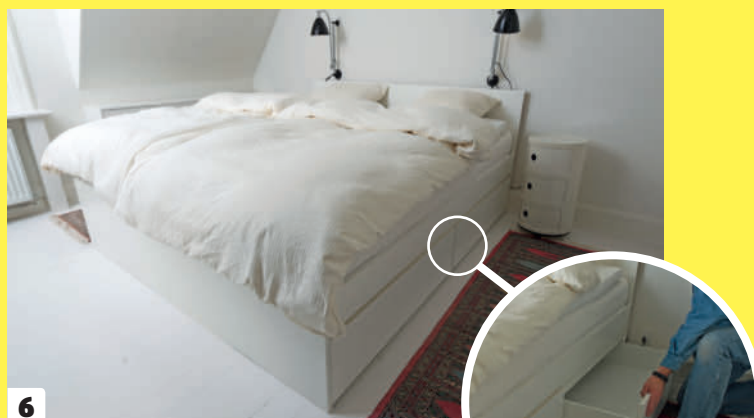

6 Skjut in lådorna under sängen. Här använder vi oss av köpta lådor eftersom det är enklast. Måtten på ramen har anpassats efter lådorna.