



**TRIVSEL I
TRÄDGÅRDEN**
– gör det själv

Gör det mysigt med en eldstad

*Skruvas ihop
av tre delar*

Det är mysigt med en
sprakande eld som också
ger skön värme på
terrassen. Denna enkla
eldstad av rostigt järn
tröttnar du aldrig på.

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:


Om du får en plåtslagare att kapa skivorna och borra hål i dem, så är resten lätt. Borrar du själv måste du vara noggrann när du mäter.

TIDSÅTGÅNG:

Ett par timmar.

PRISBILD:

Räkna med att ge 700–800 kr för material + arbetslön.

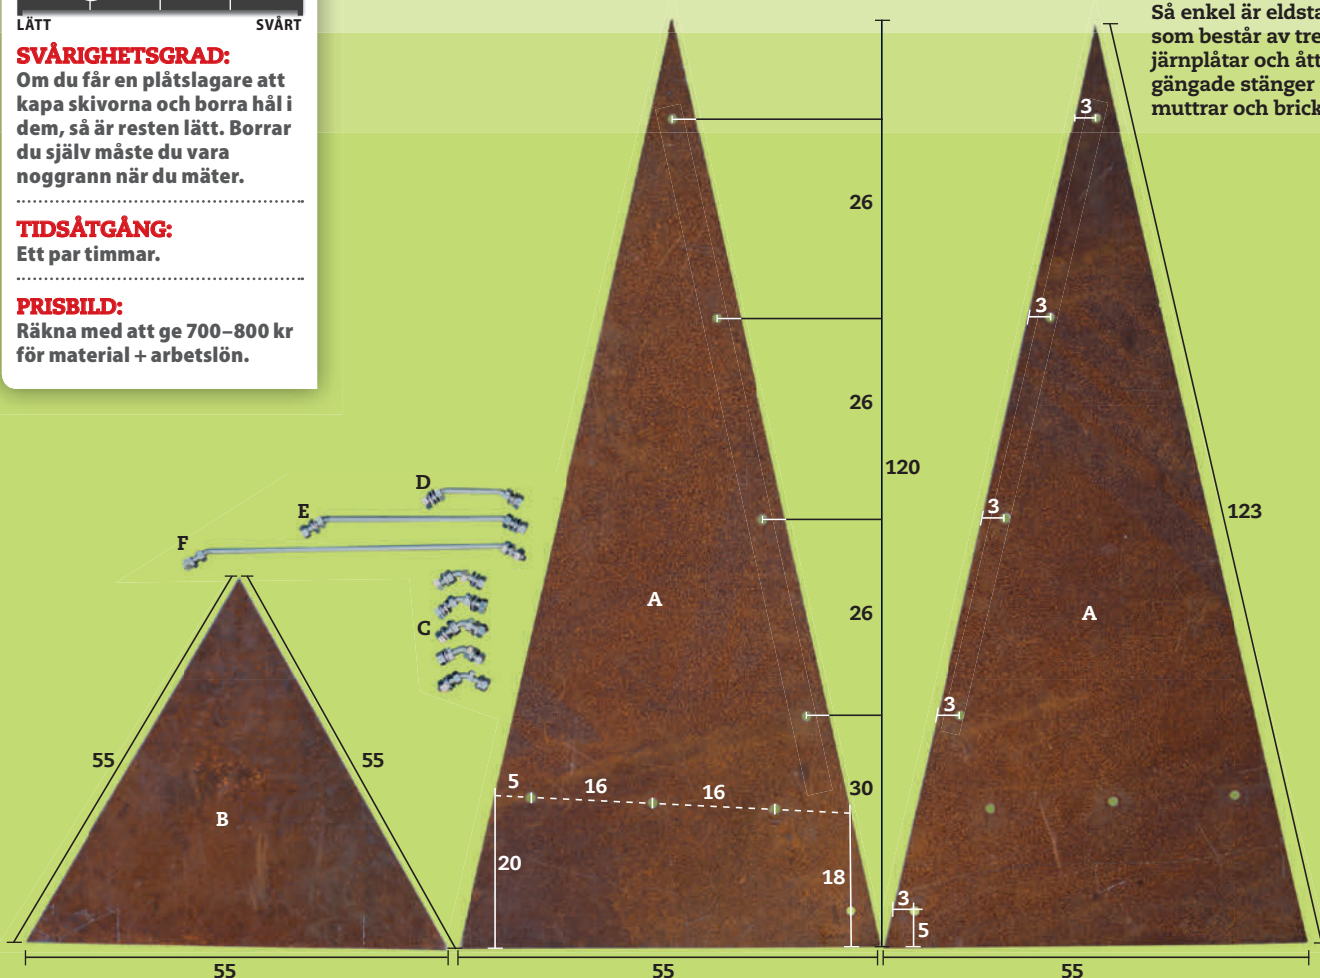

Så enkel är eldstaden som består av tre järnplåtar och åtta gängade stänger med muttrar och brickor.

Det är lätt att tillverka denna eldstad formad som en tipi. Du beställer nämligen de trekantiga plåtarna kapade och klara, och sedan ska du bara bocka gängade stänger och skruva ihop delarna.

Det är mysigt och skönt med sprakade eld på terrassen kvällen. Elden ger ljus och värme oavsett om det är på våren, sommaren eller hösten. Och har du en eldstad formad som en tipi får du koll på gnistorna och kan rikta värmen från elden.

Den rustika eldstaden till vänster är hållbar och mycket enkel att göra själv. Du ska bara beställa tre järnplåtar och köpa en gängad stång och ett antal passande muttrar och brickor. Järnplåten

(grovplåt) beställer du av en plåtslagare och den rostar snabbt till en modern rödbrun färg. Be också att få hål borrade i de tre plåtarna, så går det snabbt för dig att sätta ihop eldstaden.

Det är lätt att få elden att ta sig tack vare de skyddande sidorna och eftersom botten lutar lite bakåt så yr det inte ut gnistor och aska på terrassen. Eldstaden är inte tyngre än att du kan flytta den – när den är kall – och vill du, så kan du lätt skruva isär den.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

4 mm grov järnplåt:

- 2 sidor (A) à 55 x 120 cm
- 1 botten (B), 55 x 55 cm

10 mm gängad stång (totalt 100 cm):

- 5 stänger (C) till ryggen à 7 cm
- 1 hållare (D) till botten, 14 cm
- 1 hållare (E) till botten, 30 cm
- 1 hållare (F) till botten, 46 cm
- 40 muttrar (G), 10 mm
- 40 brickor (H), 2 x 10,5 x 20 mm

Specialverktyg

- Blocknyckel/hylsnyckel 17 mm

Sätt ihop delarna

Om du själv vill borra hålen ska du först markera dem mycket noga med hjälp av mätband och rits eller körnare. Därefter ska de borraras större och större med först 4 mm borrar och sedan 8 mm och slutligen med 10 mm borrar. Du bör ha nya och vassa borrar för det är tungt att borra i 4 mm järnplåt.

Först skruvas de fem stängerna fast i ryggen, men utan att dras åt. Därefter sätts stängerna som håller fast botten i sina hål och muttrarna dras åt lätt. Lagg sedan botten på plats och dra åt mutter efter mutter så att delarna kommer i rätt vinkel mot varandra. När alla muttrar har dragits åt är eldstaden klar.



1 Borra samtliga hål i de två sidorna A enligt ritningen på föregående sida. Markera var du ska borra och gör anvisningar med körnare så att borren inte glider. Eller beställ plåtarna med hål.



2 Kapa den gängade stängan i mindre bitar enligt materiallistan. Använd bågfil. Bocka de yttersta 30 mm i 30 grader – se foto. Fäst sedan en bricka och en mutter på varje ände av samtliga stängar innan eldstaden skruvas ihop.



3 Ställ de två sidorna A med ryggen mot varandra och stick in de fem gängade stängerna C i hålen från insidan. Fäst därefter brickor och muttrar på stängerna från utsidan, men dra inte åt.



4 Spänn utvändiga brickor och muttrar på de tre långa stängerna D, E och F när de har satts på plats. Lagg botten B på plats så att den ligger an mot sidorna. Dra därefter åt samtliga muttrar.