

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Arbetet är relativt enkelt, men som alltid gäller det att vara noggrann så att luckorna kan öppnas och stängas utan problem.

TIDSÅTGÅNG:

Två dagar till en liten stuga plus torktid för färgen.

PRISBILD:

Ett par luckor kostar 600–700 kr beroende på träslag och dimension samt vilka gångjärn och beslag du väljer.

VIKTIGT

Gör livet besvärligt för objudna gäster. Du får ett bättre inbrottskydd om du monterar låsbeslag på luckorna. Dels för att det blir besvärligt att bryta sig in, dels för att man inte kan se vad som finns i stugan. Kolla ev. med försäkringsbolaget om du får rabatt när du monterar luckor med godkända lås! Glöm dock inte att du aldrig kan gardera dig fullständigt mot inbrott, så töm stugan på värdesaker när du lämnar den för vintern.



Det är bara fantasin som sätter gränser när du sätter luckor på sommarstugan. Det gäller bara att välja en lucka som passar i stil med stugan.



ANSIKTSLYFTNING på sommarstugan



[före]



[efter]

När du sätter nya fönsterluckor på sommarstugan slår du flera flugor i en smäll. Huset ändrar utseende och blir vackrare – samtidigt som du gör det svårare att bryta sig in i stugan. I varje fall om du monterar luckor som kan stängas och låsas.


Vår sommarstuga ska fräschas upp och en del av planen är att montera fönsterluckor. Vi valde en klassisk modell som passar fint på huset, och som är lätta att snickra och inte tömmer plånboken.

Användningen av fönsterluckor går långt tillbaka i tiden. Då för att skydda mot väder och vind. De flesta fönsterluckor som man finner på dagens hus är endast till för dekoration. De går inte att stänga utan är fastskruvade i husväggen. Den allra vanligaste modellen är jalousiluckan, som är uppbyggd av en ram med lig-gande lameller. Färdiga sådana

luckor finns att köpa på större bygg-varuhus och lönar sig knappast att snickra själv. Vill du däremot fräscha upp ditt hus med luckor i gammaldags stil som går att stänga till, då ska du hänga med oss. Vi visar hur du lätt snickrar dem själv.

Vi har valt att göra en vitmålad lucka utan så mycket snickarglädje. Den enda dekorationen är ett litet hjärta som har sågats ut ur luckan. När luckorna är öppna döljer de alla beslag. Väljer du exklusiva beslag kan de ev. vara synliga, liksom du kan formge dina fönsterluckor efter tycke och smak. Ovan syns några exempel.

Förberedelser

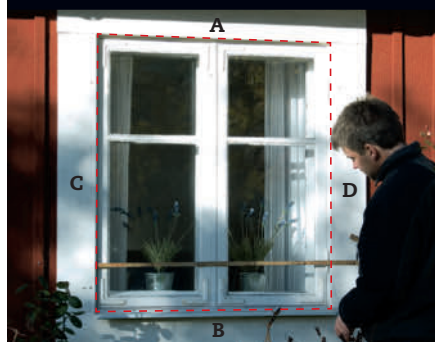

1 Först mäter du fönstrets höjd och bredd (exklusive foderlister, alltså endast måtten A–D). Dra av någon centimeter så att det finns marginal att öppna och stänga luckan.



2 Mät och notera djupet innanför fönsterfodret. Det avgör senare hur gångjärnen ska fästas. Luckorna ska hamna innanför fodret när de är stängda för bästa funktion.



3 Såga till alla delar. Välj själv om det blir bäst med brädor som är 22 x 95 mm eller kanske 22 x 120 mm. Den egna smaken avgör. Vi väljer här 22 x 95 mm.


Sätt ihop luckorna

Eftersom djupet från fodret in till fönsterbågen bara är 22 mm måste gångjärnet fällas in. Om djupet överstiger 44 mm (tjocklek av lucka plus tjocklek av spikregeln) skruvas gångjärnen utanpå luckan, vilket förenklar monteringen. Det förutsätter att standarddimensioner på virket används.



TIPS

Förborra innan du skruvar fast gångjärnen i spikregeln för annars finns risk att det ganska tunna träet spricker.

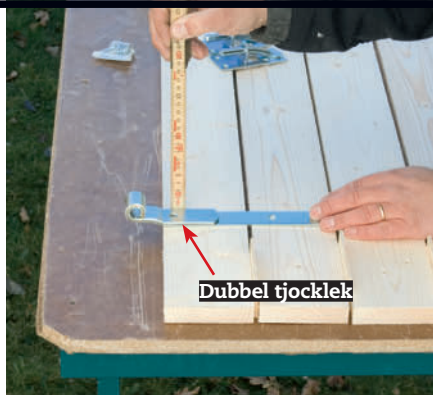

1 Mät gångjärnets tjocklek. Lägg märke till att vårt gångjärn är dubbelt så tjockt i den ena änden.



2 Gångjärnet ska fästas mellan luckan och spikregeln. För att få plats för gångjärnet måste du därför stämma ut i spikregeln. Rita runt gångjärnet och lägg till någon millimeter så att gångjärnet får plats.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- 22 x 95 mm finsågat trä till luckor
- 22 x 70 mm finsågat trä till spikreglar
- Rostfria trallskruvar, 4,2 x 42 mm
- Gångjärn – efter tycke och smak
- Haspar (kasthakar) och skruvöglor
- Låsbeslag

Specialverktyg

- Ev. en handöverfräs



4 I stället för att avsluta luckan i sidled med en bräda som är smalare än de andra, väljer vi att dela den sista brädan i två lika breda delar. För även om det är besvärligt att klyvsåga, så ser det snyggast ut att göra så här.



5 Gångjärnet placeras mellan luckan och spikregeln. Kontrollera att urtaget i spikregeln är tillräckligt brett och djupt, så att spikregeln ligger helt an mot brädorna i luckan.

MATERIAL



Ytbehandling. Fönsterluckorna grundmålas en gång och stryks därefter två gånger med en bra oljefärg eller utelasyr. Fördelen med att välja oljefärg är att den också kan användas för att måla gångjärnen och beslagen.



Stängt och låst. De nya fönsterluckorna gör det besvärligt för tjuvar.



Vi tyckte att det passade fint med ett hjärta som dekoration i de nya fönsterluckorna. Låt din fantasi avgöra hur dina nya fönsterluckor ska se ut.



3 Använd ett vasst stämjärn och stäm ut i träet längs strecken. Observera att det ska vara djupare där gångjärnet har dubbel tjocklek.
TIPS: Om du har en handöverfräs går det lättare att göra uttag för gångjärnet.

Såga dekorationen



1 Våra nya fönsterluckor ska ha ett hjärta som enda dekoration. Vi vek ett papper på mitten och ritade sedan ett halvt hjärta. När papperet veks upp fick vi en perfekt mall att rita efter.



2 Hjärtat sågas lättast ut med sticksåg. Vi satte ett fintandat blad i sågen och ställde in en låg hastighet innan vi lät sågen göra arbetet. Efteråt finputsades kanterna med slippapper.



6 Fäst spikregeln med skruvar genom gångjärnet ner i luckan. För att luckan senare inte ska sätta sig kompletterar vi skruvarna genom gångjärnet med ytterligare två 4,2 x 42 mm trallskruvar genom regeln ner i varje bräda.

Montera luckorna



1 Håll luckan på plats. Använd ev. små träbitar eller plastbrickor för att lyfta upp luckan från fönsterblecket. När luckan sitter som den ska, trycker du upp karmdelen av gångjärnet i rätt läge och skruvar fast det på karmen.



2 Det ska naturligtvis vara lätt att öppna och stänga luckorna. För att de inte ska blåsa igen när du har öppnat dem, hålls de på plats av en hasp. Den fäster du på husväggen och i luckan skruvar du fast en skruvögla.