

- ✓ Rymmer mycket ved
- ✓ Låda för borste och skyffel
- ✓ Lätt att rulla med sig
- ✓ Torr ved hela året

Rulla fram vedkorgen till braskaminen så försvinner fukten snabbt från vedklamparna. Torra klampar brinner bättre och renare.

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

För att få ett perfekt resultat måste du vara noga när du mäter och stämmer ut för bladfogarna. Annars är arbetet tämligen enkelt.

TIDSÅTGÅNG:

Det tar en dag.

PRISBILD:

Mellan 700 kr och 900 kr.

Vedkorgen går på hjul



I lådan kan du ha tändblock, sopborste, sopskyffel och braständstickor.

A woman with blonde hair tied in a ponytail is shown in profile, sitting on a dark, tufted leather sofa. She is wearing a long-sleeved turtleneck sweater with horizontal black and grey stripes, paired with blue denim jeans. She is holding a brown paper bag in her lap. The background is a plain, light-colored wall with a white door or paneling. The floor is made of light-colored wooden planks. The overall lighting is soft and indoor.

en vagn, rymmer mer ved än vanliga korgar, och den har en låda som tar hand om barkbitar, småkvistar och annat som lossnar från veden. Lådan har också plats för tändblock, tändstickor, sopskyffel och sopborste.

Handtaget i korgens bakstycke (A) gör att du lätt kan rulla med dig korgen.

Stålstängerna (L) är en praktisk detalj. De ser till att barkbitar, småkvistar och annat kan ramla ner i lådan.


Stålstängerna (L) är en praktisk detalj. De ser till att barkbitar, småkvistar och annat kan ramla ner i lådan.

37

Sidorna sätts ihop

Innan du sågar till lister och skivor för att snickra en egen vedkorg, gör du klokt i att först mäta de vedklampar du brukar elda med. De ska ju helst få plats i korgen och inte sticka utanför.


Vår vedkorgs mått har anpassats efter klampar som är cirka 30 cm långa. När vi gjorde ritningen sneglade vi också på braskaminen, för vi tyckte att det var viktigt att vedkorgen passar i stil och storlek till braskaminen. Ett gott råd är därför att du anpassar din vedkorg efter din braskamin.

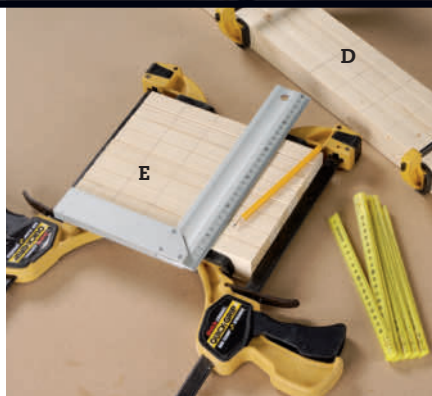

1 Såga upp alla lister till sidorna. Spänn ihop dem var för sig så att alla lodräta spjälor (D) sitter ihop och alla tvärreglar (E) sitter ihop. Markera på tvärreglarna var bladfogarna ska hamna.



2 Såga flera spår vid sidan av varandra där fogen hamnar. Stäm sedan bort träet mellan spårerna med vasst stämjärn. Kolla ett par gånger om delarna passar ihop.

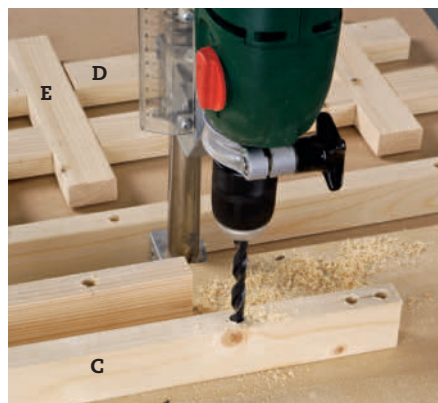

3 Förborra för skruvarna i ramsidorna (C) med en 5 mm borrh. Borra 1 cm djupa försänkingshål med en 10 mm borrh, så att pluggarna kan knackas ner ovanför skruvarna.




4 Fixera delarna med tving, som sätts precis över fogen. Klicka lite lim i hålen och skruva ihop delarna med 5 x 60 mm skruvar som dras in 1 cm.




5 Klicka lite mer lim i skruvhålen och knacka in 10 mm pluggar (K). När de är inne, sågar du av det trä som sticker utanför. Slipa plant med slipmaskin eller gör det med stämjärn och handslipning.



6 Borra 10 mm hål i tvärreglarna (E) på sidorna. Hålen ska gå in till cirka halva trätjockleken. Där ska du sedan fästa de sex stålstängerna (L), som ska utgöra galler i vedkorgen. Använd borrhstativ så blir hålen lodräta.

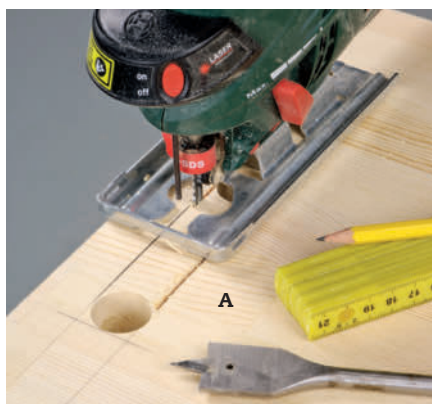

7 Markera på bakstycket (A) var du vill att handtaget, eller rättare sagt hålet, ska vara. Borra ett 20 mm hål på markeringens ena sida och såga sedan bort träet med sticksåg.

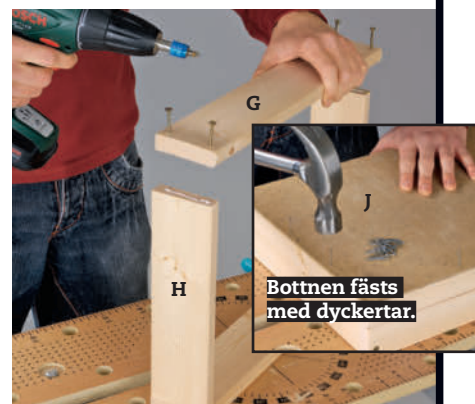

8 Limma fast lådsidorna (H) mellan lådframstycke och bakstycke (G). Sätt delarna kant mot kant och skruva ihop dem med 4 x 50 mm skruvar. Stryk lim hela vägen runt under lådan och spika fast botten (J). Sätt ett handtag på lådan.

Delarna sätts ihop



1 Måla alla insidor av korgen. Börja med att grunda och fortsätt med en halvblank färg. Då får du en yta som är lätt att hålla ren. När ytfärgen har torkat slipar du mycket lätt med fint slippapper och färdigstryker alla delar.



3 Vänd vedkorgen och knacka fast de sex stålstängerna (L). Stryk lim på de fria ändarna och lägg den återstående sidan ovanpå. Tryck ner den över stängerna. Fäst den sedan i bakstycket med tre 5 x 60 mm skruvar och två i botten.



5 Skruva fast tvärregeln (F) mellan sidorna med 5 x 60 mm skruvar. Du kan ev. måla tvärregeln innan den skruvas fast. Det gör det avslutande målningsarbetet lite lättare.



2 Fäst botten (B) på bakstycket (A) med lim och 5 x 60 mm skruvar. Stryk lim på den ena sidan av botten och bakstycket och lägg sedan ena sidan ovanpå. Fäst sidan med tre skruvar, 5 x 60 mm, i bakstycket och två i botten.



4 Skruva fast de fyra möbelhjulen (M) under botten med 4 x 25 mm skruvar. Se till att de sitter fast ordentligt, för de ska ju klara av vedens tyngd.



6 Täpp igen de sista skruvhålen med plastiskt trä. Slipa ytan när massan har härdat. Grundmåla nu vedkorgens utsida och färdigmåla i två omgångar med mellanslipning. När färgen har torkat är vedkorgen på hjul klar.

MATERIAL



Stålstängerna till gallret köps på Ikea. De rostfria stålstängerna kan du få billigt, om du köper 54,4 cm långa handtag som heter Lansa på Ikea. De kostar 79 kr för två. Men du ska skära bort fästena på varje handtag med vinkelslip.

JURIDIK




Det finns regler om minsta avstånd mellan brännbara byggmaterial och en braskamin. De gäller inte för möbler och vedkorgar. Men håll ett avstånd på cirka 50 cm.



TIPS

Snickra två korgar på en gång. Fyll båda med ved. Den ena sätter du vid sidan av braskaminen, den andra i t.ex. grovköket. När du har tömt den första korgen byter du plats på dem, så har du hela tiden en korg med torr ved.

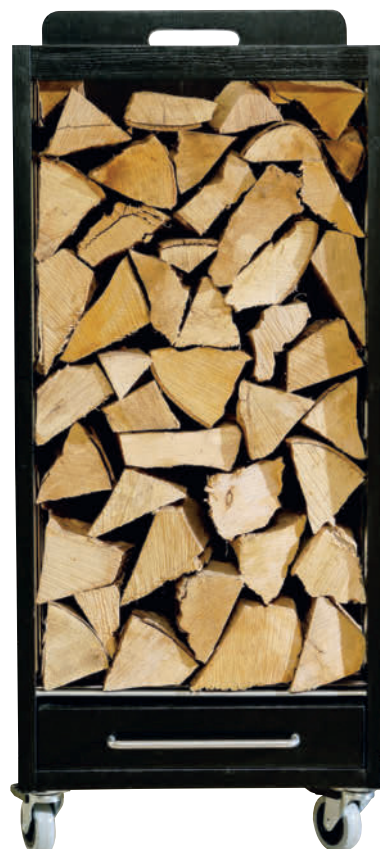

Målar du vedkorgen svart, bör du också grunda med svart färg. Då syns eventuella märken och repor inte så bra.