

RUND UTEPLATS AV NATURS

**Säljs
som
komplett
set!**

Det finns många möjligheter med en cirkelformad stenläggning. Den kan ligga fritt i trädgården, kanske där kvällssolen eller utsikten är som bäst. Eller så kan den integreras i en större uteplats, där den bryter de raka linjerna. De rundade stenarna kan även läggas i flera nivåer som t.ex. en trappa.

TEN

De flesta stenläggningar är fyrkantiga, men varför inte använda natursten och göra den rund istället? Då får du en unik uteplats som är lätt att lägga. **Den finns nämligen som byggsats, där alla stenar redan är anpassade,** vilket gör att du slipper såga till de svåra formerna.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Detta kan alla klara av. Se bara till att förbereda underlaget ordentligt, och avlägsna allt överflödigt fogmaterial.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

Ca. 1 dag.



PRIS

Ca. 5.000 kr. exkl. grus och fogmaterial (för 2,8 m i diameter).



MATERIAL


- Sandsten cirkel (från flisbyab.se)
- Bergkross
- Sättsand
- Fogmaterial

Så lägger du den runda stenläggningen

Innan du lägger stenarna måste underlaget göras redo, som om du skulle anlägga en vanlig stenläggning. Det översta lagret matjord grävs bort. Bergkross läggs ut och komprimeras. Överst läggs ett lager sättsand, som riktas av och även räfsas (till skillnad från när du lägger "vanliga" plattor), så att stenarna får bra fäste i underlaget.

Den mittersta runda stenen placeras i centrum av stenläggningen. När den är lagd är det bara att lägga resterande stenar i cirklar runt om den. Det går snabbt, då det inte är några stenar som måste kapas.

Stenarna fogas med ett speciellt fogmaterial, som härdar och blir fast, vilket gör livet surt för ogräs och myror.

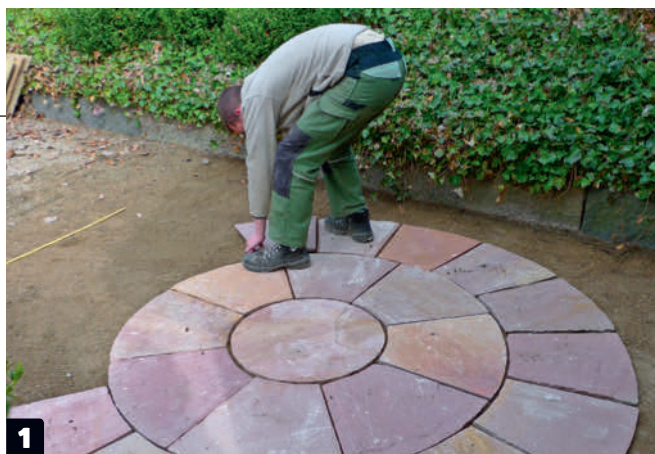

1 Stenarna läggs. Börja med den runda stenen i mitten och fortsätt utåt, rad för rad. Alla stenar är lika tjocka, så de går ganska snabbt att lägga.



4 Här läggs även en kant hela vägen runt av mindre sten. Det ger en vacker inramning av stenläggningen. De små stenarna läggs i sättsanden – det är inte nödvändigt med kantsäkring. De små stenarna ingår inte i setet utan får köpas separat.



Det speciella fogmaterialet valde vi för att det härdar och hindrar ogräs och myror från att förstöra fogarna. Det finns i olika färger, är lätt att arbeta med, och ska inte efterfyllas som t.ex. stenmjöl.

5 Stenläggningen fogas. Men först ska den rengöras. Det går lätt och effektivt med en högtryckstvätt, men en trädgårdsslang duger också. Se till att dina skor är rena, så du inte drar upp jord och grus på stenarna. Häll nu ut det speciella fogmaterialet på stenarna.

Cirklarna finns i olika färger

Cirklarna av sandsten finns i färgerna **sand, grå, brun och ockrasand**. De speciella stenarna är 3 cm tjocka och säljs bara som hela cirklar.

Setet för den här runda stenläggningen är av materialet sandsten, som det finns olika varianter av.

Sandsten består primärt av sand som har legat i press i miljoner år. Det som håller samman sandkornen bestämmer dess styrka. När stenarna binds ihop med kalk eller kvarts blir de mycket hårda, vilket gör


att de tål det nordiska klimatet med perioder av hård frost.

Stenarna finns i gulaktiga, röda, bruna och gråa nyanser. Eftersom det är ett naturmaterial, med en lite ojäm yta, har de alltid lite skiftningar.

Seten finns i en diameter på 2,8 m. Det finns även set i granit med en diameter på 3 m hos www.flisbyab.se.



Den runda stenläggningen levereras med alla stenar utskurna i rätt mått, så att du slipper kapa dem själv.

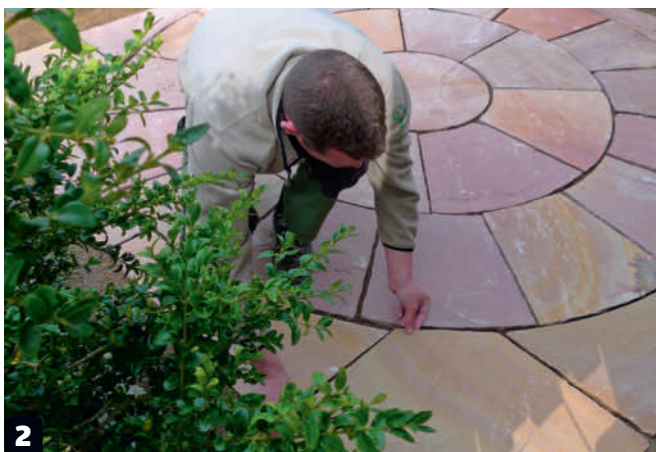

Justera stenarna så att de ligger så precist som möjligt. Fogbredden varierar lite då stenarna är handhuggna och därmed lite oregelbundna i sidorna. De små ojämnheter blir utjämnade i fogen.



Stenarna stampas på plats när alla är lagda. De ska tryckas ned så att de får ordentligt fäste i underlagets översta lager, sättsanden. Vid en liten stenläggning räcker det med att använda din kroppsvikt.



Fördela fogmaterialet på stenarna. Borsta diagonalt över fogarna och fyll upp dem helt. Se till att stenarna är våta under tiden, då det gör det lättare att borsta ned fogmaterialet i fogarna. Om beläggningen hinner torka kommer fogmaterialet att fastna på stenarna.



Spola av överflödigt fogmaterial när alla fogar är helt uppfyllda. Det är viktigt att det inte ligger kvar något fogmaterial på beläggningen, då det är svårt att få bort om det hinner torka fast på stenarna.



En fast fog är underhållsfri. Du kan även foga med stensmjöl. Gör du det måste du se till att fogarna är fyllda hela vägen så att vatten inte riskerar att underminera underlaget.

Om du ska rengöra en sandstensbeläggning noggrant, är högtryckstvätten idealisk. Fläckrengöring görs med diskborste och tvålatten.

Vård av sandsten

- **När du ska rengöra en sandstensbeläggning noggrant**, kan du använda högtryckstvätt med en altantillsats på. Den tar effektivt bort smuts och alger, utan att stenarna tar skada.
- **Det är en bra idé att rengöra stenarna direkt**, om du har ljus sandsten och t.ex. spiller ett glas rödvin. Det görs med en diskborste och lite tvålatten. Sandstensens naturliga skiftningar gör det dock svårt att se ev. fläckar.
- **Fasta fogar behöver inte efterfyllas.** Men om du använder "löst" stensmjöl, som du alternativt kan foga med, är det viktigt att se över fogarna med jämna mellanrum och fylla på. Annars riskerar du att underlaget spolas bort av vatten, vilket gör att stenarna sjunker.