



Jokaiselle tavaralle on istutuspöydällä oma paikkansa. Pöydän alla olevalle hyllylle sopivat esimerkiksi multasäkit ja ruukut.

TUKEVA TYÖPÖYTÄ

PUUSTA JA BETONISTA

**HINTA
ALLE
60 €**



VAIKEUSASTE

Mukava ja helppo projekti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin päivän.



HINTA

Materiaalit ja tarvikkeet maksoivat yhteensä noin 60 euroa.



MATERIAALIT

45x95 mm:n lankkua:

- 2 jalkaa (A) á 145 cm
- 2 jalkaa (B) á 85 cm
- 2 alahyllyn pitkä sivua (C) á 148,5 cm
- 2 työtason pitkä sivua (D) á 110 cm
- 2 hyllyä (E) á 119 cm
- 1 alahyllyn pääty (F), 45,5 cm
- 3 päätyä (G) á 54,5 cm

45x45 mm rimaa:

- 2 vaakapuuta (H) á 100 cm

21x95 mm lautaa:

- 12 lautaa (J) hyllylevyyden, á 54,5 cm

6x30x60 cm:n betonilaattoja:

- 5 laattaa (K) pöytälevyihin

Lisäksi:

- 5x80 mm ruuveja
- 1,8x40 mm:n galvanoituja nauloja
- Peittävää kuullotetta tai maalia

Hyvä työskentelykorkeus on tärkeä asia sekä uusien kasvien istuttamisessa että huonekasvien multien vaihtamisessa. Katso, miten rakennat helposti ja edullisesti ulkokäyttöön sopivan **kauniin ja kätevän istutuspöydän.**

Sopivan kokoisesta ja juuri oikean korkuisesta istutuspöydästä on iso apu ruukkukasvien istuttamisessa ja huonekasvien multien vaihtamisessa.

Neuvomme tässä jutussa, miten rakennat itsellesi kätevän ja säätä kestävän istutuspöydän. Pöydän rakentaminen on nopeaa ja helppoa, ja siihen tarvittavat materiaalit voi ostaa edullisesti lähimmästä rautakaupasta. Lisäksi pöytä näyttää niin hyvältä, ettei sitä tarvitse raivata pois silmistä jokaisen käyttökerran jälkeen.

Työtaso tehdään kuusi senttiä paksuista, 30x60 sentin kokoisista betonilaatoista. Betonilaatat ovat todella kovapintaisia, ja ne kestävät hyvin sekä vettä, iskuja että multaa.

Lisäksi laatat ovat halpoja. Tähän pöytään käytetyt laatat maksoivat vain noin 20 euroa.


Työtason ympärillä on mukavasti laskutilaa, ja multasäkit, ruukut sekä työvälineet mahtuvat helposti oikeille paikoilleen. Työvälineet voi ripustaa koukkuihin, ja erilaiset työkalut ja apuvälineet sujahtavat kätevästi työtason alla olevalle hyllylle.

Isojen ruukkujen nosteleminen on raskasta, joten istutuspöydän päädyssä on alempana pieni työtaso, jolle painavat ruukut on helppo nostaa.

Pöydän runko on tehty järeästä, laattoihin sopivasta puusta. Voit halutessasi rakentaa pöydän myös kestopuusta, jotta siitä tulee vieläkin kestävämpi. □

ISTUTUSPÖYDÄN RAKENNE

Ylimpänä oleva työtaso on tehty betonilaatoista. Runko on rakennettu kahdesta eri puusta ja alahyllylle 12 laudasta.

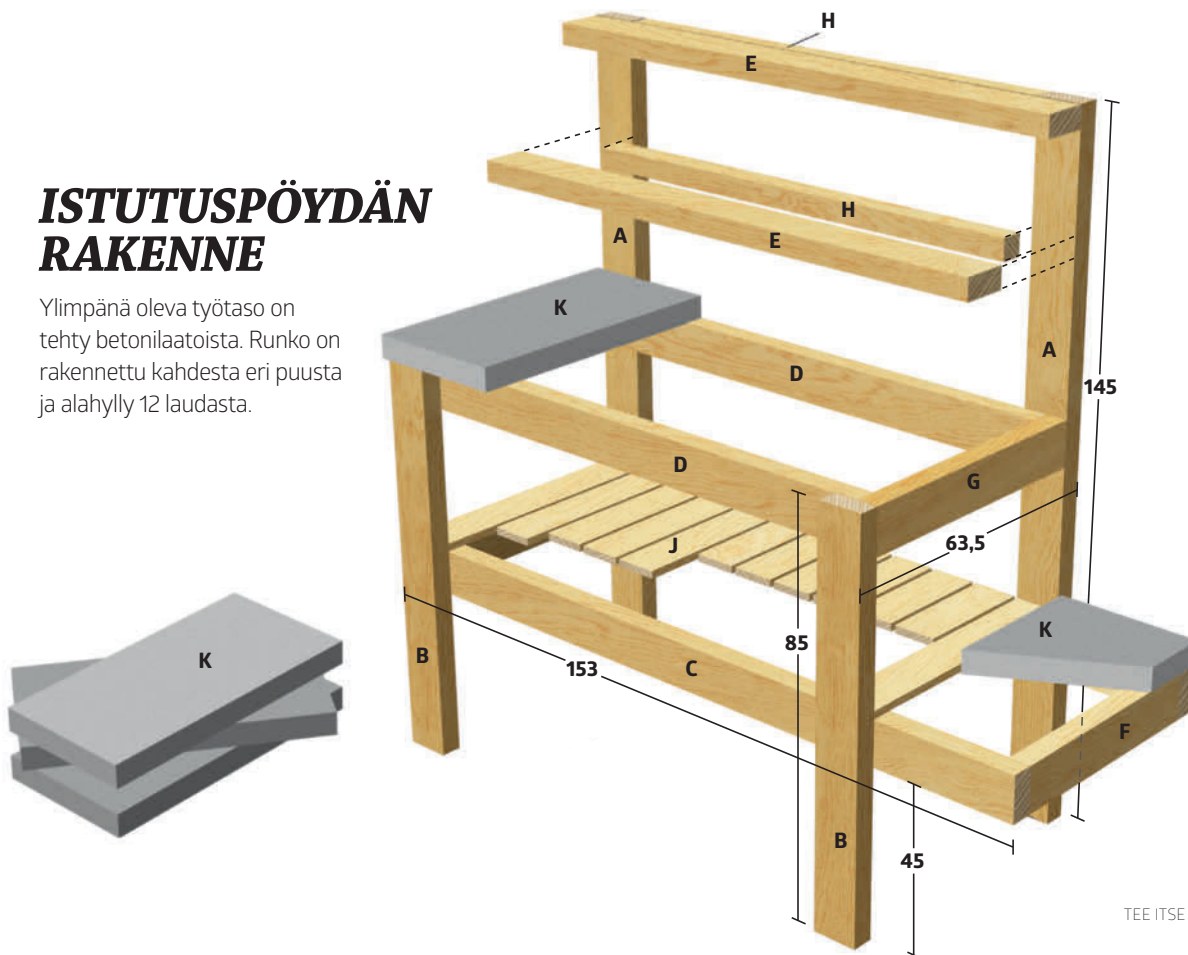

Istutuspöydän runko

Aseta laatat vierekkäin ennen osien sahaamista. Mittaa niiden yhteispituus, jotta puista tulee varmasti sopivan mittaiset. Saha seuraavaksi kaikki pöydän puuosat valmiiksi ja aloita etuosan kokoaminen. Kokoa pöydän takareuna. Yhdistä etu- ja takareunat toisiinsa pitkällä sivuilla (G ja F).



1 Asettele laatat vierekkäin, tarkista mitat ja tee osat laattojen yhteismitan mukaan.



2 Sahaa pöydän neljä jalkaa (A ja B). Mittaa ja merkitse, mihin kohtaan hyllylevyn pitkät sivut (C) kuuluvat.



3 Aseta hyllyn etureunan osat puulevylle. Jätä poikkilautoille (G) tarpeeksi tilaa laudan (D) molempiin päihin. Voit käyttää apuna sopivan paksuisia välikapuloita.



4 Kiinnitä alareunan pitkä sivu (C) ja yläreunan pitkä sivu (D) jalkoihin (B) 5x80 millin ruuveilla. Käytä kolme ruuvia joka liitokseen.



5 Ota pöydän takareunan osat esille. Kokoa ne etureunan tapaan 5x80 millin ruuveilla. Varmista, että takasivuun jää tarpeeksi tilaa poikkilautoille (G).



6 Aseta takareuna maata vasten ja kiinnitä kolme poikkilautaa (G) paikoilleen. Asenna etureuna paikoilleen ja kiinnitä se poikkilautoihin.



7 Kiinnitä poikkilauta (F) kahden pitkän sivun (C) väliin. Poikkilauta pysyy tarkasti oikealla paikallaan kahden puristimen avulla.



VINKKI

Suojaa puu. Ulkona säilytettävät puukalusteet kannattaa aina käsitellä. Kuullote tai maali suojaa puuta auringon paahteelta, pakkaselta, kosteudelta sekä home- ja lahottajasieniltä.




TARVIKKEET


Paljon erilaisia laattoja. Tämän pöydän työtaso tehtiin perinteisistä 6x30x60 sentin harmaista betonilaatoista, mutta markkinoilla on valtava valikoima erivärisiä ja -kokoisia laattoja. Voit myös valaa laatat itse. Katso ohjeet osoitteesta: www.teetse.com

Alahyllyn rakentaminen

Kiinnitä aluksi hyllyn reunimmaiset laudat ja jaottele loput laudat tasaisesti niiden välille. Siten reunimmaiset laudat kohdistuvat tarkasti hyllyn reunoille ja lautojen välisistä raoista tulee yhtä leveät.

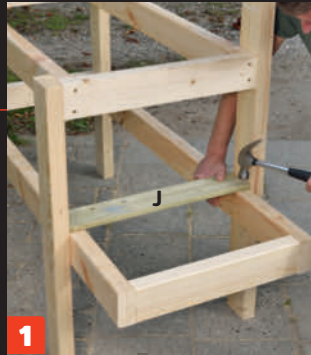

Kiinnitä alahyllyn etummaisen ja takimmaisen laudan (J) 1,8x40 millin nauloilla.

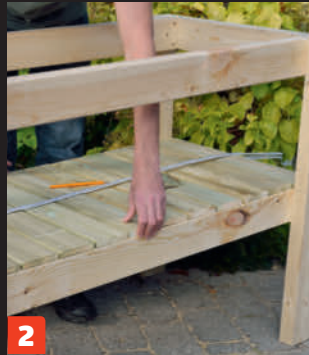

Jaa loput 10 lautaa etummaisen ja takimmaisen laudan väliin niin, että lautojen välisistä raoista tulee yhtä leveät.



Naulaa jokainen lauta kiinni kahdella naulalla. Ole tarkkana, että laudat eivät pääse liikkumaan.

Ylimmät hyllyt

Kokoa lopuksi kaksi ylintä hyllyä ja kiinnitä ne pöydän runkoon. Voit itse valita, käsitteletkö pöydän kuullotteella vai asennatko laatat suoraan käsittelemättömälle rungolle.



Kokoa kaksi hyllyä yksitellen osista (E ja H). Yhdistä osat 5x80 millin ruuveilla.



Kiinnitä kaksi ylintä hyllyä jalkoihin (A) 5x80 millin ruuveilla takareunan läpi.



Asenna lopuksi betonilaatat. Laattoja ei tarvitse kiinnittää ruuveilla tai liimalla, sillä ne pysyvät paikoillaan omalla painollaan.



Kestävä pöytä säilyy pihalla hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Pöytä näyttää kauniilta, kun se peitetään kasveilla ja ruukuilla.