

Varmista, että vinojen lautojen ja aidan päällyslautojen väliin jää 12 millin tuuletusrako.

Palkkikengän alta päällyslankun alapintaan on 12 senttiä.

Lautojen alapäätkatkaistaan vasta lopuksi, kun kaikki laudat ovat paikallaan.


KUNNON PERUSTUS
Tuuli repii voimalla korkeaa aitaa, joten se pitää ankkuroida lujasti maahan. Noin metrin syvyinen perustus riittää kahden metrin aidalle.

Maan pinnasta alajuoksuun (C) on noin 20 senttiä.

Kiinnitä nurkka-raudat tolppiin

Vinolaudat jäykistävät aidan rakenteen niin lujaksi, että tolppien välimatka voi olla tavallista isompi. Samalla tolpat voivat olla tavallista kapeammat. Ne tehdään samasta 120x45 millin lankusta, jota käytetään myöhemmin aidan vaaka- ja päällyspuiden tekemiseen.

Tolpat eivät lahoa alhaalta päin, kun ne nostetaan irti maasta kahdella nurkkaraudalla. Nurkkaraudat ovat 140 senttiä pitkät. Tolpat ruuvataan kiinni rautoihin alimman 40 sentin matkalta.

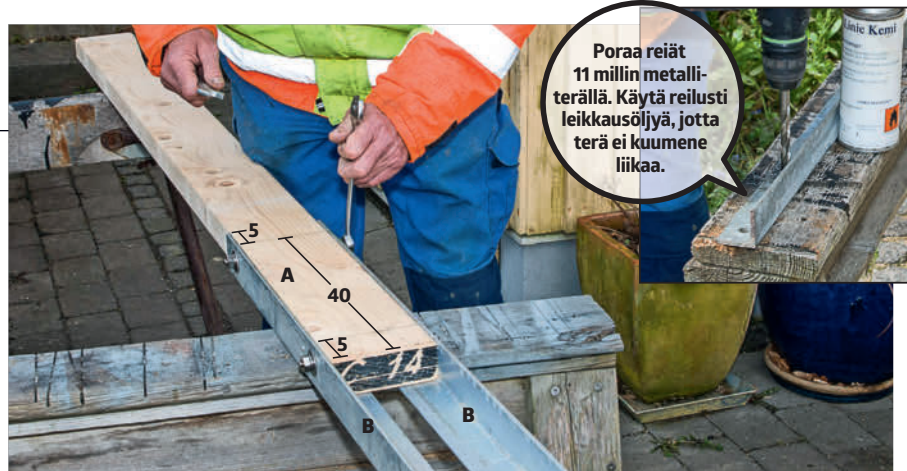

Tee tolppaan (A) merkki 40 sentin kohdalle. Pora tolppien ja nurkkarautojen (B) läpi reiät. Kiinnitä raudat tolppaan 10 millin galvanoiduilla kierretangoilla, muttereilla ja aluslevyillä. Kuvassa näkyy, että tolpat on kiinnitetty rautoihin viisi senttiä rautojen ala- ja yläpäästä. Purista nurkkaraudat kunnolla kiinni tolppiin ennen poraamista, jotta terää on helpompi hallita ja reiät osuvat varmasti samalle kohdalle.