

Jos asennat peltilistan kynnysen ja betoniportaan väliin, saat kestäväen ja tehokkaan suojan, joka estää veden pääsyn sisään.

Pidä vesi ulkona *peltilistan avulla*

Tee näin



1 Kynnysen alle pääsee vettä. Kynnys on suojaamatta, eikä betoniportaassa ole tarpeeksi kaatoa johtamaan vettä pois. Riskinä on, että vesi työntyy tuulisena päivänä kynnysen alle ja aiheuttaa rakenteisiin kosteusvaurioita.



2 Merkitse peltilistan paikka. Paina listaa tiiviisti oven kynnystä vasten, kun lista on tarkasti paikallaan ja vedä selkeä viiva, jotta näet helposti, miten lista on sahattava. Kynnysessä on yleensä jo valmis ura – me jouduimme tekemään sen.




3 Sahaa kynnyseseen peltilistaa varten ura monitoimityökalulla. Sijoita ura keskelle kynnysen alinta osaa, joka on lähimpänä betoniporrasta. Uran tulee olla noin 5–7 mm syvä, jotta listaprofiili saadaan hyvin kiinni.

VAIKEUSASTE:
Helppo hanke, joka ehkäisee kosteusvaurioita.

AJANKÄYTTÖ:
2-3 tuntia

HINTA:
Noin 10 €/2 metriä

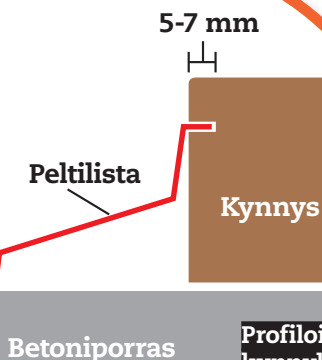

Profiloitu peltilista kattaa kynnyksen ja betoniportaiden rajapinnan. Se on kiinnitetty kynnyksessä olevaan uraan.

Puurakenteisiin päässyt kosteus on ikävä asia, sillä se lahoittaa puun. Tämän vuoksi puurakenteita on yritettävä suojata kaikin mahdollisin keinoin. Peltilistat sopivat tähän tarkoitukseen hyvin, sillä ne ovat toimivia, kestäviä ja malleja on paljon.

Peltilistoilla on monta etua: ne ovat kestäviä eivätkä vaadi huoltoa. Peltilistoja ei ole pilattu hinnallakaan, joten niiden käytölle löytyy monta hyvää syytä. Jos olet kekseliäs, voit käyttää peltilistoja myös moneen muuhun kohteeseen kuin mihin ne on alunperin tarkoitettu.

Tiettyä käyttökohdetta varten on tarjolla kulmattuja listamalleja, esimerkiksi ikkunan vesipeltejä ja muita peitelistakohteita varten. Koska erilaisia profiileja on paljon, löydät todennäköisesti juuri sen listamallin, joka sopii tarkasti omaan tarpeeseesi – tai ainakin

sellaisen, joka on hyvin lähellä sitä. Mikäli listaa on hieman lyhennettävä, jotta se istuisi paremmin, se on helppo tehdä. Peltilistaa on helppo lyhentää peltisaksilla.

Tässä kohteessa peltilistaa tarvitaan vajan oven kynnyksen tiivistämiseen niin, että kynnyksen vierustalta ei pääse vettä sisään.

Valitsimme tukevan peltilistan, jossa on ikkunoihin tarkoitettu profiili, sillä sen muoto sopii käyttökohteeseemme paremmin kuin sen listamallin profiili, joka itse asiassa oli tarkoitettu erityisesti kynnyksiin.



4 Peltilistaa voi joutua leikkaamaan, jotta sen saa helpommin painettua paikalleen uraan. Lista on helpoin leikata peltisaksilla.



5 Kokeile listaa paikalleen, jotta näet, miten se sopii uraan. Naputa listaa varovasti puupalikan ja vasaran avulla, jotta et taivuta sitä. Jos lista ei sovi, voit oikaista sitä. Me poistamme listan vielä kerran kynnyksen lakkauksen ajaksi.



6 Kiinnitä lista, kun lakka on kuivunut. Käytä 3,5 x 25 mm:n ruuveja. Voit myös saumata kynnyksen ja portaan välin ulko- käyttöön tarkoitettulla massalla, joka kestää kylmää ja kosteutta. Me teemme niin, jotta hyönteiset eivät asetu kynnyksen alle.