

Varmasti tyylikästä

Yhä useampi on ihastunut huomaamattomasti kiinnitettyihin avohyllyihin, mutta aivan liian harva hylly pystyy kannattelemaan enempää kuin oman painonsa – ja tämäkin on joskus kyseenalaista.

Meidän tekniikallamme voit kiinnittää hyllyn niin, että se kannattelee lähestulkoon mitä vain. Valitse hyllyn ilme itse ja asenna se helposti, jopa laattaseinään.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- 1 hylly (tässä saarnilankku)
- 6 kierretankoa, 12 mm, á 20 cm
2 pitkää kierretankoa (katkaise rautasahalla), ohjainlauta
- Liima-ankkurimassaa (tässä 1 Expandet-patruuna)



Tee näin



1 Poraa hyllyn takareunaan reiät hyllyä kannatteleville kierretangoille, jotka työnnetään laudan (X) läpi. Lauta on ruuvattu kiinni, sillä sitä käytetään pora-ohjaimena seinässä. 10 cm syvät reiät on tehtävä täysin suoraan.



2 Sahaa kierretangot ja työnnä ne hyllylevyyn. Tarkista, että tangot ovat tarkasti suorassa kulmassa. Jos näin ei ole, on parasta porata uusi reikä lähelle pieleen mennyttä.



3 Kiinnitä ohjainlauta (X) seinään kohtaan, johon hylly halutaan ripustaa. Teippaa lauta päädyistä kiinni ja tue sitä puristimilla ja jäykistäjillä, jotta se ei valu alaspäin.



4 Poraa seinään reiät ohjainlaudan (X) reikien läpi. Poraa tarkasti vaakasuoraan ja suorassa kulmassa seinään nähden. Suorakulma auttaa poraussuunnan hallinnassa.

Tyylikkää, huomaamattomasti ripustetut hyllyt vaativat tukevan kiinnityksen, mikäli hyllyille on tarkoitus asetella muutakin kuin pikkuesineitä. Nyt saat ainoat oikeat kiinnitysohjeet.

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Helppo ja mutkaton tehtävä, jos seuraat ohjeitamme.

AJANKÄYTTÖ:

Pari tuntia

HINTA:

Noin 25 € + hylly



Halvat ratkaisut eivät kestä

Huomaamattomasti ripustettavia hyllyjä voi ostaa halvalla ja asentaa yleensä nopeasti ja helposti tavallisilla ruuveilla ja tulpilla. Nämä hyllyt ovat kuitenkin enimmäkseen koristeita, sillä useimmat niistä kannattelevat hädin tuskin oman painonsa. Pieni seinäkontakti aiheuttaa hyllyn alareunaan valtavan väännön – kuin sorkkarautaa käytettäessä. Käyttämämme vankat kierretangot selviävät väännöstä omin voimin ja kannattelevat painaviakin esineitä.




5 Puhdista reiät huolellisesti pölystä.

Pölynimuri poistaa valtaosan pölystä, mutta reiät on parasta puhalttaa lopuksi puhtaaksi. Jalkapallon pumpppu on hyvä väline tähän.



6 Rakenna kierretangoille tuki, joka pystyy pitämään tangot vaaka-asennossa liiman kovettumisen ajan.

Työnnä kaikki tangot reikiin ja tarkastele, miten saat ne pysymään täysin suorassa – ja vedä tangot ulos.

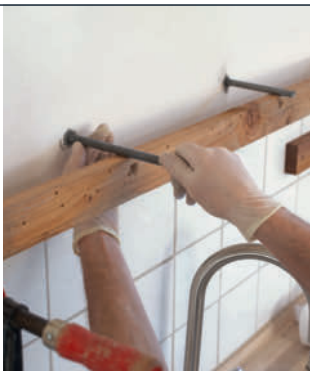

7 Vala kierretangot kiinni.

Pursota reikiin liimaa saumapistoolilla ja kierrä heti tangot liimaan. Liima kovettuu nopeasti, joten työskentele ripeästi, jotta liima ei ehdi kovettua pistooliin.



8 Työnnä hylly kierretankoihin ja naputtele se paikalleen käyttäen apuna lyöntipalikkaa.

Yleensä hyllyä ei tarvitse liimata kiinni tankoihin, sillä tankojen kiertetiet riittävät pitämään hyllyn paikoillaan.