


OSTAJAN HAVAINTO



*Ostaja
kiinnittää paljon
huomiota lattiaan.
Hyvännäköinen
lattia lisää asunnon
myyntiarvoa ja
houkuttelevuutta.
Kauniita lattioita
arvostetaan.”*

Kiinteistövälittäjä

Helppo ja kaunis UUSI LATTIA PÄIVÄSSÄ

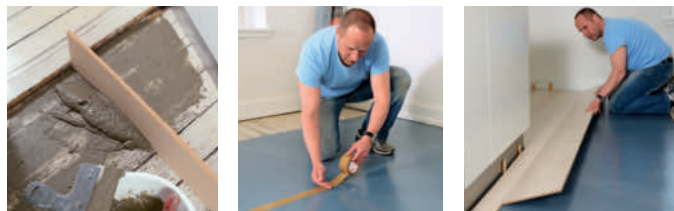

**Kulunutta lattiaa on turha surra.
Voit nimittäin jo päivässä asentaa
tuliterän lattian kohtuuhintaan.**

**MUUTOKSELLA ON
SUURI VAIKUTUS.**
Uudella lattialla on iso
merkitys. Se antaa
huoneesta hyvin
erilaisen vaikutelman
ja on huomattavasti
helpompi pitää
puhtaana.

Kaunis lattia kohottaa asunnon ilmettä merkittävästi, joten lattian kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota. Usein pelkkä lattian hionta saa ihmeitä aikaan, mutta jos kyse on vanhasta ja useaan kertaan hiotusta lattiasta, voi olla jo aika ajatella sen uusimista. Lattialaudat voi purkaa ja asentaa uuden lattian vanhojen kannatinpalkkien päälle, mutta tämä aiheuttaa paljon työtä – varsinkin siinä tapauksessa, jos kyse on keittiöstä, jolloin myös kaikki keittiönkaapit joudutaan poistamaan uuden lattian tieltä.

Tällaisissa tilanteissa nk. kelluva lattia pääsee oikeuksiinsa, sillä sen voi asentaa olemassa olevan lattian päälle. Näin välttyään työläältä purkutyöltä, lialta, pölyltä ja vanhan lattian poistamiselta.

Kelluvuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että lattiarakenteeseen jää hiukan liikkuvuutta eli muutamia millimetrejä ilman lämpötilan ja kosteuden mukaan. Tästä syystä lattiaa ei kiinnitetä mistään kohdasta alustaan, vaan se asennetaan irrallisena alustan päälle. Seiniin ja sokkeliin on jätettävä noin 10–15 mm etäisyyttä, ja rako voidaan peittää listalla, kun lattia on asennettu.


Lattian asennus sujuu nopeasti alkuun päästyä. Tämän 22 m²:n lattian asennus onnistui päivässä.

Urakkaa voivat tietysti hieman pidentää tarpeelliset esivalmistelut, sillä lattian on oltava jokseenkin tasainen. Jos lattia kallistuu johonkin suuntaan yli 3 mm/metri, se on tasoitettava, ja tasoitteelle on annettava aikaa kuivua.

Kelluvan lattian valmistelu

Koska uusi lattia asennetaan vanhan päälle, on tärkeää, että vanha lattia ei ole liian vino. Mahdolliset vinoudet on oikaistava lattiatasoitteella, ja kun se on kuivunut, voidaan askeläänieriste asentaa, leikata ja teipata saumoistaan.

Askeläänieriste asennetaan sekä melun että iskujen vaimentamiseksi. Tarjolla on monia erilaisia tuotteita, mutta kannattaa valita laadukas materiaali – askeläänieriste, joka ei menetä melun- ja iskunvaimennuskykyään vuosienkaan saatossa.

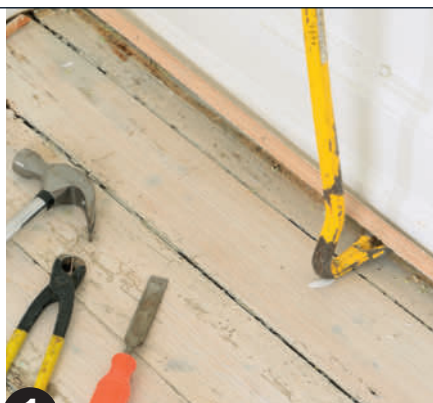

1 Irrota aluksi kaikki vanhat mattolistat. Listat on poistettava seinävierustoilta, jotta voimme myöhemmin jättää uuden lattian ja seinän väliin tarpeellisen elämisvaran (noin 10 mm:n raon).



2 Tutki, onko alustaa tasoitettava. Lattiassa saa olla korkeintaan 3 mm/m kaatoa tai nousua. Useimmissa tapauksissa lattia voidaan asentaa ilman alustan tasoittamista.



3 Tässä kohteessa oven vierustalla oli kohta, joka oli tasoitettava. Kuten kuvasta näkyy, lattiassa on noin 10 mm:n kuoppa tässä kohtaa.



4 Tasoite levitetään lastalla ja oikaistaan laudalla. Lattian joutuu mahdollisesti pohjustamaan ennen tasoittamista, tämä riippuu tasoitteesta. Tarkista asia.



5 Kun tasoite on kuivunut, levitä ensimmäinen eristevuota. Koska uusi lattia asennetaan vanhan puulattian päälle, höyrysulkua ei asenneta. Tilanne olisi toinen, jos vanha lattia olisi tehty betonista.

Äänieriste leikataan taittoteräveitsellä. Käytä tarvittaessa lautaa leikkualustana.



6 Kun kaksi vuotaa leikataan samalla kertaa, leikkuualustaa ei tarvita. Leikkaamme suoraan vanhaan lattiaan samaan tapaan kuin tapetoidessa: asetamme vuodat päällekkäin, leikkaamme ja poistamme palan.



7 Eristevuodot teipataan yhteen. Näin vuodot pysyvät varmasti paikoillaan juuri siten kuin pitää.




8 Paina eristevuota tiiviisti jalkalistaa vasten ja leikkaa ylimääräinen kaistale pois. Tämän voi tehdä vapaalla kädellä taittoteräveitsen avulla.


Ota laminaatit esille ja mittaa tila

Kun alustan äänieriste on paikallaan, päästään asentamaan laminaatteja. Tätä ennen huoneen pituus on kuitenkin mitattava. Jos nimittäin vain aloitat asennuksen kokonaisella laudalla, vaarana on, että loppupäähän jää asennettavaksi vain hyvin pieni, hankala ja ikävästi erottuva laminaatinpätkä.

Suosittelemme, että asennat uuden lattian poikkisuuntaan vanhaan nähden, jotta se ei myötäile vanhojen lautojen "taipuilua". Näin lattiasta tulee huomattavasti tukevampi.

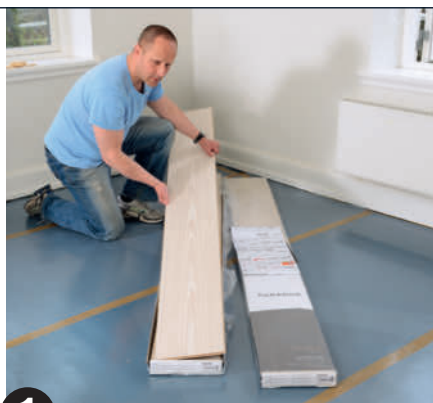

1 Avaamme aluksi kolme laminaattipakettia. Lattian sävystä muodostuu mahdollisimman yhtenäinen, kun lautoja otetaan vuorotellen kustakin lautapaketista.

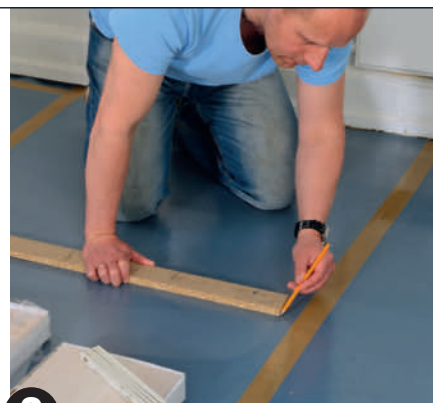

2 Kun muutaman laudan leveys merkitään listaan, on helpompi mitata, mihin asennus päättyy toisella sivulla/päädyssä, ja laskea, kuinka paljon reunimaisia lautoja joutuu kaventamaan.



3 Laudat on nopea ja helppo sahata katkaisu/jiirisahalla (tai laminaattileikkurilla), mutta voit käyttää työhön myös käsisahaa.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- Valkoiseksi öljytytjä lehtikuusilautoja, hinta noin 40 €/m²
- Askeläänieriste, hinta noin 8 €/m²
- Teippiä (leveää pakkausteippiä)
- Tasoitetta

Työkalut

- Taittoteräveitsi
- Katkaisu/jiirisaha
- Pistosaha
- Parkettirauta/pontillisia puupaloja
- Tasoitetta
- Sorkkarauta
- Vasara
- Taltta
- Hohtimet

Asenna lattia raivatulle alustalle

Koska kelluvan lattian on pystyttävä elämään, sen päälle ei saa asentaa kaappeja tai muita kiinteitä kalusteita. Tämä koskee tietysti myös keittiösaarekkeita, ja ratkaisuna on tällöin uuden lattian asentaminen ilman sokkeliä - sopivalle etäisyydelle.



Kelluvan lattian etuna on, että voit antaa kaappien ymv. seistä paikallaan ja leikata lattialaudat kalusteiden ympäri.



Kun eteen osuus esim. keittiösaareke, ota mitta saarekkeesta seuraavaan lautaan kiristämällä naru näiden väliin. Mittaa etäisyyttä...



... ja tee merkki lautaan, jota on kavennettava.

Asenna laminaatit - pontti kerrallaan


Jotta uusi lattia voisi hieman elää, on kaikille seinille ja sokkeleita vasten jätettävä rakoa. Tämä tapahtuu kiiloilla ja vetämällä laminaattilaudat toisiinsa kiinni parkettiraudan ja pontatun, kovan puupalan avulla.

Tässä keittiössä laudat päätettiin asentaa jalkalistoihin asti ja peittää rako mattolistalla, mikä on nopein ratkaisu. Voit myös irrottaa jalkalistat ja asentaa laudat seinään asti (1 cm:n etäisyydelle seinästä) ja tämän jälkeen asentaa jalkalistat lattian päälle.



1 Seiniin, sokkeleihin yms. on jätettävä 10–15 mm rakoa.

Käytä kiiloja tai listanpätkiä etäisyyden säilyttämiseen.

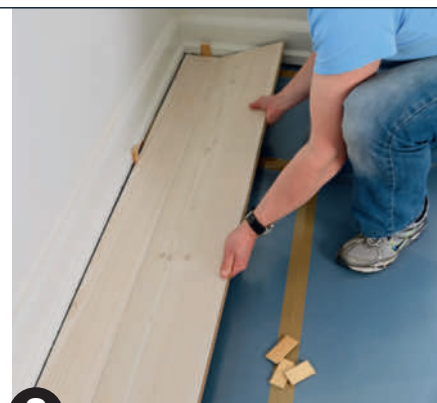

2 Laminaattilaudat napsautetaan yhteen. Lauta asetetaan paikalleen uraan ja painetaan hitaasti alaspäin, jolloin laudat lähestulkoon imeytyvät yhteen.



3 Jalkalistoja vasten tulevat laudat naputellaan paikalleen parkettiraudalla. Älä yritä selvittää tehtävästä perinteisellä sorkkaraudalla, sillä siitä jää jalkalistoihin varmasti rumia jälkiä.



4 Pontattu, kova puupala on hyvä apuväline kohdissa, joissa vasaran käytölle on tilaa. Rakennustarvikeliikkeistä voi ostaa erilaisia lattian asennustyökaluja.



5 Näin lattian asennus etenee.

Poikittain asennettavat laudat on nopea asentaa. Se kappale, joka jää laudan päästä yli, käytetään seuraavan rivin alussa, jolloin hukkapaloja syntyy hyvin vähän ja liitokset limittyvät kauniisti.

Huomaamattomasti putkien ympäri

Kun asennat kelluvaa lattia putkien ympärille, tapahtuu sama kuin kaikissa muissakin reuna-kohtissa: lattialle on jätettävä laajentumis- ja kutistumisvaraa.

Tämän vuoksi putkille porataan reiät, jotka ovat hieman putken halkaisijaa suuremmat. Tämän jälkeen sahataan kaksi viiltoa noin 45 asteen kulmaan, kuten kuvassa näkyy. Tämän jälkeen kohtaan liimataan puupala, ja nyt on tärkeää, että sitä ei liimata kiinni putkiin. Palaa tuetaan liiman kovettumisen ajan.



Sivele liimaa vain niille sahauspinnoille, jotka ovat kontaktissa lattialautoihin.

