

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Tähän ei tarvita erikoistyökaluja eikä kokemusta vaikeista liitoksista, joten sen kuin ryhdyt työhön.

AJANKÄYTTÖ:

Stressitön päivä – ja aikaa jää pohjustamiseen ja puunsuoja-aineen kuivumiseen.

HINTA:


Noin 80 €.



Keraamiset laatat asetetaan rungolle irrallaan, jotta ne on helppo nostaa pois, kun pöytä halutaan siirtää tai varastoida.

HELPPO PIIHAPÖYTÄ


Tämän helpommin ei voi rakentaa terassille pöytää, joka on kaunis, tyylikäs ja tukeva. Pöydän runko rakennetaan höylätavarasta ja levy irtolaatoista.

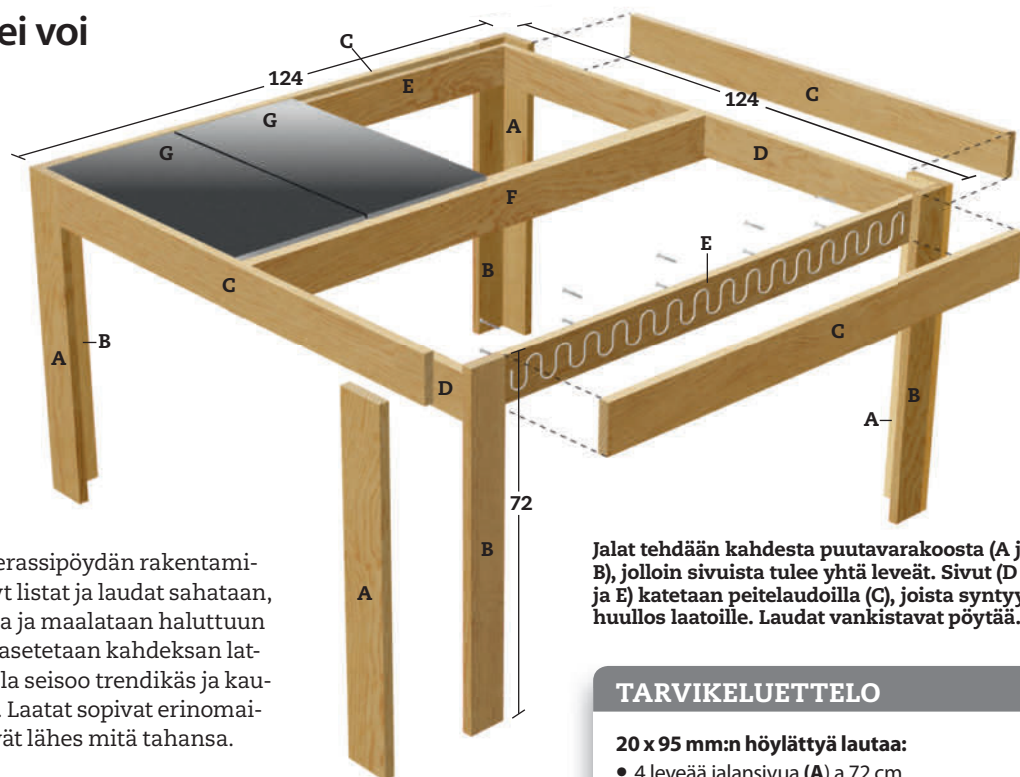


Tämän tukevan ja kauniin terassipöydän rakentaminen sujuu helposti. Höylätyt listat ja laudat sahataan, kootaan liimalla ja ruuveilla ja maalataan haluttuun sävyyn. Tämän jälkeen rungolle asetetaan kahdeksan lattialaattaa, minkä jälkeen terassilla seisoo trendikäs ja kauniisti viimeistelty upouusi pöytä. Laatat sopivat erinomaisesti ulkopöytään, sillä ne kestävät lähes mitä tahansa.

Jalat tehdään kahdesta puutavarakoosta (A ja B), jolloin sivuista tulee yhtä leveät. Sivut (D ja E) katetaan peitelautoilla (C), joista syntyy huullos laatoille. Laudat vankistavat pöytää.

Kokoa jalat

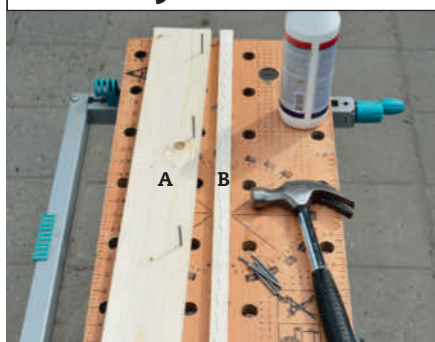

1 Valmistele jalansivut (A ja B) niiden yhdistämiseksi. Iske neljä dyckert-naulaa leveään lautaan (A) 10 mm:n etäisyydelle reunasta ja sivele tämän jälkeen kapean listan pintaan (B) liimaa.

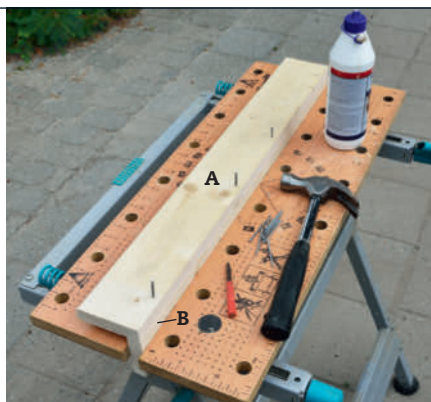

2 Kokoa jalat. Aseta leveä lauta (A) kapean listan (B) reunaan ja iske naulat puuhun. Toista sama loppulaudoissa niin, että sinulla on neljä jalkaa, jotka näyttävät yhtä paksuilta sekä edestä että sivusta katsomalla, kun pöytä on valmis.

TARVIKELUETTELO

20 x 95 mm:n höylättyä lautta:

- 4 leveää jalansivua (A) a 72 cm
- 4 peitelautaa (C) a 106 cm
- 2 pitkää sivua (D) a 120 cm (sovitettu laattojen mukaan)
- 2 lyhyttä sivua (E) a 116 cm (sovitettu laattojen mukaan). Sivukorkeudesta (D ja E) sahataan 10 mm pois, jotta laatat myötäilevät peitelautojen (C) yläreunaa.

20 x 70 mm:n höylättyä listaa:

- 4 kapeaa jalansivua (B) a 72 cm

45 x 95 mm:n soiroa:

- 1 lankku (F), 116 cm (sovit. lyh.sivuihin)

Lisäksi:


- 8 laattaa (G) a 30 x 60 cm, pöytälevyyn
- Ruostumatt. ruuveja: 4 x 35 ja 5 x 80 mm
- Ruostumatt. tai lämpögalv. dyckert-nauloja, 2 x 50 mm
- Puuliimaa ulkokäyttöön
- Öljypohjainen pohjuste, joka sisältää homeen- ja lahonestoaineita
- Täyspeittävää puunsuojaa

Rakenna runko


Kun neljä jalkaa ovat valmiit, ne yhdistetään neljällä vaakasivulla. Pöydästä pitää tulla suurin piirtein yhtä pitkä molemmista sivuistaan ja se oikaistaan laattojen mukaan. Koska kaksi sivuista tuetaan kahden muun sivun sisään, näiden sivujen tulee olla hieman lyhyempiä.

Jotta laatat asettuisivat hyvin, sahaa sivut pituuteen vasta sitten, kun olet mitannut ne laattojen asennuksen jälkeen. Vaikka laattakooksi on ilmoitettu 30 x 60 cm, mitat voivat hieman heittää.


Sivut ja peitelaudat yhdistetään niin, että niistä syntyy laatoille huullos. Jotta myös sivujen alapinnat olisivat linjassa, sivukorkeudesta sahataan hieman pois.

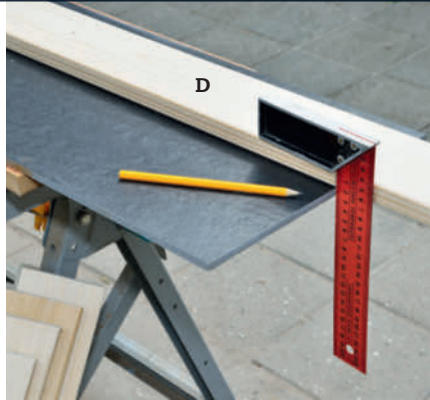


1 Sivujen (D ja E) pituus selviää asettamalla laatat (G) niiden viereen. Pitkät sivut (D) vastaavat kahta laattapituutta, lyhyet sivut (E) vastaavat neljää laattaleveyttä miinus 4 cm. Lisää lukuihin pari millimetriä, jotta laatoille jää tilaa.

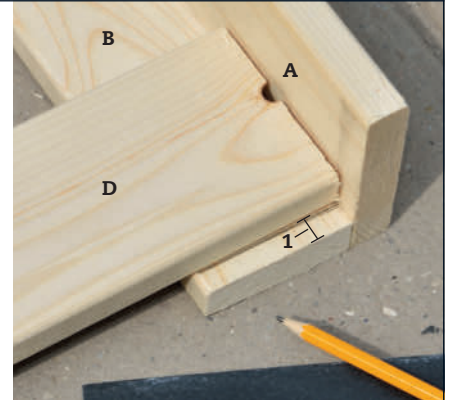


2 Merkitse pitkien sivujen (D) paikka jalkojen (B) sisäpintaan niin, että sivun yläreuna jää laatan paksuuden verran jalan yläreunasta. Tässä mitta on 10 mm, ja se sahataan sivujen leveydestä. Tee merkinnät sivujen molempiin reunoihin.

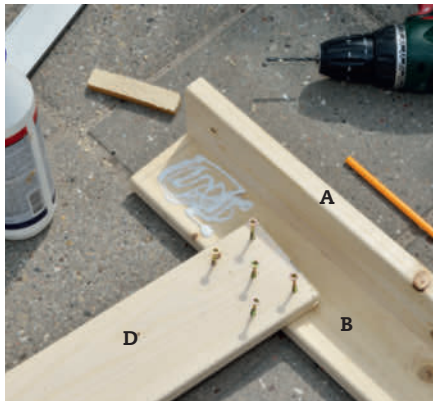


3 Valmistaudu yhdistämään pitkät sivut (D) jalkoihin. Kiinnitä sivuihin viisi 4 x 35 mm:n ruuvia esiporattuasi niille ensin reiät 3 mm:n poralla. Sivele jalkojen liitospintaan ulkokäyttöön tarkoitettua puusepäneliimaa.

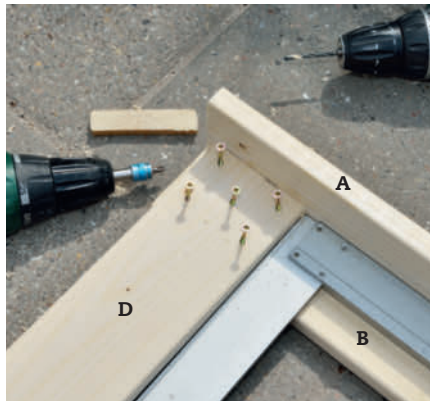


4 Kiinnitä sivut (D) jalkoihin (B). Varmista, että osat asettuvat tarkasti suoraan kulmaan. Varo ruuvaamasta ruuveja liian syvälle, jotta ne eivät työnny jalkojen ulkopinnasta läpi.

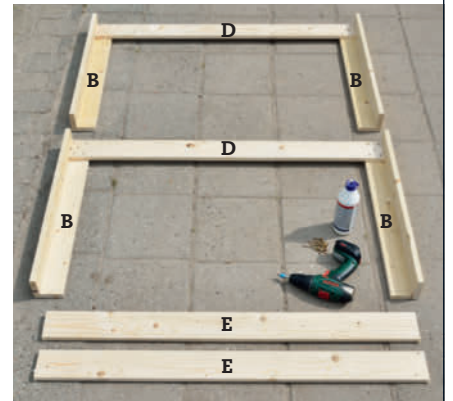


5 Sahaa lyhyet sivut (E) ja yksittäinen poikkilauta (F) pituuteen ja valmisteile niiden ruuvi-kiinnitys kahteen kokoamaasi runko-osaan samaan tapaan kuin äsken.

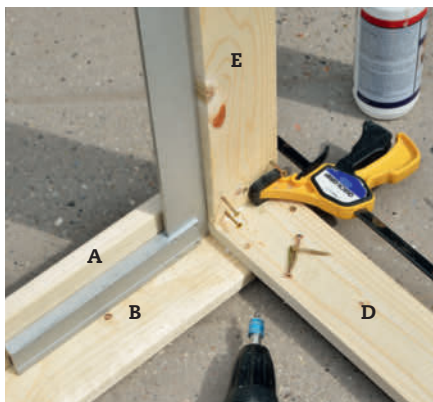

6 Kiinnitä toinen lyhyt sivu (E) jalkoihin (A) 4 x 35 mm:n ruuveilla ja liimalla. Tue se pitkiä sivuja (D) vasten ja sijoita yhtä etäälle jalkojen yläreunasta kuin äskenkin. Muista jälleen asettaa osat tarkasti suoraan kulmaan.

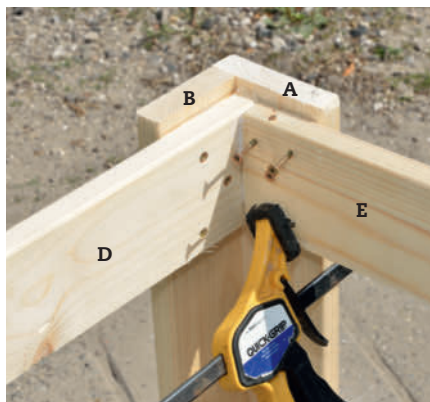

7 Kiinnitä toinen lyhyt sivu (E). Pystytä loppuosa rungosta ja purista viimeinen sivu runkoon kiinni puristimilla, minkä jälkeen voit rauhassa koota osat liimalla ja 4 x 35 mm:n ruuveilla.

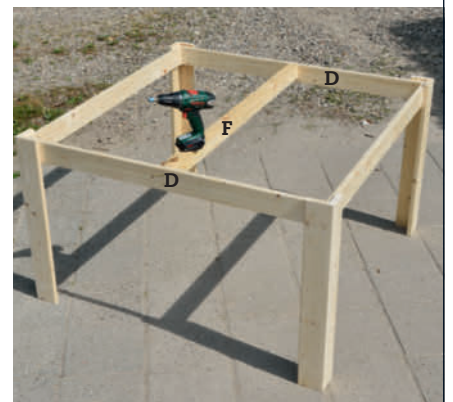


8 Kiinnitä lopuksi poikkilauta (F) pöydän keskelle kahdella 5 x 80 mm:n ruuvilla. Esiporaa jälleen, nyt keskelle kahta pitkää sivua (D). Ruuvit jäävät pian peitelautojen (C) alle, joten ne on upotettava kokonaan sivujen pintaan.

Asenna laatat

Rungosta puuttuu enää yksi helppo osio, ennen kuin se voidaan maalata ja pöytälevy – 8 laattaa – asentaa paikalleen.


Sivujen ulkopinnoille liimattavilla peitelautoilla on kaksi tehtävää. Ensinnäkin ne muodostavat sivujen kanssa huuloksen laattoja varten ja tekevät pöydän sivuista siistit. Toiseksi ne vankeistavat pöytää ja tekevät siitä vakaamman terassielämää varten – vaikka pöydän rakenne on yksinkertainen ja käytetty materiaalit hentoja. Kun runko on valmis ja olet tarkistanut, että laatat on asetettu oikein, maalaa pöytä. Jos pohjustat puupinnat tätä ennen pari kertaa, niin pöytä kestää pidempään.

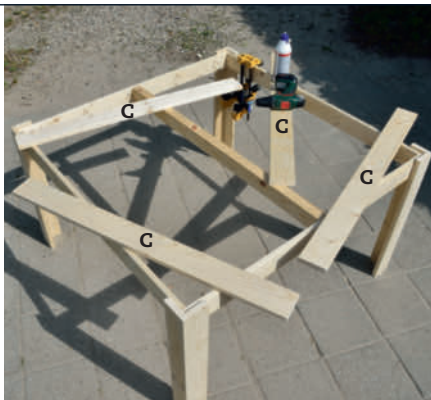


1 Sahaa neljä peitelautaa (C) pituuteen niin, että ne sopivat tarkasti jalkojen väliin. Pituuksissa voi ilmetä pieniä eroja runkoa koottaessa, joten on parempi mitata jokainen lauta yksitellen.



2 Valmistaudu ruuvaamaan ja liimaamaan. Esiporaa ruuveille reiät sivuihin (D ja E) ja sivele liimaa peitelautoille (C). Käytä jälleen 4 x 35 mm:n ruuveja. Ne pitävät osat yhdessä liiman kuivumisaikan, jonka jälkeen liima jo pitää osat yhdessä.

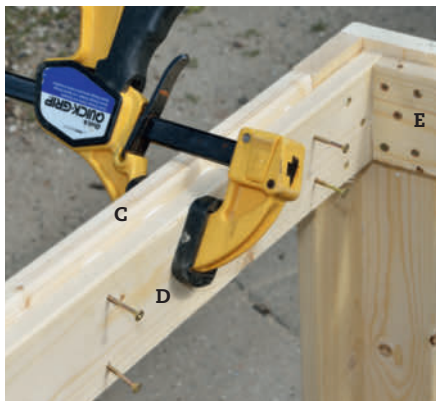

3 Kiinnitä peitelautat (D) sivuihin (D ja E). Kiinnitä ne puristimilla niin, että ne myötäilevät jalkojen yläreunaa ja kiinnitä kaikki ruuvit pohjaan asti.

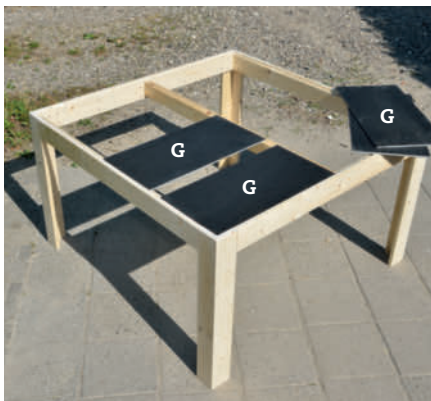

4 Aseta laatat (G) rungolle. Nyt runko on valmis, ja koesovitamme laattoja varmuuden vuoksi.



5 Maalaa runko. Pohjusta pöytä mielellään kahdesti öljypohjaisella pohjusteella, jossa on lahon- ja homeestoaineita. Maalaa lopuksi kahdesti täysin peittävällä puunsuoja-aineella.

Laatat ja värit

Löydä uuteen terassipöytäsi persoonallinen tyyli.

Käyttämämme laatat muistuttavat liuskekiveä, mutta 30 x 60 cm:n laatoista on monta versiota ja värejä. Voit siis vapaasti valita oman mielilaattasi ja sovittaa sen värin halutessasi rungon väriin.

Me päätimme maalata pöydän samalla mustanharmaalla värillä kuin laatat ovat, jotta pöytä näyttäisi siltä kuin se olisi täysvalettu.

Voit valita pöytäsi myös esimerkiksi vastavärejä ja elävöittää sen ilmettä.

Pöytä on valmis katettavaksi. Samaan tyylin rakennetun ulkokeittiön löydät osoitteesta www.teeitse.com

