

Näin
se tehdään!

Kehyslistat ja karmit maksavat hunajaa, koska niihin on työstetty huullokset. Ammattilaisemme näyttää, miten voit itse höylätä huuloksen ja säästää näin paljon rahaa.

Höylää huullos

Ovenkarmin reunan porrastus on yksi esimerkki huulloksesta. Tai vaikkapa se profiili, jonka ansios-ta ikkuna sulkeutuu tiiviisti ikkunanpuitteen painautuessa karmia vasten. Karmin huuloksessa on tilaa myös tiivisteelle. Ovissa huullos jatkuu yleensä ympäri oven. Sen voi tehdä pyörösaahalla tai yläjyrsimellä. Helpoimmin

huullos syntyy sähköhöylällä, kuten tässä esimerkissä opastetaan.

Kun ostat sähköhöylän, tarkista, että sitä voi käyttää huultamiseen tähän tapaan, kuin nyt näytämme. Selvitä myös se, kuinka syvän huuloksen höylällä voi tehdä. Höylän tulisi selvittää 12–15 mm huullossyvyydestä, jotta sitä voi käyttää monipuolisiin töihin.

Vain tilaajille!


Tee Itse -lehden tilaajana pääset ilmaiseksi
www.teeitse.com -arkistoon.

Hae sanoilla "testi sähköhöylä", niin
saat neuvoja höylän hankintaan.

Huulloksesta mittaaminen



1 Merkitse huulloksesta leveys puukappaleeseen. Tässä sen pitää olla 40 mm. Jos huulloksesta halutaan täydellinen, puukappaleen tulee olla suorakulmainen.

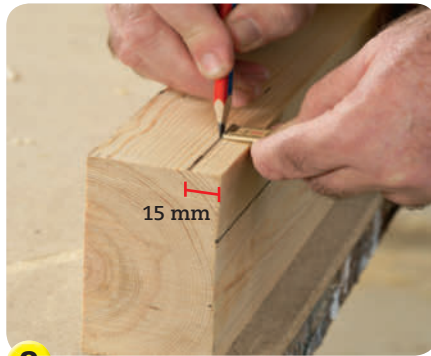

2 Merkitse huulloksesta leveys toiselle sivulle. Tässä leveys on 15 mm. Piirrä merkiviiva koko kappaleen pituudelle.



3 Tältä huulloksesta tulee näyttää. Päädyn viivoitus kuvaa huulloksesta profiilia: tältä se näyttää höyläyksen jälkeen.

Höylän säätäminen



1 Näin se höylätään: Terät höyläävät aivan pohjalevyn reunaan asti. Jousitettu suojuus (jota tässä pidellään auki) kätkee terän turvallisuussyistä.



2 Säädä syvyysohjain. Ohjain on pieni säädettävä jalka, joka ohjaa huullos syvyyttä. Me säädämme jalan 15 mm etäisyydelle pohjalevyn alareunasta jalan alareunaan.



3 Säädä rinnakkaisohjain, joka ohjaa höylää puukappaleen reunan suuntaisesti. Mittaamme 40 mm pohjalevyn reunasta rinnakkaisohjaimen vastelevyyn.

Huulloksesta höyläminen



1 Höylää 1 mm huulloksesta syvyydestä. Säädä höylän lastunpaksuus noin 1/2 mm:iin. Tarkista, että rinnakkaisohjain myötäilee puuta, ja pidä höylä pystyssä.



2 Tarkista, että huulloksesta leveys on oikea. Kun olet höylännyt noin 1 mm syvyyteen, tarkista, että huullosleveys on oikea. Jos se ei ole, säädä rinnakkaisohjainta.



3 Höylää huullos useana vetona, kunnes syvyysohjaimen jalka osuu puun yläpintaan. Tarkista välillä suorakulmaimella, että huullos on suorakulmainen. Näin!



Huulloksesta tulee olla suorakulmainen. Tarkista suoruus aina välillä.