

**Mainio
ulkokäyttöön**

Istutustarvikkeet on
sijoitettu kätevästi
puutarhan kulmaukseen.
Tässä ne myöskin
näyttävät hienoilta.

SINKKIKINEN istutuspöytä

Sinkki näyttää hyvältä. Tämän lisäksi se on
kätevä materiaali ulkokäyttöön ja oiva valinta
istutuspöytään. Katso, miten pöytä rakennetaan.

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Istutuspöytä on helppo rakentaa. Hankkeen vaikein vaihe on oikaista sinkkistä pöytälevyä.

AJANKÄYTTÖ:

Noin päivä


HINTA:

Noin 300 € (puolet summasta menee sinkkiin)

Jos valitset pöytäpinnaksi sinkkilevyn, se kannattaa ensin liimata puulevyyn kiinni ja sitten taittaa reunat puulevyn ympärille ja siistiä kulmat.

Pöydän rakenne

Istutuspöydässä on kolme kehikkoa, joista yksi sijoittuu keskelle ja kaksi pöydän kumpaankin pätyyn. Lisäksi pöydässä on kaksi hyllyä, jotka lepäävät kehikkojen poikkitukien päällä sekä kehikon alaosa. Kehikon yläosa työntyy hieman etureunan yli, jotta pöytälevy voi jatkua hieman kehikon yli. Pöytälevy on verhoiltu sinkkilevyllä, joka sopii hyvin ulkokäyttöön.

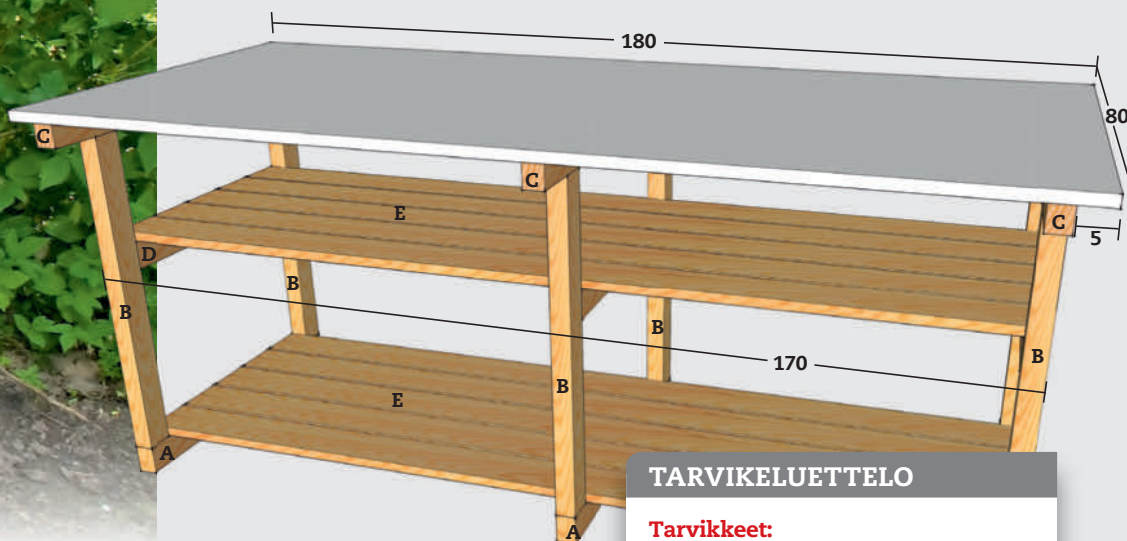

TARVIKELUETTELO


Tarvikkeet:

Kehikkoon:

- 3 rimaa (A), 65 cm (38 x 57 mm)
- 6 rimaa (B), 65 cm (38 x 57 mm)
- 3 rimaa (C), 75 cm (38 x 57 mm)
- 3 rimaa (D), 53,6 cm (38 x 57 mm)
- 10 painekyll. lautaa (E), 19 x 100 mm, pituus 170 cm
- 6 kulmalevyä, 35 x 50 mm
- Ruuveja, 40 mm ja 100 mm
- Naulauslevyruuveja, 40 mm
- Tarvitt. pohjustusöljyä ja puunsuojaa

Pöytälevyyn:

- 1 muottivaneria, 18 mm, 800 x 1800 mm
- 1 sinkkilevy, 6 mm, 1000 x 2000 mm (tai alumiinia, jota on helpompi saada)
- Saumamassaa/-liimaa

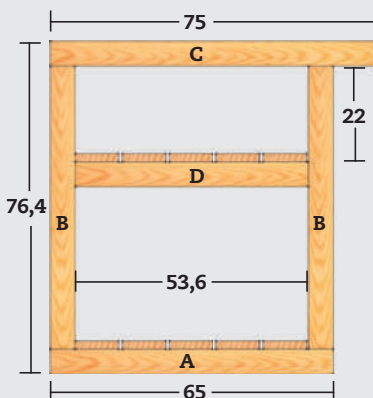

Hyllyyn tarvitaan viisi lautaa. Ne jaetaan pienin raoin tasaisesti niin, että ne täyttävät kehikon.

Kasveja ja ruukkuja varten pystytetty pöytä on paitsi kätevä myös kaunis, jos sen yksityiskohtiin malttaa käyttää hieman aikaa. Tämä pöytä sopii seisomaan pihan nurkkaan pensas- tai puuaitaa vasten, mutta sen voi asettaa myös seisomaan vapaasti.


Sinkkilevy muuttuu nopeasti mattapintaiseksi ja patinoituu kauniiksi. Pöydän voi hyvin tehdä myös alumiinista tai tavallisista painekyllästetyistä laudoista. Mustaksi maalattu pöytä näyttää hyvältä ja kestää pitkään.

Kehikot ja hyllyt

Istutuspöydän kehiot tehdään rimoista, jotka kootaan ruuveilla. Jokaisessa kehikossa on poikkituet, joiden päälle hyllyt asetetaan. Poikkitukia tuetaan alapuolelta parilla kulmalevyllä, jotta pöytä kestää painavia esineitä.

Kehikot asennetaan niin, että yksi niistä sijoittuu keskelle kehiä hyllyjen tueksi ja toiset pöydän päätyihin.


Istutuspöydässä on kaksi hyllyä, jotka koostuvat viidestä laudasta. Ne kiinnitetään ruuveilla kehiin siten, että lautojen väliin jää pienet, tasaiset raot.

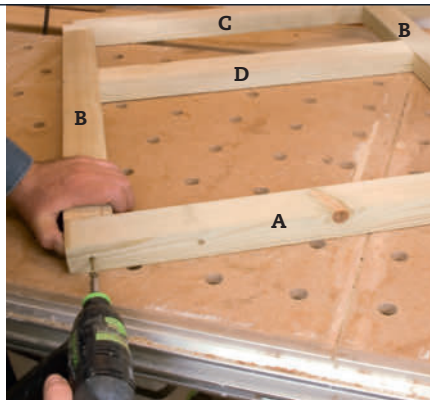


1 Sahaa kappaleet ja kokoa A, B, C ja D kehiiksi 100 mm ruuveilla. Upota ruuvit, niin kehiö näyttää siistimmältä.



2 Kiinnitä poikkitukiin (D) kulma-raudat. Kiinnitä raudat 40 mm:n naulauslevyruuveilla (yksi kummallekin puolelle) poikkitukien (D) alapuolelle. Tämä tukee hyllyä, jotta se kestää painavia esineitä.

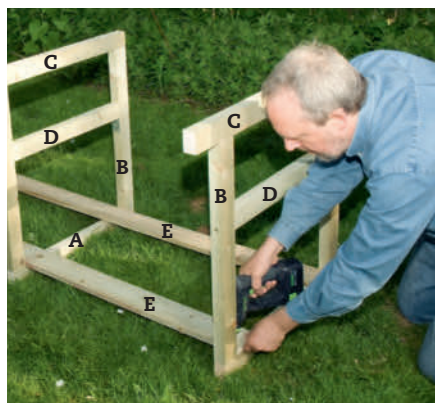

3 Kiinnitä hyllylaudat (E) kehiöiden alaosaan (A). Aseta kehiöt pystyyn ja ruuvaa ensin alimmat laudat kiinni. Aloita kahdesta uloimmasta laudasta ja jaa loput laudat tasaisesti niin, että niiden väliin jää yhtä leveät raot.

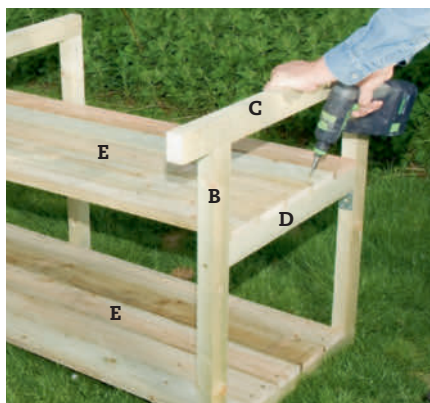

4 Kiinnitä laudat (E) poikkitukiin (D) ylähyllyä varten. Oikaise kehiä niin, että se on sekä pysty- että vaakasuorassa. Lautojen päihin kannattaa esiporata, jotta puu ei halkea.



5 Aseta istutuspöytä paikkaan, johon aiot sen lopulta sijoittaa. Pöydälle kannattaa muokata perusta niin, että pöytä saadaan seisomaan täysin vaakaasti. Perusta on helpoin oikaista kehiön kanssa ennen pöytälevyn kiinnitystä.



VINKKI

Tiiviit liitokset. Jos rakennat sinkkisen pöytälevyn, käytä silikonin kulmaliitoksiin. Näin liitoksista tulee tiiviit eikä kosteus pääse tunkeutumaan pöytälevyn alle.



TARVIKKEET

Sinkki ei vaadi huoltoa. Sinkki sopii ulkokäyttöön, sillä sitä ei välttämättä tarvitse hoitaa. Sitä on kuitenkin vaikeasti saatavilla. Toinen vaihtoehto on hankkia peltisepäniilikkeestä määrämittaan leikattu alumiinilevy.

Puunsuoja lisää kestävyttä

Istutuspöytä käsitellään ensin pohjustusöljyllä, ja kun se on kuivunut, puunsuojalla, jotta siitä tulee mahdollisimman kestävä. Vaikka pöytä rakennetaan painekyllästetystä puusta, se kannattaa puunsuojata, jos se seisoo ulkona ympäri vuoden.

Esimerkissä valittiin musta, täysin peittävä puunsuoja, joka sivellään kahteen kertaan, kun pöytä käsitellään ensimmäistä kertaa.

Jos tiedät jo nyt, että aiot maalata pöydän, harkitse pöydän maalaamista jo ennen kuin kokoat sen. Näin et joudu maalaamaan hankalia nurkkia ja kulmia.



Osat kannattaa maalata ennen pöydän kokoamista, niin välttyä ahtaiden kulmien maalaamiselta.

Sinkkipöytälevy

Kun rakennat pöytälevyn sinkistä, tuloksesta tulee paras, kun liimaat sinkkilevyn kiinni ja taitat sen reunat vanerilevyn ympärille. Muottivaneri sopii tehtävään hyvin, sillä se kestää tavallista vanerilevyä paremmin kosteutta. Esi-merkin vanerilevyn koko on 80 x 180 cm. Tämä sopii hyvin vakiokokoiselle 1000 x 2000 mm:n sinkkilevyllä, jolloin joka puolelle levyä jää 10 cm taitosvaraa. Leikkaa lopuksi sinkkilevyn kulmat.

Leikkautta sinkkilevyä tarvittaessa liikkeessä valmiiksi mittaan, tai leikkaa se itse peltisaksilla. Jos et halua sinkkistä pöytälevyä, voit tehdä levyn laudoista, samaan tapaan kuin hyllytkin, tai valita levyateriaaliksi alumiinin.



1 Liimaa sinkkilevy vanerilevyyn.

Leikkaa sinkkilevy peltisaksilla tai leikkautta se liikkeessä haluttuun mittaan ja liimaa kiinni. Tässä käytetään erityistä liimasaumausmassaa, joka sopii tähän tarkoitukseen hyvin.



2 Kiristä vanerilevy sinkkilevyn pohjaan kiinni.


Aseta pari rimaa poikittain tasaisesti koko levypinnalle. Sinkkilevyn reunat taitetaan naputtelemalla niitä puupalikalla ja vasaralla, kun vaneri- ja sinkkilevy on puristettu tiukasti kiinni.



3 Leikkaa sinkkilevyn kulmat, jotta voit taivuttaa sinkkilevyn vanerilevyn reunojen ympärille.



4 Taita sinkkilevyn reunat puupalikalla ja vasaralla. Puupalikkaa käyttämällä sinkkilevyyn ei jää iskun jälkiä. Levyn taite liimataan kiinni ja pidetään paikallaan puristimilla kiinnitetyn lankun avulla.

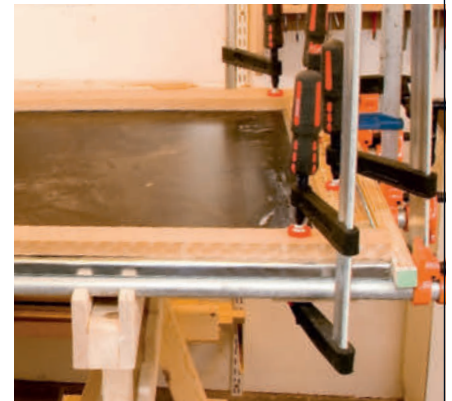

5 Purista sinkkilevyn taitereuna puristimilla kiinni. Sahaa pari lautaa pituuteen. Aseta ne koko matkalta reunan ympäri ja purista kiinni. Jätä pöytä vuorokaudeksi ja kiinnitä pöytälevy sitten kehikoon kulmalevyillä ja 20 mm:n ruuveilla.



Pihan kulmasta löytyy kätevä istutuspöytä, jossa on paljon tilaa ruukuille, mullalle jne. Ulkokäytössä sinkkinen pöytälevy patinoituu hienoksi.