


Juoksut, rimat ja harjaorsi katosta varen

Nyt päästään katoksen tekoon, jolloin kangas kiristetään kolmelle rimalle; harjalle (J) ja alas sivuille kahden riman (H) yli. Kaksi rimaa asetetaan suoraan vaakajuoksujen (E) päälle, ja harjaorsi nostetaan lyhyille pystypalkeille (F).


Yläjuoksujen päät muotoillaan niin, että alimmat rimat myötäilevät purjetta ja aiheuttavat mahdollisimman vähän kulumaa kankaan kiinnitysnauruille.



1 Vaakajuoksujen (E) päät muotoillaan niin, että rimat (H) myötäilevät purjekangasta. Hiekkalaatikko näyttää persoonalliselta, kun päät ovat kaarevat. Vaakajuoksun pituus, 242 cm, sallii 31 cm:n "räystäään".

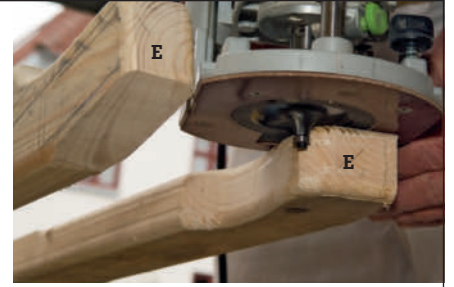


2 Vaakajuoksujen (E) reunat pyöristetään yläjyrsimellä, kun ne on ensin viistetty pistosahalla. Tässä käytetään 10 mm pyörästysjyrsintä. Jyrsi reunaa 2-3 kertaa, niin se näyttää siistiltä.

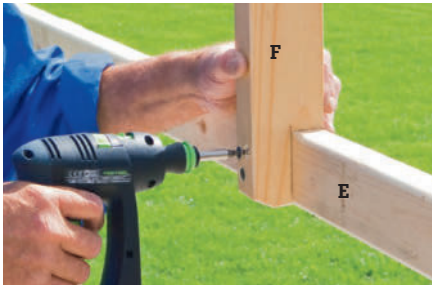

3 Vaakajuoksujen (E) keskelle asennetaan pystytolppa (F), joka tukee harjaa (J). Sahaa tolppaan lovi, jotteivät kaksi 5 x 80 mm ruuvia kannattele katosta yksinään. Sido vaakajuoksut tolppiin (D) puupulteilla.



4 Harjaan (J) tehdään kaksi lovea, jotta se saadaan pystytolppiin kiinni. Ensinnä sahataan harja ja rimat pituuteen ja reunat pyöristetään. 25 mm syvä lovi taltataan auki. Sahatut viillot helpottavat talttaamista.

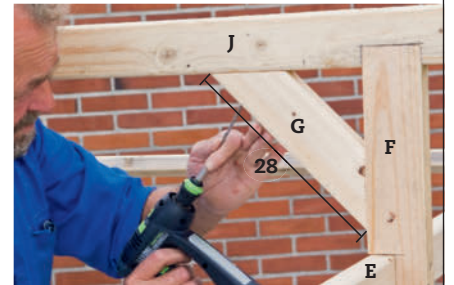

5 Kattorakenne kootaan yhteen. Harja (J) asennetaan pystytolpalle (F) ja kiinnitetään yläpuolelta 5 x 120 mm ruuveilla. Vinojäykiste (G) sahataan 45°:n kulmaan ja kiinnitetään 5 x 120 mm ruuveilla.



Purjeneulomosta löytyi rullia, joihin kangas voitiin kiristää naruilla kiinni.

Valmis hiekkalaatikko. Sen päälle kiristetään suojapressu, katoksen tapaan, jotta kissat eivät pääse laatikkoon tekemään tarpeita.

