

## Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

### VAIKEUSASTE:

Pöytä on helppo tehdä.  
Tärkeintä on sahata kehikko  
täysin suorakulmaiseksi.

### AJANKÄYTTÖ:

Pöydän valmistaa viikon-  
lopussa, jos ehtii käsitellä  
sen puunsuojalla lauuantaina.

### HINTA:

Noin 130 € läpikyllästetyillä  
Superwood-erikoislaudoilla,  
paineekyllästetyt terassi-  
laudat ovat edullisempia.

# Säänkestävä puutarhapöytä



- Helppo rakentaa
- Säänkestävä
- Koko vapaasti valittavissa
- Väri vapaasti valittavissa

Tämä pöytä on tehty terassilautoista, jotka on valmistettu kestämään pohjoisia olosuhteita. Pöydän voi siis hyvin kattaa ulos terassille.


**E**simerkin iso puutarhapöytä on helppo rakentaa, se on kestävä ja vankka, ja sen pystyy valmistamaan erityisen edullisesti ottaen huomioon myös sen, että pöydän voi hyvällä omallatunnolla jättää ulos säähän kuin säähän. Valtaosa pöydästä on nimittäin rakennettu terassilautoista, jotka on tarkoitettu nimenomaan ulkokäyttöön. Kaiken kukkuraksi esimerkissä käytetään erikoisia Superwood-lautoja, jotka ovat läpikyllästettyjä ja kestävät tuulta ja sadetta, jos ne sivellään silloin tällöin puolipeittävällä puunsuojalla.

Pöydänjalat on sahattu 75 x 75 mm liimapuisista tolpiasta ja kiinnitetty pöytäheloilla. Liitoksista saadaan näin hyvin vakaat. Jalat on myös helppo ruuvata irti, jos pöytä halutaan siirtää muualle tai varastoida talveksi.



# Helppo ja selkeä terassipöytä

Vahvat materiaalit ja vankat liitoshelat tekevät pöydästä helpon rakennettavan. Mittoja voi myös hyvin hieman muuttaa, tosin pöydästä ei pitäisi tehdä pidempää ilman vankempaa kehyksä. Laudat voi asentaa myös pitkittäin, mutta silloin niitä on tuettava parilla poikkilaudalla alapuolelta.

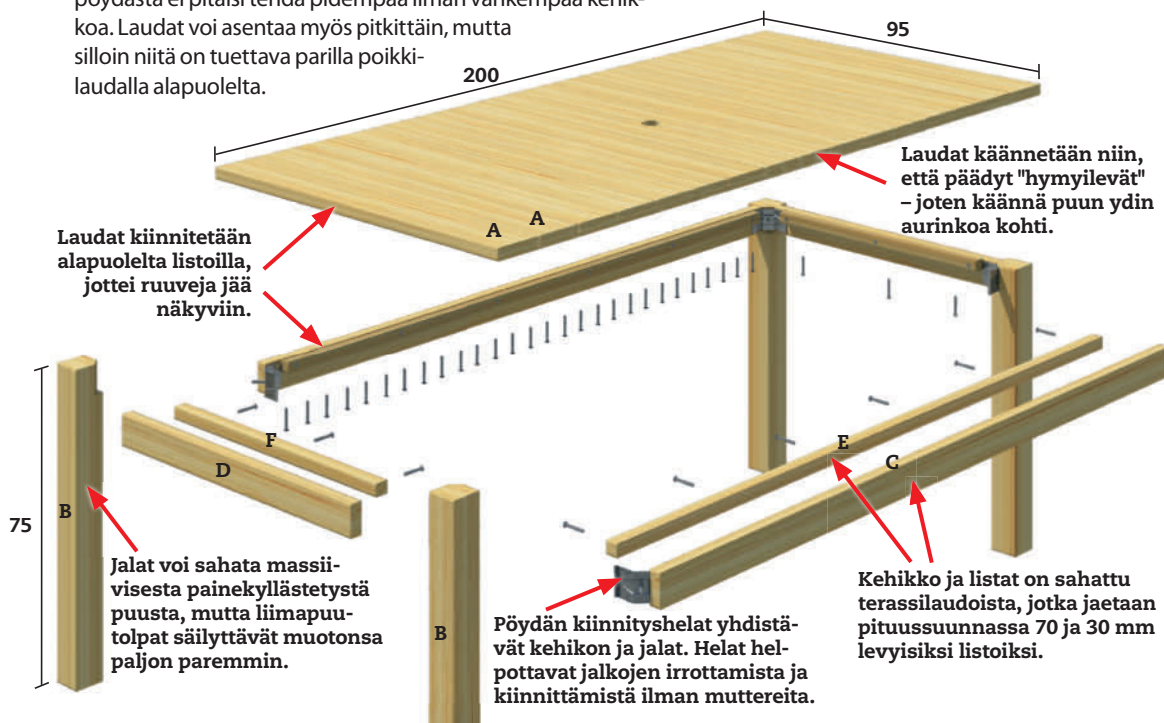

## TARVIKELUETTELO

### 28 x 120 mm terassilautoja (esimerkissä Superwood):

- 16 päällyslautaa (A) á 95 cm

### Sama, sahattuna 28 x 70 mm:

- 2 pitkää kehyspalkkia (C) á 181 cm
- 2 lyhyttä kehyspalkkia (D) á 77 cm

### Sama, sahattuna 28 x 30 mm:

- 2 pitkää listaa (E) á 172 cm
- 2 lyhyttä listaa (F) á 68 cm

### 75 x 75 mm liimapuutolppaa (esimerkissä Superwood):

- 4 jalkaa (B) á 75 cm


### Lisäksi:

- 4 pöytähelaa, 60 x 100 mm
- 4 pöytäruuvia, 8 x 30+30 mm
- 4 mutteria, 8 mm + aluslevyt
- Ruost. ruuveja, 4 x 25 ja 5 x 45 mm
- Vedenkestävää puusepänläimää
- Puunsuojaa

## Pöytälevyn laudat

Pöytä on helppo rakentaa, kunhan kaikki osat saa sahattua tarkasti suoraan kulmaan. Tarkkaan sahaukseen on sekä esteettisiä että rakenteellisia syitä. Estetiikka koskee erityisesti pöytälevyä ja rakenteelliset tekijät jalkoja. Ne on kiinnitettävä tiukasti pystysuoraan.

Osat voi sahata käsisahalla suorakulmaisten merkintöjen mukaan, mutta työ sujuu tarkemmin ja helpommin katkaisu-/jiirisahan avulla.

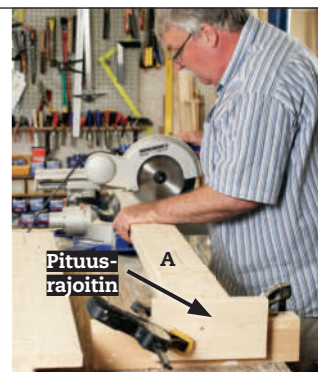

**1** Pöytälevyn laudat (A) sahataan katkaisusahalla. Sen avulla sahauslinjasta tulee varmasti suora ja laudoista yhtä pitkät. Kuvassa pituusrajoitin on kiinnitetty 95 cm etäisyydelle terästä.



**2** Kahden laudan väliin sahataan reikä aurinkovarjolle, jotta reiän sivut voidaan maalata samalla kun muutkin laudat ennen kokoaamista. Lautojen väliin jätetään 5 mm raot välikkeiden avulla.



## Maalaa ja kokoa pöytä


Nyt kaikki osat voidaan maalata, mutta ne maalataan yksitellen, jotta kaikki kulmat saadaan maalattua. Kehyslistat irrotetaan toisistaan.

Kun kehikko on taas koottu, laudat sijoitetaan niin, että ne saadaan helposti kehikkoon. Koska laudat ovat valmiissa pöydässä "suupielet" ylöspäin, ne laitetaan nyt "suupielet" alaspäin. Laudat puristetaan kiinni 5 mm välikkeineen, kehikko lasketaan päälle ja kiinnitetään lautoihin kokoomalistojen läpi.



### 1 Maalatut, kuivuneet osat kootaan jälleen.

Osat kannattaa merkitä selvästi työskennellessä, jotta ne saadaan takaisin samoilta paikoilleen – esim. jalat samoihin kulmiin kuin ennen osien purkua.

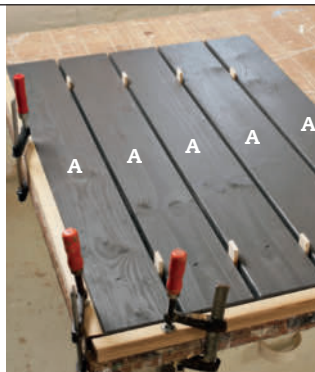


### 2 Aseta pöytälevyn 17 laudaa (A) paikoilleen

5 mm raoin. Työ sujuu helpommin ja tarkemmin, jos laudat saatuetua yhdestä päästä suoraan kulmaan (kuvassa ne on puristettu pöytälevyn kulmaan kiinni).



### 3 Paina jokainen lauta tiiviisti edellistä vasten,

väliin jää vain 5 mm välike. Tarkista lopuksi nivelmitalla, että mitat ovat samat molemmin puolin pöytää. Kiinnitä kaikki ruuvipuristimilla.

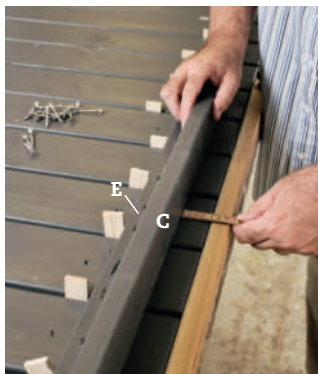

### 4 Aseta neliskulmainen kehikko nyt lautojen päälle. Ota mitat lautojen ulkoreunasta ja keskitä kehikko pöydän päälle. Kun kehikko on paikallaan, kiinnitä se puristimilla.



### 5 Esiporaa kokoomalistoihin (E ja F) reiät ruuveille, jotka pitävät laudat paikoillaan. Käytä 4 mm poraa ja poraa listan läpi, jotta ruuvi ottaa kiinni lautaan asti.



### 6 Kiinnitä kaikki laudat neljällä 5 x 45 mm ruuvilla, kaksi kumpaankin pätyyn. Uloimpiin lautoihin laitetaan 5 ruuvia, yksi pitkiin kokoomalistoihin (E) ja kolme lyhyiden kokoomalistojen läpi (F).



### 7 Kiinnitä lopuksi jalat heloihin pöytäruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä. Jos sormivoimasi ovat hyvät, voit käyttää siipimuttereita, jolloin pöydänjalat voi irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

## VINKKI



### Anna jalkojen imeä öljyä.

Päätypuu imee kosteutta 20–25 kertaa nopeammin kuin muu osa puusta, joten päädyt kannattaa kyllästyä öljyllä. Tässä jalka on upotettu kulhoon, jossa se saa imea pohjaöljyä vuorokauden. Jalat kannattaa suojata myös maakontaktilta esimerkiksi bitumihuopapalalla.



Upea pöytä, joka kestää ulkona terassilla – kunhan sen voitelee puunsuojalla aina silloin tällöin.