


## Poista seinä

Nyt alkaa järeillä työkaluilla työskentelyn vaihe. Tarkista, että asunnon muut ovet on suljettu ja huonekalut, valaisimet ja muut pölyltä suojattavat kohteet peitetty.

Oven toisella puolella oleva seinä poistetaan. Viillä ensin katonrajaan vaakaviilto ja pura ensimmäinen pala seinää. Tämän jälkeen voit jatkaa puukosahalla ja leikata seinän sopivan pieniksi kappaleiksi.

Jos kyseessä on kipsiseinä, työ sujuu hieman helpommin, kun vain sahaa seinän irti. Seinässä kulkevien johtojen sijainti on kuitenkin merkittävä tarkoin.

Seinän ylin osa naputellaan irti ja poistetaan pala palalta.



**1** Viillä kulmat auki taitto-terävellä. Näin välttyt siltä, että seinän tapetti tai katon vahvikekangas jää puristuksiin, kun poistat seinää. Kohta on jälkeenpäin näin myös helpompi paikata.



**2** Tee ensin vaakaviilto 20–30 cm katosta alaspäin. Valitse sopiva terä ja anna puukkosahan tehdä työ.



**3** Loppuosa seinästä poistetaan vaakaja pystyviilloin. Kun puukkosahalle on tilaa, seinän purku sujuu tehokkaasti. Purkutavara leikataan sopivan kokoisiksi kappaleiksi ja kuljetetaan pois kottikärryillä.



**4** Poista loput palat vasaralla ja taltalla. Seinän alaosa, joka ulottuu lattian alle, voi olla vaikeaa irrottaa. Jaa se pienempiin osiin ja kitkuttele palat irti yksitellen.



**5** Päätä lauaintyöt tasoittamalla rajapinnat, joissa poistettu seinä yhdistyi muihin seiniin ja kattoon. Käytä keskikarkeaa tasoitetta ja poista tapettia niin paljon, että voit käyttää leveää lastaa.

## Jos haluat säästää pienen osan seinää

Usein kannattaa jättää pieni kappale seinää jäljelle. Näin se tehdään.

Oven toiselle sivulle jätetään pieni kappale seinää jäljelle. Seinään merkitään ohjainkiskon ja vesivaa'an avulla sahauslinja. Voit käyttää pitkää vesivaakaa, jos et onnekaasti omista laserveivaakaa. Sahaa sitten suora, pitkä yhtenäinen pystyviilto tavallisella käsisahalla tai kevytbetonisahalla. Seinän päätyreuna verhoillaan laudalla, joka kiinnitetään asennusliimalla.



Merkitse, mihin pystyviilto tehdään.

Mittaa ja vedä pystyviiva katosta lattian kohtaan, johon seinä päättyy. Viivaa pitkin on helpompi sahata.



Sahaa viivaa pitkin käsisahalla.

Puu- ja levyseinään voi käyttää tavallista käsisaha, kevytbetoniin kuvan kaltaista erikoissaha.

Lauantai  
20  
Sunnuntai  
21

# Viikonloppu- projekti

Sunnuntai 09:00

## Siisti tapettikorjaus

Hae tapetinpala, joka sopii olemassa olevaan tapettiin ja yhdistä uusi ja vanha tapetti kulmassa tai, kuten tässä, ikkunan



yläpuolella, missä sauma-kohta on lyhin. Näin korjauskohtaa tuskin huomaa.

Sunnuntai 11:00

## Hyviä neuvoja vanhan tapetin poistoon


Tapetin voi poistaa liottamalla sitä ensin saippuvedellä ja kaapimalla pois lastalla.

Jos haluaa poistaa isomman alueen, kannattaa hankkia "tapettitiikeri", jolla on nopeampi ja helpompi työskennellä kuin lastalla.



Sunnuntai 12:00

“Korjauskohtaa pitää tukea lattiassa 30–40 cm välein, jotta lattialaudat eivät ala narista ja antaa myöten, kun saumakohdan päällä kävellään.”

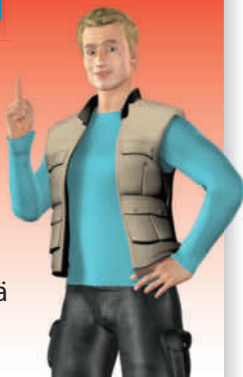

Sunnuntai 13:00

## Valitse korjaukseen lattiaa muistuttava puulaji

Lopputulos näyttää hienoimmalta, jos löydät lattialautaa, joka muistuttaa olemassa olevaa lattiaa niin lajiltaan, kuvioltaan, rakenteeltaan kuin väriltaan.



Sunnuntai

## Korjaa seinä ja katto

Sunnuntaiamuna tasoite on kuivunut. On aika hioa ja tasoittaa kaikki seinänpoiston jäljiltä jääneet urat ja saada kaksi tilaa näyttämään yhdeltä ilman selvästi näkyvää rajapintaa seinän ja katon välissä.

Tässä kohteessa päätettiin poistaa vanha tapetti ikkunoihin asti molemmilta sivuilta ja korvata se uudella tapetilla. Näin uuden ja vanhan tapetin saumasta tulee mahdollisimman lyhyt.

Katon rajapinta hiotaan ja maalataan. Yleensä koko katto pitää maalata, jotta uuden ja vanhan maalin eroa ei näy. Sama koskee seinää, joka myös viimeistellään uudella maalikerroksella.



**1** Hio tasoite ja poista loput tapetista, joka aiotaan vaihtaa uuteen. Seinän ja katon rajapinta silotetaan ja tasoitetaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120, ja leveää hiomapalaa.



**2** Hio myös katto, joka on tasoitettu. On suositeltavaa, että käytät suojalaseja ja hengityssuojainta. Hio ennen kuin tapetoit, sillä pölyä tulee paljon.



**3** Tapetti nostetaan seinälle ja liitetään reunoista vanhaan tapettiin. **VINKKI:** Tapettiliisterin voi sekoittaa itse tai ostaa valmiiksi sekoitettuna.

## Maalit silottaa loput urat

Maalilla ja varrellisella telalla voidaan silottaa loput seinän purkamisen jäljiltä jääneet urat. Jos katto on vanha ja halkeillut, käytä tilaisuus hyväksesi ja pinnoita katto vahvikekankaalla ennen kuin maalaat. Nyt katto on kunnossa.

**Maalaa ensin korjauskohta, ja kun se on kuiva, maalaa koko katto.**



## Paikkaa lattian rako

Seinän purun jäljiltä lattiaan jääneen kahden seinäpinnan saumakohtaan raon voi kattaa lattian paksuisella laudalla. Saumakohta näkyy aina, kun lauta asetetaan poikittain, mutta se näyttää yhdenmukaiselta, jos lauta sopii puulajiltaan ja väriltään lattiaan. Voit tuki valita myös jonkin vastavärin.

Kohteessa lauta asetetaan suoraan rakoon. Sitä ei siis kiinnitetä olemassa olevaan lattiaan esimerkiksi urin ja pontteihin. Tämän vuoksi lauta täytyy tukeasti tarpeeksi tiiviisti, vähintään 40 cm:n välein, jotta lattia ei anna myöten. Tuet kiilataan ja ruuvataan lattiaan kiinni molemmista sivuista.

**“** Mieti projekti huolella, sillä se sisältää monia työvaiheita. Kun kaikki materiaalit ja työkalut ovat valmiina, työhön on helppo tarttua.



Sahaa laudasta pontti pois. Mittaa ja merkitse lattiaan laudan paikka.



**1** Sahaa kolon molemmat reunat pyörö- tai upotussahalla. Ohjaa sahaa ohjainkiskon tai suoran laudan avulla. Viiltojen pitää olla täysin samansuuntaiset ja aukon noin 1 mm laudaa leveämpi.



**2** Kiinnitä tuet lattian läpi. Käytä lattian kannattimen pätkiä, jotka ovat niin pitkiä, että ne yltyvät vähintään 50 mm lattian alle molemmissa sivuissa. Kiilaa ne niin, että ne makaavat alustalla.



**3** Aseta lauta paikoilleen. Kuvassa käytetään useaa kappaletta, jolloin saumojen pitää osua tarkoin tuelle. Laudat liimataan toisiinsa ponttiurastaan ja ruuvataan kiinni.



**4** Piilota ruuvit tulppien alle. Jos upotat ruuvit, voit piilottaa kannat tulpilla, jotka tehdään laudan palasta oksaporeraterällä. Tulpat liimataan ja hiotaan lattian tasoon.



Vain lattiassa oleva poikkilauta paljastaa, että iso uusi ruokailutila on aiemmin jakaantunut kahden pienempään huoneeseen.