



1
Aseta kisko
levylle, jonka
päällä se
sahataan.



2
Kiinnitä kisko
levyyn ruuvi-
puristimilla.

3 Kuljeta sahaa kiskoä pitkin
niin, että saha osuu koko
ajan tiiviisti tukilistaan ja
leikkaa yhtä tarkasti koko
levyn pinnalta.

- Terävät suorat viillot
- Isojen levyjen sahaus
- Halpa ja nopea työstö

Tarkka pitkä viilto

Pyörösahalla voi sahata tosi tarkasti, kun rakentaa sille ohjainkiskon. Itse tehtynä työ ei edes maksa mitään.

Kun sahaa pitkiä viiltoja pyörösahalla, sahaamisesta tulee helpompaa ja turvallisempaa hyvin pienin keinoin. Nämä keinot voivat toimia paremmin kuin sahaus perinteiseen tapaan suoraa lautaa pitkin.

Ohjainkisko tehdään leveästä mdf-levyn kaistaleesta, jonka päälle liimaataan kapeampi mdf-kaistale. Kun sa-


han pohjalevyn reunaa kuljetetaan leveän levyn reunalistaa pitkin, sahaa on helppo hallita.

Saha leikkaa itse ohjainkiskon reunan, kun pohjalevyä painetaan reunalistaa vasten. Näin saha leikkaa tarkasti samaa linjaa pitkin joka kerta. Kun kiskon kiinnittää levyyn, voi sahata hienosti myös levyn näkyvän pinnan.

Erikoispitkän ohjainkiskon valmistaminen

Hyvin yksinkertaisen ohjainkiskon voi tehdä liimaamalla 2–3 cm korkea mdf-levykaistale 22 cm leveän mdf-levyn päälle. Kun liima on kuivunut, sahaa ajetaan kapeaa kaistaletta myöten, ja näin kisko on valmis.

Esimerkissä valmistetaan 285 cm pitkä kisko, joten kaksi levypalaa liimaetaan toistensa jatkoksi. Pitkän ohjainkiskon avulla voidaan katkaista 244 cm pitkiä vakiolevyjä yhdellä pitkällä viillolla.

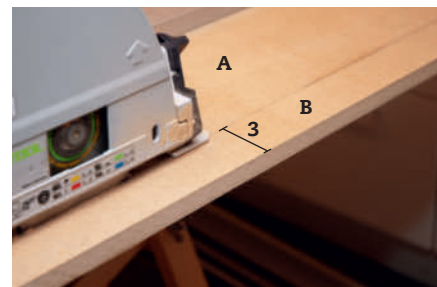

4 Levystä leikataan kapea tukilista (B), kun liima on kuivunut. Tee merkin-
nät ensin hyvin huolellisesti, ja käytä vesi-
vaakaa tai suoraa lautaa ohjaamisen apuna.