

Tee Itse



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Kompostisiivilä on helppo rakentaa, joten projekti sopii aloittelijoille.

AJANKÄYTTÖ:

Pari tuntia

HINTA:

Noin 30 €



Kompostiaines lapioidaan verkolle ja siivilöidään verkon läpi. Näin hyvin maatunut aines valuu kottikärryyn.

Rakenna siivilä

Siivilän rakentaminen on helppoa. Se koostuu 800 x 1300 mm:n kokoisesta puukehyksestä. Tämä on sopiva koko, jotta siivilän saa asetettua kottikärryn päälle vapaasti seisomaan. Kehykseen kiristetään hienosilmäinen kanaverkko. Kompostiaines lapioidaan verkolle, jonka läpi hienoin aines valuu kottikärryihin ja karkeampi aines jää verkolle. Siivilöitynyt aines soveltuu hyvin ravinteeksi puutarhan istutuksille.

Kanaverkon voi joutua vaihtamaan, kun se on kulunut, mikäli siivilää käytetään usein. Tämän vuoksi verkko on asennettu kierretangoille, jotka on pujotettu muttereilla varustettuihin silmukkaruuveihin. Ruuveja on helppo kiristää ja löysätä, kun verkko halutaan vaihtaa.

58



1 Sahaa kehyksen puulistat.

Käytimme 25 x 45 mm:n listoja, jotka on sahattu päistään jiiriin, jotta liitoksista tulee siistit. Liimaa neljä osaa yhteen puuliimalla ja kiinnitä jokainen liitos ruuvilla.



Jokaiseen kulmaan kiinnitetään kulmarauta.

2 Vahvista liitoksia ulkopuolelta

kulmarauodoilla ja päällipinnalta naulauskulmilla, kun kehys makaa maassa. Näin saat kehyksestä erittäin kestävän. Käytä lyhyitä ruuveja, jotta puu ei halkea.

Siivilöi istutuksillesi hienojakoisin kompostiaines

Jos aiot kompostoida puutarhajätteitäsi, rakenna kätevä siivilä. Sen avulla voit lajitella valtaosan aineksista ja kompostoida vain kaikista hienojakoisimman aineksen.



VINKKI


Ilmaista lannoitetta. Kompostoitunut aines on erinomainen lisäravinne kasveille. Kun levität maatuneen aineksen istutuksille, kohennat maaperän koostumusta ja lannoitat samalla ilmaiseksi.



Kehys verkosta ja jaloista

Kompostisiivilä koostuu kahdesta jalasta ja kehyksestä. Kehys on koottu yhteen ruuveilla ja kulmista kulmarautoilla. Verkko on pujotettu kierretankoihin, jotka on kiinnitetty silmukkaruuveihin. Jalat on saranoitu paikoilleen.

Verkko on pujotettu reunoista kierretankoihin, jotka on kiinnitetty silmukkaruuveihin ja muttereihin kehyksen sisäreunaan. Verkko on helppo kiristää ja helppo vaihtaa.

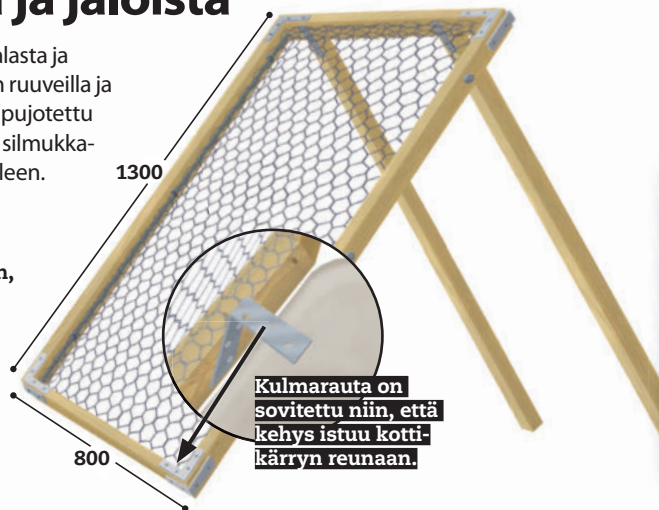

TARVIKELUETTELO


Tarvikkeet

- Puulistoja, 25 x 45 mm, 7 metriä
- Kanaverkkoa
- Kulmarautoja ja naulauskulmia
- Saranoita
- Ruuveja, 4 x 30 mm
- Kierretankoja
- Silmukkaruuveja ja muttereita



Esiporaa kehykseen listan läpi menevät reiät silmukkaruuveja varten. Ruuvit lukitaan ulkopuolelta muttereilla.

3 Kiinnitä verkko. Katkaise kaksi kierretankoa kehyksen pitkiin sivuihin sopiviksi, ja pujota tankoihin kolme silmukkaruuvia. Kierrä verkko tangoille, ja kiinnitä silmukkaruuvit esiporattuihin reikiin. Lukitse ruuvit ulkopuolelta muttereilla.

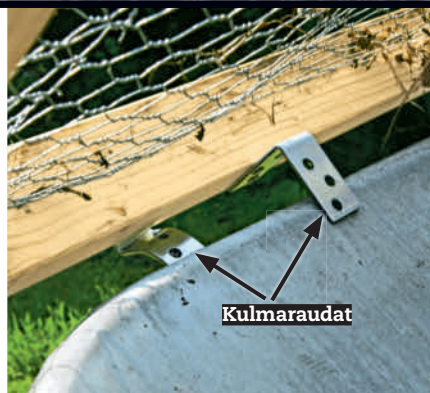

Kulmaraudat

4 Ruuvaa kaksi kulmarautaa kehyksen alareunaan, jotta kehys voidaan sovittaa kottikärryjen päälle. Taivuta hieman toista rautaa kärryjen reunaan sopivaksi. Kulmaraudat varmistavat, että siivilä pysyy tukevasti kärryillä.



5 Aseta kehyksen jalat niin, että kehys seisoo viistossa – joko kärryillä tai nurmikolla. Jalat kiinnitetään saranoilla, jotta ne voi taistaa sisään, kun siivilää ei käytetä. Iske jalkojen päihin nauhat, niin siivilä pysyy pystyssä nurmikolla.