

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Jälleen kerran kannattaa olla huolellinen, jotta ikkunaluukut eivät vaurioidu reunoista. Luukut on helppo valmistaa.

AJANKÄYTTÖ:

1–2 päivää luukkujen määrästä riippuen. Lisäksi kuivumisaika.

HINTA:

Luukkuparin hinnaksi tulee noin 60 €. Hinta riippuu valitun puutavaran laadusta ja mitoista sekä saranamallista.

TÄRKEÄÄ

Tee kutsumattomien vieraiden elämästä vaikeaa. Jos haluat lukita ikkunaluukut, asenna niihin lukkohelat. Pelkillä lukittavilla ikkunaluukuilla et pysty estämään varkaiden vierailua, mutta niillä voit kuitenkin vaikeuttaa vierailulle tuloa. Muista mainita vakuutusyhtiöllesi, että olet asentanut mökillesi lukittavat ikkunaluukut. Hyvässä lykyssä voit saada niistä hieman alennusta vakuutuslaskuusi.



Vain mielikuvitus on rajana, kun talon ilmettä muokataan ikkunaluukuilla. Valitse kuitenkin sellainen ikkunaluukkumalli, joka istuu talon muuhun tyyliin.



Mökin julkisivun **KASVOJEN KOHOTUS**



Jos asennat mökki-ikkunoihisi ikkunaluukut, lyöt monta karpästä yhdellä iskulla. Mökin julkisivun ilme kohenee kerta heitolla, ja samalla kutsumattomien vieraiden kylään tulo vaikeutuu. Etenkin, jos varustat ikkunat lukittavilla luukuilla.


Pieni punainen mökkimme on koko perheen silmäterä. Halusimme ehostaa sen ilmettä varustamalla ikkunat perinteisin, mökin tyyliin sopivin ikkunaluukuin. Niiden pitää olla helpot rakentaa eivätkä ne saa maksaa omaisuutta.

Ikkunaluukkuperinne juontaa juurensa kauas historiaan. Alun perin niiden avulla suojauduttiin sateelta ja tuulelta, mutta nykyisin useimmat ikkunaluukut on asennettu puhtaasti koristeiksi. Ne on kiinnitetty julkisivuun, eikä niitä sen takia voi kääntää ikkunoiden eteen. Säleikkömalliset luukut, joissa

kehykseen on kiinnitetty lamelleja, ovat kaikkein yleisimpiä. Ne tekevät mökin julkisivusta tyylikkään ilman, että ikkunaluukut näyttävät liian hallitsevilta.

Jos haluat piristää mökkisi ilmettä vanhanaikaisilla ikkunaluukuilla, jatka vain lukemista. Teemme tässä artikkelissa ikkunaluukun, jonka keskelle on leikattu sydämenmuotoinen aukko koristeeksi ja joka on kiinnitetty näkymättömin heloin. Koristeheloilla ja kuvioinneilla voit tehdä luukuista vieläkin näyttävämmät. Niihin voi myös valita valkoisesta selvästi poikkeavan värin.

Valmistelut

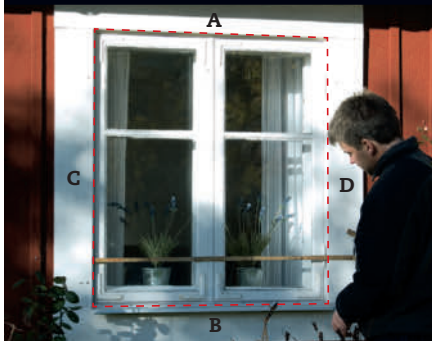

1 Mittaa ensin ikkunan korkeus ja leveys (ilman peitelautoja; A–B ja C–D). Vähennä luvuista muutama senttimetri, niin saat ikkunaluukut suljettua ja avattua vaivattomammin.



2 Mittaa sitten ikkunakehysten syvyys. Tämä mitta on ratkaisevan tärkeä, kun luukkujen saranat kiinnitetään. Luukuista on eniten hyötyä, kun ne asetuvat suljettaessa kehysten sisäpuolelle.



3 Sahaa kaikki osat. Oma maku ja mökin tyyli ratkaisevat käytettävän puun mitat. Me valitsimme luukkuihin 21 x 95 mm:n laudat ja poikkilistoihin 21 x 70 mm:n puutavaran.

Kokoa luukut

Tässä tapauksessa ikkunakehysten syvyys oli vain 21 mm. Luukkujen poikkilistoihin on jyrstittävä tämän syvyyset urat saranaille. Jos kehysten syvyys on yli 42 mm (laudan paksuus + poikkilista), saranat kiinnitetään luukkujen ulkopuolelle. Silloin asennus sujuu helpommin.



VINKKI

Esiporaa, kun kiinnität saranoita poikkilistoihin. Muussa tapauksessa lista saattaa haljeta.



Tämä pää saranasta on tuplasti paksumpi.

1 Mittaa saranoiden paksuus. Huomioi, että nämä saranat ovat toisesta päästään tuplapaksut.



2 Sarana kiinnitetään luukun ja poikkilistan väliin. Sen takia saranalle on taltattava ura listaan. Piirrä saranan muoto ja lisää pari millimetriä, niin saat saranalle mukavasti tilaa.



4 Sen sijaan, että luukun reuna päättyisi vajaalevyiseen lautaan, päätimme jakaa laudan kahtia ja laittaa samanlevyiset laudat luukun molempiin reunoihin. Se näyttää paremmalta.



5 Saranat asennetaan luukun ja listan väliin. Tarkista, että listaan jyrsimäsi ura on riittävän syvä, jotta lista asettuu tiiviisti saranan päälle.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- 21 x 95 mm:n lautta luukkuihin
- 21 x 70 mm:n listaa poikkilistoihin
- Ruost., itsesenk. ruuveja, 4,2 x 42 mm
- Saranat oman maun mukaan
- Haat ja silmukkaruuvit
- Lukkohelat

Erikoistyökalut

- Yläjyrsin (tarv.)

TARVIKKEET



Pintakäsittely. Ikkunaluukut on pohjamaalattava ja maalattava sen jälkeen kahteen kertaan laadukkaalla öljymaalilla. Öljymaalia voi käyttää myös saranoiden maalaamiseen.



Suljettu ja lukittu. Uudet luukut hankaloittavat varkaiden vierailua.



Me teimme luukkuihimme sydämen muotoiset koristekuviot. Kuvion valinnassa vain mielikuvitus on rajana.



3 Talttaa terävällä taltalla viivojen mukaan. Huomaa, että uran on oltava syvempi siitä päästä listaa, johon saranan tuplapaksu pää tulee.

VINKKI: Jos käytössäsi on jyrsin, voit jyrsiä uran sillä.

Sahaa kuvio



1 Meidän luukkuihimme tulee **koristeeksi sydän.** Taita paperi keskeltä, piirrä puolikas sydän ja leikkaa se irti. Kun avaat paperin, käytössäsi on hyvä kaava, jonka voit piirtää ikkunaluukkuun.



2 Leikkaa sydänkuvio irti pistosahalla. Aseta sahaan hienohampainen terä ja aja konetta matalalla nopeudella antaen sahan tehdä työn. Siisti jälki lopuksi hiomapaperilla.



6 Kiinnitä lista ja sarana yhdellä kertaa. Saranaan kiinnityksen lisäksi lista kiinnitetään jokaiseen lautaan kahdella 4,2 x 42 mm:n ruuvilla. Näin luukku ei pääse pitkään roikuttuaankaan vääntymään.

Asenna luukut



1 Pidä ikkunaluukkua paikallaan. Voit käyttää pieniä puupaloja tai vastaavia pitääksesi luukun irti ikkunalaudasta. Aseta saranoiden karmin kiinnitettävä osa paikalleen ja ruuvaa se kiinni.



2 Ikkunaluukkujen on liikutettava vaivattomasti. Hakakoukkujen avulla luukut pysyvät hyvin paikallaan auki ollessaan. Asenna hakanen seinään ja silmukka luukkuun.