

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Pöydän rakentaminen onnistuu ilman pidempää kokemusta. Sopii aloittelijalle.

AJANKÄYTTÖ:

1 päivä

HINTA:

Noin 70 €

Vankka puutarhapöytä – juuri sopivan kokoisena



Tarvitset tilavaa pöytää, kun sukulaiset, naapurit tai hyvät ystävät saapuvat puutarhajuhliin. Rakentaessasi pöydän itse voit päättää, kuinka monelle sen ympärillä on tilaa. Lisäksi saat ostettavaa tuotetta edullisemmän ja vahvemman pöydän.


Puutarhapöytä kerää ihmiset yhteen. Kestävät materiaalit tekevät pöydästä niin tukevan ja vakaan, että aurinkovarjokin pysyy siinä kunnolla pystyssä.

Puutarhapöytä on helppo valmistaa itse ja se on ostopöytiä huomattavasti tukevampi. Pöydän koon päättät itse. Tässä rakennetaan pöytä, jonka äärellä on runsaasti tilaa kuudelle ihmiselle.

Pukkijalat




1 Sahaa lankuista pöydän jalat (A), poikkipuut (B) ja poikkilaudat (C). (Katso piirros seuraavalla aukeamalla). Leikkaaminen suoraan kulmaan onnistuu katkaisu- ja jiirisahalla. Sahaaminen käsisahalla vaatii suurempaa huolellisuutta.

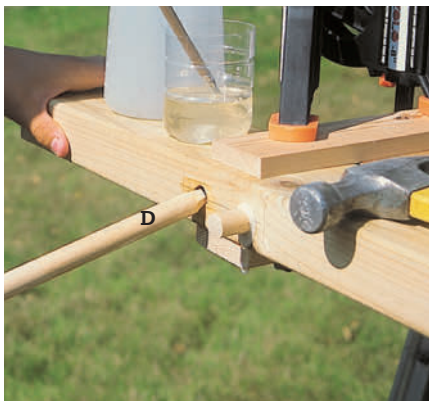

3 Sahaa 16 mm:n pyörökepeistä 25 cm:n pituisia kappaleita. Teroita ne kevyesti puukolla. Reiän reunoihin ja pyörökeppien pintaan sivellään ohut kerros PU-liimaa ennen paikalleen asettamista.



2 Vakauta jalka (A) ja poikkilauta (C) yhteen muutamalla listalla ja puristimella keskelle jalkaa. Poraa tapeille (D) 20 cm syvät reiät 16 mm:n puuporalla. Reikien etäisyys poikkilautojen ulkoreunoista pitää olla väh. 15 mm.

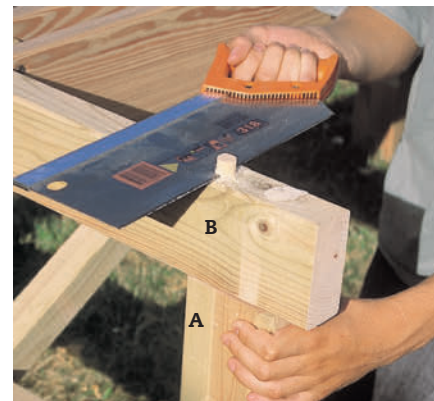

4 Jalka (A) ja poikkipuu (B) kootaan samalla tavalla. Keppien päät katkaistaan liiman kuivuttua parissa tunnissa. Liiman kuivumista ei kuitenkaan tarvitse odottaa, vaan työtä voi jatkaa jo kymmenen minuutin jälkeen.




VINKKI

Pidä huolta ympäristöstä. Katetulla terassilla käytettävään puutarhakalusteeseen ei tarvita painekyllästettyä puuta. Rahan säästöstä ei ole kyse, sillä painekyllästetty puu ei nykyisin enää ole paljoakaan käsittelemätöntä puuta kalliimpaa. Ympäristöä voi kuitenkin säästää puun kyllästämiseen käytettäviltä voimakkailta suoja-aineilta. Käsittelemätön puu ei käytöstä poistettuna ole ongelmajätettä.

Näin pöydän koko määräytyy


Pöydän tulee olla vähintään 140 cm pitkä, jos pöydän pitkille sivuille varataan tilaa kahdelle henkilölle. Jos sivuille tarvitaan tilaa kolmelle henkilölle, tulee pituuden olla 180-200 cm. Jos henkilöitä on tätä enemmän, lasketaan jokaisen henkilön tarvitsevan 60-65 cm tilaa.

Pöydänpään reunojen alle täytyy jättää 50 cm:n etäisyys alustaan. Pöydän leveyden tulee olla vähintään 85 cm.

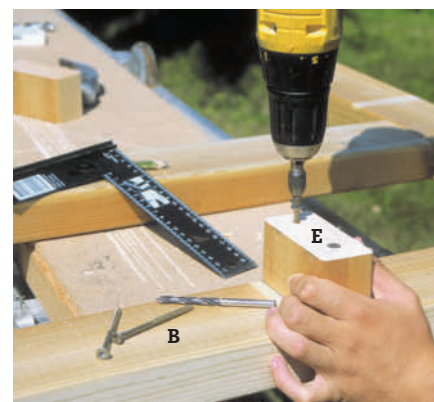

5 Poikkipuiden keskelle ruuvataan 8-10 cm:n pituinen pala lankkua (E). Palaan porataan kaksi reikää ja se kiinnitetään PU-liimalla ja pitkällä ruuveilla.

Alusta

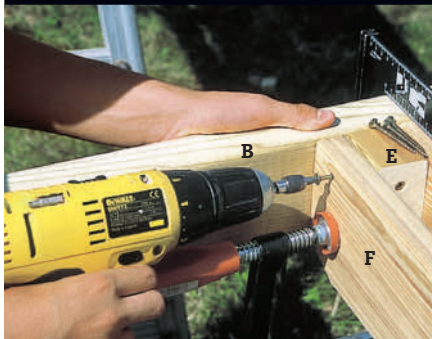

1 Kaksi terassilautaa (F) sovitetaan niin, että ne ovat 55–60 cm pöytälevyä lyhyemmät. Ne sahataan vinosti alhaaltapäin, jolloin päädyt ja poikkipuu (B) ovat yhtä korkeat. Laudat kiinnitetään paloihin (E) niin, että ne ovat linjassa jalkojen yläreunan kanssa.




2 Lankuista halkaistaan vinotuet (G) pyörösahalla. Sahaa ohjataan joko ohjainkiskolla tai vaikka pelkästään suoran soiron avulla.



3 Vinotuki (G) asetetaan paikoilleen lautojen (F) väliin. Kulma merkitään poikkilaudan (C) kohdalle ja vinotuki sahataan.



4 Vinotukien (G) välillä pöydän alapuolella tulee olla 45 mm:n väli ylhäällä, jotta aurinkovarjon aukolle jää tilaa. Viimeinen pääty merkitään ja leikataan samassa kulmassa kuin vastakkainen pääty.

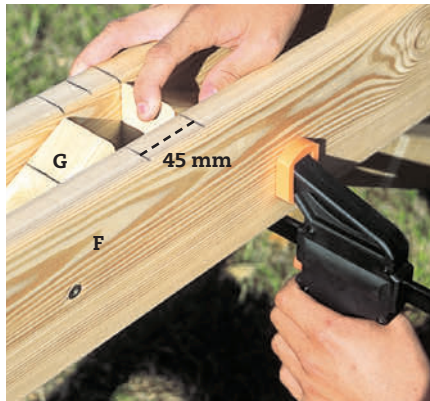

5 Vinotuki (G) asetetaan paikalleen ja kiinnitetään puristimella. Tuki kiinnitetään ruuvilla molemmilta puolilta.



6 Vinotuki (G) kiinnitetään pukkiin kahdella poikkilaudan (C) läpi menevällä ruuvilla.


Pöytälevy




1 Terassilaudat (H) asetetaan vierekkäin alapuoli ylöspäin. Lautojen väliin laitetaan 3–5 mm:n välikappaleet. Poikkilaudat (K) ruuvataan lautoihin kiinni siten, että ne ovat poikkipuiden ulkopuolella.



2 Kesimmäinen poikkilauta (J) katkaistaan keskeltä, jotta laudoille (F) saadaan tilaa pöydän alla. Välikappaleet poistetaan pihdeillä.

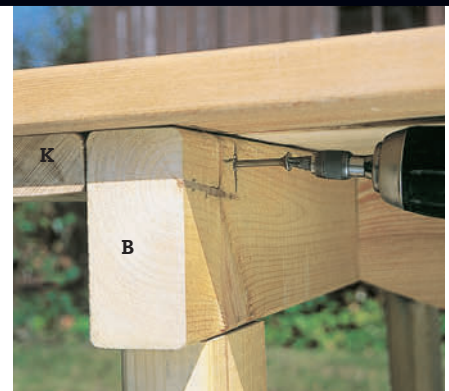

3 Pöytälevy ruuvataan alustaan neljällä ruuvilla poikkipuun (B) läpi poikkilautaan (K) saakka.

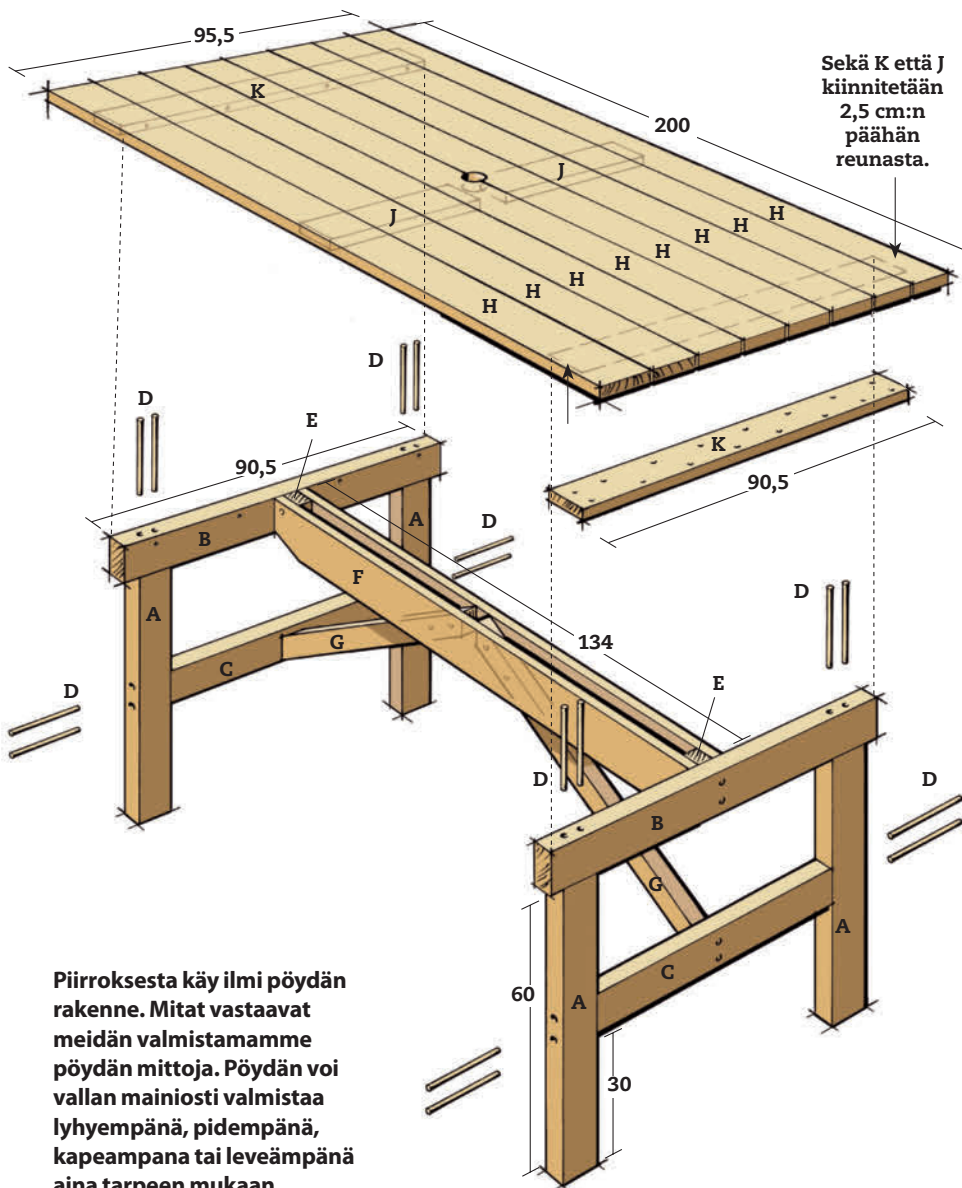

Piirroksesta käy ilmi pöydän rakenne. Mitat vastaavat meidän valmistamamme pöydän mittoja. Pöydän voi vällan mainiosti valmistaa lyhyempänä, pidempänä, kapeampana tai leveämpänä aina tarpeen mukaan.

NÄIN PÖYTÄ KOOAAN

Pöytä on helppo koota ja siihen tarvitaan ainoastaan muutamia puumittoja. Pöydän valmistukseen käytettiin 45 x 95 mm:n lankkuja ja 115 mm leveitä terassilautoja. Lisäksi tarvittiin 16 mm:n mäntypyörö-keppejä ja kourallinen ruuveja.

Pöydän keskelle voi porata aukon aurinkovarjoa varten, jos haluaa suojata pöydän ympärillä istujia tai pöydällä olevia ruokia ja kylmiä juomia auringolta. Aukon voi mainiosti myös jättää pois, jos aurinkovarjoa ei kaivata.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

45 x 95 mm painekyllästettyä lankkua:

- 4 pöydänjalkaa (A) á 60 cm
- 2 poikkipuuta (B) á 0,5 cm
- 2 poikkilautaa (C) á 65 cm
- 2 puupalaa (E) á 10 cm
- 2 halkaistua vinotukea (G) á 80 cm

27 x 115 mm terassilautaa/lehtikuusta:

- 2 lautaa (F) á 134 cm (pöydän alle)
- 8 lautaa (H) á 200 cm (pöytälevyyn)
- 2 poikkilautaa (K) á 90,5 cm
- 2 poikkilautaa (J) á 40 cm

16 mm mäntyistä pyörökeppiä:

- 16 tappia (D) á 20 cm

Lisäksi:

- Ruostumattomia ruuveja 5 x 50 mm
- Ruostumattomia ruuveja 5 x 80 mm
- Ruostumattomia ruuveja 6 x 120 mm
- PU-liimaa



4 Terassilaudat katkaistaan pyörösahalla pöydän molemmista päistä. Pöytälevyn alla tulee olla 25–30 cm:n vapaa tila kummassakin päädyssä.

Aurinkovarjon paikka



1 Keskelle pöytää porataan aurinkovarjolle sopiva aukko. Ensinnäkin porataan reikä lautapalaan ja käytetään sitä "poraohjaimena" ohjaamaan reikäsahaa ensimmäisen senttimetrin matkalla.



Öljylamppu tai vaasi seisoo tukevasti aukossa silloin, kun aurinkovarjo ei ole käytössä.

2 Aurinkovarjo kiinnitetään pöydän alle puuruuvilla, joka ruuvataan lautojen (F) ja varjon tangon läpi porattuun reikään.