


Yö



Haluatko olla ulkona aina, kun sää sallii? Siinä tapauksessa tämä nuotiopaikka on sinua varten! **Penkeillä on mukava oleskella päivin öin.** Lattia on hieman maan pinnan alapuolella, joten nuotiopaikalla on tiivis, majamainen tunnelma.

Nuotiopaikan materiaalit

Nuotiopaikka rakennetaan tavallisista materiaaleista, joita myydän lähes kaikissa rautakaupoissa. Työ on yksinkertaista, sillä kaikkia materiaaleja on helppo käyttää. Myös nuotiopaikan kunnossapito on helppoa, sillä materiaaleja ei tarvitse huoltaa juuri lainkaan.

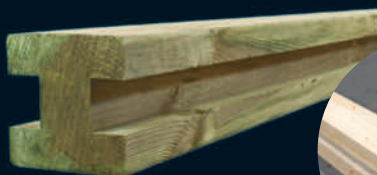

H-TOLPAT

Lautojen päät on helppo asentaa ja kiinnittää H-tolpissa oleviin uriin. Laudat asennetaan päällekkäin kahden tolpan väliin. Joissakin H-tolpissa on monta uraa, joten ne sopivat terassin nurkkiin.

Voit tehdä H-tolpat itse. Liimaa ja ruuvaa yhteen kolme puuta, joista kesimmäinen on muita kapeampi. Voit tehdä tolppaan yhden tai kaksi uraa tarpeen mukaan.



KUIVABETONI

Tolppa on helpointa kiinnittää maahan kuivabetonilla. Se on kätevää, sillä jauheeseen ei tarvitse lisätä kiviä tai hiekkaa. Betonia ei tarvitse edes sekoittaa valmiiksi, vaan betonijauheen voi kaataa kuoppaan ja tiivistää tolpan ympärille. Lopuksi jauheen päälle kaadetaan hieman vettä.



Päivä



Tee Itse



VAIKEUSASTE

Rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta kuopan kaivaminen on raskasta. Se kannattaa tehdä talkoilla.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin viikon.



HINTA

Noin 1000 euroa.



RUOSTUMATTOMAT RUUVIT

Terassiruuvien valinta ei ole yhden-tekevä asia. Ulkona käytettävien ruuvien pitää olla ruostumattomia. Terassilautojen asentamiseen kannattaa käyttää itseporautuvia ruuveja, jotta ruuveille ei tarvitse porata valmiita reikiä. Se säästää paljon aikaa.

KIVET

Tällä nuotiopaikalla käytetään pieniä kiviä sekä koristeena että veden pois johtamiseen. Nuotiopaikan seinälaudat eivät lahoa, kun lautojen ja nurmikon väli täytetään kivillä, jotka johtavat veden syvälle maahan. Samalla kivet tekevät rakennelmasta tyylikkään näköisen.



KUITUKANGAS

Nuotiopaikan lattialautojen alle voi asentaa kuitukankaan, joka estää rikkaruohojen kasvamisen lautojen välistä. Kuitukangasta myydään isoissa rullissa, josta on helppo leikata sopivia palasia. Kuitukangas estää auringonvaloa pääsemästä maassa oleviin siemeniin.

VÄLIKAPULAT

Välikapuloista on paljon hyötyä terassilautojen asentamisessa. Päätt, kuinka leveät raot haluat ja käytä välikapuloita lautojen välissä ruuvaamisen aikana. Välikapulat ovat käteviä, sillä ne helpottavat lautojen asentamista ja pitävät huolen siitä, että kaikista raoista tulee yhtä leveitä. Voit asentaa välikapuloihin ruuvit, jotta ne eivät putoa lautojen välistä terassin alle.





Näin rakennat nuotiopaikan

Maahan upotettavan nuotiopaikan kuopan kaivaminen kestää lapiopelillä pari päivää. Sen jälkeen maahan pystytetään tolpat. Niiden välille asennetaan palkit, joiden varaan rakennetaan puurunko terassilautojen asentamista varten. Terrasin keskelle tehdään reikä tulisijaa varten.

1. Merkitse nuotiopaikan ääriiviivat maahan, jotta

se osuu tarkasti oikeaan paikkaan ja siitä tulee varmasti oikean kokoinen.

2. Kaiva kuoppa siten, että

nuotiopaikka tulee hieman maan alapuolelle. Kärrää ylimääräinen maa pois. Tästä kuopasta tehdään noin 40 senttiä syvä.

3. Tiivistä pohja kunnolla ja rakenna puurunko.

Aloita kaivamalla H-tolpat noin metrin syvyyteen. Asenna tolpat joka nurkkaan sekä pitkien sivujen puoliväliin. Vala tolpat kiinni maahan kuiva-betonilla kaatamalla sitä kuoppaan. Lisää päälle hieman vettä. Sekoita massa rimalla. Kiinnitä tolppien väliin palkit ja niiden väliin poikkilankut.

4. Asenna terassilaudat runkolankkujen päälle. Aloita lattiasta ja tee lautoihin reikä tulisijan kohdalle. Asenna laudat itseporautuvilla terassiruuveilla. Asenna seinälautojen päät H-tolppien uriin. Ruuvaa laudat kiinni tolppiin ja lyhennä lopuksi tolppien päät.



Kaada
kuivabetonia
tolpan juureen
ja lisää päälle
hieman vettä.



Nuotipaikan rakenne

Nuotipaikan rakenne on melko yksinkertainen. Runko tehdään tolpista, palkeista ja lankuista. Nurkkiin ja pitkien sivujen keskelle asennetaan H-tolpat, niiden välille kiinnitetään palkit, joiden väliin asennetaan runkolankut.

Seinät tehdään painekyllästetyistä terassilaudoista (28x120 mm), jotka sahataan sen pituisiksi, että ne sopivat tolppien väliin. Tässä päällekkäisiä lautoja on kuusi, jotta niitä voi käyttää reunalle rakennettavan penkin selkänojana.

H-tolpat (90x90 mm) upotetaan 90 senttiä syviin kuoppiin. Tolpissa on urat yhdellä tai useammalla puolella. Tolpat asennetaan niin päin, että seinälaudat menevät urien sisään.

Nurkissa olevissa H-tolpissa on urat viereisillä sivuilla.

Käytävän viereiset seinät tehdään neljästä laudasta siten, että niiden pinta on samalla tasolla nurmikon kanssa.

Painekyllästetyt terassilaudat (28x120 mm) sahataan sopivan pituisiksi ja kiinnitetään palkkeihin ja runkolankkuihin. Lattian keskelle jätetään reikä tulisijaa varten.

Puurunko rakennetaan 48x73 millin lankuista. Samoja lankkuja käytetään sekä palkkeina että runkolankkuina. Palkit kiinnitetään tolppien ulkopuolelle ja runkolankut tuetaan kivillä useasta kohdasta, jotta lattiasta tulee tukeva.

Penkin runko rakennetaan 48x73 millin lankuista, jotka kiinnitetään seiniin ja lattiaan sekä tuetaan kiinni keskitolppiin.