



SVÅRIGHETSGRAD

Det är inte svårt att byta markisväv, men det är bra att vara två, då den kan vara svår att hantera.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dag.



PRIS

En ny väv kostar från 500 kronor.



MATERIAL

• Markisväv



Den nya markisväven fixeras med remmar medan den monteras.

Är du trött på att se din slitna, missfärgade markis? **Byt då ut väven mot en ny! Det är inte svårt**, och en ny markisväv finns att köpa från 500 kr.

NY MARKIS FÖR BARA 500 KR

Den gamla väven monteras ner

Det är viktigt att du vet måtten på den gamla markisväven, innan du beställer ny. Beställer du inte rätt storlek, blir uppgiften att byta ut markisen betydligt svårare, för då måste du måttanpassa den själv. Tänk på att markisväven har rullats två varv runt stängen in mot väggen, och det ska inkluderas i måtten när du beställer.

Det är lätt att ta bort väven, och du behöver inte mycket mer än en skruvmejsel och en hobbykniv.



1

Sidskyddet tas bort. Först fälls markisen ut, och de små skruvarna i ramens sidoskydd tas bort. Nu kan vi komma åt stängen.



2

Här rullas väven två gånger runt stängen som håller den på plats.

Mät vävens längd. Du ska fälla ut markisen i dess fulla längd och mäta från kant till kant. Kom ihåg att den rullas två varv runt stängen.



3 Bredden mäts. Markisväven mäts på bredden från ena sidan till den andra.



4 Skyddet på främre skenan tas bort. Var försiktig, för plastskyddet kan bli skört med tiden, när det utsätts för väder och vind.



5 Kappan tas bort. När skyddet är borttaget, kan du enkelt ta bort den lilla bit väv som hänger ner från främre skenan.



En liten plastplugg håller duken på plats. Den ska tas bort. Det kan vara lite pilligt, men det går med hjälp av en skruv.

Skär loss markisväven. Använd antingen en hobbykniv eller klipp med en sax.

Ta bort hållaren från den främre skenan. Den sista biten av väven hålls fast av ett tunt rör, som sitter i en skena. Ta bort det.

6

Fäll ut markisen cirka 30 cm.

Fixera armarna med remmar, så att markisen inte kan röra sig medan vi plockar ner duken.



7 Ta bort hela väven. Skär av tyget ända inne vid rullen upp mot väggen.



8

8 Ta bort det sista. Precis som vid den främre skenan finns det också vid rullen ett tunt rör som håller markisen på plats.

Den nya väven monteras

Det är en bra idé att här få hjälp av ett extra par händer. Markisväven är nämligen inte så medgörlig och det kan vara lite krångligt att hantera den stora väven och få den på plats i hållarna.

Markisramen ska inte vara helt utfälld när den nya väven monteras, utan den ska vara fixerad cirka 30-40 cm ut från väggen, som när vi tog ner den gamla markisväven.

Det följer med nya plaströr till vår markis, som vi ska använda för att fästa väven i markishållaren.



1

Klipp till röret. För det igenom kanalen i markisväven och klipp av så att det passar på bredden. Lämna lite extra, så att det kan justeras på slutet. Ta bort röret igen.



2

Lägg markisrullen på plats. Vi spänner upp några extra remmar, så att markisväven är fixerad. Då kan en person faktiskt klara monteringen själv.



Remmarna håller markisramen på plats, så att vi kan hänga upp väven. Den läggs runt ca 40 cm.


3

Dra väven på plats mot väggen. Markisväven ska dras tillbaka till rullen, där den ska fästas med det tunna plaströret, som vi har klippt till i steg 1.



4

Lägg väven i spåret. Markisväven ska klämmas fast i spåret i metallrullen mot väggen. Här är det enklast att vara två.

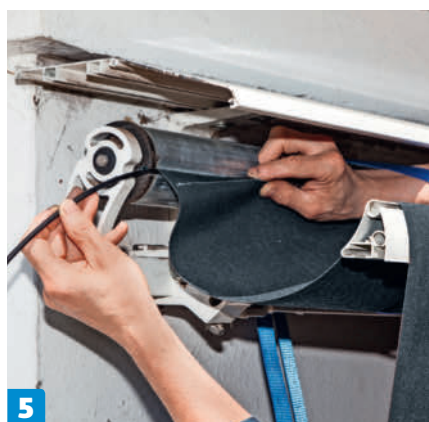

5

För plaströret på plats. Plaströret förs in hela vägen längs sömmen i markisväven, så att väven hålls på plats.



6


Tryck in plastpluggen. Röret och markisväven fixeras av plastpluggen, som lätt kan sättas på plats med en skruvmejsel.

Köp en ny väv

Man måste inte byta ut hela markisen bara för att väven blivit lite sliten. På olika sidor på nätet kan du köpa en ny markisväv för från 500 kronor. Det finns markisvävar i olika storlekar och kvaliteter, och i många olika mönster och färger. Om du inte själv vill byta väven, finns det även företag som specialiserat sig på renovering av markiser och byte av markisväv.



7
Ta bort remmarna. Nu kan du börja ta bort fixeringen som håller rullen med den nya markisväven på plats. Gör det försiktigt.

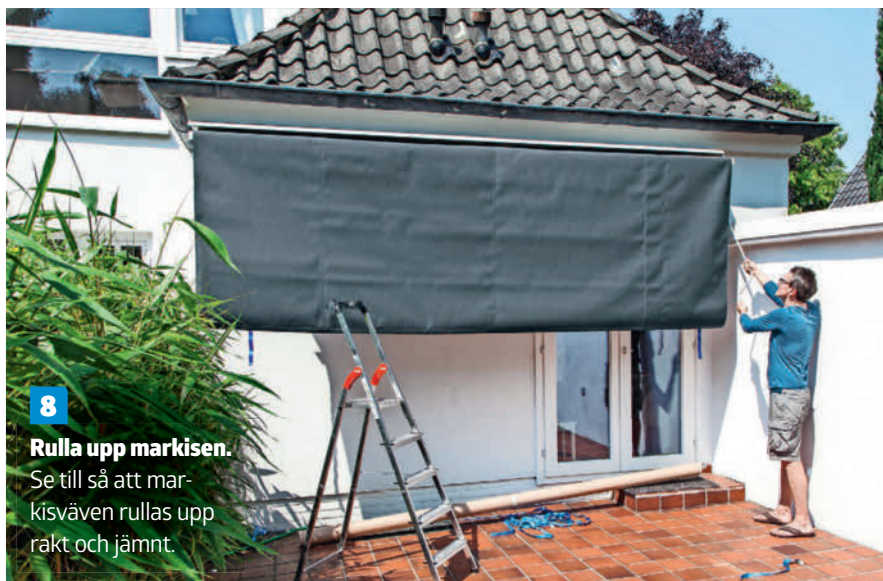

8
Rulla upp markisen. Se till så att markisväven rullas upp rakt och jämnt.



För sömmen på markisväven ner i spåret på den främre skenan, och sätt fast den med ett plaströr som vi visat tidigare.

Ett plaströr förs också in i kanalen på den lilla kappan som hänger ner från den främre skenan.

Plastplugg

Pluggen sätts på plats, så att markisväven fixeras, både på den stora rullen och på kappan.

9
Dra på kappan. Det går lätt att dra på den korta kappan i spåret på den främre skenan, när plaströret sitter på plats.