

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Vi ger dig ritningar och detaljer, så att du kan välja ut exakt de delar du vill ha till din drömterrass.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Om ni kan göra det på heltid, klarar två man det på 2-3 veckor.



PRIS

Så som det visas här med trallbrä-dor av furu, cirka 75.000 kronor.

Soldäck

Upphöjd terrass

Inklädning med trallbrädor

DRÖM-TERRASS

Här får du beskrivningen på världens häftigaste terrass. Vi har bitt vår byggnadskonstruktör rita upp **ett detaljerat förslag på ett jättehäftigt och jättestort trädäck.** Här får du både ritningar, tips och massor av inspiration.

Se konstruktionsritningar på de följande sidorna.

Kan en terrass bli för stor? Vi säger klart och tydligt nej! En stor, häftig terrass gör både sommaren längre och din boyta större en stor del av året. För du kommer garanterat att tillbringa många glada timmar här. Och eftersom vi vet att terrasser är nå-

got av det allra mest populära innehåll vi kan ha i tidningen, får du här en helt unik terrass. Den är ritad speciellt för Gör Det Självs läsare av en byggnadskonstruktör med en bakgrund som snickare - och som dessutom kan rita upp sina idéer i 3D.




Kanske är det här precis den terrass du alltid har drömt om. Kanske klarar du dig med mindre. Oavsett vilket kan du nu kasta dig över ritningarna och de detaljerade steg-för-stegbeskrivningarna till de mest komplexa detaljerna. Och så kan du rita upp din

egen terrass, så att den blir precis så som du vill ha den.

Det är bra att ha en del byggvana om man ska bygga en sådan terrass som du ser här. Och under tiden måste du uppfinna lösningar som passar till just dina behov och

aktuella förutsättningar. T ex kan du förstärka den upphöjda terrassen med klossar och regler. Och du kan lägga till eller ta bort delar, precis som du vill.


Bygg din egen drömterrass och njut av det härliga utelivet. Lycka till! □

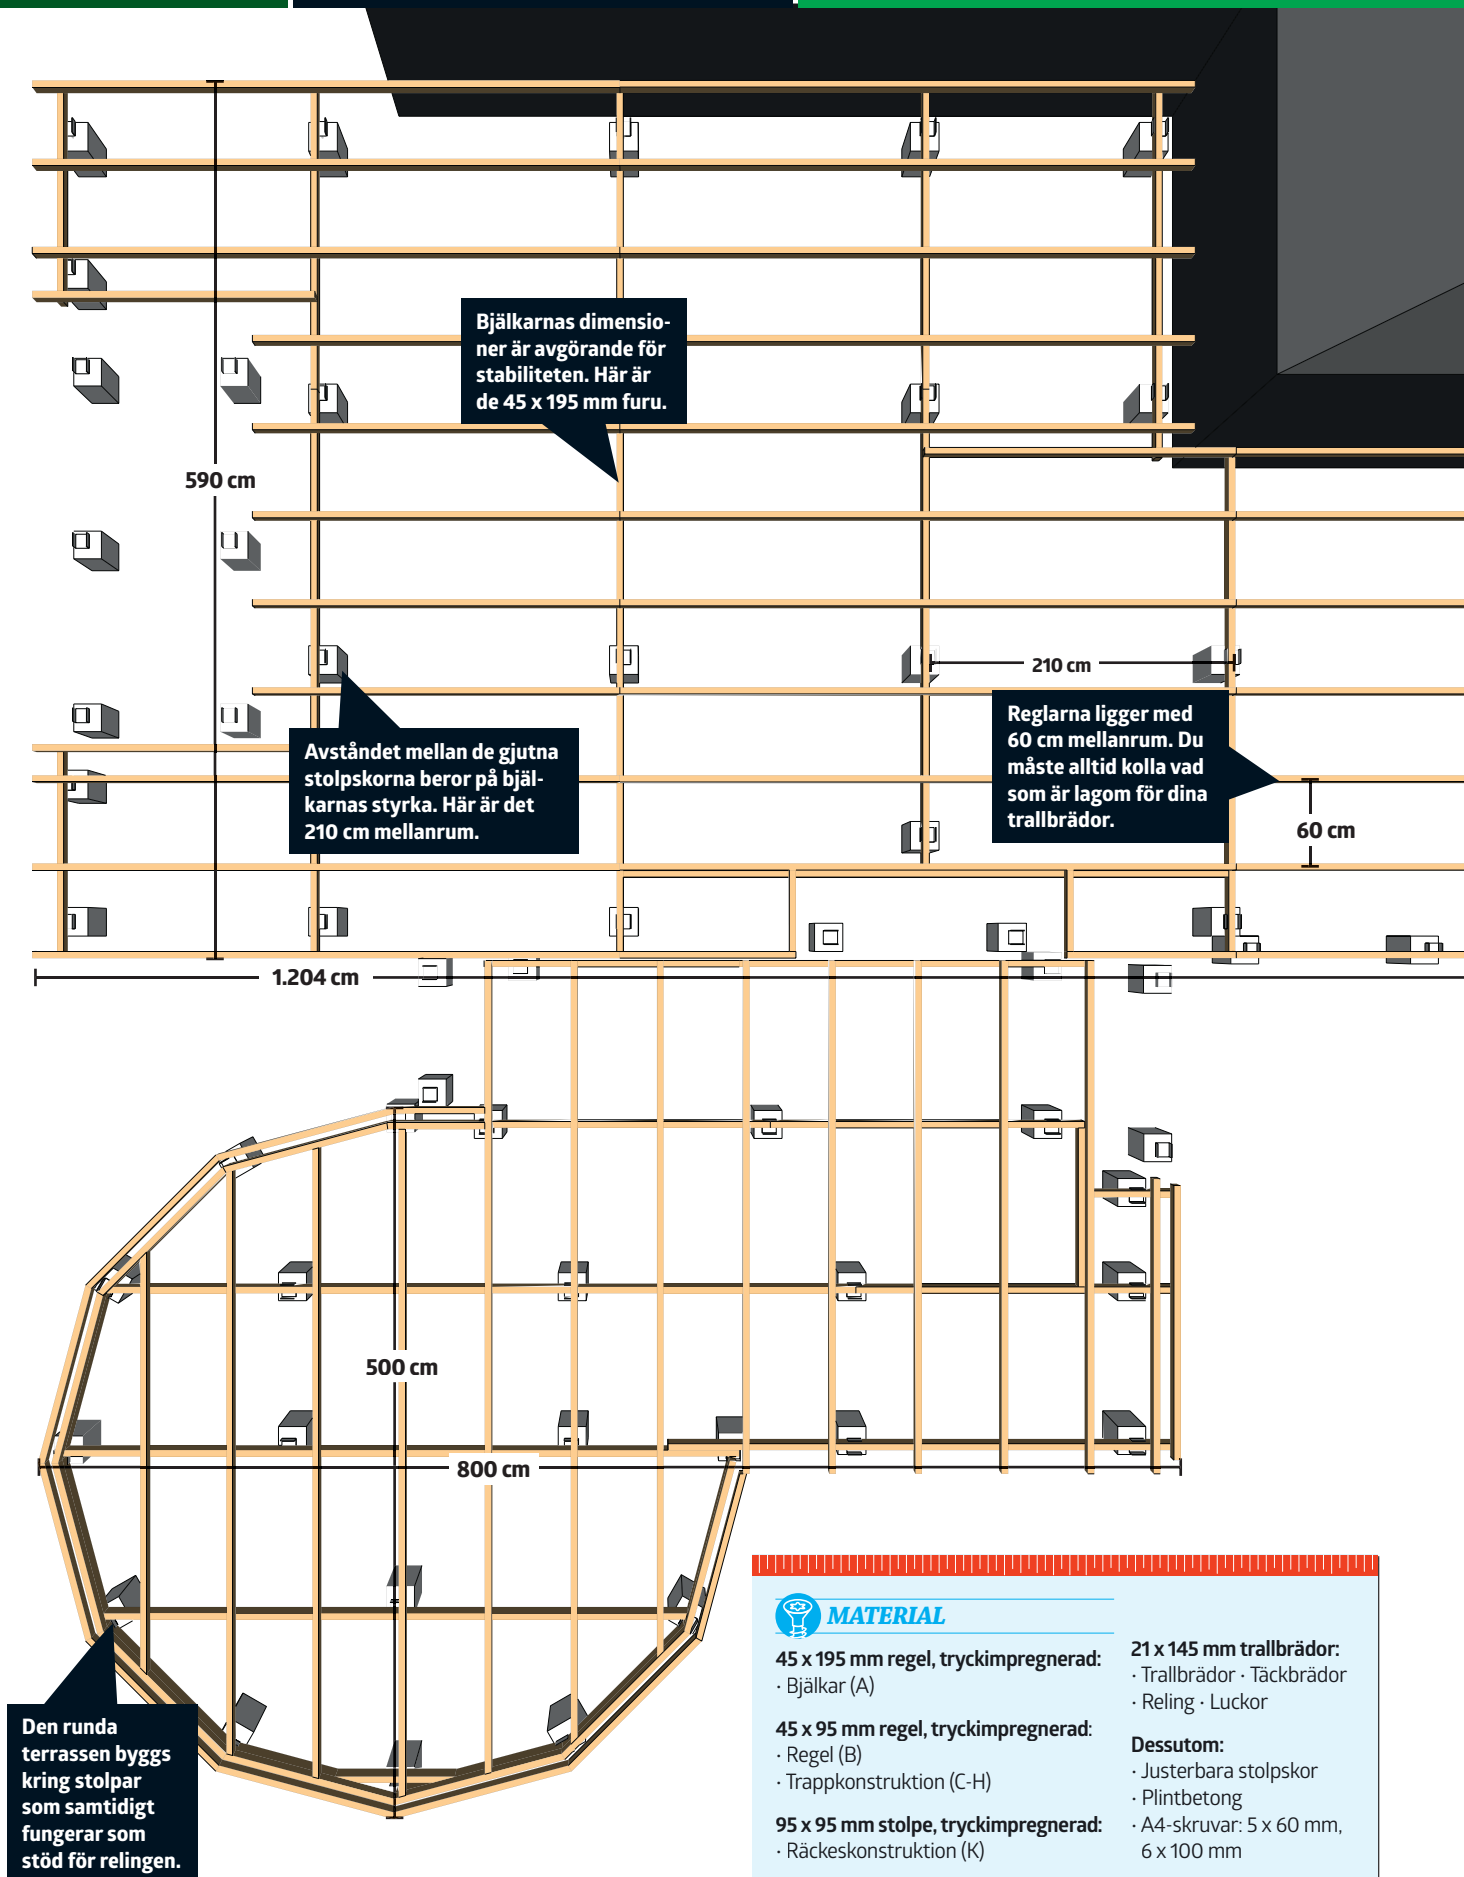

Börja med en stabil stomme

Vi har byggt terrassen på stolpskor som är gjutna i separata hål. Du kan också använda plintar som grävs ner och som även har stolpskor för att förankra terrassens bjälkar i. Bjälkarna är av tryckimpregnerad 45 x 195 mm, medan golvreglarna som läggs ovanpå är av tryckt 45 x 95 mm.


Avståndet mellan bjälkar och mellan regler beror på de brädor som du vill lägga på terrassen. Fråga där du köper träet.

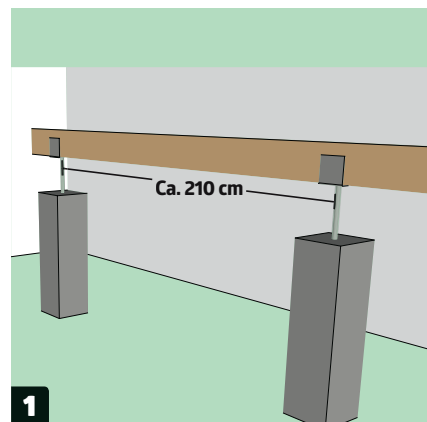

1

Gjut plintarna och förbind med bjälkar.

Plintarna är egentligen helt eller delvis under marknivå. Vi visar dem för tydlighets skull. Gjut eller sätt plintar, lägg bjälken i stolpskon, mät avståndet till nästa plint osv.

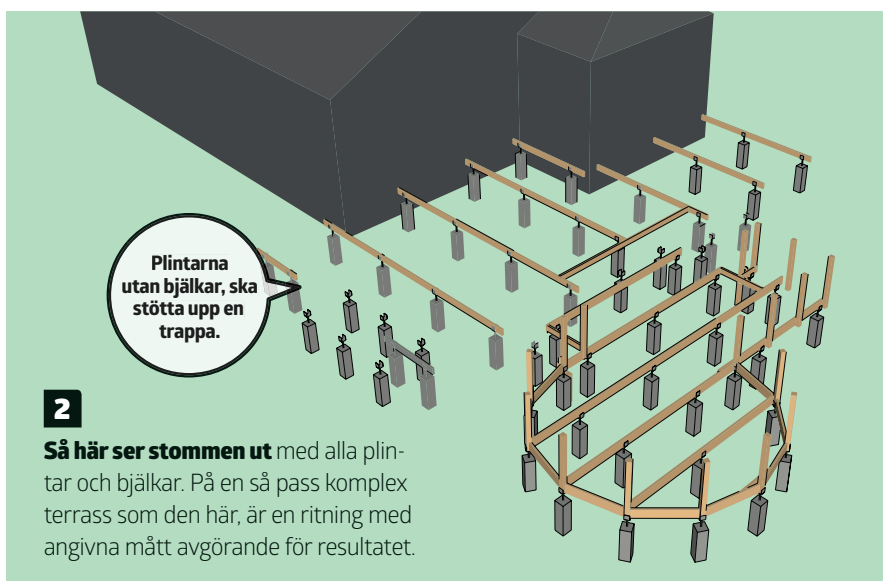


2

Så här ser stommen ut med alla plintar och bjälkar. På en så pass komplex terrass som den här, är en ritning med angivna mått avgörande för resultatet.


Terrass i flera nivåer

Drömmterrassen består egentligen av två trädäck på olika nivåer. Det fyrkantiga trädäcket längs huset ligger lite högre än det runda. Det har inte grävts ut en massa jord; det fyrkantiga trädäcket är helt enkelt bara förhöjt, så det är gott om luft undertill. De två trädäcken förbinds av en trappa. Det går också en trappa upp vardera till de två trädäcken.

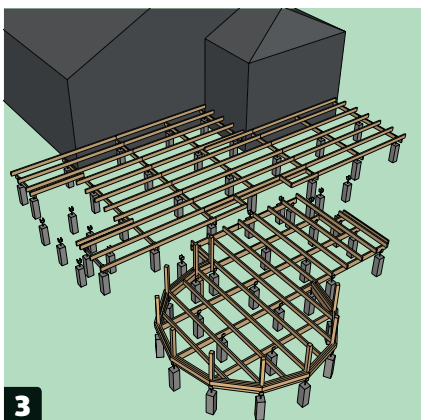

3

Reglarna läggs vinkelrätt mot bjälkarna. Här är det 60 cm avstånd mellan centrum på en regel och centrum på nästa. Fråga på brädgården eller byggmarknaden hur tätt reglarna måste ligga under dina brädor.

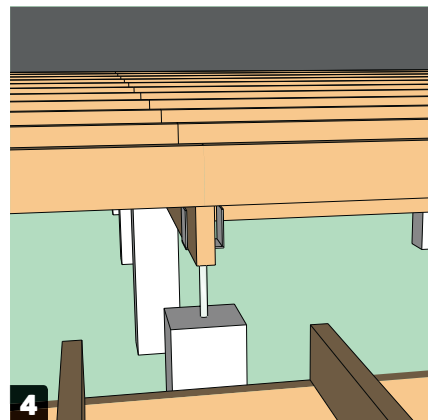

4


Reglarna skarvas alltid på en bjälke, så att de får bästa möjliga stöd. Tänk på detta när du väljer hur långa regler du köper och när du gjuter plintarna. För då väljer du också avståndet mellan bjälkarna.

Trappor av ett fåtal delar


De två trapporna är relativt enkelt uppbyggda. Du kan montera ihop dem efter anvisningarna och fästa dem vid terrassens bjälkar.

Du måste naturligtvis anpassa måtten efter din terrass. Se till att stötta upp stegen ordentligt - är du osäker, så gör hellre en stötta för mycket än en för lite.

Vi bygger trappan av 45 x 95 mm regler, samma som terrassens golvreglar. En del av de mindre bitarna här kan därför göras på "spill" från regelkonstruktionen.

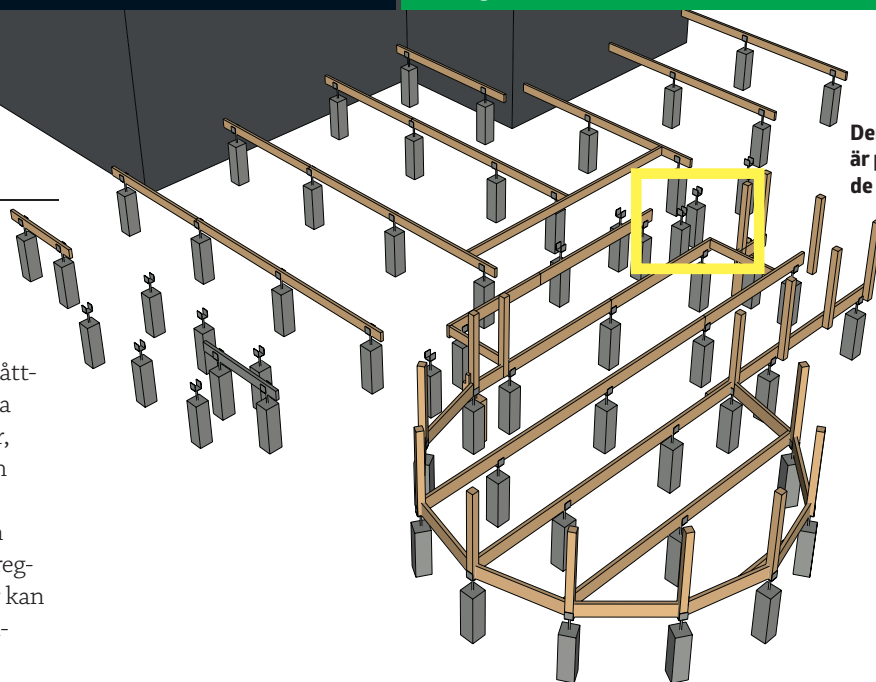


Den lilla trappan är placerad mellan de två trädäcken.

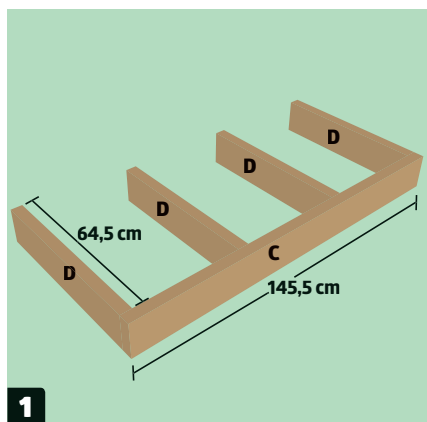


1

Sätt ihop framsidan (C) med stöttorna (D). Sätt 5 x 60 mm-skravar genom framsidan och in i stöttornas ändar. Det hela döljs senare.

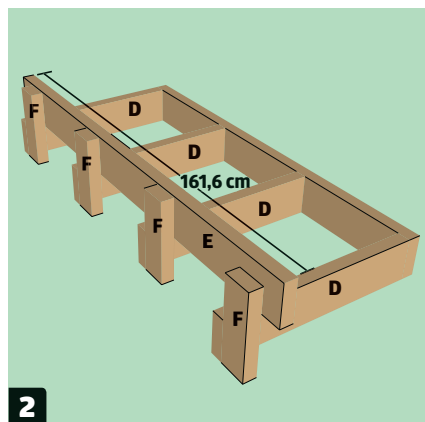


2

Sätt fast tvärsstycket (E) ovanpå stöttorna (D) med hjälp av skarvbitarna (F) så som det visas här. Vänta med att skruva i den sista skarvbiten till höger.

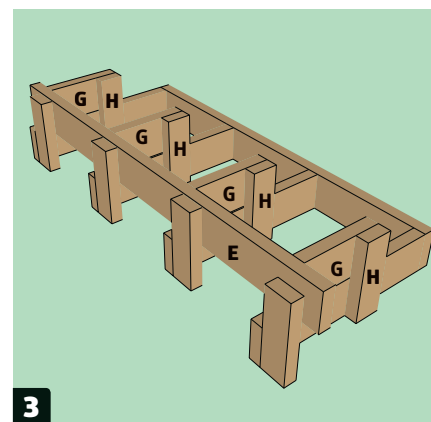

3


Sätt på ett steg till på stöttorna (G), som skruvas fast genom baksidan och med hjälp av skarvbitarna (H) som visas här. Det hela skruvas ihop med 5 x 60 mm-A4-skravar.

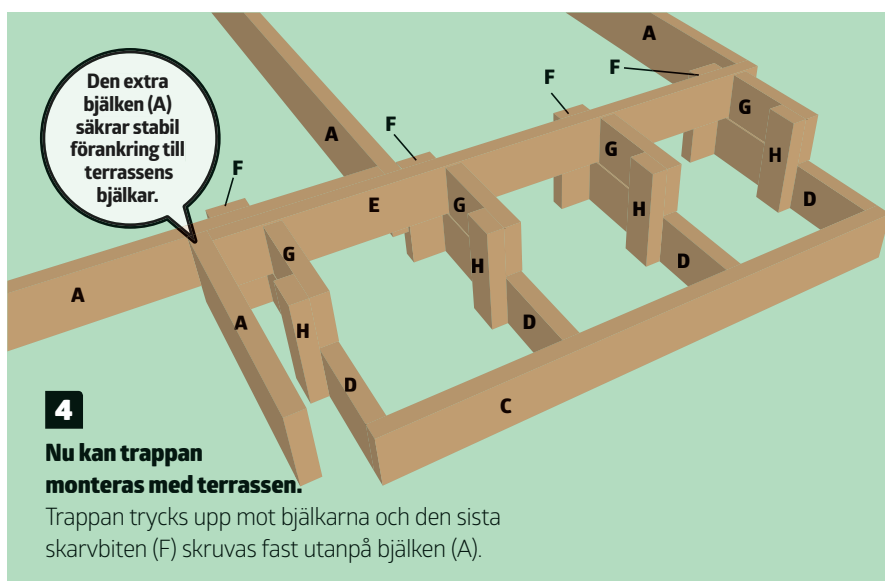

4

Nu kan trappan monteras med terrassen.

Trappan trycks upp mot bjälkarna och den sista skarvbiten (F) skruvas fast utanpå bjälken (A).

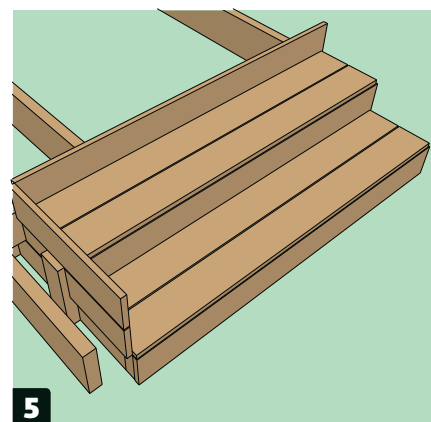

5


Plansteg och sättsteg skruvas fast till sist.

Alla skarvar och skruvar är dolda undertill - så behövs det extra stöd, sätt på fler klossar. Det syns ändå inte när terrassen är inklädd.


Stomme till det runda trädäcket

Det runda trädäcket är uppbyggt lite annorlunda än det fyrkantiga. Och här är utmaningarna något större, så om du vill ge dig på den är det en fördel om du har en del erfarenhet av att bygga. Vi förklarar huvuddragen här, men det krävs att du själv kan anpassa konstruktionen efter just dina lokala förhållanden.

De bärande bjälkarna vilar på de ingjutna stolpskorna, men ute längs kanten av trädäcket är konstruktionen lite speciell, som du kan se här.

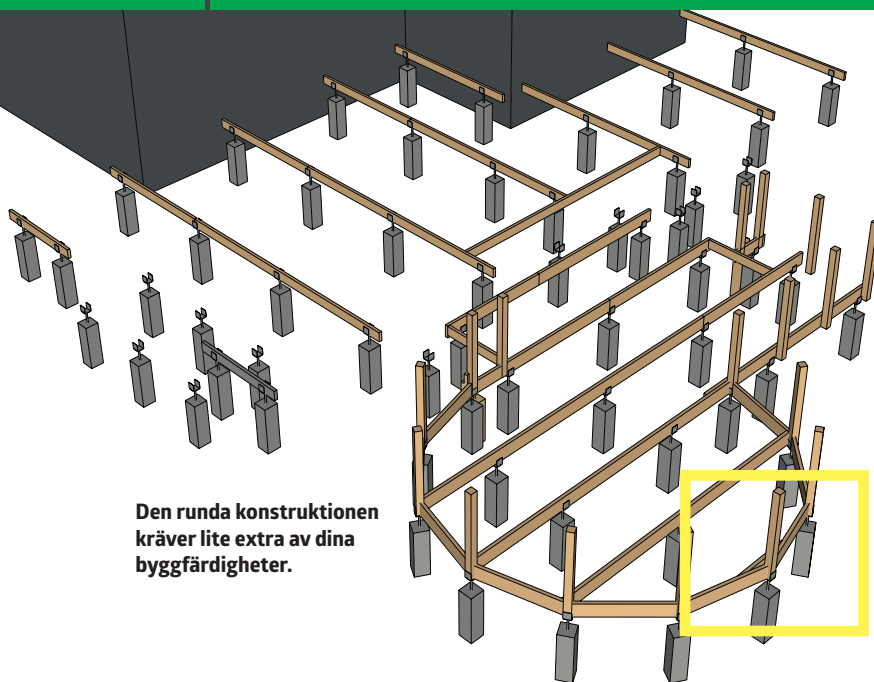


Den runda konstruktionen kräver lite extra av dina byggfärdigheter.

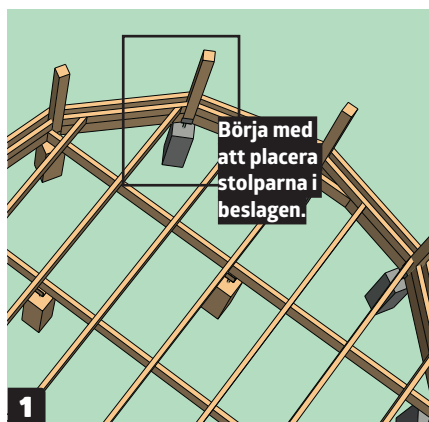


Börja med att placera stolparna i beslagen.

1


Så här ser den färdiga konstruktionen ut. Vi visar här hur den inramade delen är uppbyggd. Principen är den samma hela vägen runt.

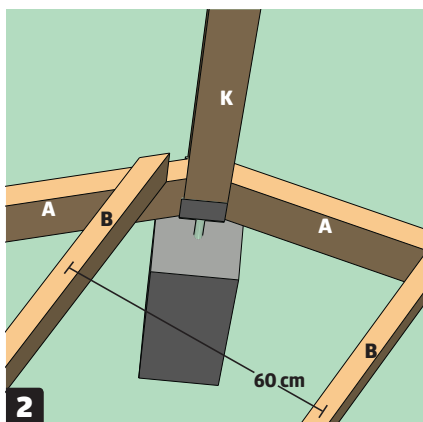

Reglarna (B) kapas, så att de ligger på bjälken (A). Stolpen (K) är fäst i stolpskon och de yttre bjälkarna (A) är fastskruvade genom bjälkarna och in i stolpen med diagonala 6 x 100 mm-skrivar.

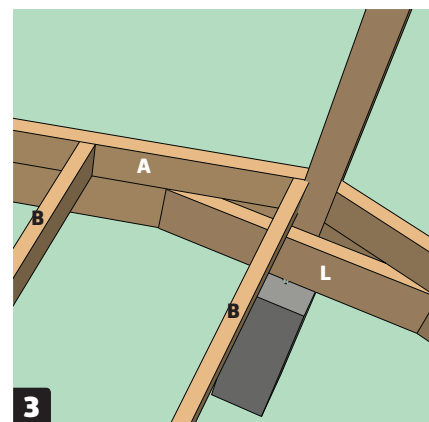

Översta bjälken (A) sätts på. Här fästs reglarna (B) genom att borra och skruva genom bjälken och in i änden av regeln. Lägg märke till förstärkningen (L).

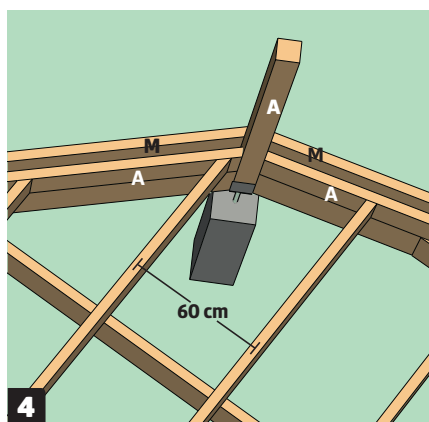

4

Nu kan täckbrädan (M) sättas. Det är de trällbrädor som ställs på högkant och täcker kanten av terrassen. Här sätts de utanför stolparna (A) hela vägen runt.



Att bygga det runda trädäcket är en utmaning - men det kommer garanterat att imponera på grannar, vänner och familj.


Stadigt räcke med reling

Räcke och reling är kanske detaljer i det stora projektet, men just den detaljen har stor betydelse för din terrass utseende.


Vi har valt att göra en reling av 21 x 145 mm-brädor. Det ger ett elegant intryck.

Relingen vilar på stolpar som ska placeras på lika stort inbördes avstånd.

Själva relingen behöver du kapa i vinkel där den byter riktning. Lyckligtvis är det lättare än vad det kanske låter som.

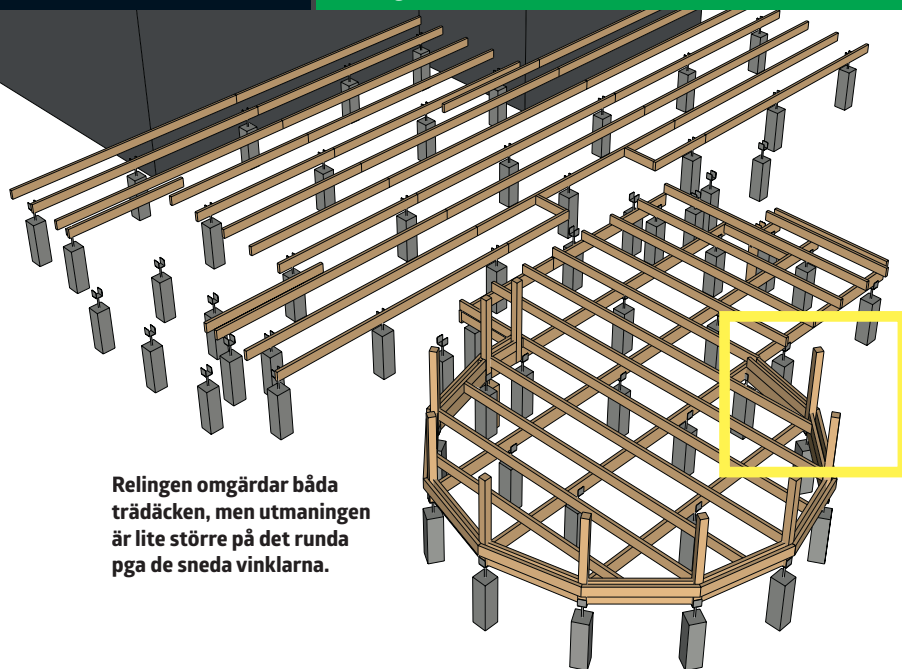


Relingen omgärdar båda trädäcken, men utmaningen är lite större på det runda pga de sneda vinklarna.

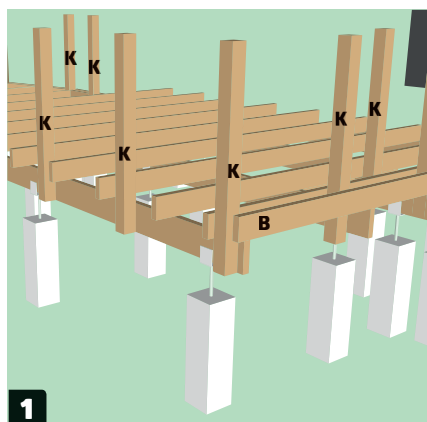


Stolperna (K) sätts så som visas här. Vi har satt dem vid varannan regel. I kanten ger en extra regel (B) ett jämnt underlag för den täckbräda av trall som ska sättas hela vägen runt.




Passa till relingen. Det uppstår många vinklade skarvar. Slopa vinkelhaken och gör så här: Lagg brädorna över varandra och markera stolpens diagonal hörn på den översta brädan.

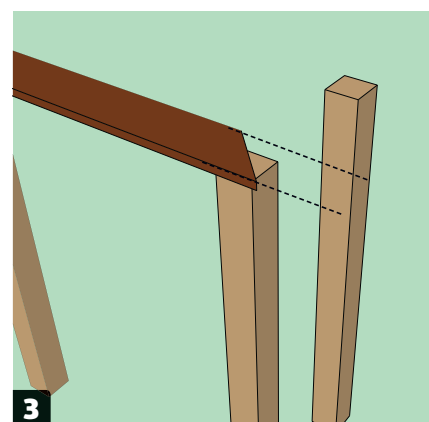

Kapa den översta brädan enligt markeringen. Använd en kapsåg. Se till att såga helt lodrätt - då får du den snyggaste skarven.

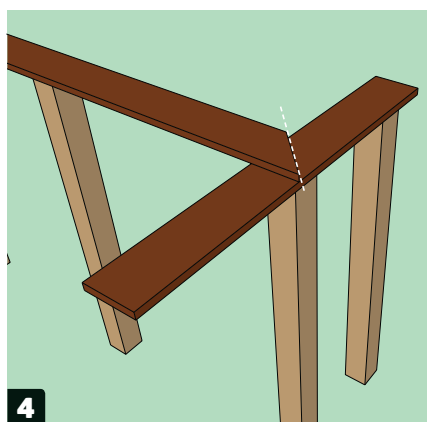

Lägg tillbaka den understa brädan och markera nu med hjälp av den översta, tillsågade brädan. När du kapar den nedersta brädan, kommer de två brädorna att passa perfekt.

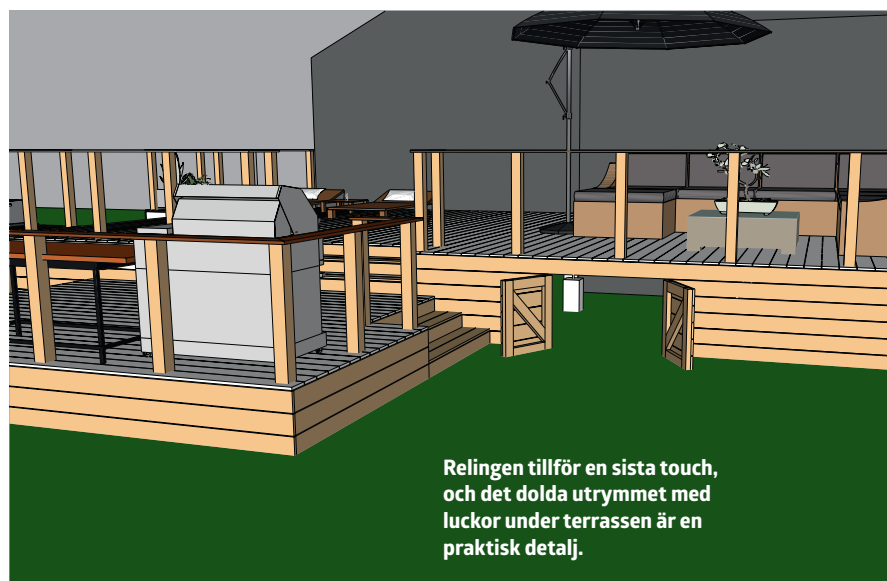


Relingen tillför en sista touch, och det dolda utrymmet med luckor under terrassen är en praktisk detalj.


Smarta luckor till dold förvaring

En smart (och valfri) detalj är det dolda utrymmet under terrassen. Bygger du en hög terrass, kan du utnyttja en del av utrymmet som blir under trädäcket. Här kan du t ex förvara trädgårdsmöbler eller leksaker när de inte används, eller bara under vinterhalvåret.

Om du vill ha en sådan här lösning, ska det planeras in från början. Här sitter luckorna på ett par extra stolpar monterade på stolpskor som är gjutna tillsammans med övriga plintar.

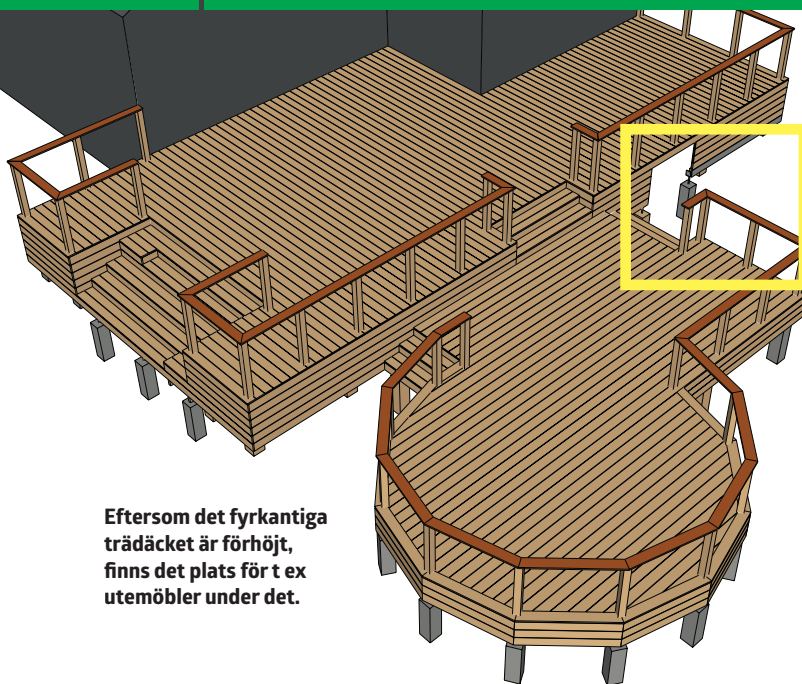

Eftersom det fyrkantiga trädäcket är förhöjt, finns det plats för t ex utemöbler under det.

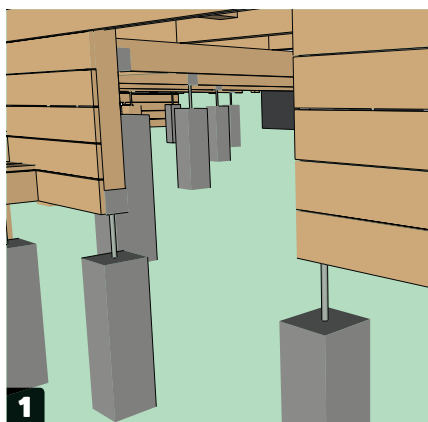

1 Två extra stolpskor med stolpar håller luckorna. Deras placering måste alltså planeras in i konstruktionen redan från början.



2 Luckorna monteras på sidan av stolparna med gångjärn så att luckorna kommer i nivå med täckbrädorna (trallbrädor på högkant) som omger dem. Luckornas ramar byggs av 45 x 95 mm reglar och kläs med trallbrädor.

3 goda råd för din terrass

- Gör alltid en skiss. Några streck på ett papper kan räcka. Utan en skiss ökar risken för att det blir fel!
- Kolla vilka längder du kan få dina trallbrädor i och anpassa stommen så att den (nästan) passar till längderna. Då undviker du spill.
- Allt som finns under terrassen är din hemlighet, så konstruktionen behöver inte vara vacker.

