



SVÅRIGHETSGRAD

Konstruktionen är mycket enkel. Om du bara ser till att det blir samma avstånd mellan alla brädor, kan det inte gå fel.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

En dags arbete.



PRIS

Ca 2 500 kr. för det som visas.
Kan göras billigare, om du använder tryckimpregnerat trä.

Här sätts två sidor samman med brädor, som utgör en tredje sida.

En högbädd är ett måste. **Denna högbädd är en enkel konstruktion** med perfekt höjd, så du kommer åt dina växter lätt. Den är så enkel att bygga att alla kan vara med.

Det är inte svårt att bygga en högbädd. Och denna högbädd är kanske den enklaste. När du har byggt två identiska sidor, sätter du ihop dem med brädor, fyller jord i ramen och voila! Sedan kan du plantera blommor och grönsaker. En högbädd är en flexibel konstruktion, och du bestämmer själv hur stor och hur hög den ska vara. Det samma gäller materialen. Lärkträ, ädelträ och komposit är lämpliga till högbäddar.

Längre växtsäsong

En högbädd förlänger tiden du kan njuta av grönt i trädgården. Det beror på att jorden är varmare i en högbädd. Den är också lättare att hålla frostfri, och därmed är du garanterad en längre säsong. □

SNABB OCH ENKEL HÖGBÄDD

Här har vi planterat blommor i högbädden, men den fungerar självklart lika bra till grönsaker.

Träet sågas och sätts ihop till sidor

Högbädden består allt som allt av 32 brädor, som alla har sågats i samma längd. Vi bygger högbädden i lärkträ. Vi kapar hälften av brädorna till 95 cm, och den andra hälften till 90,2 cm.

Vi sågar träet med en cirkelsåg med styrskena på ett arbetsbord. Har du en kap-/gersåg är det lättare att använda den. När brädorna har sågats till borrar vi hål för alla skruvarna. Sedan kan vi sätta igång att skruva!

Därefter sätter vi ihop två sidor genom att fästa brädorna på stolpar.




1 Nu ska det sågas. Vi ska totalt använda 28 brädor, plus fyra till toppbrädor. Använd en cirkelsåg eller kapsåg.



2 Vi borrar hål. Vi bygger en enkel mall, så vi snabbt och lätt kan förborra alla 28 brädor. Vi förborrar med ett 5 mm borr – två hål i varje ände av varje bräda.



3 Borring på löpande band. Med mallen ser vi till att skruvarna hamnar helt rätt på alla brädor.

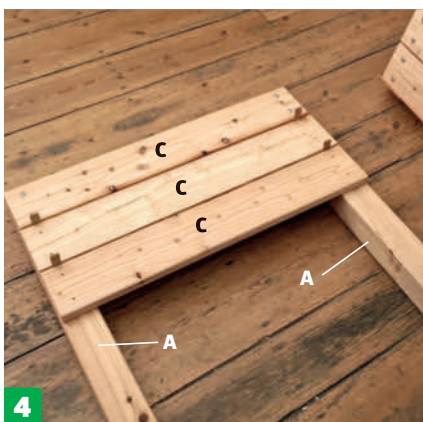

4 Vi lägger ut två stolpar (A) på golvet. Den översta brädan (C) fäst med två skruvar i varje sida, så den följer stolpens ovansida. Vi använder avståndsklossar för att säkra avståndet på 0,5 cm.



5 Montera alla brädor (C). Var noga med att skruva i skruvarna rakt frami-från. Om du vill ha skruvarna i nivå med träet, ska de försänkas.



Nedersta brädan slutar 2 cm från botten.

6 Vi skruvar på fötter. Vår högbädd ska stå på fötter, så träet inte kommer i direktkontakt med marken. Fötterna fäst med två skruvar. Kom ihåg att förborra.

Vi har köpt metallfötter på byggmarknaden så vi kan höja högbädden något ovanför marken.

Vi använder avståndsklossar för att se till att vi får samma avstånd mellan brädorna.

Längst upp på högbädden sätter vi en kant av bräddor (D), som är sågade i vinkel med en kapsåg.



- 4 hörnstolpar (A) a 101,6 mm

- 14 sidobrädor (B) a 95 cm
- 14 sidobrädor (C) a 90,2 cm
- 4 toppbrädor (D) a 95 cm

- Skruvar: 4,5 x 60 och 4 x 35 mm
- Bottenplatta/platonsmatta
- Fiberduk
- Häftklammer
- Trälåm
- Metallfötter till hörnstolparna
- Spik: 2,1 x 20 mm



Skydda träet först. Vi rekommenderar att du skyddar träet med färg eller en transparent träolja. Det gör träet mer motståndskraftigt mot väder och vind, och det förlänger även högbadens livstid. Du gör dig själv en tjänst genom att måla träet INNAN du sätter ihop det. Det går mycket fortare och dessutom är det lättare att komma åt.



Se upp med tryckimpregnerat trä.

Högbädden utsätts för väder och vind, och det testar träet rejält. Det kan vara lockande att bygga högbädden av tryckimpregnerat trä. Vill du så grönsaker i högbädden, ska du sätta plast mellan jord och trä. Tryckimpregnerat trä är behandlat med kemikalier, som inte ska komma i kontakt med jord, om du ska odla ätbara växter på platsen.

Jorden i högbädden ska vara porös.

Jorden i högbädden ska vara porös.

De två sidorna sätts samman

När du har byggt två sidor av stolparna (A) och de korta brädorna (C), ska de två sidorna sättas samman med de resterande 14 brädorna (B).

Resultatet blir en perfekt kvadratisk högbädd. När sidorna ska sättas samman är framgångsreceptet samma som när vi fäste brädorna (C) till stolparna. Det ska vara 0,5 cm avstånd mellan brädorna, och vi använder avståndsklossar till ändamålet. Två skruvar i varje sida av brädan.




1

Den första brädan (B) monteras. Skruva fast brädan lite i den ena sidan, men bara så att den får lite fäste. Sedan kan du justera den på plats.



2

Brädan fästs. När du är säker på att den ligger perfekt skruvar du fast den. Fäst båda skruvar i den ena sidan först.

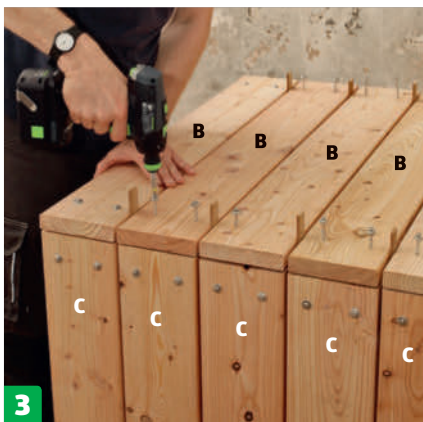

3

Montera hela raden. Eftersom vi har förborrat alla brädor (B), tar det ingen tid alls att skruva fast brädorna.




4

De sista 7 brädorna (B) fästs. Vi gör precis som med den sidan vi just fäst. Var noga med att den första brädan skruvas fast helt rakt.

Botten av fiberduk monteras

Nu är högbädden ihopsatt, och det enda som fattas är att klä insidan. Det gör vi med platonmatta och fiberduk. Platonmattan fästs mot träet så att fukt från jorden inte tar sig in i träet.

Fiberduken fästs med häftklamrar. Se till att högbädden står på ett solitt underlag, ex. plattor. När du har bestämt placeringen och fäst fiberduken, kan du fylla bädden med jord och börja plantera i den.

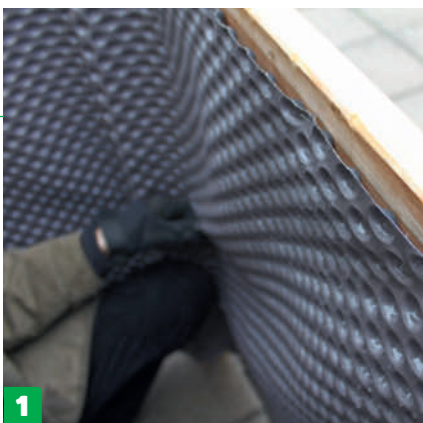

1

Bottenplattan monteras med spik. Den kallas även platonmatta och skyddar träet mot fukten och jorden i bädden



2

Fiberduken häftas på bottenplattan. Till sist fäster vi fiberduken, som också ska täcka botten av högbädden. Det är viktigt att fiberduken är helt tät i skarvarna.