

MYSIGT VID ELDSTADEN

Gillar du och din familj också att grilla marshmallows över en eld, en ljum sommarkväll? Då är det som upplagt för att bygga denna eldplats med **solid bänk i hårdträ med plats för vedförvaring**, vid den cirkelformade eldplatsen i gatsten. Den byggs på ett par dagar.





SVÅRIGHETSGRAD

Ett prisvärt projekt. Var noggrann med ribborna till bänken för att få ett optimalt resultat.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

Ca 2 dagar, exkl. torktider.



PRIS

Ca. 3.500 kr.



MATERIAL

- Ca 450 gatsten
- Bärlagergrus (0,5 m³)
- Sättsand (0-4 mm)
- Makadam
- 10 stolpar (A) av tryckimpregnerat trä, 100 x 100 mm, 1 m långa
- 8 tvärreglar (B), 45 x 95 mm, 95 och 115 cm långa
- 68 ribbor (C) i hårdträ, 22 x 45 mm, 50 cm långa
- Skruvar: 4,5 x 50 och 6 x 70 mm



SPECIALVERKTYG

- Jordbör
- Jungfru

Gör underlaget klart

När du har bestämt dig för var din eldplats ska vara, placerar du ett järnspett i mitten av området. Härifrån kan du markera ut omkretsen på cirkeln, med hjälp av spray som sätts fast i ett snöre i spettet. Sen kan du börja gräva ur.

1. Ta bort det översta lagret jord, så du får ett stabilt underlag. Gräv ca 18 cm ner, så det finns plats för sten, bärlager och sättsand. Gör en provläggning med ett par stenar för att ta reda på om höjden är rätt.

2. Fyll på med bärlagergrus, ca 10 cm, och packa det med en vibratorplatta. Kontrollera höjden igen.

3. Fördela nu ett lager sättsand, ca 3 cm. Detta lager ska vara luftigt, så stenen kan knäckas ner i sanden.



Kvällssolens sista strålar avnjuts vid den värmande elden.

1



Lägg ett par rader sten ut från den inre ringen, som du använder för att löpande kunna stämma av höjden mot.



VERKTYG

När du ska bygga en eldplats med gatsten har du användning för specialverktyg. Det gör ditt arbete lättare och du får ett bättre resultat.



Jungfrun används för att packa underlaget för hand. Den kallas därför även för handpadda. Den är smidig att använda sig av när platsen är begränsad.



Uretanklubba används för att slå stenarna på plats, utan att du behöver oroa dig för att det slås av stenflisor under tiden.

Lägg stenarna

1. Lägg den första inre ringen av sten runt själva eldstaden. Markera först ut cirkeln med spray. Stenarna knackas på plats i sanden med en gummiklubba. Det är bara ett par millimeters avstånd mellan stenarna som vetter in mot cirkelns mitt, medan fogarna är större i andra änden.

2. Nästa rad av sten läggs så långt som möjligt i förband, d.v.s. förskjutet i förhållande till den första ringen. Det ger en stark konstruktion. Kontrollera regelbundet att stenarna ligger på samma höjd som föregående rader.

3. Kontrollera att eldstaden ligger rätt och rakt när du har lagt all sten. Använd en rak, lång bräda. Om det finns ojämnheter som du vill rätta till är det nu du ska göra det, innan du fogar.

Stenarna läggs så de sticker upp en bit ovanför gräset. Med tiden kommer de sjunka och bli i nivå med marken.

Fogbredden varierar en del, då stenarna dels är ojämna och läggs i en cirkelform.

2



Sätt några stenar i rätt höjd vid ytterkanten. Då har du något att utgå ifrån när du knackar ner stenen.

STEN

8-9 cm

SÄTTSAND

3 cm

BÄRLAGER

10 cm


MATJORD

3



MATERIAL

Sättsand kan användas som fogsand när fogarna är stora som här, där vi använder ojämna gatsten. Sättsanden som stenarna sätts i har en grov struktur (0-4 mm) som passar bra till de stora fogarna. Du slipper då köpa mer material än nödvändigt.

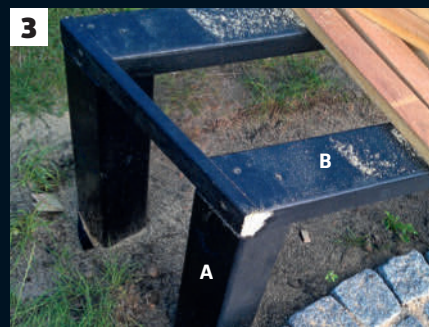

Bygg bänken

1. Såga till stolparna (A) på längden, här 1 m. De grundas ett par gånger med slamfärg, innan de sätts i jorden. Hålen görs ca 60 cm djupa, så stolparna sticker upp 40 cm ovan jorden. Hålen gör du enkelt med ett jordborr.

2. Tvärreglarna (B) sågas till på längden och med sneda snitt i ändarna, så bänken får en böjd form. De skruvas fast i stolparna med 6 x 70 mm skruv.

3. Såga till ett ändstycke, som sätts fast i båda ändarna på bänken. Det ger ett arbetat intryck.

4. Montera ribborna (C), som fungerar som bänkens sits. De är av hårdträ (nyatoh) och är tillkapade av en större bräda hos en snickare i måttet 2,2 x 4 x 50 cm. De skruvas fast med 4,5 x 50 mm skruv underifrån, så skruvhålen inte blir synliga. Kom ihåg att förborra.

5. Lägg till sist en rad med sten runt om bänken. Fyll upp med makadam under bänken. Då har du en väl-dränerad plats för din ved.



Om du använder platsen under bänken för ved har du den nära till hands när elden ska tändas.