


Natt



Älskar du att vara utomhus, när vädret så tillåter? Då är den här uteplatsen med eldstad något för dig! **Den fungerar som myshörna dygnet runt.** Att den är nedsänkt lite i marken, skapar grottkänsla och gör det extra mysigt.

Material till uteplatsen


Uteplatsen är byggd med helt vanliga standardvaror som köps i bygghandeln eller på nätet. Projektet är lätt att komma igång med, när du väljer material som är enkelt att få tag på. Materialet är utvalt för att göra det enkelt att både bygga och underhålla uteplatsen.

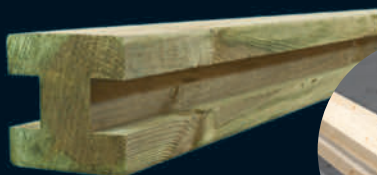

H-STOLPAR

H-stolpar är profilstolpar med ett spår i, så att brädor kan staplas vågrätt på varandra mellan två stolpar. Det finns också profilstolpar som har spår på flera sidor, för att användas t ex till hörnor.

Du kan också göra dina egna H-stolpar genom att sammanfoga tre trästycken, där det mellersta är mindre än de två yttersta, så att du antingen får ett eller två spår, beroende på behov.



PLINTBETONG

Det enklaste sättet att gjuta fast en stolpe är att använda plintbetong. Färdig blandning finns att köpa i säckar, där man bara ska tillsätta vatten. Du behöver inte ens blanda det först utan kan hålla ner betongen i hålet runt stolpen och sen hålla vatten i hålet.



Dag



Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är inte svårt, men grävarbetet är tufft, så det är en bra idé att vara flera som hjälps åt!

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En veckas tid.



PRIS

Ca. 10.000 kr.



ROSTFRIA SKRUVAR

Det spelar stor roll vilka skruvar du använder för att skruva fast trallbrädorna. De ska vara rostfria för utomhusbruk – och självgående, så att du slipper förborra. På så sätt sparar du mycket tid.

STEN

Till den här uteplatsen används sten både för dränering och dekoration. För att träsidorna inte ska ruttna, fylls utrymmet mellan trä och jord med sten hela vägen runt, så att vattnet leds bort. Samtidigt är stenarna snygga i facken vid ingången och som underlag runt eldstaden.



FIBERDUK

Vill du inte att det ska dyka upp ogräs mellan trallbrädorna, kan du lägga ut fiberduk (också kallad ogräsdug, markväv eller geotextil) mellan reglarna på den underliggande träramen. Det köps på rulle och kan enkelt klippas till så att det passar. Fiberduken hindrar solljuset från att nå ner till ogräsfröna i jorden.



DISTANSKLOSSAR

Distansklossar är oundvikliga när du ska montera trallbrädor. Välj hur brett du vill ha mellan dina trallbrädor och sätt klossen mellan brädorna när du skruvar fast dem. Då är du säker på att få samma avstånd mellan brädorna. Ett tips är att sätta en skruv i ett par klossar, så att de inte faller ner mellan brädorna.





Så här bygger du uteplatsen

När uteplatsen ska nedsänkas i marken, blir det ett par dagars grävande innan du kan komma igång med själva byggandet. Det ska sättas stolpar och byggas en underliggande träram, som täcks med trallbrädor. I mitten av trädäcket ska det finnas utrymme för en eldstad.

1. Markera var uteplatsen ska ligga, så att du är säker på att den får rätt storlek och att du vet exakt var det ska grävas ut.

2. Gräv ut så att uteplatsen hamnar en bit under marknivå, och kör undan jorden. Här grävs ca 40 cm djupt.

3. Stampa till botten ordentligt och bygg en träram. Börja med profilstolparna, som ska grävas ner till frostfritt. Här 90 cm djupt. Stolparna ska placeras i varje hörn samt en i mitten av varje långsida. De gjuts fast i plintbetong, som hålls direkt i hålet med lite vatten. Blanda med en bit läkt. Mellan stolparna fästs syllar hela vägen runt ramen. Det sätts också tvärsgående regler mellan syllarna, som bildar ett stadigt underlag för själva golvet.

4. Träramen kläs med trallbrädor. Börja med golvet, där brädorna sågas till så att det blir plats för eldstaden i mitten. Brädorna skruvas i med trallskruv. På sidorna sätts brädorna i H-stolparnas profiler. De skruvas fast i stolparna, som kapas i lämplig höjd.



Häll i plintbetong runt stolparna i hålen, och så ska man bara tillsätta lite vatten.



En fiberduk läggs under träramen, för att förhindra ogräs att komma upp mellan brädorna.

Uteplatsens konstruktion

Uteplatsens konstruktion är ganska enkel. Trästommen byggs av trä i tre olika dimensioner – profilstolpar i hörnen och mitt på långsidorna, reglar som syllar, golvreglar och som stöd för bänken, samt trallbrädorna till både sidor, golv och bänk.

Sidorna består av tryckimpregnerade trallbrädor (28 x 120 mm) som kapas på längden så att de passar i spårerna på stolparna. Här är det sex brädor, som också kan användas som ryggstöd på den bänk som byggs hela vägen runt.

H-stolparna (90 x 90 mm) gjuts fast i hål som är 90 cm djupa. De finns med profil på en eller flera sidor. Spårerna ska naturligtvis placeras så att det passar till de brädor som ska utgöra uteplatsens sidor.

Profilstolparna i hörnen har spår på två sidor bredvid varandra.

Sidorna längs gången in till uteplatsen ska bara bestå av fyra brädor på höjden, så att de kommer i höjd med gräsmattan runt omkring.

De tryckimpregnerade trallbrädorna (28 x 120 mm) på golvet kapas på längden och fästs mot syllarna och golvreglarna. I mitten av golvet ska det finnas ett kvadratisk hål till eldstaden, så här blir det lite extra mycket sågande.

Trästommen till bänken byggs av reglar (45 x 70 mm) som fästs på sidorna och mot golvet med tvärlåar och stöd vid mittstolparna.

Reglar (45 x 70 mm) används till den underliggande trästommen – både som syll, som fästs mot stolparnas utsidor, och som golvreglar under trallbrädorna. Golvreglarna stöds underifrån på flera ställen av plattor, så att golvet blir riktigt stadigt.