

ER TÆTNINGSLISTEN
SLIDT OG UTÆT?

SKIFT DEN!

Tætningslister syner ikke af meget, men de har en enorm værdi. **En utæt hoveddør kan koste dig tusindvis af varmekroner om året,** fordi tætningslisterne er slidt. Skift dem nu – det er en nem og billig omgang.

Sådan skifter du tætningslisten

Før du kan skifte en tætningsliste, skal du have fat i en ny. Markedet kan virke som lidt af en jungle, men tager du et stykke af den gamle liste med i bygge markedet, gør du det en del nemmere for dig selv. Se også guiden her på siderne.

Det er vigtigt, at den gamle liste kommer helt væk, og at du fjerner gamle hæfteklammer o.l. Herefter er det ret nemt at sætte den nye liste fast.




3

Hold listen på plads i toppen af karmens fals, og skyd den fast med en hæftepistol. Hæfteklammerne skal være minimum 5 mm lange. Sæt en hæfteklamme pr. 5 cm.


Kend listen på formen

De mest almindelige tætningsprofiler er navngivet efter det bogstav, deres form ligner mest. Typisk stiger de i størrelse i rækkefølgen I, E, P, D og O. Mange lister har en selvklæbende bagside, men det er ofte en fordel at stifte eller hæfte dem fast, så de ikke løsner sig med tiden.

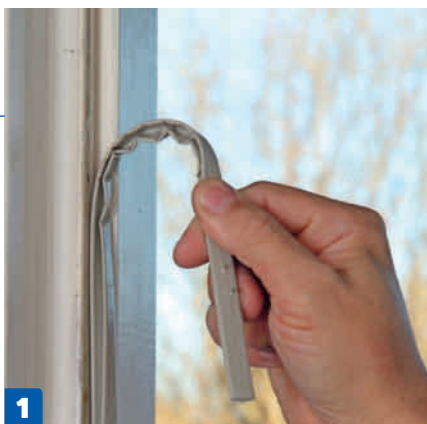

1

Fjern den gamle liste. Du kan fx løsne den med en skruetrækker, og når den er fri i den ende, tager du blot fat og hiver. Tag en knibtang til hjælp, hvis den sidder rigtig godt fast.

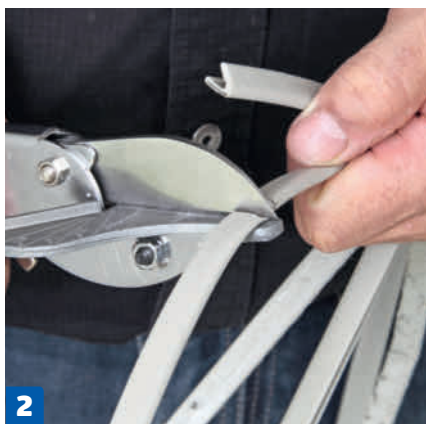

2

Klip den nye liste til. Brug den gamle liste til at finde ud af, hvilken længde den nye skal have. Det er lettere end at måle. Klip listen over med en listesaks, eller skær med en hobbykniv.



4

Styr listen undervejs. Styr efter bunden af falsen eller forkanten af karmen. Den holder tæt, selvom den sidder skævt, men det ser ikke så elegant ud.



5

Nu virker listen. Den sidder fast, og trækker du ud i den yderste vinge, folder den sig sammen. Når døren lukker, tætnes listen imellem dør og karm.

Træk ud, og slip. Listen folder sig sammen igen.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Når du først har fundet den rette liste, er det virkelig nemt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En halv times tid.



PRIS

Ca. 200 kr.

HOLD LISTEN VED LIGE

Hvis du pensler silikone på dine tætningslister tre-fire gange årligt på yder- og inderside, holder de længere og virker bedre, fordi de bevarer elasticiteten. Flydende silikone kan købes i velassorterede byggemarkeder.

Brug en smal pensel, så du kun rammer listen.



I-profilen er bare en firkant. Typisk bruges den til billige støvlisters i PUR-skum. Med selvklæbende bagside.



E-profilen fås i EPD-skum og som glasliste i silikone. Den klæbes fast og sikrer stor tæthed, men varierer meget lidt i dybden, så den kan ikke lukke store sprækker.



P-profilen er til små sprækker på 1-5 mm og laves i EPDM-skum og silikone. "Benet" gør det nemt at hæfte listen fast.



D-profilen er lukket og kan derfor ikke hæftes fast, så den skal klæbes. Den lukker sprækker på 1-5 mm og laves i silikone.



O-profilen i silikone kan lukke store sprækker, fx 1-7 og 1-10 mm. Limes i en rund fals.



V-profilen bruges typisk til massive lister, der tåler mekanisk slid, fx en dør, der lukkes op og i ofte. Hæftes fast i den inderste vinge af V'et.