

RUNKO

Kun perustukset ovat kuivuneet tarpeeksi pitkään, on aika rakentaa talon runko. Tässä käytetään 48x198 millin lankkua. Sokkelin reunalle asennetaan alaohjauspuu ja sen päälle runkotolpat. Tolpat asennetaan 60 sentin jaolla lukuun ottamatta oviaukkoja ja isojen ikkunoiden kohtia.

Tolppien päälle asennetaan yläpalkki, ja sen jälkeen runko on valmis.

ENNEN



Perustus on valmis, ja nyt on aika tehdä rakennuksen ulkoseinien rungot.

JÄLKEEN



1

Sahaa alaohjauspuut ja asenna ne sokkelin päälle. Levitä lankkujen alle huopakaistale, jotta kosteus ei nouse sokkelista puuhun. Tässä alaohjauspuut asennetaan 8–10 millin päähän sokkelin reunasta.




Koko runko on tehty tavallisista lankuista.



2

Lankut yhdistetään toisiinsa nurkista naulauslevyillä. Tässä käytetään runko-naulainta, mutta voit ruuvata levyt kiinni myös 40 millin naulauslevyruuveilla.

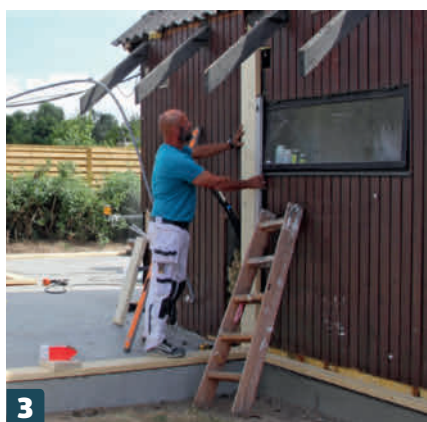


3

Talon seinään ruuvataan tolppa lisäsiiven rungon kiinnittämistä varten. Tolpasta tulee ikään kuin pystysuuntainen alaohjauspuun jatke.



4

Asenna tolpat 60 sentin jaolla. Kiinnitä tolpat molemmilta puoltta kulmaraudoilla. Nurkkatolpat kiinnitetään toisiinsa pienillä puunpaloilla.

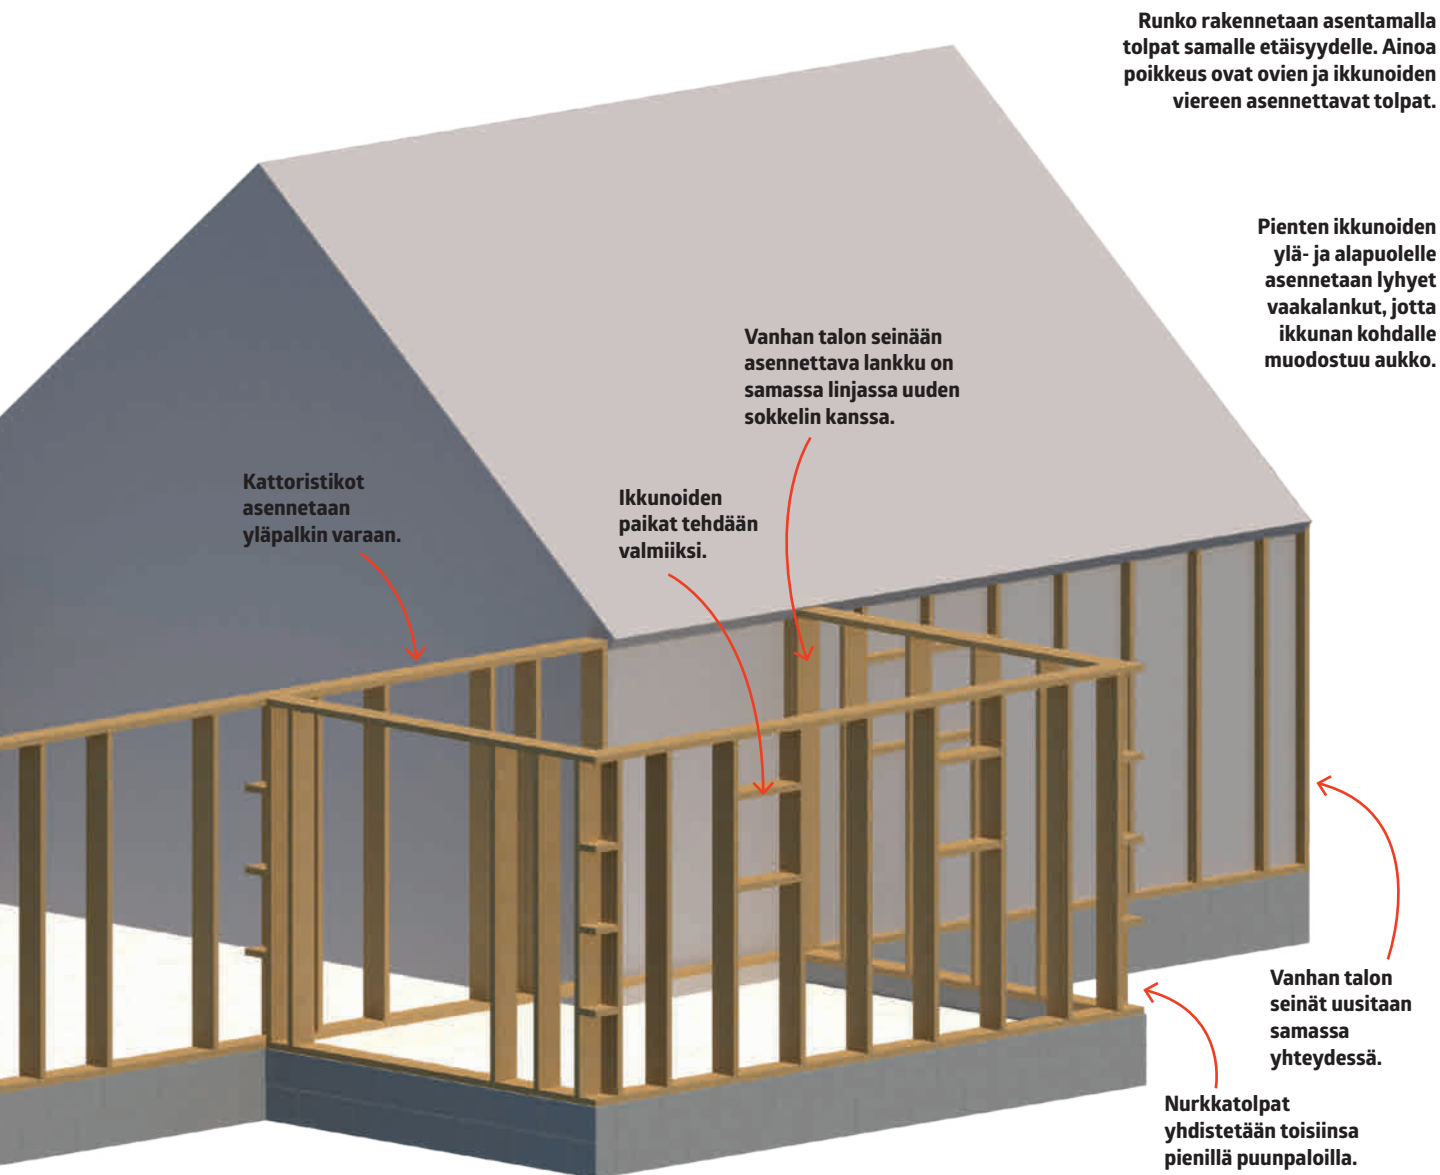

5

Piirrä ovien ja ikkunoiden paikat. Tähän tulee ikkuna, jonka koko on 690x690 milliiä. Runkotolppien väliin jätetään 766 millin väli, jotta ikkunan viereen jää tilaa eristeille ja smyygilautoille.



6

Ikkunoiden kohdalle asennetaan kulmaraudat vain runkotolppien toiselle puolelle, jotta raudat eivät häiritse ikkunoiden asentamista.