



For at lave denne stol skal du bruge to ting – planker og en motorsav, that's it! **Her får du virkelig lov at lege med kædesaven!**

Har du tilmed et carvingsæt til motorsaven, så er der udsigt til ren leg. Er det ikke tilfældet, så tag det bare roligt. Med en almindelig skarp kæde og lidt håndværktøj kan projektet også sagtens lade sig gøre.


Kædesaven forvandler et par planker til en havestol:

Helt rå og helt simpelt

Bredt spærtræ kan være et fint alternativ til de rå planker.




Streg plankerne op, og skær rent

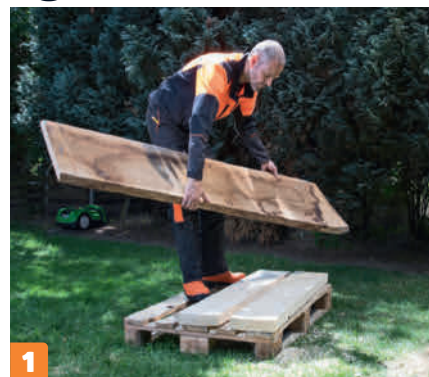


1

Find et stabilt underlag, der hæver plankerne fra jorden. Det vil spare dig for en hel del filearbejde på kæden ikke at skære ned i jorden!

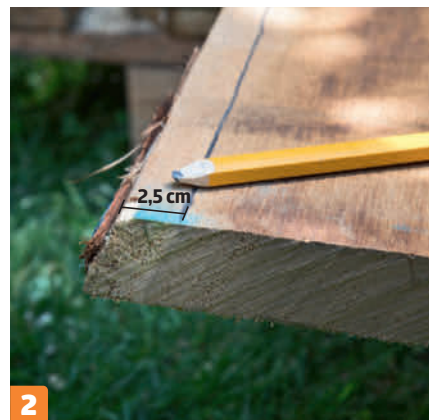

2

Når arbejdsstationen er på plads, skal du renskære kanterne på plankerne. Lav en lige streg, omtrent 2,5 cm fra kanten, så "bomkant" og splintved skæres væk.

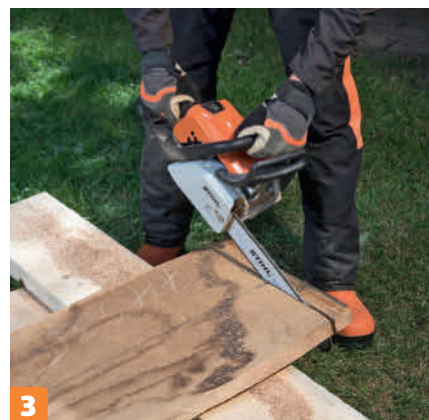

3

For at få et vinkelret snit, når plankerne skal skæres af i længden, skal centrum markeres i begge ender af planken. Når punkterne forbindes, kan der vinkles ud fra begge sider af strengen.

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

I dette projekt er funktionalitet vigtigere end finish. Du har ikke brug for den store værktøjspakke, og der må gerne være luft i samlingerne. Pas dog på, når du laver indstik – her kan sagen nemt smutte.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG

3 timer

PRIS

Ca. 1.500-2.500 kr.

MATERIALER

En planke på ca. 290 x 40 x 4 cm

SPECIALVÆRKTØJ

- Carvingsværd, kæde og kædehjul (pris ca. 1.000 kr.)
- Sikkerhedsudstyr


Udskæringer og samlinger

Lav indhak og udskæringer 1 cm større end emnet, det skal passe sammen med. På den måde sikrer du, at der er plads nok i samlingerne til, at stolen kan få de rigtige vinkler.

Hvis ikke du har et carvingsæt til motorsaven, så find et skarpt stemmejern eller en stiksav frem.

Du kan skære de lange snit med kædesaven og nøjes med at bruge håndværktøjet til de korte snit.

På den måde er det til at styre, og du undgår at skære ind i en bærende del af stolen.

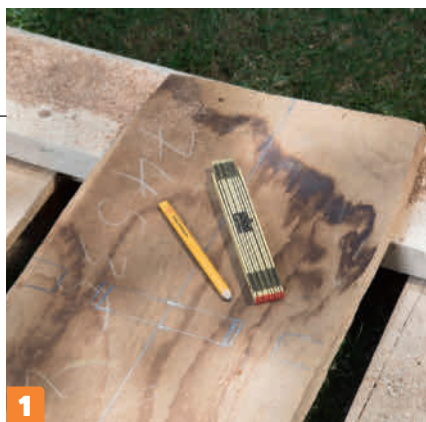

1

Ryglæn og sæde skal dannes. Mærk snitene op, og brug igen midterstregen til at vinkle ud fra. Hullet, du laver, skal være 1 cm større end tykkelsen på den planke, du har til rådighed (planke 40 mm = hul 50 mm).



2

Pas på! Forestil dig sværdets spids som en cirkel, hvor du IKKE må benytte den øverste/yderste fjerdedel, når du laver indstik. Det er kædens svageste punkt, hvor risikoen for, at den springer, er størst.




4

Samlingen mellem ryg (A) og sæde (B) er skåret, og det er nu tid til at se, om de to elementer passer sammen. Når de gør det, skal du lave en markering og et hul til den kile, der skal låse de to dele sammen.



5

Sørg for, at de to emner er stødt tæt sammen. Lav derefter markeringen til kilen lige bag ryglænet. Hullet skal være omtrent 40 x 40 mm.

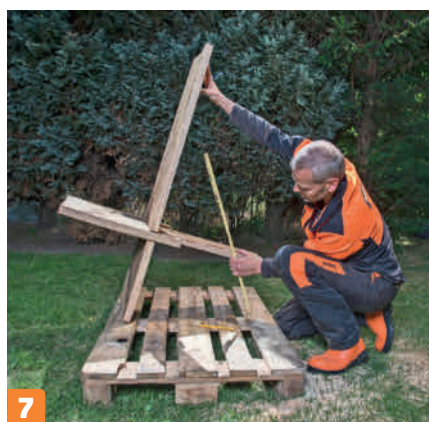

7

Vinklen på stolen afgøres af, hvor højt det bagerste ben er. Stil konstruktionen op som på billedet, og bestem, hvilken hældning ryglænet skal have. Herefter måles og skæres det bagerste ben til.



8

Nu er det bare at samle. Slå kilerne i og benene op – din vikingestol er klar til brug. Kilerne kan du eventuelt skære på en kap-/geringssav, da det kan være vanskeligt at skære de små emner med kædesaven.



6

A person wearing orange safety boots and dark trousers is using a hand sander to smooth a wooden pallet. The pallet is placed on a grassy area. The person's hands are visible, holding the sander. The sander is a small, handheld device with a circular sanding disc. The pallet is made of light-colored wood and has several slats. The person is standing on the grass, and the sander is being used on one of the slats. The image is a close-up shot, focusing on the person's hands and the sander.

Alle delene kan skæres af én planke

