



VANSKELIGHETSGRAD

Hvis du har en kapp-/gjærsag som kan gape over hele hyllebredden, er dette et ganske enkelt prosjekt. Sager du i stedet alt ut med en sirkelsag, må du være litt mer nøyaktig.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Et par timer, hvis du ikke regner med tørketider.



PRIS

Ca 350 kroner i eik og 200 kroner i furu, hvis du har lim og olje fra før.



MATERIALER

18 x 300 mm hylleplate

til knivblokk:

- 6 sider (A) à 14 x 30 cm
- 10 avstandsstykker (B) à 0,5 x 28,2 cm

18 x 300 mm hylleplate til bestikkholder:

- 2 sider (A) à 14 x 30 cm
- 12 avstandsstykker (B) à 0,5 x 28,2 cm
- 10 avstandsstykker (C) à 3 x 30 cm
- 1 bunn (D), 7,9 x 13,7 cm

Dessuten:

- PU-lim
- Benkeplateolje
- Beslag til opphenging

Bygg dem av en hylleplate




Knivblokk

Når alle delene er skåret ut, limes de sammen med PU-trelim. Alle deler skjæres ut slik at åreretningen i tre-et blir i lengderetningen på delene. Når du stabler sidene og avstandsstykkene oppå hverandre, skal du være oppmerksom på at delene ikke dyster hver andre ut av posisjon, for da blir knivblokken skjev.




Årene i treet går i lengderetningen.

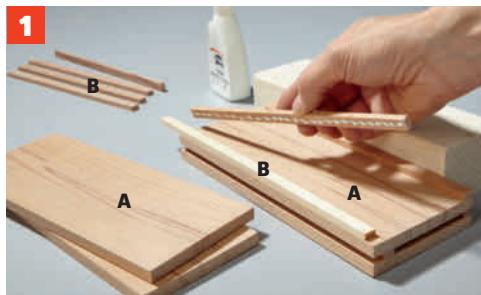

1. Sidene (A) og avstandsstykkene (B) legges skiftevis oppå hverandre med lim mellom.

Mellom hver side legges to avstandsstykker. På den siden som skal vende inn mot veggen, legges avstandsstykkene helt ut til kanten. På forsiden trekkes de 12 mm inn. I bunnen av knivblokken skal sidene og avstandsstykkene være plane.

2. Knivblokken holdes sammen med tvinger, mens limet tørker. Pass på at tvingene ikke lager merker i treet. Du kan eventuelt legge noen klosser mellom.



Bestikkholder

Fronten og baksiden bygges opp først, før hele bestikkholderen kan settes sammen.


1. Fronten og baksiden bygges opp av avstandsstykker (B og C).

Det brukes seks tykke avstandsstykker (B) og fem tykkere avstandsstykker (C) til hver. De limes sammen skiftevis. Avstandsstykkene skal være i plan med bunnen og baksiden. Delene holdes sammen med tvinger mens limet tørker.

2. Fronten, baksiden og de to sidene (A) limes sammen.

På baksiden skal rillene vende inn mot midten, mens de skal vende utover på fronten. Mens limet tørker, holdes alt sammen med tvinger. Pass på at de ikke lager merker på treet.

3. Bunnen (D) settes i og limes fast.

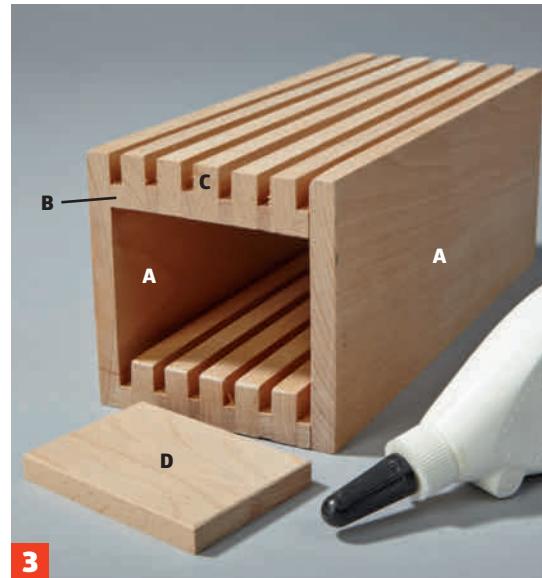

Beslag og olje

Hvis du vil ha knivblokken eller bestikkholderen til å henge på veggen, kan du montere opphengsbeslag på baksiden.

1. Bor to hull på baksiden med et sylinderbor som passer til opphengsbeslagene.



2. Slå beslagene forsiktig inn. Legg eventuelt en kloss mellom, så du ikke ødelegger beslaget eller lager merker i treet. Hvis du ikke kan finne de viste opphengsbeslagene, kan du bruke andre oppheng, for eksempel til bilder, som du finner i de fleste byggvarehus.



3. Knivblokken og bestikkholderen behandles med olje som er næringsmiddelgodkjent.

