

## VANSKELIGHETSGRAD

Alle listene har samme dimensjon. Når du har skåret dem til, er de enkle å sette sammen.

LETT VANSKELIG

## TIDSFORBRUK

En ettermiddag, pluss tørketider.

## PRIS

Cirka 750 kroner

## MATERIALER

### 18 x 36 mm lister

(skjæres ut av en 18 mm eikeplate):

- 12 hyllelister (A) à 30 cm
- 4 endelister (B) à 30 cm
- 4 tverrstivere (C) à 20 cm
- 2 bunnstykker (D) à 48 cm
- 1 fingerstykke (E), 44,4 cm
- 2 innerstykker (F) à 28 cm


### Dessuten:

- 8 mm stålrør, 6 mm gjengestang, 6 mm muttere, plugg, skruer, og lim.





# Lag den av RESTER

Hattehyll og garderobestang i en og samme konstruksjon. Her kan du **se hvordan du lager den snekkerlekre oppbevaringsløsningen** av en enkel eikeplate med en tykkelse på 18 mm.

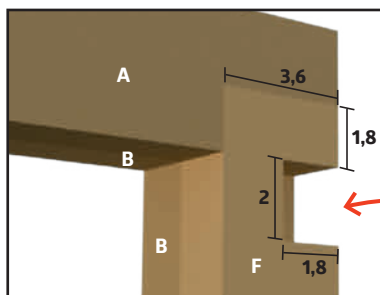

På samme måte som det er skåret et hakk i hver av de to F-ene, skal du også lage et hakk i de to A-ene på innsiden.

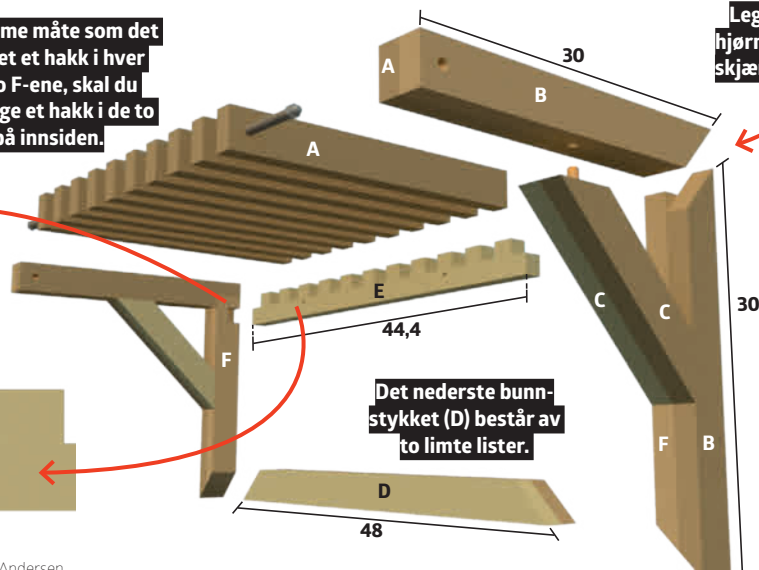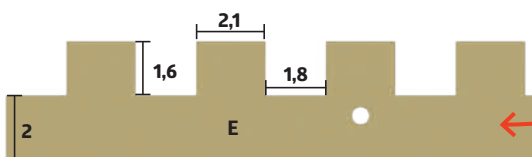

Legg merke til hvilke hjørner som skal skråskjæres. Alle skråsnitt er 45 grader.

Det nederste bunnstykket (D) består av to limte lister.

# Skjær ut delene og sett dem sammen


Skjær ut alle delene i deres riktige lengder og bredder. Her skjærer vi dem ut av en 18 mm stavlimt eikeplate, og bruker en bordsirkelsag til formålet. Du kan også fint bruke en sirkelsag med føringsskinne.

Sørg for å lage alle de forskjellige innhakkene og skråsnittene før du limer gavlene (B + A, B + F), bunnstykket (D) og tverrstiverne (C).

Se for øvrig godt på tegningen, slik at du er sikker på at alle skråsnittene vender riktig vei.




**Skjær ut delene.** Bor et 8 mm hull gjennom hyllelister (A) og de to vannrette endelistene (B) (synes ikke på bildet). Hullene bores i midten av listene med en senteravstand til enden på 18 mm. Lag også fingerstykket (E).

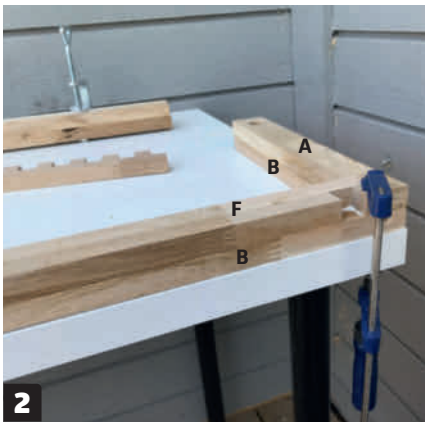


**Lim sammen gavlene (B + A og B + F).**

Se godt på tegningen, og sørg for at alle hakk og sammenføyninger kommer til å vende riktig vei.

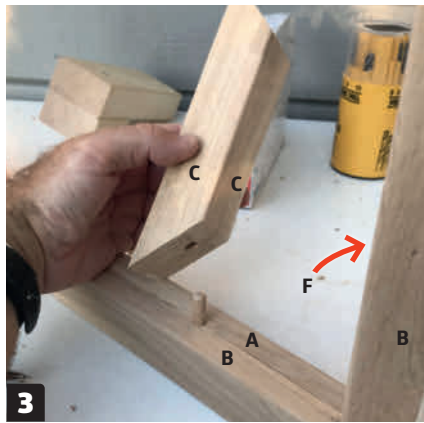

**Lim og skru fast tverrstiverne (C).** Stiverne består av to deler som er limt sammen. De monteres med pluggar i de vannrette gavlene (B + A), mens de i de loddrette (B + F) skal ha en passende skruer.

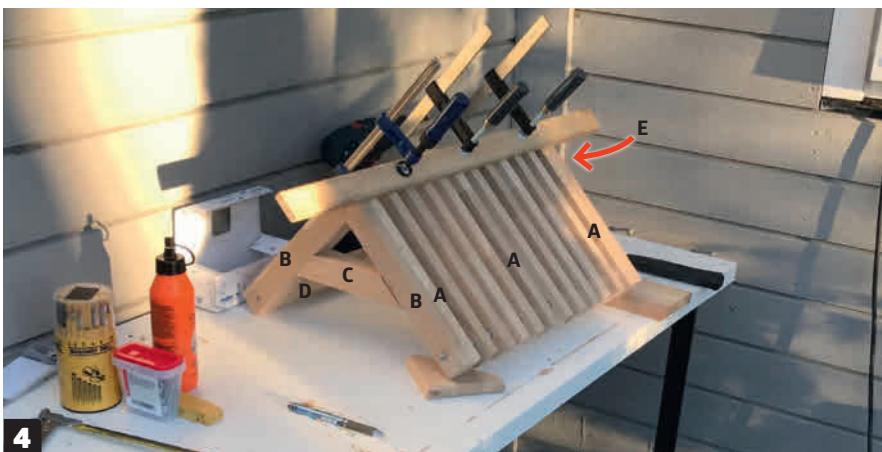

**Sett sammen hattehyllen** ved å lime fast hyllelistene (A) i tappene på fingerstykket (E). Fingerstykket er her skjult bak den lange listen, som brukes til å holde sammen konstruksjonen. Kjør stålørret gjennom hyllelistene, og skru fast gjengestangen i stålørret med mutterne. Hold hattehyllen midlertidig sammen mens limet herder.

## Slik lager du fingerskjøter

For å lage fingerstykket (E) bakerst, der hyllelistene (A) skal limes fast, skal du lage fingerskjøter. De kan du lage med en listesag og et skarpt, smalt stemjern.

Begynn med å streke opp hvor brede og dype tappene skal være, sag kantene (sørg for at de blir helt rette), og avslutt med å stemme bunnen plan med et skarpt stemjern.

Du kan også lage fingerskjøtene ved hjelp av en kapp-/gjærsag eller en overfres.

