

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Et ekte nybegynnerprosjekt, som ikke tar lang tid.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

3-4 timer + tørketid.

PRIS

Under 200 kroner

MATERIALER

- 18 x 200 mm bord (her en eikehulle), 80 cm
- 12 mm rustfritt stålrør, 120 cm
- Trelim/PU-lim, teip




Er du også begeistret for småfugler i hagen? Av **kun et enkelt bord** kan du raskt bygge et fuglebrett, som både du og fuglene vil elske.

Enkelt fuglebrett

Skjæreplan

Hele herligheten skjæres ut av et enkelt bord. Her har vi brukt en 18 mm stavlimt eikehulle på 20 x 80 cm.

Tegn opp delene på bordet før du begynner å sage. Når delene er saget ut i riktige vinkler, slipes alle kanter med fint slipepapir og legges opp som vist på bildet.

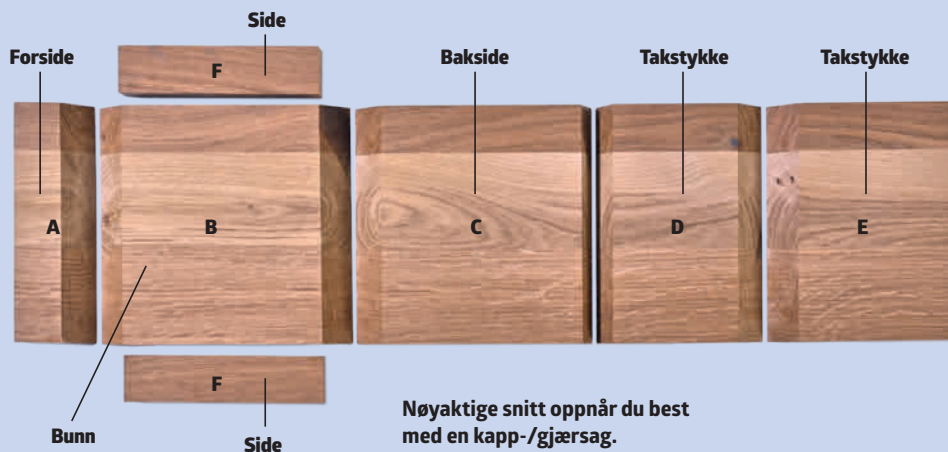

Delene sages ut og settes sammen

Hele konstruksjonen er enkel, og delene holdes bare sammen av lim. Bruk trelim til utendørs bruk, eller velg et PU-lim.

Hvis du er nybegynner, så kan du lage en prøveutskjæring på et vanlig bord, før du kaster deg over bordet du skal bruke til fuglebrettet.




Sag ut alle delene etter skjæreplanen.


Det beste resultatet oppnås med en kapp-/gjærsag. Da blir vinklene 100 % nøyaktige. Ta høyde for at sagbladet lager et spor på 2-3 mm, slik at bitene ikke blir for små.



Bor et 12 mm hull til stålrøret i undersiden av bunnen (B). Ikke bor helt gjennom – stangen skal ikke stikke opp til fuglene. Lim eventuelt en 4 x 4 cm kloss midt på undersiden før det borer. Det gir mer stabilitet.

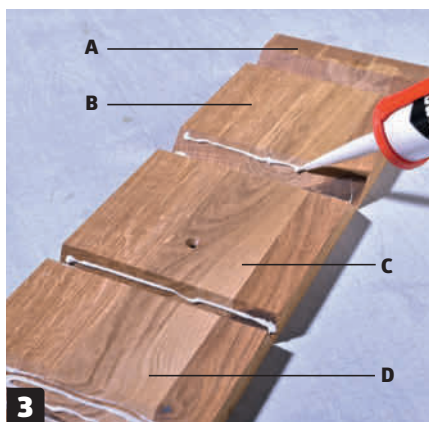


Lim delene sammen. Begynn med å legge 3 lengder kraftig teip (her pakketeip) på bordet med limsiden opp. Legg deretter alle delene tett på teipen, slik det vises på skjæreplanen. Legg lim i sammenføyningene.

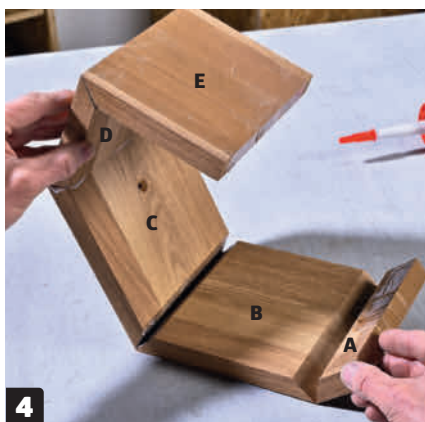


Sett sammen delene. Når trelimet er fordelt i sammenføyningene, er det bare å brette alt sammen; delene holdes på plass av teipen. Til slutt sikres det med et par teiplengder over åpningen.



De siste detaljene. Når fuglebrettet er satt sammen, tørkes overskytende lim av med en fuktig klut, og sidene (F) limes på. Når limet er tørt, kan du fjerne teipen, slippe og til slutt montere stålrøret i bunnen.



De to sidene (F) kappes vinkelrett.

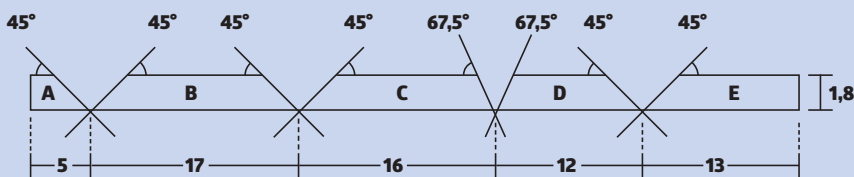

Merk deg at vinklene ikke er like på alle snittene. Mellom den høye baksiden (C) og det ene takstykket (D) er den 67,5 grader. Øvrige snitt er 45 grader.

Pass på fuglene

Det er ingen god idé å bruke impregneret tre eller å male fuglebrettet. Fuglene hakker i brettet og har ikke godt av kjemikalier. Bruk i stedet tre som kan holde uten impregnering. Her bruker vi eik, men lerk og teak er også gode muligheter.

Ekorn og katter kan ikke komme opp stålrøret, men vær nøye med å plassere fuglebrettet slik at de ikke kan komme opp på annet vis, for eksempel via et tre eller et hagemøbel.