

# Bygg den på tre timer

Selv om bålet kun blir hevet omkring 20-25 cm, så gjør det en stor forskjell når du skal lage pinnebrød eller annen mat over de åpne flammene. Bållassen er helt enkel å lage, og **velger du solide materialer, vil du ha en bålpass i mange år.**

## Gjør Det Selv

### VANSKELIGHETSGRAD

Hvis du følger teknikken vår for å merke opp det sekskantede bålstedet, er jobben enkel.

LETT

VANSKELIG

### TIDSFORBRUK

Tre timer.

### PRIS


Cirka 500 kroner.

### MATERIALE

- 6 lengder av villmarkspanel, eller andre bord, à 3 x 25 x 65 cm
- 6 gjerdestolper, her har vi brukt 5 x 50 cm robinia
- 12 vinkelbeslag à 5 x 5 x 3,5 cm
- Skruer, 4 x 25 mm og 5 x 70 mm
- Sand til fyll rundt bålet

## Slik gjør du

Sidene til denne bållassen er laget av villmarkspanel av lerk, som kan tåle både regn og fukt fra bakken. De seks sidene er kappet til på en kapp-/gjær-sag med en vinkel på 30 grader i begge ender. Snittene lages så sidene får en lang flate på 65 cm, som skal vende inn mot midten av bålstedet, og en kortere side, som skal vende ut. I hvert hjørne holdes bordene på plass av 50 cm lange gjerdestolper, som er spisset i den enden som stikker ned i bakken. Du kan også bruke trykkimpregnert tre.

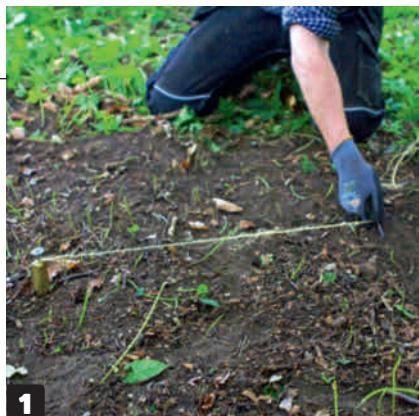

1



2



3



4




5

## Merk opp

Den største utfordringen er å merke opp en perfekt sekskant på bakken. Men det er faktisk ikke så vanskelig som det umiddelbart ser ut. Alt du trenger, er en stolpe og en snor.

Begynn med å plassere stolpen der du vil ha midten av bållassen (A). Snoren skal monteres på stolpen, og den skal være halvparten så lang som den ønskede diameteren på bållassen. Her er det 65 cm. Bruk snoren til å avsette en sirkel (den stiplete) hele veien rundt. Når det er gjort, plasserer du stolpen i et av de seks punktene du vil ha et hjørne (B). Med snoren avsetter du deretter de to punktene (C og D), der sirklene krysser hverandre. Når det er gjort, flytter du stolpen til neste hjørne (C) og avsetter neste punkt (E). Fortsett hele veien rundt, til du har fått markert alle de seks hjørnene.

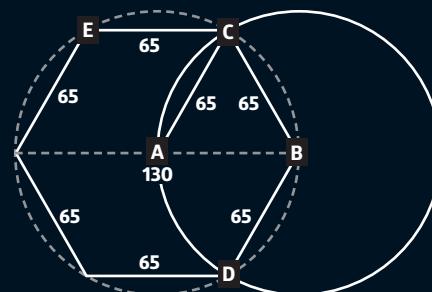

6

**Bålstedet fylles helt opp med sand**, som effektivt beskytter treverket mot direkte varme fra bålet.